




## NorCook IS N7426 BK

Cod. 4161

EAN 8435025741614

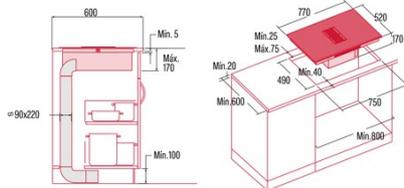

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025741614
Unterfamilie	Flow-in

### Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	4
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 1: Position	Front Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 2: Position	Rear Right
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 2: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 3: Position	Front Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 3: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 4: Technologie	Induction
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 4: Position	Front Left
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 4: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	2,6
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	190,8

### Abmessungen

Breite (mm)	770
Höhe (mm)	170
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	750
Einbautiefe (mm)	490

### Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Vorderseite

### Steuerung

Art der Steuerung	Mono Slider
Position der Steuerung	Front Centre
Verdeckte Steuerung	✓
Leistungsstufen	6
Programmierung der Garzeit	✓
Countdown-Alarm	✓
Energieverwaltung	✓

### Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	✓
Restwärmanzeige	✓
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	✓
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	✓
Automatischer Sicherheitsstopp	✓
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	✓

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

