

NODOR

OBERFLÄCHENINTEGRATION

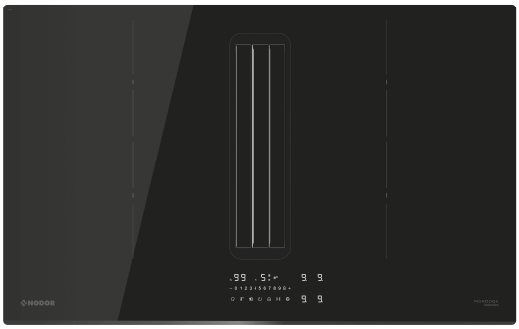

NorCook IS N8426 BK

Cod. **4162** EAN **8435025741621**

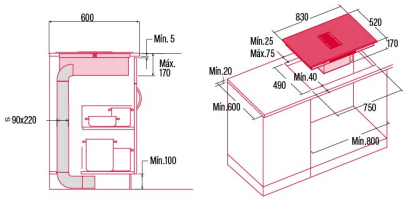

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025741621
Unterfamilie	Flow-in

Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	4
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 1: Position	Front Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 2: Position	Rear Right
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 2: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	2,6
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 3: Position	Front Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 3: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	190,8
Kochfeld 4: Technologie	Induction
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 4: Position	Rear Left
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 4: Leistung (kW)	2,2
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	2,6
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	190,8

Abmessungen

Breite (mm)	830
Höhe (mm)	170
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	750
Einbautiefe (mm)	490

Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Vorderseite

Steuerung

Art der Steuerung	Mono Slider
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	√
Verdeckte Steuerung	√
Leistungsstufen	9 + Booster
Programmierung der Garzeit	√
Countdown-Alarm	√
Energieverwaltung	√

Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	√
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	√
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	169,7
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug