NODOR


INTEGRIERTE **ABZUGSHAUBEN**



NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS

Cod. **4231** EAN **8435025742314**



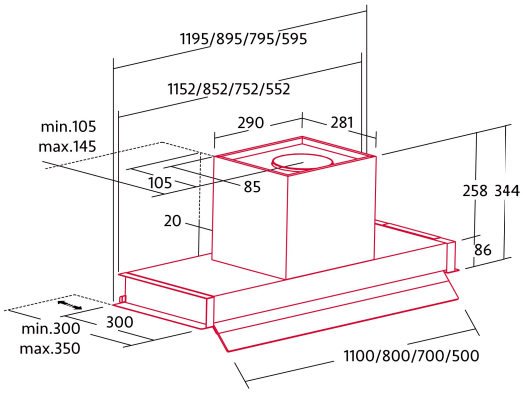

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025742314
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,3
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluiddynamische Effizienz)	38,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	21
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	63,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	186
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	581,4
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	799,2
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,4
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,6
EEI (Energieeffizienzindex)	37,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	341
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	329
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	80,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	9
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	187

Externe Abmessungen

Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	300
Maximale Gesamthöhe (mm)	334
Minimale Gesamthöhe (mm)	334
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT5DC-800
Maximaler Druck (Pa)	431,4
Filtertechnologie	Malla
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	6
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√
Dimmfunktion	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	√

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	149
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861307
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002