




## **INTEGRIERTE ABZUGSHAUBEN**



# NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS

Cod. 4231

EAN 8435025742314

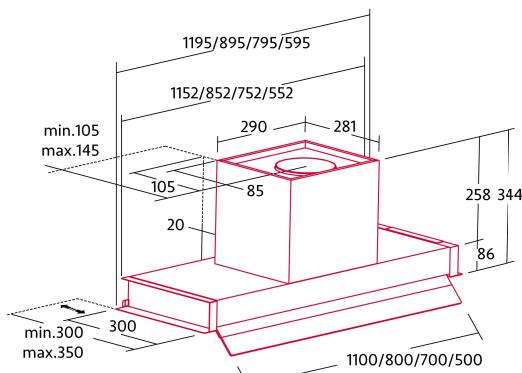

#### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

EAN/UPC	8435025742314
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,3
EI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluiddynamische Effizienz)	38,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	21
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	63,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m³/h)	186
Luftstrom im normalen Modus MAX (m³/h)	581,4
Luftstrom im Impulsmodus (m³/h)	799,2
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,4
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,6
EEI (Energieeffizienzindex)	37,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	341
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	329
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	80,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	9
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	187

### **Externe Abmessungen**

Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	300
Maximale Gesamthöhe (mm)	334
Minimale Gesamthöhe (mm)	334
Diamètre de sortie (mm)	150

### **Merkmale**

Menge des Motors	1
Motormodell	BT5DC-800
Maximaler Druck (Pa)	431,4
Filtertechnologie	Malla
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	6
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	✓
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

## **Beleuchtung**

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	✓

**Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	149
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug

---

**Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861307
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002

---