NODOR


DEKORATIV – **VERTIKAL**



NorBreeze ALIZE 80 DB

Cod. **8346** EAN **8435025783461**



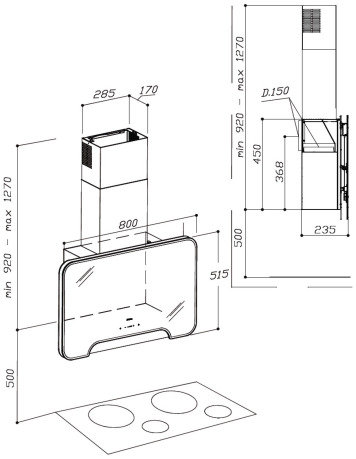

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025783461
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	48
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	31,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	46,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	78,9
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	610
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	215
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	610
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	54
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	64
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,49

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	51,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	360,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	433
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	137,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	175

Externe Abmessungen

Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Maximaler Druck (Pa)	490
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Dimmfunktion	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	√

Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	STANDARD CIMNEYS IN THE PRODUCT
Aktivkohlefilter	N°2 KF4 (240X193X9)