NODOR

DEKORATIV – **SCHUBLADE**




# NorBreeze SLIM 70 WH

Cod. **8563** EAN **8435025785632**




8537_NorBreeze SLIM 70 WH

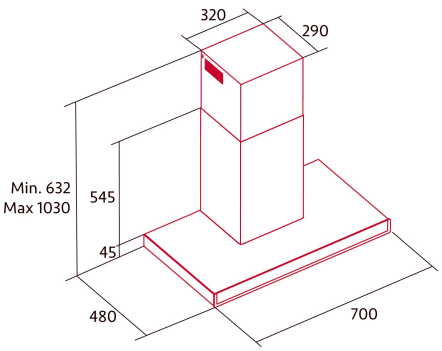


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8435025785632 |
| Unterfamilie | Box |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 19,8 |
| EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | APP |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 39,3 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 22,3 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 58,6 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | E |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 270,8 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 608,5 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 851,6 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 46 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 65 |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB) | 70 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0,46 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W) | 0 |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,6 |
| EEI (Energieeffizienzindex) | 32,4 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 369,4 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 308 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 80,5 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 3 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 67 |

## Externe Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 700 |
| Tiefe (mm) | 480 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 1030 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 632 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | BT4DC |
| Maximaler Druck (Pa) | 357 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Electronic Touch Control |
| Verstärkung | √ |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | √ |
| Anzeige der Filtersättigung | √ |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | √ |
| Dimmfunktion | √ |
| Konnektivität | √ |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | Display_grafico |

## Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Lichtmodell | SSLED BICOLOR |
| Strahlentechnologie | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 650 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | √ |
| Kohlefilter | - |
| Rückschlagklappe | Integriert |
| Innere Abschirmung | √ |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 138 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | 2861300 |
| Weißer Zierkanal | Nein |
| Schwarzer Zierkanal | Nein |
| Verstärker Rohr Insel | Nein |
| MAX PRO Metallfilter | Nein |
| Aktivkohlefilter | 2859399 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | 2893002 |
| Rückführungsset | 2894001 |