


NorBreeze MISTRAL 70 DB

Cod. 8604

EAN 8435025786042

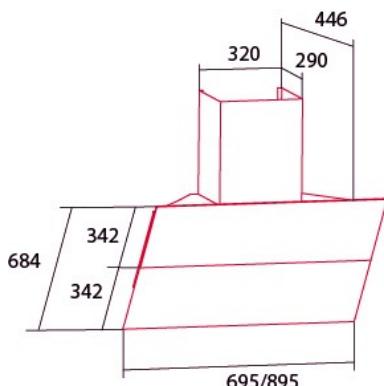

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025786042
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	22,4
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluidodynamische Effizienz)	36,7
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,4
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	75,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	255,3
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	585,4
Luftstrom im Impulsmodus (m ³ /h)	800
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,49
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEI (Energieeffizienzindex)	35,3
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	398,7
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	290
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	87,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	117

Externe Abmessungen

Breite (mm)	695
Tiefe (mm)	403
Maximale Gesamthöhe (mm)	1196
Minimale Gesamthöhe (mm)	856
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT40C
Maximaler Druck (Pa)	357
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	6
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	✓
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	400
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	✓
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	140
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißen Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832008
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859399
Geräuschcharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein