





PLACA INDUCCIÓN

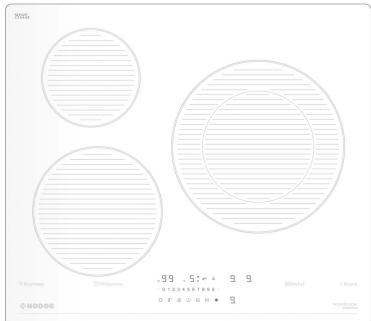


NorCook IH N6286 SW

Cod. 4131

EAN 8422248350112

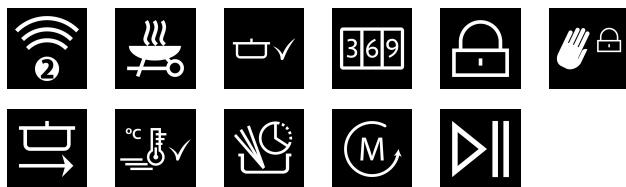

4133_NorCook IH N6286 BK

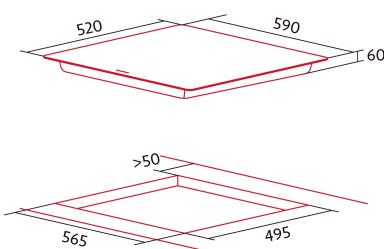

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248350112
Subfamilia	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	3
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Front Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Potencia (kW)	18
Zona 1: Refuerzo (kW)	26
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1854
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Rear Left
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Refuerzo (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	184
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posición	Right
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	28
Zona 3: Potencia (kW)	3
Zona 3: Refuerzo (kW)	36
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	1924
Zona 3B: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 3B: Potencia (kW)	15
Zona 3B: Refuerzo (kW)	18
Zona 3B: Consumo (Wh / kg)	1924

Dimensiones

Anchura (mm)	590
Altura (mm)	60
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	110
Profundidad incorporada (mm)	495
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Control táctil
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	✓
Alarma de cuenta atrás	✓
Conectividad	Auto
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	✓
Bloqueo de niños	No
Indicador de calor residual	✓
Detección automática de utensilios de cocina	✓
Detección inteligente de utensilios de cocina	✓
Parada automática de seguridad	✓
Protección contra derrames de líquidos	✓

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7100
Opción de conexión de múltiples fases	2 fases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1
Tipo de enchufe	No plug