
NODOR

PLACA **INDUCCIÓN**




NorCook IH N6326 BK

Cod. **4132** EAN **8422248350099**

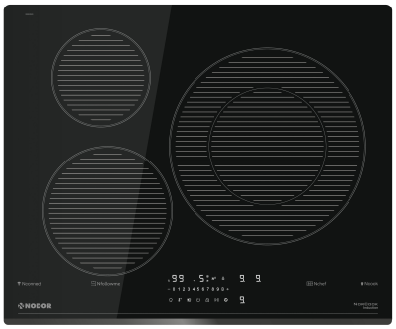

4132_NorCook IH N6326 BK

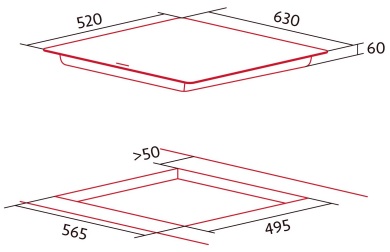

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248350099
Subfamília	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	3
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Front Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Potencia (kW)	23
Zona 1: Refuerzo (kW)	26
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1854
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Rear Left
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Refuerzo (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	1840
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posición	Right
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	32
Zona 3: Potencia (kW)	3
Zona 3: Refuerzo (kW)	36
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	1908
Zona 3B: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 3B: Potencia (kW)	15
Zona 3B: Refuerzo (kW)	18
Zona 3B: Consumo (Wh / kg)	1754

Dimensiones

Anchura (mm)	520
Altura (mm)	60
Profundidad (mm)	560
Anchura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	110
Profundidad incorporada (mm)	495
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Control táctil
Posición de control	Front Right
Control independiente por zona	-
Control oculto	√
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Conectividad	Auto
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	No
Indicador de calor residual	√
Detección automática de utensilios de cocina	√
Detección inteligente de utensilios de cocina	√
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7100
Opción de conexión de múltiples fases	2 fases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	No plug