

NODOR

INTEGRACIÓN EN **SUPERFÍCIE**

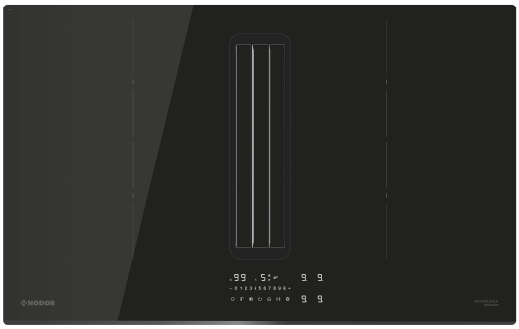

NorCook IS N8426 BK

Cod. **4162** EAN **8435025741621**

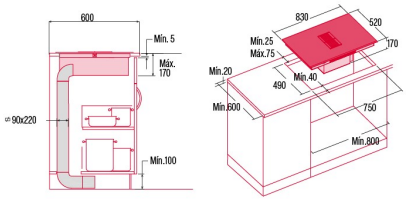

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8435025741621
Subfamília	Flow-in

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Posición	Front Right
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Potencia (kW)	2,2
Zona 1: Refuerzo (kW)	3
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	190,8
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 2: Posición	Rear Right
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 2: Potencia (kW)	2,2
Zona 2: Refuerzo (kW)	2,6
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	190,8
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 3: Posición	Front Left
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 3: Potencia (kW)	2,2
Zona 3: Refuerzo (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	190,8
Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 4: Posición	Rear Left
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 4: Potencia (kW)	2,2
Zona 4: Refuerzo (kW)	2,6
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	190,8

Dimensiones

Anchura (mm)	830
Altura (mm)	170
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	750
Profundidad incorporada (mm)	490

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Frente

Control

Tipo de control	Mono Slider
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	√
Control oculto	√
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	√

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Indicador de calor residual	√
Detección automática de utensilios de cocina	√
Detección inteligente de utensilios de cocina	√
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	169,7
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	No plug