




## NorCook IS N8426 BK

Cod. 4162

EAN 8435025741621

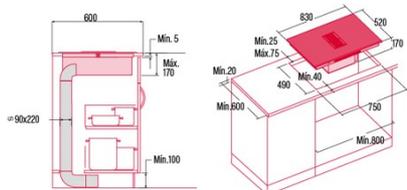

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8435025741621
Sous-famille	Flow-in

### Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 1 : Position	Front Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 1 : Puissance (kW)	2,2
Zone 1 : Booster (kW)	3
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 2 : Position	Rear Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 2 : Puissance (kW)	2,2
Zone 2 : Booster (kW)	2,6
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 3 : Position	Front Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 3 : Puissance (kW)	2,2
Zone 3 : Booster (kW)	3
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 4 : Position	Rear Left
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 4 : Puissance (kW)	2,2
Zone 4 : Booster (kW)	2,6
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	190,8

### Dimensions

Largeur (mm)	830
Hauteur (mm)	170
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	750
Profondeur incorporée (mm)	490

### Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant

### Contrôle

Type de contrôle	Mono Slider
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	✓
Contrôle caché	✓
Niveaux de puissance	9 + Booster
Programmation du temps de cuisson	✓
Alarme à compte à rebours	✓
Gestion de l'énergie	✓

### Sécurité

Verrouillage de sécurité	✓
Indicateur de chaleur résiduelle	✓
Détection automatique des ustensiles de cuisine	✓
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	✓
Arrêt automatique de sécurité	✓
Protection contre les déversements de liquides	✓

### Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	169,7
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	No plug

