

NODOR

INTÉGRATION EN **SURFACE**

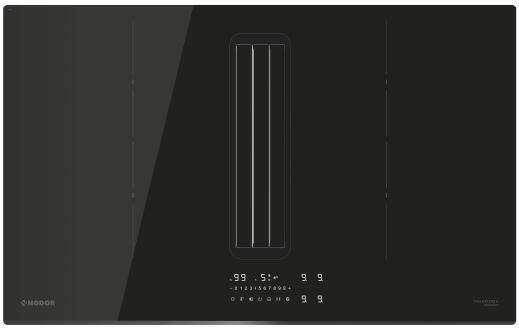

NorCook IS N8426 BK

Cod. **4162** EAN **8435025741621**

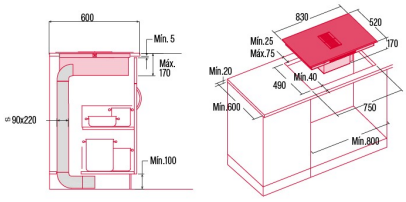

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8435025741621
Sous-famille	Flow-in

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 1 : Position	Front Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 1 : Puissance (kW)	2,2
Zone 1 : Booster (kW)	3
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 2 : Position	Rear Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 2 : Puissance (kW)	2,2
Zone 2 : Booster (kW)	2,6
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 3 : Position	Front Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 3 : Puissance (kW)	2,2
Zone 3 : Booster (kW)	3
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	190,8
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 4 : Position	Rear Left
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 4 : Puissance (kW)	2,2
Zone 4 : Booster (kW)	2,6
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	190,8

Dimensions

Largeur (mm)	830
Hauteur (mm)	170
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	750
Profondeur incorporée (mm)	490

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant

Contrôle

Type de contrôle	Mono Slider
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	√
Contrôle caché	√
Niveaux de puissance	9 + Booster
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	√

Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	√
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	169,7
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	No plug