




NorBreeze BISE 900 SS

Cod. 8353

EAN 8435025783539

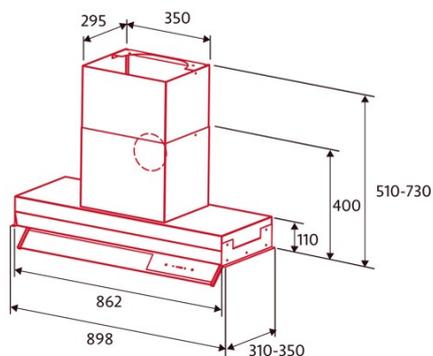

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8435025783539
Sous-famille	Integrated

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	42,9
Classe EEL (classe d'efficacité énergétique)	A
FDE (efficacité dynamique des fluides)	34,5
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	A
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	28,7
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	91,8
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	B
Débit d'air en mode normal MIN (m ³ /h)	265
Débit d'air en mode normal MAX (m ³ /h)	610
Débit d'air en mode impulsion (m ³ /h)	735
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	44
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	63
Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)	71
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0,49

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	0,8
IEE (indice d'efficacité énergétique)	47
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m ³ /h)	346,5
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	474
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	132
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	6
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	172

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	862
Profondeur (mm)	310
Hauteur totale maximale (mm)	730
Hauteur totale minimale (mm)	510
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Pression maximale (Pa)	541
Technologie de contrôle	Electronic Touch Control
Booster	✓
Niveaux de puissance	4
Minuterie	✓
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-

Éclairage

Technologie rayon	LED
-------------------	-----

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Inclus

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Protection contre les chocs électriques	Class II
Type de prise	Type F

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	STANDARD CIMNEYS IN THE PRODUCT
Clapet anti-retour	STANDARD IN THE MOTOR
Filtre à charbon actif	N°2 HP8 (384x193,4x9,5)