



 **NODOR**

CATALOGUE GÉNÉRAL 2025-2026





CATALOGUE GÉNÉRAL 2025-2026



Les caractéristiques techniques indiquées dans le catalogue doivent être vérifiées avec **LE FABRICANT**.
Photographies non contractuelles.

Cata Electrodomésticos S.L.U. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

© La conception, la mise en page, les images et le contenu appartiennent à **Cata Electrodomésticos S.L.U.**

SOMMAIRE

FOURS ET MICRO-ONDES	P. 9-30
FOURS	P. 16-25
MICRO-ONDES	P. 24-25
CHAUFFE-PLATS	P. 27-28
TIROIR DÉCORATIF	P. 29
MACHINE SOUS VIDE	P. 30
HOTTES	P. 31-57
HOTTES PLAFOND	P. 38-43
HOTTES ÎLOTS	P. 44
HOTTES MURALES	P. 45-51
HOTTES ENCASTRÉES	P. 52-57
TABLES DE CUISSON	P. 58-83
INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE	P. 64-67
INDUCTION	P. 68-77
GAZ	P. 80-82
USTENSILES	P. 83
GAMME BLANCHE	P. 84-109
RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	P. 92-104
LAVE-VAISSELLE	P. 105-107
LAVE-LINGE SÉCHANT	P. 108
LAVE-LINGE	P. 109
CAVES À VIN	P. 110-126
ROBINETS ET ÉVIERS	P. 127-144
ROBINETS	P. 132-135
ÉVIERS NORGRANITE	P. 136-140
ÉVIERS NORACE	P. 141-144
INFORMATION TECHNIQUES	P. 145-171



Où technologie et écologie vont de pair

Nodor est exclusive

Pour son cinquante-sixième anniversaire, elle est toujours la marque de référence dans le monde de la cuisine méditerranéenne.

Elle a débuté en 1968 en tant que premier fabricant de hottes aspirantes en Espagne. **NODOR**, marque issue de la contraction du nom latin, Non-odor, s'est taillé une place de choix sur le marché de l'extraction et en a été le leader pendant de longues périodes.

NODOR est une marque historiquement liée à la cuisine méditerranéenne et au mobilier de cuisine. Le profil sobre et minimaliste de ses produits s'intègre parfaitement. Sa gamme étendue de produits de cuisson, de froid et de lavage en fait une référence incontestable dans le secteur.

Les nouveaux produits **NODOR** sont destinés aux personnes d'aujourd'hui, des modèles innovants qui combinent facilité d'utilisation, excellentes performances et esthétique élégante, et en même temps font de la cuisine un lieu idéal pour les réunions de famille.

Chez **NODOR**, nous investissons massivement dans la technologie la plus récente et notre gamme de produits tire le meilleur parti de tous leurs avantages sans oublier que, le plus important, c'est de rendre les choses complexes plus faciles afin de nous simplifier la vie.

L'ouverture ces dernières années vers les marchés étrangers est un élément important de notre projection commerciale. Car chez **NODOR**, tous les jours nous avons pour objectif d'ouvrir de nouveaux marchés et d'élargir de nouveaux horizons pour que, où que vous soyez, votre cuisine soit également **NODOR**.

EXCELLENCE ET INNOVATION

— Innovation efficace —

Plus de 50 ans d'innovation pour une cuisine meilleure.

Un travail sans relâche et un investissement en R&D pour créer et développer des produits parfaits sur le plan technologique.


— Exigence maximale en termes de qualité —

Notre expérience éprouvée sur les processus de création, de développement et de fabrication est le pilier sur lequel reposent la haute efficacité, la qualité et la fiabilité de nos produits.

TECHNOLOGIE ET DESIGN

Des critères de fonctionnalité optimale et de facilité d'utilisation dans tous nos produits.

L'engagement de Nodor est de proposer la technologie et le design les plus récents, ajoutés à une performance, une fonctionnalité et une efficacité élevées.

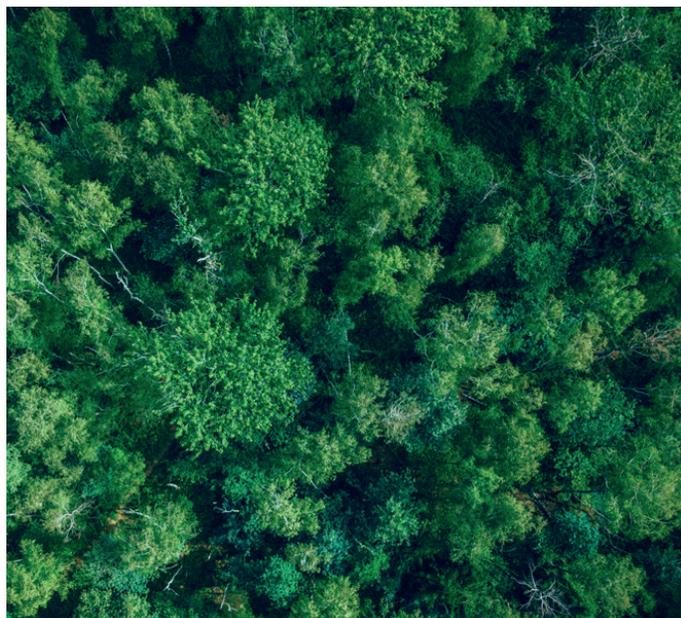

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Mise au point de produits et de processus de fabrication qui optimisent la consommation d'énergie et minimisent l'impact environnemental, en utilisant des matériaux durables.

— Des produits conçus et fabriqués en Espagne —

Nous sommes fiers d'être le premier fabricant espagnol de hottes aspirantes et tous nos produits ont des niveaux élevés de qualité et de garantie.

L'un des plus grands groupes industriels du secteur avec une présence mondiale.

En constante expansion internationale grâce à la création de filiales et de succursales. Actuellement présent dans plus de 100 pays.


— Garantie de 5 ans —

L'expérience et les matériaux de première qualité utilisés sont la preuve de notre garantie. Nous sommes tellement convaincus de la qualité Nodor que nous offrons une garantie complète de 5 ans sur l'achat de la plupart des produits Nodor. Valable uniquement pour l'Espagne et le Portugal.



AUSSI FACILE QUE D'APPUYER SUR UN BOUTON

Tirer parti des connaissances scientifiques est à notre portée chaque fois que nous appuyons sur un simple bouton du micro-ondes, du four ou de la plaque à induction. Il n'est pas nécessaire de connaître les lois de la physique ni d'être un expert en ingénierie. Cuisiner peut devenir aussi simple que d'appuyer sur le bon bouton de l'appareil et d'attendre que le processus se termine. C'est la technologie de NODOR. Parce que le plaisir de cuisiner n'est pas contraire aux avancées technologiques.

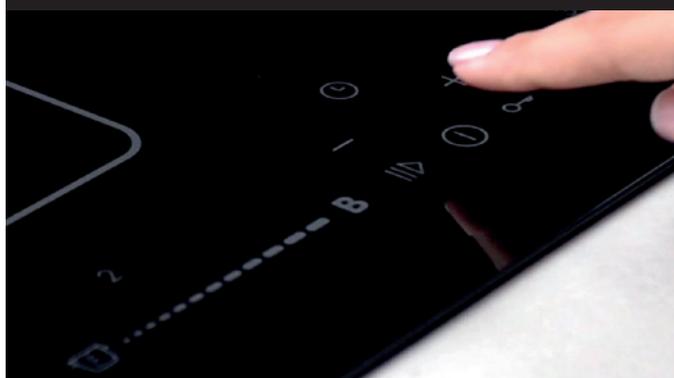



Les environnements design sont en constante évolution et, pour y répondre, les gammes exclusives Nodor Matt black, Nodor Snow-White et Nodor Dark Black ont vu le jour. Bien entendu, vous pouvez également opter pour la gamme en acier inoxydable si vous souhaitez apporter une touche plus classique à votre cuisine.

Designs intemporels. Avec les nouvelles finitions en noir mat, votre cuisine atteindra un haut niveau d'élégance et de sobriété, créant ainsi un espace accueillant mais sophistiqué.

Black is back. Leur design minimaliste et élégant s'adapte à tout type d'environnement, conférant une touche sophistiquée à chaque cuisine grâce à leurs détails chromés et à leurs finitions en verre noir pur.

Black or White. Les nouveaux appareils électroménagers Nodor présentent un design attrayant tout en respectant notre engagement en faveur de l'environnement, qui commence dès le processus de production et se traduit par des classifications énergétiques à faible consommation. Et vous avez le choix entre le verre blanc pur ou le verre noir pur.



Les **appareils électroménagers Nodor** sont différents. Nous apprécions le design et la technologie car ils font partie de notre ADN. C'est ainsi qu'est née la gamme Copper, des appareils électroménagers uniques, conçus pour satisfaire les cuisiniers les plus exigeants, grâce à leur technologie et à leur utilisation simple. Avec la nouvelle gamme Copper de Nodor, cuisiner n'a jamais été aussi simple.

Esthétique et résistance. Pour ceux qui recherchent des cuisines au style classique et élégant sans avoir à se soucier de la combinaison des couleurs ou des styles, la nouvelle gamme en acier inoxydable sera sans aucun doute votre meilleure option.





FOURS ET MICRO-ONDES
CHAUFFE-PLATS / MACHINE SOUS VIDE



FOURS ET MICRO-ONDES, CHAUFFE-PLATS ET MACHINE SOUS VIDE

Les **nouveaux fours** et **fours compacts Nodor** sont un bon exemple d'équilibre entre design et fonctionnalité. Le minimalisme n'est pas incompatible avec la fonctionnalité : des panneaux de commande entièrement lisses, sans éléments décoratifs, pour faciliter le nettoyage, avec un écran graphique de 3,9 pouces pour une utilisation simplifiée grâce à des commandes tactiles.

L'un des éléments qui caractérise les nouveaux fours et fours compacts Nodor est leur poignée. Non seulement pour sa finition en chrome ou en cuivre, mais aussi pour son ergonomie et sa solidité qui mettent en valeur le design des appareils électroménagers.

Parce qu'un espace réduit peut offrir de grandes performances, Nodor lance sa gamme compacte qui comprend un four avec technologie Nsoft, un four à vapeur et un micro-ondes.

Différents types de plaques pour différents types de cuissons.

Votre micro-ondes vous sert uniquement à réchauffer des plats ?

Avec les nouveaux micro-ondes Nodor, vous pourrez préparer des gâteaux rapides, cuire du poisson, des pâtes, des légumes et même des pommes de terre au four.

Pour que votre agenda quotidien bien rempli ne vous empêche plus de préparer des repas sains et équilibrés, les nouveaux **micro-ondes Nodor**, d'une capacité allant jusqu'à 40 litres, vous aideront à cuisiner 85 % plus vite en économisant 70 % d'énergie par rapport à un four classique.

Les **nouveaux chauffe-plats Nodor** sont vraiment polyvalents. Ils sont le complément idéal pour votre cuisine, non seulement parce qu'ils permettent de réchauffer des assiettes, des plateaux et des tasses, mais aussi parce qu'ils évitent que la vaisselle froide n'altère les qualités des plats cuisinés. Ils vous aideront également à conserver vos aliments au chaud sans en altérer la texture et le goût, à décongeler les aliments en douceur sans les cuire, à faire fermenter des pâtes, à cuire de la viande et du poisson à basse température, à préparer des yaourts. Vous pourrez aussi y ranger vos ustensiles de cuisine. Et toujours avec la technologie Ncomfort de Nodor qui vous permet d'accéder à votre chauffe-plats en toute simplicité.

Un tiroir de rangement pratique, assorti à votre appareil électroménager, est également disponible.

Les **machines sous vide** sont un outil utile pour une plus longue conservation des aliments frais et la réduction de l'espace qu'ils occupent. Elles évitent aussi que les odeurs ne se mélangent et les produits ne déshydratent lors de la congélation.

FOURS



NPYROCLEAN

Le nettoyage à pyrolyse est un système qui permet de nettoyer automatiquement le four, sans produits chimiques. Il consiste à élever la température du four à environ 500 °C, ce qui provoque la décomposition des salissures et leur transformation en cendres qui peuvent être facilement retirées à l'aide d'un chiffon humide. C'est une méthode très pratique, efficace et hygiénique car elle élimine les bactéries et les autres micro-organismes qui peuvent se trouver à l'intérieur du four. Grâce à la programmation variable de la durée de nettoyage, comprise entre 1 heure et 3 heures maximum, aucune saleté ne résistera, pour seulement 0,37 €.



NSABBATH

Cette fonction permet de programmer le four pour qu'il reste allumé à une température constante et ne s'éteigne pas lorsque l'on ouvre la porte ou que l'on appuie sur un bouton. Elle évite également le déclenchement de signaux sonores ou l'affichage de messages à l'écran. La fonction Sabbath ne peut être utilisée que pour la cuisson ou le rôtissage, et non pour l'autonettoyage ou le démarrage programmé.



NCLEAN

Grâce au nouvel émail Nclean facile à nettoyer de Nodor et à sa faible porosité, le nettoyage du four et des plaques devient un jeu d'enfant. Émail doté de la technologie Ndamantium qui se distingue par son extrême dureté et sa résistance aux chocs et aux rayures. Votre four restera comme neuf. Cuisinez pour toute la famille dans sa grande cavité.



NSTEELCLEAN

Cavités en acier inoxydable avec une finition lisse et des angles arrondis pour un nettoyage facile.



Multifonction NSOFT

Les fours et micro-ondes, dotés de la technologie Nsoft, garantissent les meilleurs résultats grâce à la cuisson enveloppante des aliments au four.



NHOME-BAKED

Grâce à la nouvelle fonction de Nodor, Nhome-baked, la saveur traditionnelle des aliments cuits dans un four à bois sera enfin à la portée des cuisiniers moins expérimentés.



NSTEAM

Cuisinez sainement grâce à la nouvelle fonction Nsteam du four à vapeur Nodor. La fonction Nsteam préserve tous les nutriments, les vitamines et les minéraux des aliments, tout en conservant leurs saveurs, leurs arômes intenses, leur texture et leur couleur d'origine. La cuisson à la vapeur n'est pas seulement une méthode de cuisson saine, elle permet également de réaliser des économies, car les aliments cuisent plus rapidement et consomment 23 % d'énergie en moins par rapport à la cuisson traditionnelle.



NCOMFORT

Accédez facilement à la cuisson en évitant les brûlures lors de la manipulation des plats avec les nouveaux rails Ncomfort de Nodor, faciles à retirer.



NCHILD

La sécurité de votre foyer est importante pour nous, c'est pourquoi la fonction Nchild empêchera toute activation accidentelle des commandes de vos appareils électroménagers.

MICRO-ONDES



NMENU

Les 8 programmes automatiques permettent de cuire rapidement les aliments sans qu'ils ne perdent leur saveur.



NQUICK

Le micro-ondes démarre rapidement à pleine puissance afin de ne pas perdre de temps pour réchauffer les aliments. Mais il ne sert pas uniquement à réchauffer. Grâce à la nouvelle fonction Nquick, il est également possible de préparer des huiles aromatiques, de ne plus pleurer en coupant des oignons, d'éplucher l'ail, d'éplucher les tomates, d'extraire davantage de jus des agrumes, de déshydrater des fines herbes...



NCRISP

Pour obtenir des plats plus appétissants et savoureux, les micro-ondes Nodor intègrent la fonction Ncrisp qui permet de caraméliser la surface des aliments ou de leur donner un aspect croustillant, selon l'option souhaitée.



NWCrisp

Si vous souhaitez des plats cuits et dorés à la fois, la nouvelle fonction combi Nwcrisp de Nodor permet de régler la puissance de cuisson selon le type d'aliments que vous cuisinez (légumes, viandes ou poissons).



NFROST

Grâce à la décongélation par poids ou par durée, vous préserverez la saveur authentique des aliments en évitant qu'ils ne cuisent pendant le processus de décongélation.

CHAUFFE-PLATS



CHAUFFER LA VAISSELLE



MAINTENIR AU CHAUD



FERMENTER DES PÂTES



PRÉPARER DES YAOURTS



DÉCONGELER



CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE



RANGEMENT



STOCKAGE DES ALIMENTS



CYCLES SOUS VIDE SACHETS



CYCLES SOUS VIDE RÉCIPIENTS



PLATEAU INCLINABLE EN VERRE



FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

FOURS ET MICRO-ONDES



FOUR À PYROLYSE

NorChef PO 6601 MB

CODE 2137 EAN 8422248348348

P. 16



FOUR À PYROLYSE

NorChef PO 6601 SS

CODE 2153 EAN 8422248348423

P. 16



FOUR À PYROLYSE

NorChef PO 6601 DB

CODE 2190 EAN 8422248348164

P. 16



FOUR À PYROLYSE

NorChef PO 6601 SW

CODE 2144 EAN 8422248348263

P. 16



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6800 DB

CODE 2114 EAN 8435025721142

P. 18



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6800 SW

CODE 2118 EAN 8435025721180

P. 18



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6800 CU

CODE 2124 EAN 8435025721241

P. 18



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6600 MB

CODE 2138 EAN 8422248348355

P. 19



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6600 SS

CODE 2154 EAN 8422248348430

P. 19



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6600 DB

CODE 2131 EAN 8422248348171

P. 19



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6600 SW

CODE 2145 EAN 8422248348270

P. 19



FOUR COMPACT

NorChef MO 4800 DB

CODE 2115 EAN 8435025721159

P. 20



FOUR COMPACT

NorChef MO 4800 CU

CODE 2127 EAN 8435025721272

P. 20



FOUR COMPACT

NorChef MO 4800 SW

CODE 2119 EAN 8435025721197

P. 20



FOUR COMPACT À VAPEUR

NorChef SO 4600 MB

CODE 2140 EAN 8422248348362

P. 22



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 9600 DB

COD 2156 EAN 8435025722156

P. 21

FOURS ET MICRO-ONDES



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4600 SS
 CODE 2155 EAN 8422248348447
 P. 22



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4600 DB
 CODE 2133 EAN 8422248348188
 P. 22



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4600 SW
 CODE 2146 EAN 8422248348287
 P. 22



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4800 DB
 CODE 2116 EAN 8435025721166
 P. 23



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4800 SW
 CODE 2120 EAN 8435025721203
 P. 23



FOUR COMPACT À VAPEUR
NorChef SO 4800 CU
 CODE 2125 EAN 8435025721258
 P. 23



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4600 MB
 CODE 4152 EAN 8422248348379
 P. 24



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4600 SS
 CODE 4156 EAN 8422248348454
 P. 24



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4600 DB
 CODE 4150 EAN 8422248348218
 P. 24



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4600 SW
 CODE 4154 EAN 8422248348294
 P. 24



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4800 DB
 CODE 2117 EAN 8435025721173
 P. 25



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT
NorChef MW 4800 SW
 CODE 2121 EAN 8435025721210
 P. 25



MICRO-ONDES
NorChef MW 4800 CU
 CODE 2126 EAN 8435025721265
 P. 25



MICRO-ONDES
NorChef MW 25 DG DB
 CODE 4053 EAN 8435025740532
 P. 26



MICRO-ONDES
NorChef MW 25 DG SS
 CODE 2130 EAN 8422248343169
 P. 26



MICRO-ONDES
NorChef MW 25 DG CU
 CODE 4057 EAN 8435025740570
 P. 26

CHAUFFE-PLATS ET MACHINE SOUS VIDE



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1501 MB

CODE 2141 EAN 8422248348393

P. 27



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1501 SS

CODE 2150 EAN 8422248348478

P. 27



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1501 DB

CODE 2134 EAN 8422248351768

P. 27




CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1501 SW

CODE 2147 EAN 8422248348317

P. 27



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1500 DB

CODE 2122 EAN 8435025721227

P. 28



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1500 SW

CODE 2123 EAN 8435025721234

P. 28



TIROIR DÉCORATIF

NorChef DP 1501 MB

CODE 2143 EAN 8422248348416

P. 29



TIROIR DÉCORATIF

NorChef DP 1501 SS

CODE 2152 EAN 8422248348492

P. 29



TIROIR DÉCORATIF

NorChef DP 1501 DB

CODE 2136 EAN 8422248348256

P. 29



TIROIR DÉCORATIF

NorChef DP 1501 SW

CODE 2149 EAN 8422248348324

P. 29



MACHINE SOUS VIDE

NorChef VS 1501 MB

CODE 2142 EAN 8422248348409

P. 30



MACHINE SOUS VIDE

NorChef VS 1501 SS

CODE 2151 EAN 8422248348485

P. 30



MACHINE SOUS VIDE

NorChef VS 1501 DB

CODE 2135 EAN 8422248348249

P. 30



MACHINE SOUS VIDE

NorChef VS 1501 SW

CODE 2148 EAN 8422248348324

P. 30



FOUR À PYROLYSE

NorChef PO 6601

- Four à pyrolyse multifonction Nsoft de 65 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 10 fonctions
- Fonction spéciale Nhome-baked
- Émail PyroNclean facile à nettoyer
- Rails latéraux télescopiques Ncomfort
- Classe d'efficacité énergétique A+**

**dans la fourchette de A+++ à D



Porte froide :
4 vitres sur la
porte



Porte à fermeture
amortie



Ventilation
tangentielle



Supports chromés
avec 5 niveaux de
cuisson



Plaque profonde
avec émail
PyroNclean



Grille chromée



Pyrolyse



2 lampes latérales

Finitions



NorChef PO 6601 MB - acier mat noir



NorChef PO 6601 SS - acier inoxydable



NorChef PO 6601 DB - verre noir




NorChef PO 6601 SW - verre blanc

Modèles

NorChef PO 6601 MB	Code : 2137	EAN : 8422248348348
NorChef PO 6601 SS	Code : 2153	EAN : 8422248348423
NorChef PO 6601 DB	Code : 2190	EAN : 8422248348164
NorChef PO 6601 SW	Code : 2144	EAN : 8422248348263

Schémas et dimensions

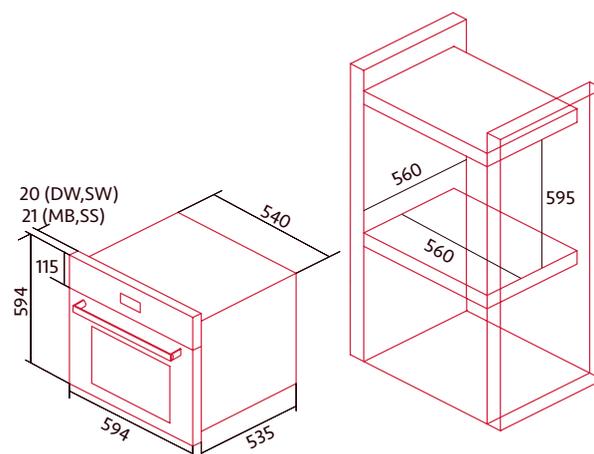





FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6800

- Four multifonction Nsoft de 67 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 10 fonctions
- Fonction spéciale Nhome-baked
- Émail Nclean facile à nettoyer
- Rails latéraux télescopiques Ncomfort+ entièrement extractibles
- Classe d'efficacité énergétique A**

**dans la fourchette de A+++ à D



Préchauffage rapide



Commandes tactiles



Verrouillage de sécurité enfants



Porte à fermeture amortie



Ventilation tangentielle



Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson



Plaque profonde avec émail Nclean



Grille chromée



Grille intérieure



Pince plat chaud

Finitions



NorChef MO 6800 DB - Verre noir, poignée chromée




NorChef MO 6800 SW - Verre blanc, poignée chromée



NorChef MO 6800 CU - Verre noir, poignée cuivre

Schémas et dimensions

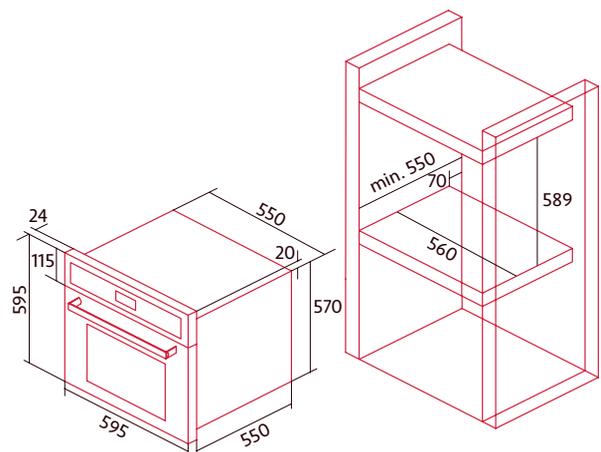



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 6600

- Four multifonction Nsoft de 65 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 9 fonctions
- Fonction spéciale Nhome-baked
- Émail PyroNclean facile à nettoyer
- Rails latéraux télescopiques Ncomfort
- Classe d'efficacité énergétique A**

**dans la fourchette de A+++ à D



Porte froide :
3 vitres sur la
porte



Porte à fermeture
amortie



Ventilation
tangentielle



Supports chromés
avec 5 niveaux de
cuisson



Plaque profonde
avec émail
PyroNclean



Grille chromée

Modèles

NorChef MO 6600 MB	Code : 2138	EAN : 8422248348355
NorChef MO 6600 SS	Code : 2154	EAN : 8422248348430
NorChef MO 6600 DB	Code : 2131	EAN : 8422248348171
NorChef MO 6600 SW	Code : 2145	EAN : 8422248348270

Finitions



NorChef MO 6600 MB - acier mat noir



NorChef MO 6600 SS - acier inoxydable





NorChef MO 6600 DB - verre noir



NorChef MO 6600 SW - verre blanc

Schémas et dimensions

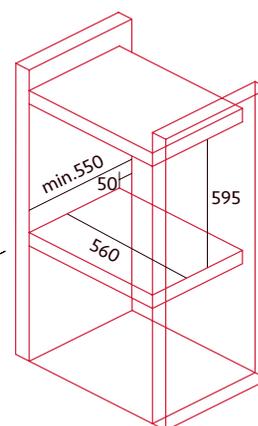



FOUR COMPACT

NorChef MO 4800

- Four multifonction Nsoft de 40 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 8 fonctions
- Fonction spéciale Nhome-baked
- Émail Nclean facile à nettoyer
- Rails latéraux télescopiques Ncomfort
- Classe d'efficacité énergétique A**

**dans la fourchette de A+++ à D



Préchauffage rapide



Commandes tactiles



Porte froide : 2 vitres sur la porte



Ventilation tangentielle



Supports chromés avec 4 niveaux de cuisson



Plaque profonde avec émail Nclean



Grille chromée



Grille intérieure



Pince plat chaud

Finitions



NorChef MO 4800 DB - Verre noir, poignée chromée




NorChef MO 4800 CU - Verre noir, poignée cuivre



NorChef MO 4800 SW - Verre blanc, poignée chromée

Schémas et dimensions

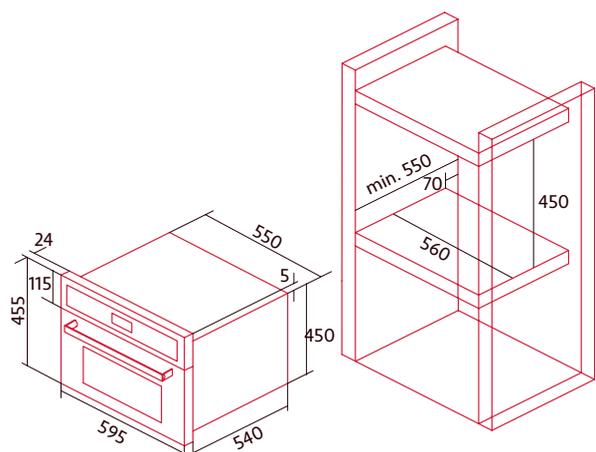



FOUR MULTIFONCTION

NorChef MO 9600 DB

- Four multifonction Nsoft de 93 litres
- Porte et panneau de commande en verre noir avec poignée en aluminium
- Écran LCD blanc avec programmateur numérique Start/Stop
- Système multifonction Nsoft – 10 fonctions de cuisson
- Émail Nclean facile à nettoyer
- Classe d'efficacité énergétique A**

**dans la fourchette de A+++ à D

Modèles

NorChef MO 9600 DB Code: 2156 EAN: 8435025722156



Boutons métalliques à pousser et tirer



Verrouillage de sécurité enfants



Porte froide : 3 vitres sur la porte



Ventilation tangentielle



Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson



Plaque profonde avec émail Nclean




Grille chromée

Finitions

Schémas et dimensions



NorChef MO 9600 DB - black glass

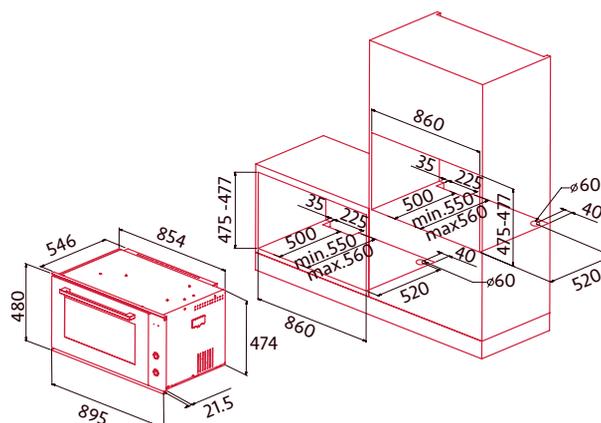



FOUR COMPACT À VAPEUR

NorChef SO 4600

- Four vapeur de 34 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- 3 modes de cuisson
- Fonction Nsteam
- Fonction adoucissement
- Cavité Nsteelclean facile à nettoyer
- Réservoir d'eau de 1 L
- Classe d'efficacité énergétique A++**

**dans la fourchette de A+++ à D



Porte froide :
3 vitres sur la
porte



Ventilation
tangentielle



Supports chromés
avec 4 niveaux de
cuisson



Plaque
Nsteelclean



Plaque perforée
Nsteelclean



2 grilles

Finitions



NorChef SO 4600 MB - acier mat noir



NorChef SO 4600 SS - acier inoxydable



NorChef SO 4600 DB - verre noir




NorChef SO 4600 SW - verre blanc

Modèles

NorChef SO 4600 MB	Code : 2140	EAN : 8422248348362
NorChef SO 4600 SS	Code : 2155	EAN : 8422248348447
NorChef SO 4600 DB	Code : 2133	EAN : 8422248348188
NorChef SO 4600 SW	Code : 2146	EAN : 8422248348287

Schémas et dimensions

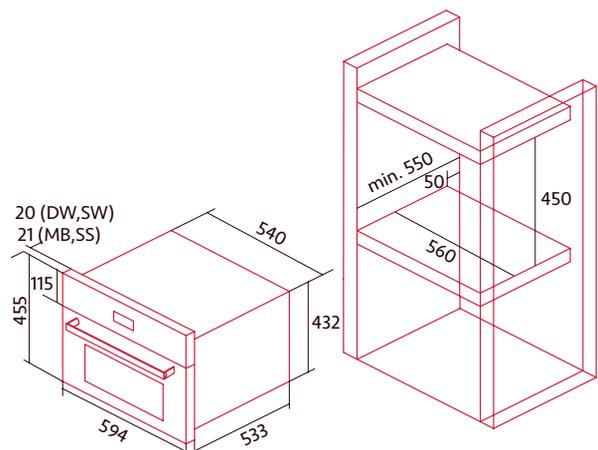



FOUR COMPACT À VAPEUR

NorChef SO 4800

- Four à vapeur multifonction Nsoft de 36 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 8 fonctions
- Fonction Nsteam
- Fonction adoucissement
- Cavité Nsteelclean facile à nettoyer
- Réservoir d'eau de 1,2 L
- Classe d'efficacité énergétique A+**

**dans la fourchette de A+++ à D



Préchauffage rapide



Commandes tactiles



Verrouillage de sécurité enfants



Porte froide : 3 vitres sur la porte



Ventilation tangentielle



Supports chromés avec 4 niveaux de cuisson



Plaque profonde avec émail Nclean



Plaque perforée Nsteelclean



Grille intérieure

Modèles

NorChef SO 4800 DB Code : 2116 EAN : 8435025721166

NorChef SO 4800 SW Code : 2120 EAN : 8435025721203

NorChef SO 4800 CU Code : 2125 EAN : 8435025721258

Finitions



NorChef SO 4800 DB - Verre noir, poignée chromée




NorChef SO 4800 SW - Verre blanc, poignée chromée



NorChef SO 4800 CU - Verre noir, poignée cuivrée

Schémas et dimensions

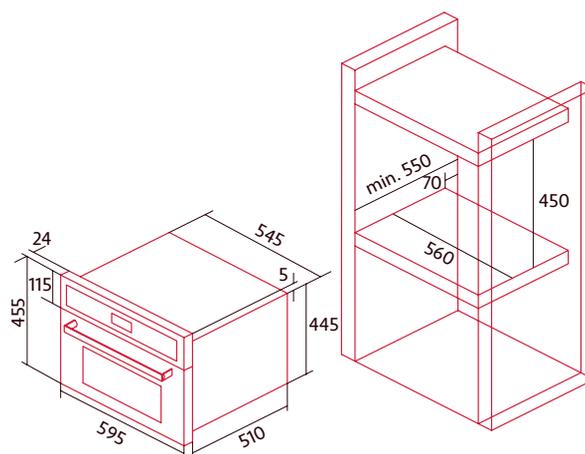



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT

NorChef MW 4600

- Four micro-ondes avec gril de 34 litres
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- 6 modes de cuisson
- Cavité Nsteelclean facile à nettoyer
- Sélecteur de gril, micro-ondes et gril combiné avec micro-ondes
- Puissance micro-ondes 900 W et avec gril 1 500 W
- Diamètre plateau tournant 315 mm
- Diamètre maximum de plateau 320 mm



Porte froide :
3 vitres sur la
porte



Ventilation
tangentielle



Supports chromés
avec 4 niveaux de
cuisson



Gril toasteur



Grille chromée

Finitions



NorChef MW 4600 MB - acier mat noir



NorChef MW 4600 SS - acier inoxydable



NorChef MW 4600 DB - verre noir




NorChef MW 4600 SW - verre blanc

Modèles

NorChef MW 4600 MB	Code : 4152	EAN : 8422248348379
NorChef MW 4600 SS	Code : 4156	EAN : 8422248348454
NorChef MW 4600 DB	Code : 4150	EAN : 8422248348218
NorChef MW 4600 SW	Code : 4154	EAN : 8422248348294

Schémas et dimensions

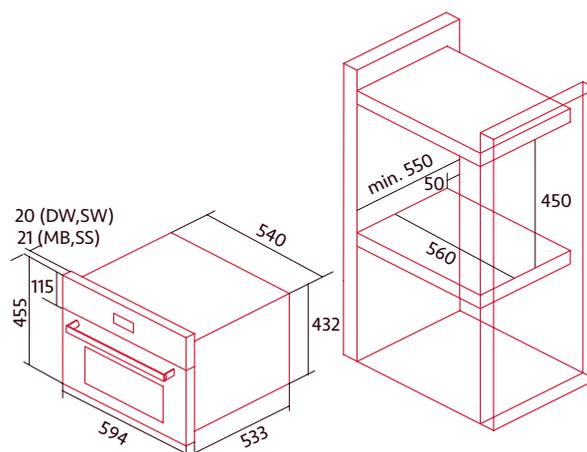



FOUR-MICRO-ONDES COMPACT

NorChef MW 4800

- Four micro-ondes multifonction Nsoft de 40 litres
- Porte et façade en verre noir avec poignée chromée
- Afficheur LCD blanc avec programmateur numérique de marche et d'arrêt
- Multifonction Nsoft avec 8 fonctions
- 8 programmes de cuisson
- Cavité Nsteelclean facile à nettoyer
- Sélecteur de gril, micro-ondes et gril combiné avec micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1 000 W et avec gril 1 400 W

Modèles

NorChef MW 4800 DB Code : 2117 EAN : 8435025721173

NorChef MW 4800 SW Code : 2121 EAN : 8435025721210

NorChef MW 4800 CU Code : 2126 EAN : 8435025721265



Préchauffage rapide



Commandes tactiles



Verrouillage de sécurité enfants



Porte froide : 2 vitres sur la porte



Ventilation tangentielle



3 niveaux de cuisson



Plaque profonde avec émail Nclean



Grille chromée

Finitions



NorChef MW 4800 DB - Verre noir, poignée chromée




NorChef MW 4800 SW - Verre blanc, poignée chromée



NorChef MW 4800 CU - Verre noir, poignée cuivre

Schémas et dimensions

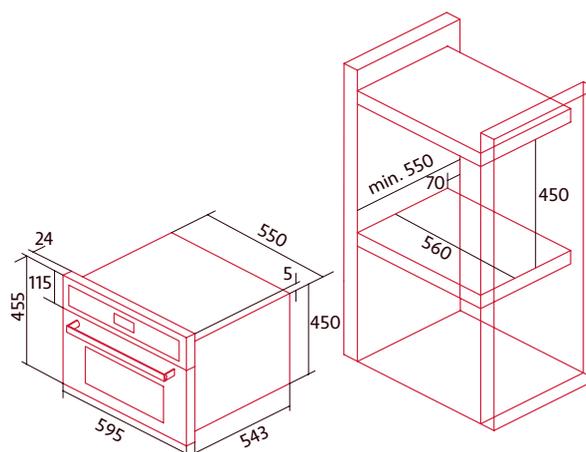



MICRO-ONDES

NorChef MW 25 DG

- Micro-ondes à encastrer de 25 litres, 900 W et avec gril 1000 W
- Intérieur en acier inoxydable
- Décongélation, chauffe et cuisson selon la durée/le type d'aliment
- Sélecteur de puissance de chauffe de 5 niveaux
- Sélecteur de gril, micro-ondes et gril combiné avec micro-ondes
- Sélecteur de durée 95 min. avec afficheur électronique
- Ø plateau tournant 315 mm, Ø maximum de plateau 320 mm
- Cadre pour encastrement intégré



Afficheur LED blanc



Fonctions micro-ondes, gril, gril + micro-o.



8 programmes automatiques



Nquick



Boutons tactiles et sélecteur rotatif éclairé



Nchild :verrouillage de sécurité pour enfants et personnes âgées

Finitions



NorChef MW 25 DG DB - Verre noir, logo chromé



NorChef MW 25 DG SS - Acier inoxydable



NorChef MW 25 DG CU - Verre noir, logo cuivre


Modèles

NorChef MW 25 DG DB Code : 4053 EAN : 8435025740532

NorChef MW 25 DG SS Code : 2130 EAN : 8422248343169

NorChef MW 25 DG CU Code : 4057 EAN : 8435025740570

Schémas et dimensions

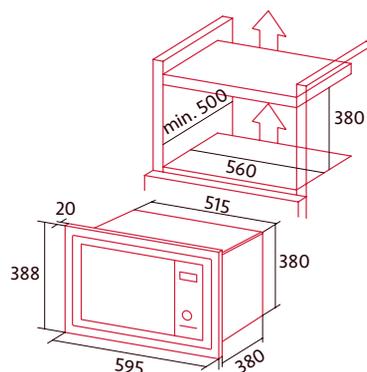



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1501

- Chauffe-plats de 20 litres
- Porte avec ouverture Npush et ouverture télescopique
- Sélection de température : cuisson à basse température de 30° à 70 °C, faire lever des pâtes : 30 °C, réchauffer des assiettes : 70 °C, maintenir au chaud de 40 °C à 60 °C
- Sélection de température pour réchauffer les plats. 70 °C
- Température maximale 70 °C

Chauffer la
vaisselleMaintenir au
chaudFermenter des
pâtesPréparer des
yaourts

Décongeler

Cuisson à basse
température

Rangement

Finitions



NorChef WP 1501 MB - acier mat noir



NorChef WP 1501 SS - acier inoxydable



NorChef WP 1501 DB - verre noir



NorChef WP 1501 SW - verre blanc

Modèles


NorChef WP 1501 MB	Code : 2141	EAN : 8422248348393
--------------------	-------------	---------------------

NorChef WP 1501 SS	Code : 2150	EAN : 8422248348478
--------------------	-------------	---------------------

NorChef WP 1501 DB	Code : 2134	EAN : 8422248351768
--------------------	-------------	---------------------

NorChef WP 1501 SW	Code : 2147	EAN : 8422248348317
--------------------	-------------	---------------------

Schémas et dimensions

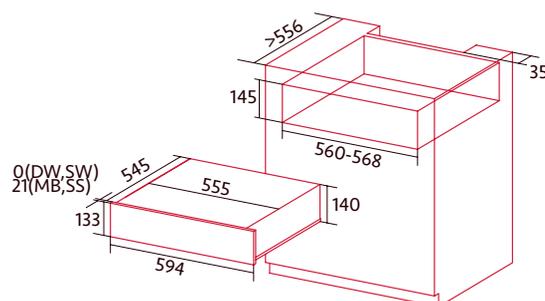



CHAUFFE-PLATS

NorChef WP 1500

- Chauffe-plats de 20 litres
- Porte avec ouverture Npush et ouverture télescopique
- Sélection de température : cuisson à basse température de 30° à 75 °C, faire lever des pâtes : 30 °C, réchauffer des assiettes : 75 °C, maintenir au chaud de 40 °C à 60 °C
- Température maximale 75 °C
- Capacité de 36 assiettes ou 80 tasses expresso



Chauffer la
vaisselle



Maintenir au
chaud



Fermenter des
pâtes



Préparer des
yaourts



Décongeler



Cuisson à basse
température



Rangement

Finitions



NorChef WP 1500 DB - verre noir




NorChef WP 1500 SW - verre blanc

Modèles

NorChef WP 1500 DB Code : 2122 EAN : 8435025721227

NorChef WP 1500 SW Code : 2123 EAN : 8435025721234

Schémas et dimensions

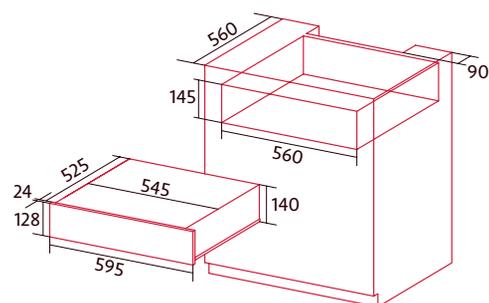



TIROIR DÉCORATIF

NorChef DP 1501

- Tiroir de rangement
- Porte avec ouverture Npush et ouverture télescopique totale



Rangement

Finitions



NorChef DP 1501 MB - acier mat noir



NorChef DP 1501 SS - acier inoxydable



NorChef DP 1501 DB - verre noir




NorChef DP 1501 SW - verre blanc

Modèles

NorChef DP 1501 MB	Code : 2143	EAN : 8422248348416
NorChef DP 1501 SS	Code : 2152	EAN : 8422248348492
NorChef DP 1501 DB	Code : 2136	EAN : 8422248348256
NorChef DP 1501 SW	Code : 2149	EAN : 8422248348331

Schémas et dimensions

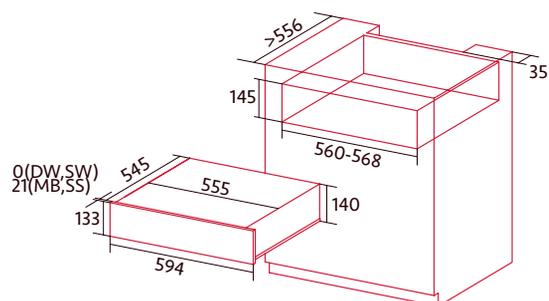



MACHINE SOUS VIDE

NorChef VS 1501

- Machine sous vide
- Porte avec ouverture Npush et ouverture télescopique
- Durée de conservation plus longue pour les aliments
- 3 cycles de vide pour le stockage, la cuisson ou les récipients
- Cycle de vide pour les pots en dehors du réservoir.
- Panneau de commande tactile



Stockage des
aliments



Cycles sous vide
sachets



Cycles sous vide
récipients



Plateau inclinable
en verre



Fonction économie
d'énergie

Finitions



NorChef VS 1501 MB - acier mat noir



NorChef VS 1501 SS - acier inoxydable



NorChef VS 1501 DB - verre noir




NorChef VS 1501 SW - verre blanc

Modèles

NorChef VS 1501 MB	Code : 2142	EAN : 8422248348409
NorChef VS 1501 SS	Code : 2151	EAN : 8422248348485
NorChef VS 1501 DB	Code : 2135	EAN : 8422248348249
NorChef VS 1501 SW	Code : 2148	EAN : 8422248348324

Schémas et dimensions

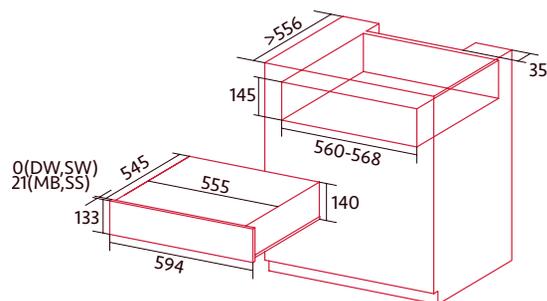

HOTTES





HOTTES

Silence ! On cuisine. Le silence et l'efficacité ne sont pas incompatibles. Grâce à leur grande puissance d'aspiration et leur faible niveau sonore, à peine un murmure de 42 dB, les hottes Nodor sont le complément idéal pour votre maison.

Les nouvelles hottes Nodor sont faciles à nettoyer. Leurs surfaces lisses et les commandes intégrées tactiles empêchent l'accumulation de graisses.

Les filtres à graisses entièrement en acier confèrent au produit l'aspect typique des hottes industrielles. Grâce au labyrinthe des couches en acier, ce filtre capture plus efficacement les graisses.

Le filtre à graisse présente une première couche en acier et une plaque micro-perforée à l'arrière. Il est facile à nettoyer et offre une meilleure rétention de la graisse produite pendant la cuisson.

Un autre aspect important est l'éclairage. Toutes les hottes Nodor sont équipées d'un éclairage plus efficace : des réglettes LED qui éclairent entièrement la zone de travail ou créent cette ambiance propice à un dîner romantique.

Les nouvelles hottes Nodor se distinguent par leur installation rapide et facile, quel que soit leur type.



HOTTES



NBOOT

Les hottes Nodor s'adaptent comme jamais à votre cuisine. Les filtres sont entièrement dissimulés lorsque la hotte n'est pas utilisée. Lorsqu'elle est en marche, les panneaux s'ouvrent automatiquement pour favoriser l'extraction des fumées et de la vapeur.



NCONNECT2

Avec réglage manuel ou automatique de l'extraction des fumées et de la vapeur en fonction du plat qui est en train de cuire sur la plaque de cuisson.



NCHILL

En réglant l'intensité de l'éclairage LED, vous pourrez créer l'ambiance idéale dans votre cuisine pour cuisiner ou peut-être surprendre vos invités.



HOTTES



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1400 TWIN RF**

CODE 8525 EAN 8435025785250

P. 38



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA DEIMOS X
1200 RF**

CODE 8526 EAN 8435025785267

P. 39



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1000 RF**

CODE 8527 EAN 8435025785274

P. 40



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA SLIMOS 900

CODE 8362 EAN 8435025783621

P. 41



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA BESTLA X
960 RF**

CODE 8568 EAN 8422248343695

P. 42



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA BESTLA WH
960 RF**

CODE 8569 EAN 8422248343688

P. 42



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA JANO X 960
RF**

CODE 8350 EAN 8435025783508

P. 43



HOTTE PLAFOND

**NorBreeze ISLA JANO WH
960 RF**

CODE 8351 EAN 8435025783515

P. 43



DÉCORATIVE ÎLOT

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS
ECO 60 BK**

CODE 8564 EAN 8435025785649

P. 44



DÉCORATIVE ÎLOT

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS
ECO 60 WH**

CODE 8565 EAN 8435025785656

P. 44

HOTTES



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze ALIZE 80 DB
 CODE 8346 EAN 8435025783461
 P. 45



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze ALIZE 80 SW
 CODE 8347 EAN 8435025783478
 P. 45



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 BK
 CODE 8532 EAN 8435025785328
 P. 46



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 WH
 CODE 8533 EAN 8435025785335
 P. 46



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION
 CODE 8513 EAN 8435025785137
 P. 47



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze MISTRAL 90 DB
 CODE 8516 EAN 8435025785168
 P. 48



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze MISTRAL 90 SW
 CODE 8519 EAN 8435025785199
 P. 48



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze MISTRAL 70 DB
 CODE 8604 EAN 8435025786042
 P. 48



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze MISTRAL 70 SW
 CODE 8594 EAN 8435025785946
 P. 48



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 110 BK
 CODE 8549 EAN 8435025785496
 P. 49



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 90 CU
 CODE 8518 EAN 8435025785182
 P. 50



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 90 BK
 CODE 8536 EAN 8435025785366
 P. 51



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 90 WH
 CODE 8537 EAN 8435025785373
 P. 51



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 70 BK
 CODE 8520 EAN 8435025785205
 P. 51



DÉCORATIVE MURALE
NorBreeze SLIM 70 WH
 CODE 8563 EAN 8435025785632
 P. 51

HOTTES



HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze GREGAL 90 WH
 NMOTION**
 CODE 8540 EAN 8435025785403
 P. 52



HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze GREGAL 60 WH
 NMOTION**
 CODE 8550 EAN 8435025785502
 P. 52



NEW

HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze CROWN 120
 NO DRIP SS**
 CODE 4231 EAN 8422248370790
 P. 53



NEW

HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze CROWN 90
 NO DRIP SS**
 CODE 4230 EAN 8435025742307
 P. 53



NEW

HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze CROWN 80
 NO DRIP SS**
 CODE 4229 EAN 8435025742291
 P. 53



NEW

HOTTE INTÉGRÉE
**NorBreeze CROWN 60
 NO DRIP SS**
 CODE 4228 EAN 8435025742284
 P. 53



HOTTE INTÉGRÉE
NorBreeze BISE 900 SS
 CODE 8353 EAN 8435025783539
 P. 54-55



HOTTE INTÉGRÉE
NorBreeze BISE 600 SS
 CODE 8354 EAN 8435025783546
 P. 54-55



GROUPE FILTRANT
NorBreeze CUDO 850 SS
 CODE 8355 EAN 8435025783553
 P. 56




GROUPE FILTRANT
NorBreeze CUDO 520 SS
 CODE 8356 EAN 8435025783560
 P. 56



HOTTE INTÉGRÉE
NorBreeze ECLIPSE 90 BK
 CODE 8551 EAN 8435025785519
 P. 57



HOTTE INTÉGRÉE
NorBreeze ECLIPSE 60 BK
 CODE 8552 EAN 8435025785526
 P. 57

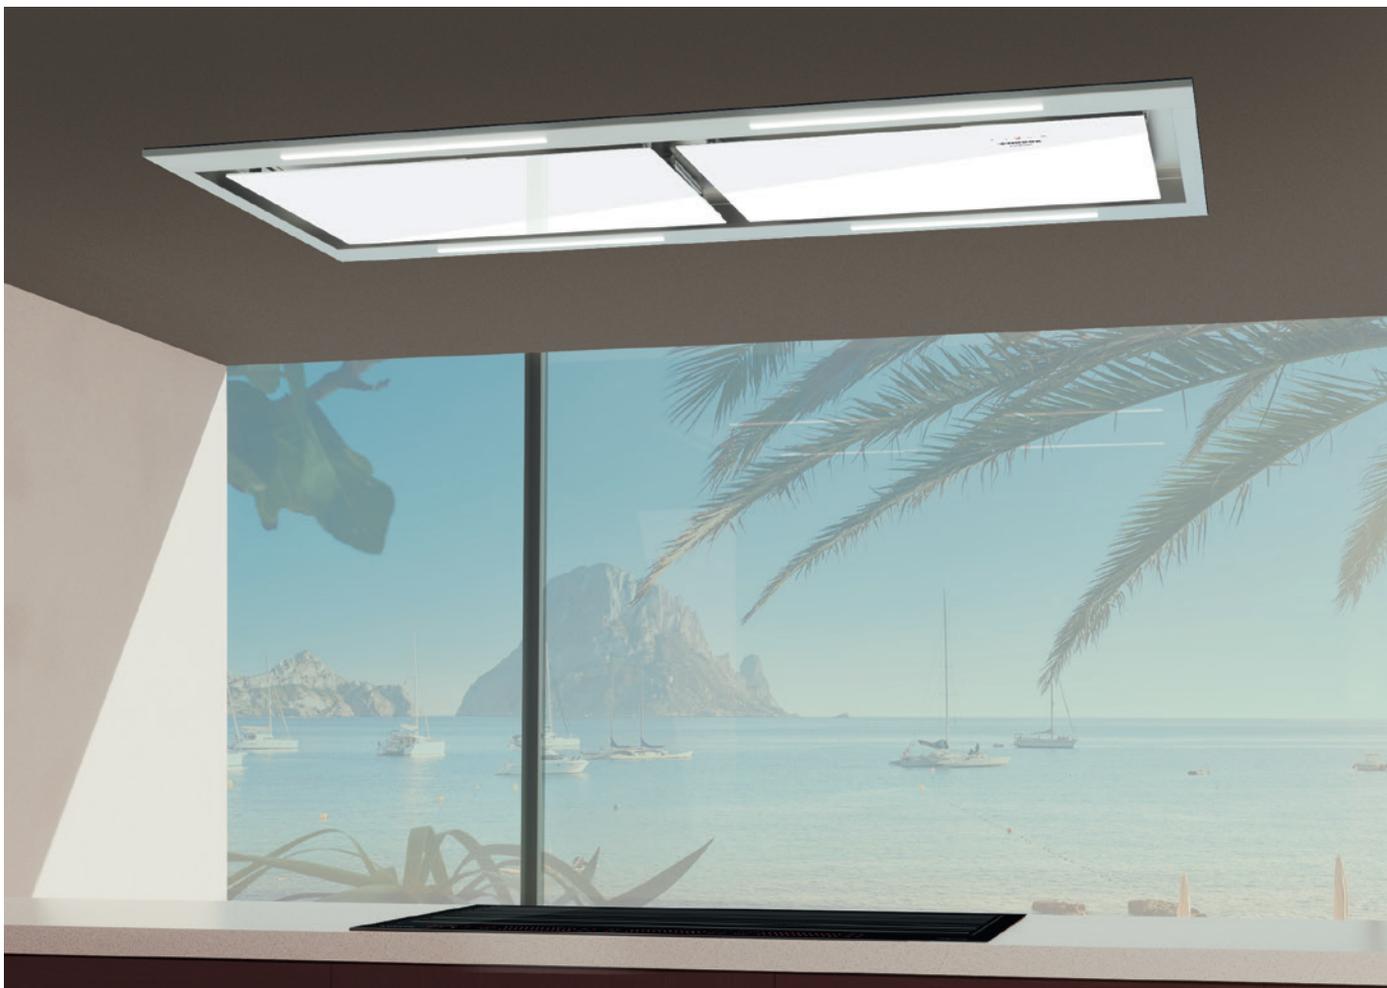

HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- 2 moteurs Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 1 600/400 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



COMMANDE
À DISTANCE



NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

Modèles

NorBreeze ISLA DEIMOS
1400 TWIN RF

Code : 8525 EAN : 8435025785250

Schémas et dimensions

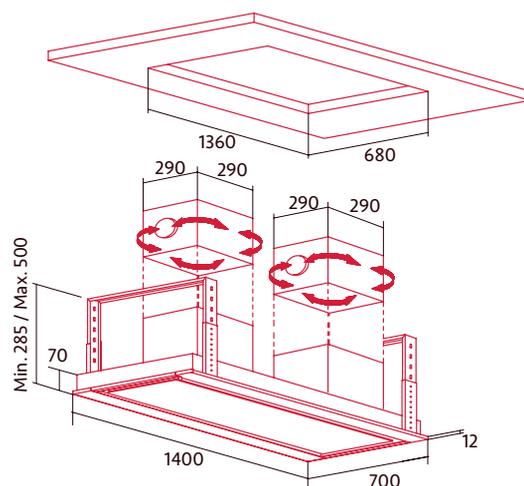



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852/271 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option

Modèles

NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF Code : 8526 EAN : 8435025785267



COMMANDE
À DISTANCE



46 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION




NCONNECT2




EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions

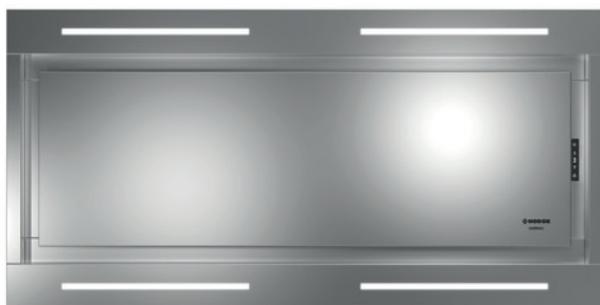

NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF

Schémas et dimensions

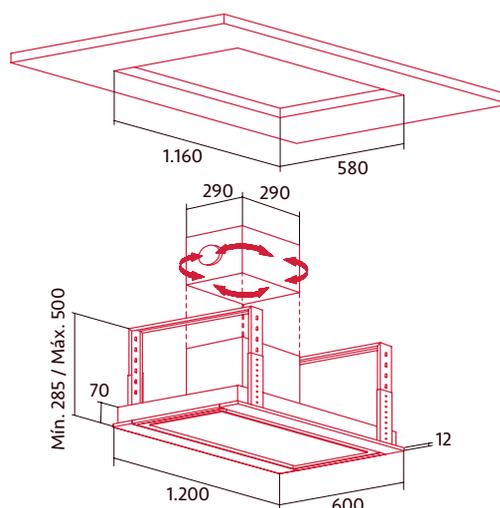



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852/271 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option

Modèles

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1000 RF**

Code : 8527 **EAN :** 8435025785274



COMMANDE
À DISTANCE



46 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2




EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

Schémas et dimensions

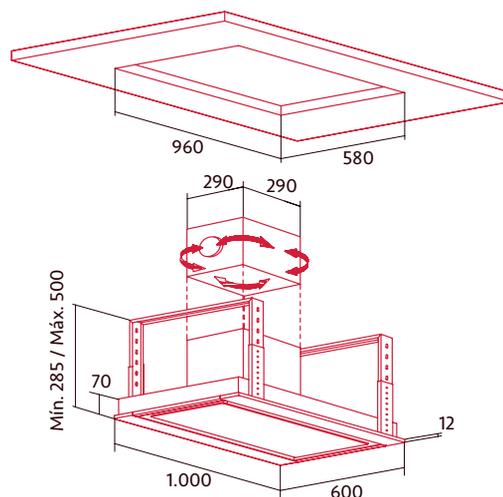



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA SLIMOS 900

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 662/221 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



COMMANDE
À DISTANCE



42 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze ISLA SLIMOS 900

Modèles

NorBreeze ISLA SLIMOS 900 Code : 8362 EAN : 8435025783621

Accessoire câble + 10 m BT4DC (non compris) Code : 02800999 EAN : 8422248350174

Schémas et dimensions

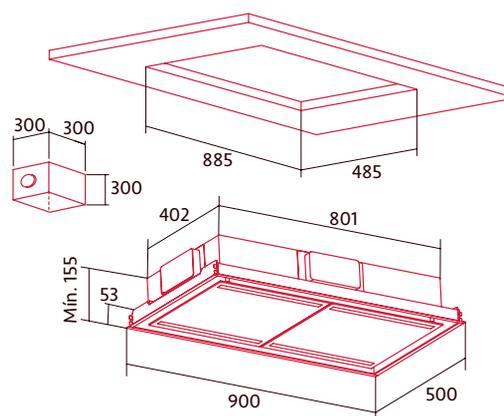

Installation du moteur indépendant de la hotte à une distance maximale de 5 m (avec le câble fourni) ou 10 m (avec l'accessoire)



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA BESTLA

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 170 W, EBM 225
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 800/300 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



COMMANDE
À DISTANCE



47 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions




ISLA BESTLA X 960 RF



ISLA BESTLA WH 960 RF

Schémas et dimensions

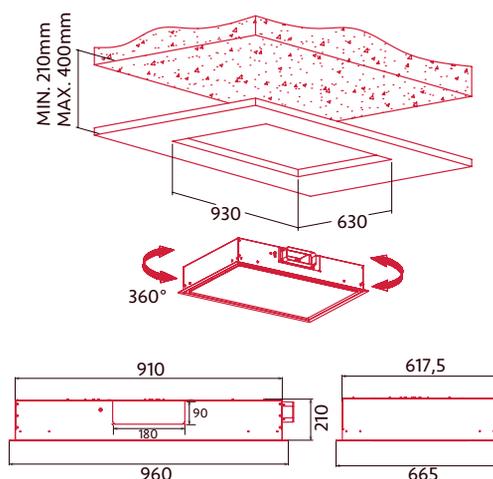



HOTTE PLAFOND

NorBreeze ISLA JANO

- Extraction périmétrique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 90 W, S6
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 570/266 m³/h
- Réglettes LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



COMMANDE
À DISTANCE



50 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions



ISLA JANO X 960 RF




ISLA JANO WH 960 RF

Modèles

ISLA JANO X 960 RF Code : 8350 EAN : 8435025783508

ISLA JANO WH 960 RF Code : 8351 EAN : 8435025783515

Schémas et dimensions

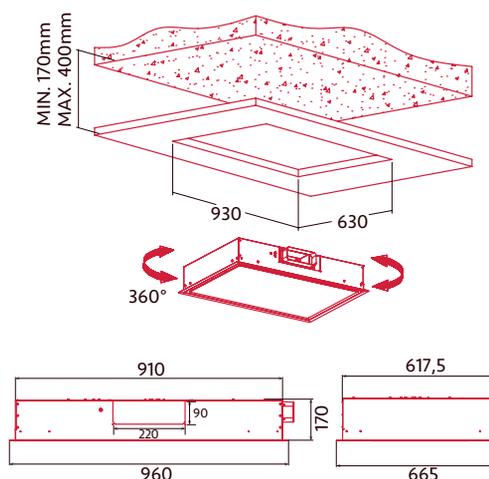



DÉCORATIVE ÎLOT

NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO

- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur de 135 W, BTD4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 760/278 m³/h
- Éclairage LED
- Filtres décoratifs haut de gamme, inoxydables et lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK



NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH

Schémas et dimensions

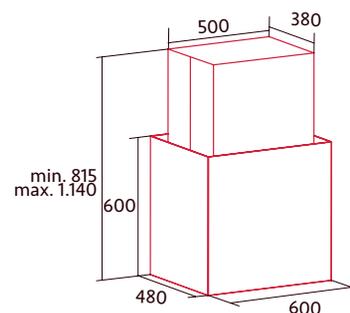



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze ALIZE

- 3 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur de 240 W
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 610/215 m³/h
- Éclairage LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone lavable en option

Modèles

NorBreeze ALIZE 80 DB Code : 8346 EAN : 8435025783461

NorBreeze ALIZE 80 SW Code : 8347 EAN : 8435025783478



TOUCH
CONTROL



NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze ALIZE 80 DB



NorBreeze ALIZE 80 SW

Schémas et dimensions

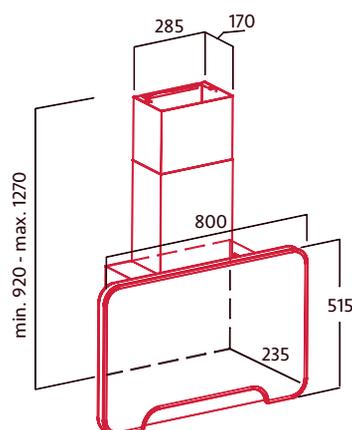



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze CUBE GLASS ECO

- 3 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur de 260 W, BT3
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 850/340 m³/h
- Réglette LED
- Filtres décoratifs inoxydables et lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option

Modèles

CUBE GLASS ECO 90 BK Code : 8532 EAN : 8435025785328

CUBE GLASS ECO 90 WH Code : 8533 EAN : 8435025785335



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions




CUBE GLASS ECO 90 BK



CUBE GLASS ECO 90 WH

Schémas et dimensions

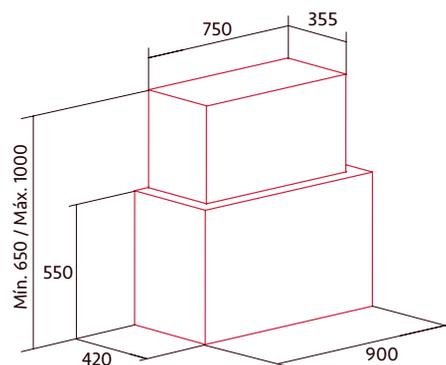



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION

- Extraction périmétrique et ouverture automatique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852 / 271 m³/h
- Réglette LED et éclairage d'ambiance
- Filtre anti-buée, filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



TOUCH CONTROL



46dB(A)
NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION




NBOOT



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


Finitions



NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION



Schémas et dimensions

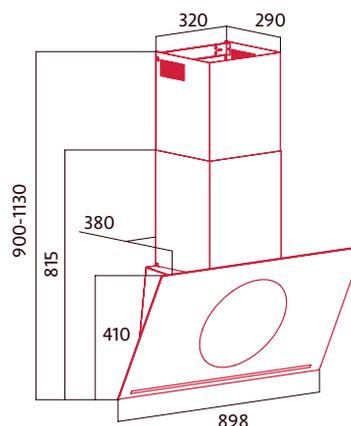



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze MISTRAL

- Extraction périmétrique et ouverture automatique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 800/255 m³/h
- Réglette LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



NBOOT



NCONNECT2



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze MISTRAL 90 DB



NorBreeze MISTRAL 70 DB




NorBreeze MISTRAL 90 SW



NorBreeze MISTRAL 70 SW



Schémas et dimensions

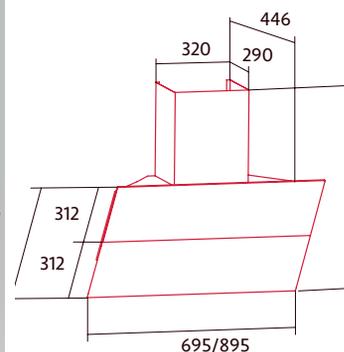



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze SLIM 110 BK

- Grande surface de filtrage
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852/271 m³/h
- Réglette LED
- Filtrés décoratifs haut de gamme, inoxydables et lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



NCONNECT2



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze SLIM 110 BK

Modèles

NorBreeze SLIM 110 BK Code : 8549 EAN : 8435025785496

Schémas et dimensions

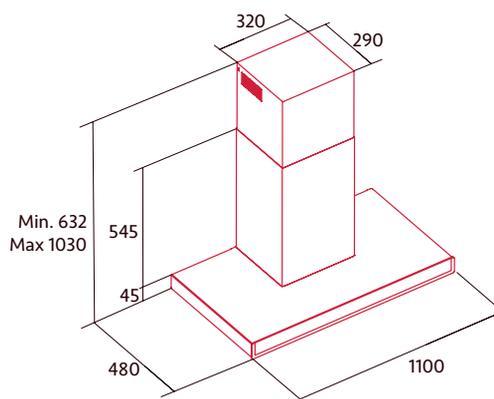



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze SLIM 90 CU

- Grande surface de filtrage
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852/271 m³/h
- Réglette LED
- Filtrés décoratifs haut de gamme, inoxydables et lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



NCONNECT2



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions




NorBreeze SLIM 90 CU

Modèles

NorBreeze SLIM 90 CU

Code : 8518 EAN : 8435025785182

Schémas et dimensions

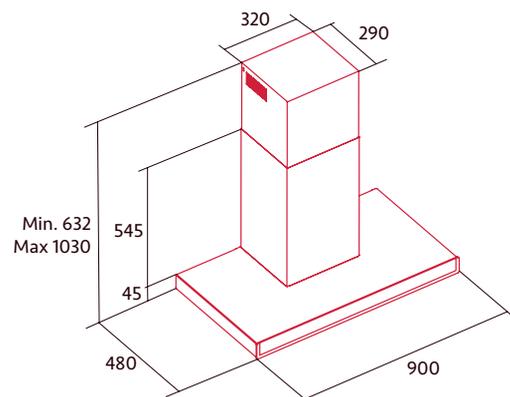



DÉCORATIVE MURALE

NorBreeze SLIM

- Grande surface de filtrage
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 852/271 m³/h
- Réglette LED
- Filtres décoratifs haut de gamme, inoxydables et lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



NCONNECT2



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze SLIM 90 BK



NorBreeze SLIM 90 WH



NorBreeze SLIM 70 BK



NorBreeze SLIM 70 WH

Modèles


NorBreeze SLIM 90 BK Code : 8536 EAN : 8435025785366

NorBreeze SLIM 90 WH Code : 8537 EAN : 8435025785373

NorBreeze SLIM 70 BK Code : 8520 EAN : 8435025785205

NorBreeze SLIM 70 WH Code : 8563 EAN : 8435025785632

Schémas et dimensions

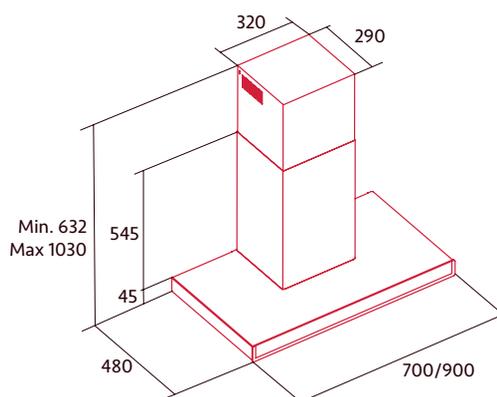



HOTTE INTÉGRÉE

NorBreeze GREGAL NMOTION

- Extraction périmétrique et ouverture automatique
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 135 W, BT4DC
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 765/245 m³/h
- Réglette LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option



TOUCH
CONTROL



NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



NBOOT



NCONNECT2



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
(8540)



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
(8550)

Finitions



NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION



NorBreeze GREGAL 60 WH NMOTION




Modèles

GREGAL 90 WH NMOTION Code : 8540 EAN : 8435025785403

GREGAL 60 WH NMOTION Code : 8550 EAN : 8435025785502

Schémas et dimensions

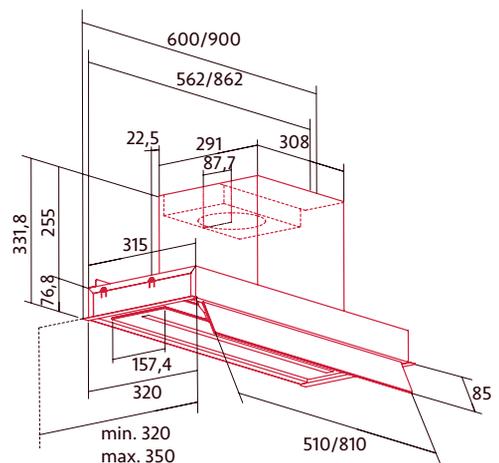



HOTTE INTÉGRÉE

NorBreeze CROWN NO DRIP

NEW

- Fonction purification de l'air et capteur de qualité de l'air
- 5 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 799/186 m³/h
- Réglette LED
- Ndrip. Système anti-goutte
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Intérieur blindé

Modèles

NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS	Code : 4231	EAN : 8422248370790
NorBreeze CROWN 90 NO DRIP SS	Code : 4230	EAN : 8435025742307
NorBreeze CROWN 80 NO DRIP SS	Code : 4229	EAN : 8435025742291
NorBreeze CROWN 60 NO DRIP SS	Code : 4228	EAN : 8435025742284



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



NCONNECT2



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS



NorBreeze CROWN 90 NO DRIP SS




NorBreeze CROWN 80 NO DRIP SS



NorBreeze CROWN 60 NO DRIP SS

Schémas et dimensions

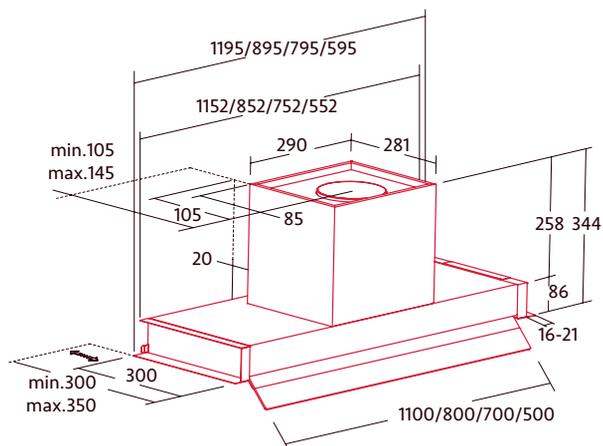





HOTTE INTÉGRÉE

NorBreeze BISE SS

- 3 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 735 / 265 m³/h, 44 dB (BISE 900)
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 690 / 240 m³/h, 45 dB (BISE 600)
- Réglette LED
- Filtres professionnels lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone lavable en option



TOUCH CONTROL



NIVEAU SONORE MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR SATURATION DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze BISE 900 SS



NorBreeze BISE 600 SS




Modèles

NorBreeze BISE 900 SS Code : 8353 EAN : 8435025783539

NorBreeze BISE 600 SS Code : 8354 EAN : 8435025783546

Schémas et dimensions

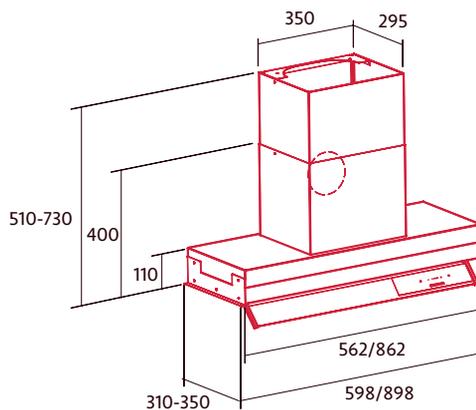



GRUPE FILTRANT

NorBreeze CUDO SS

- 3 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 725 / 240 m³/h (NorBreeze CUDO 850 SS)
655 / 235 m³/h (NorBreeze CUDO 520 SS)
- Réglette LED
- Plateau récupérateur de graisses
- Filtres professionnels lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone lavable en option
- Moteur avec sortie en haut ou sur le côté



COMMANDES
CHROMÉES



60 dB(A)
NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
(CUDO 850)



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
(CUDO 520)

Finitions



NorBreeze CUDO 850 SS




NorBreeze CUDO 520 SS

Modèles

NorBreeze CUDO 850 SS Code : 8355 EAN : 8435025783553

NorBreeze CUDO 520 SS Code : 8356 EAN : 8435025783560

Schémas et dimensions

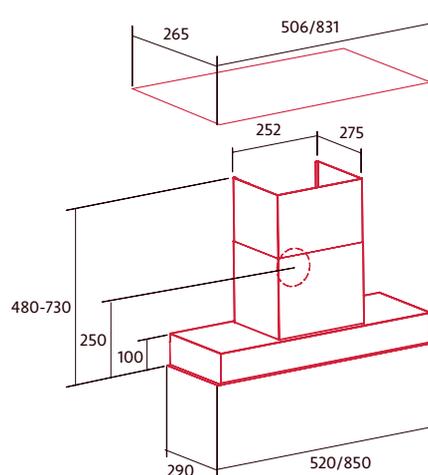



GRUPE FILTRANT

NorBreeze ECLIPSE BK

- Extraction périmétrique
- 3 niveaux d'extraction et fonction Turbo
- Moteur de 280 W, BT3
- Puissance d'extraction Max. / Min. : 750/340 m³/h
- Réglette LED
- Filtres en métal lavables au lave-vaisselle
- Recirculation : filtre en carbone en option
- Système facile à installer



NIVEAU SONORE
MINIMUM



NCHILL



NTIME



INDICATEUR
SATURATION
DE FILTRES



RECIRCULATION



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Finitions



NorBreeze ECLIPSE 90 BK




NorBreeze ECLIPSE 60 BK

Modèles

NorBreeze ECLIPSE 90 BK Code : 8551 EAN : 8435025785519

NorBreeze ECLIPSE 60 BK Code : 8552 EAN : 8435025785526

Schémas et dimensions

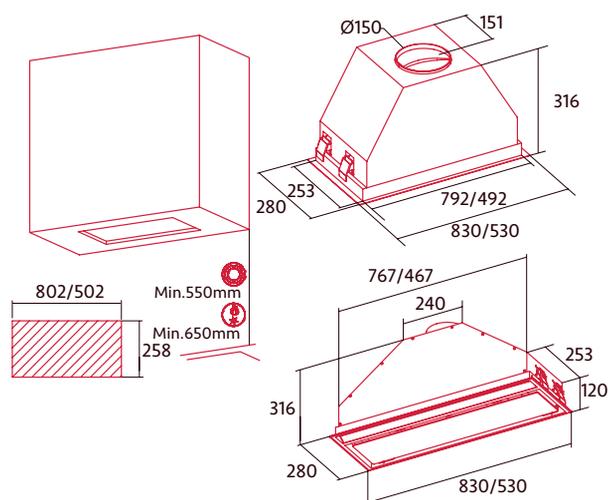



TABLES DE CUISSON





FLOW-IN, INDUCTION ET GAZ / USTENSILES

Grâce aux nouvelles **plaques à induction Nodor**, vous retrouverez le plaisir de cuisiner et n'hésitez plus à vous lancer dans la réalisation des recettes les plus complexes, grâce à leur utilisation intuitive et à leurs nouvelles fonctions d'aide pendant la cuisson. Celles-ci vous guideront à travers les options disponibles, en reconnaissant automatiquement jusqu'à 6 récipients et en activant les zones de commandes slider lorsque vous placez les récipients.

Des surfaces de cuisson qui s'adaptent à vos besoins lors de la préparation de vos recettes favorites. Déposez vos récipients sans vous soucier de leur position car, désormais, vous pouvez utiliser toute la surface de l'induction.

La taille de la cuisine n'a pas d'importance. Avec les nouvelles plaques à induction Nodor, il y en a forcément une qui s'adapte à l'espace disponible, de 30 cm à 95 cm.

La **plaque à induction dotée de l'aspiration à la surface** est une technologie innovante qui combine les avantages d'une plaque à induction avec un système d'extraction intégré sur la propre surface de cuisson. La plaque à induction avec aspiration à la surface reflète une image moderne et élégante, sans éléments gâchant la vue.

Pour les amateurs de cuisine traditionnelle, les **nouvelles cuisinières à gaz Nodor** rendent désormais la cuisine beaucoup plus simple et sûre. Leurs foyers puissants à triple couronne de 3,5 kW garantissent une cuisson efficace

à l'aide de la régulation de la flamme et à une transmission rapide de la chaleur au récipient grâce à leur grand pouvoir calorifique. Les nouvelles plaques de cuisson à gaz sont avant tout pratiques. La grande surface en verre trempé simplifie leur nettoyage, leurs grilles en fonte permettent de déplacer les récipients sur toute la surface, sans devoir les soulever.

Des saveurs uniques, des arômes intenses, des textures surprenantes et de nouvelles expériences à votre portée grâce au nouveau **Norcook Steamchef**. La cuisine saine et nutritive ne doit pas nécessairement être monotone ; vous fixez les limites, nous fournissons les moyens. Deux plaques intérieures pour cuire directement à la vapeur ou dans son propre jus, un thermomètre pour cuire à la température exacte, un réglage de la sortie de vapeur pour cuire rapidement ou à basse température, un récipient pour infuser des herbes aromatiques et apporter une touche personnelle à votre recette.

En outre, grâce à sa base rectangulaire, il est idéal pour une utilisation au four ou sur tout type de plaque de cuisson, y compris les plaques à induction avec zone flexible.

Il garantit une sécurité totale pendant la cuisson grâce à ses poignées ergonomiques en silicone qui facilitent sa manipulation et à son couvercle en verre de sécurité qui permet de visualiser l'évolution de la cuisson à tout moment.

FLOW-IN / INDUCTION



NSENSE

Détection automatique des récipients, les commandes slider de la zone de cuisson s'activent automatiquement lorsque le récipient est détecté.

Les nouvelles plaques de cuisson Nodor sont également pratiques. Lorsqu'un récipient est retiré de la plaque à induction, sa commande slider s'éteint automatiquement.



NPRECISE

Les nouvelles plaques à induction Nodor sont synonymes de précision. Vous pourrez choisir jusqu'à 17 niveaux de puissance pour obtenir la température de cuisson idéale.



NBOOST

Jusqu'à 2 niveaux de puissance supplémentaires lorsque vous avez besoin de toute la puissance de votre plaque à induction Nodor pendant de courtes périodes de cuisson.



N FOLLOWME

Le niveau de puissance sélectionné pour le récipient reste le même pendant qu'il est déplacé sur la surface des différentes zones de cuisson de l'induction.



NPROTECT

Protection de vos récipients préférés contre les changements brusques de température. Désormais, les nouvelles plaques à induction Nodor détectent si un récipient est vide, évitant les déformations produites par une chauffe excessive.



NFASTUP

Avec les nouvelles plaques à induction Nodor, une fois la chauffe rapide terminée, la puissance est automatiquement réduite afin d'éviter que vos aliments ne brûlent.



NLOCK

Verrouille la plaque à induction afin d'éviter des actionnements accidentels pendant la cuisson.



NCHILD

Verrouille la plaque de cuisson afin d'éviter que les enfants ne l'allument accidentellement.



NCONNECT2

Avec réglage manuel ou automatique de l'extraction des fumées et de la vapeur en fonction du plat qui est en train de cuire sur la plaque de cuisson.

GAZ



NSELECT

La technologie Nselect garantit une cuisson efficace qui régule précisément la flamme et favorise une transmission rapide de la chaleur au récipient grâce à son grand pouvoir calorifique.



NPAUSE

Nettoyez en toute tranquillité la surface de la plaque de cuisson ou cessez de surveiller la cuisson sans vous soucier de ce qui se passe dans votre cuisine pour répondre au téléphone ou vous occuper de votre famille.



NMEMORY

Avec les nouvelles plaques à induction Nodor, tous les avantages sont réunis. En cas d'arrêt accidentel de la plaque à induction, la nouvelle fonction Nmemory rétablit les niveaux de puissance et les zones de cuisson qui étaient utilisées.



NCHEF

Cuisinez comme un véritable chef. Grâce à la fonction Nchef, divisez la surface de l'induction en 3 zones de puissance différente. Sur la partie gauche, vous pouvez faire revenir des légumes ou maintenir au chaud, sur la partie centrale, poursuivre la cuisson et sur la partie droite, saisir des viandes ou faire bouillir de grandes quantités de liquides.



NBBQ

Grâce à la nouvelle fonction grill, vous obtiendrez la saveur caractéristique d'un barbecue sans sortir de la maison.



NCOOK

Jusqu'à 3 fonctions de cuisson qui permettent de maintenir facilement les aliments au chaud sans les cuire, de faire fondre du chocolat ou du beurre ou de faire bouillir à feu lent.



NTIME

Certaines recettes nécessitent un contrôle précis du temps, par exemple les pâtes, le riz, les œufs... Cette fonction est également utile pour contrôler les temps intermédiaires de vos recettes ou simplement rappeler qu'elles sont terminées.



NPASTA

Les pâtes et le riz seront toujours à point grâce au temps de cuisson mémorisé.



NMANAGEMENT

Possibilité de limiter la puissance de la plaque en fonction de la puissance souscrite sans compromettre l'efficacité et la rapidité de cuisson d'une plaque à induction.



NFLAME

Nous nous soucions de votre sécurité et de celle de vos proches. Les nouvelles plaques de cuisson à gaz Nodor sont équipées de la technologie Nflame qui coupe l'arrivée du gaz en cas d'absence de flamme.



NSPARK

Nous pensons à votre confort. Grâce au système Nspark, vous allumerez chaque brûleur rapidement, instantanément et en toute sécurité.

TABLES DE CUISSON



NEW

FLOW-IN

NorCook IS N8426 BK

COD 4162 EAN 8435025741621

P. 64



NEW

FLOW-IN

NorCook IS N7426 BK

COD 4161 EAN 8435025741614

P. 65



FLOW-IN

NorCook IS N7220 BK

COD 4139 EAN 8435025741393

P. 66



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N9205 BK

COD 4103 EAN 8435025741034

P. 68




PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N8205 BK

COD 4104 EAN 8435025741041

P. 69



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N9323 BK

COD 4146 EAN 8435025741461

P. 70



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N8106 BK

COD 4149 EAN 8422248350082

P. 71



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N6406 BK

COD 4158 EAN 8422248350129

P. 72



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N6326 BK

COD 4132 EAN 8422248350099

P. 73



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N6286 SW

COD 4131 EAN 8422248350112

P. 74



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N6286 BK

COD 4133 EAN 8422248350105

P. 74



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N7003 BK

COD 4126 EAN 8435025741263

P. 75



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N7703 BK

COD 4111 EAN 8435025741119

P. 75

TABLES DE CUISSON



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N3200 BK

COD 4110 EAN 8435025741102

P. 76



PLAQUE À INDUCTION

NorCook IH N7502 BK

COD 4112 EAN 8435025741126

P. 76



TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

NorCook VH N6400 BK

COD 4166 EAN 8435025741669

P. 77



TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

NorCook VH N3201 BK

COD 4160 EAN 8435025741601

P. 77



NEW

TABLE DE CUISSON À GAZ

NorCook GH 9050 GBK

COD 4168 EAN 8435025741683

P. 78



NEW

TABLE DE CUISSON À GAZ

NorCook GH 6040 GBK

COD 4167 EAN 8435025741676

P. 79



TABLE DE CUISSON À GAZ

NorCook GH 8632 GBK

COD 4165 EAN 8422248360173

P. 80



TABLE DE CUISSON À GAZ

NorCook GH 6032 GBK

COD 4164 EAN 8422248360159

P. 81



TABLE DE CUISSON À GAZ

NorCook GH N3012 GBK

COD 4163 EAN 8422248360166

P. 82



USTENSILES

NorCook STEAMCHEF

COD 1368 EAN 8435025713680

P. 83



FLOW-IN

NorCook IS N8426 BK

NEW

- Plaque à induction avec aspiration à la surface
- 4 foyers : chacun de 21 x 19 cm, combinables à deux zones modulaires (21 x 38 cm)
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de puissance de 9 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 7,2 kW
- 6 niveaux d'extraction, 5 +1TURBO
- Extraction mode automatique
- Hotte de recirculation
- Arrêt automatique programmé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles.
- Système de filtrage à 2 fonctions : extraction des graisses et de la condensation
- Hauteur totale 170 mm
- Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : 691 m³/h - 245 m³/h
- Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 69 dB(A)
- Moteur Brushless. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale 165 W
- Vitesse d'aspiration de l'air : 10 m/s
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Pression max. : 740 Pa - Pression TURBO : 800 Pa
- Sortie 222 x 90 mm
- Classe énergétique : A+
- Accessoires
 - Filtre charbon et céramique (inclus)
 - Filtre HEPA (non inclus)

Finitions



NorCook IS N8426 BK

Modèles

NorCook IS N8426 BK

Code : 4162 EAN : 8435025741621



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPASTA



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Schémas et dimensions

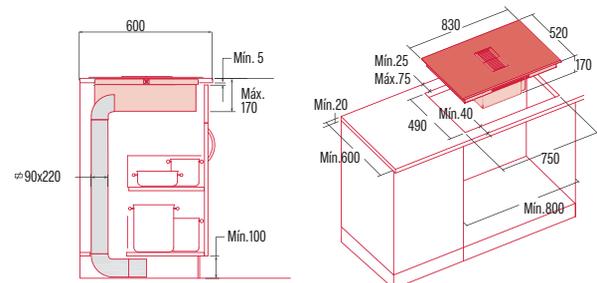



FLOW-IN

NorCook IS N7426 BK

NEW

- Plaque à induction avec aspiration à la surface
- 4 foyers : chacun de 21 x 19 cm, combinables à deux zones modulaires (21 x 38 cm)
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de puissance de 9 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 7,2 kW

- 6 niveaux d'extraction, 5 +1 TURBO
- Extraction mode automatique
- Hotte de recirculation
- Arrêt automatique programmé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles.
- Système de filtrage à 2 fonctions : extraction des graisses et de la condensation
- Hauteur totale 170 mm
- Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : 691 m³/h - 245 m³/h
- Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 50 dB(A), maximum : 69 dB(A)
- Moteur Brushless. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale 165 W
- Vitesse d'aspiration de l'air : 10 m/s
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Pression max. : 740 Pa - Pression TURBO : 800 Pa
- Sortie 222 x 90 mm
- Classe énergétique : A+
- Accessoires
 - Filtre charbon et céramique (inclus)
 - Filtre HEPA (non inclus)

Finitions



NorCook IS N7426 BK

Modèles

NorCook IS N7426 BK

Code : 4161 EAN : 8435025741614



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPASTA



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Schémas et dimensions

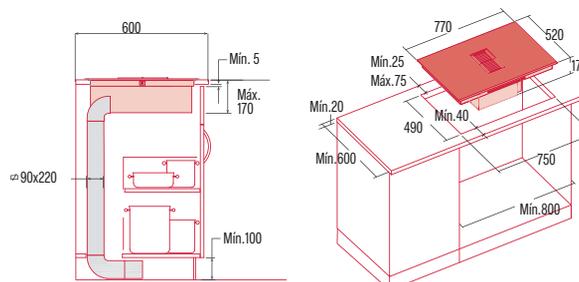



FLOW-IN

NorCook IS N7220 BK

- Plaque à induction avec aspiration à la surface
- 4 foyers : chacun de 21 x 19 cm, combinables à deux zones modulaires (21 x 38 cm)
- Panneau de commande tactile
- Sélecteur de puissance de 9 niveaux. Nboost, 1 booster
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : maintenir chaud
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 7,3 kW
- 6 niveaux d'extraction, 5 +1 TURBO
- Extraction mode automatique
- Capacité d'extraction maximale - minimale (Rég. (UE) n°65/2014) : 545 m³/h - 198 m³/h
- Niveau sonore (Rég. (UE) n°65/2014) : 45 dB(A), maximum : 64 dB(A)
- Moteur Brushless. Extra silencieux. Consommation d'énergie maximale 135 W
- Vitesse d'aspiration de l'air : 10 m/s
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Pression max. : 357 Pa - Pression TURBO : 365 Pa
- Sortie 150 mm
- Classe énergétique : A
- Accessoires (non inclus)
 - Kit recirculation socle AS750 - Code : **02800939** / EAN **8422248080330**
 - Kit recharge filtres charbon actif lavable - Code : **02800937** / EAN **8422248078900**
 - Kit conduits rectangulaires fond 40 cm - Code : **02800992** / EAN **8422248112765**

Finitions



NorCook IS N7220 BK

Modèles

NorCook IS N7220 BK

Code : 4139 EAN : 8435025741393



NPAUSE



NCHILD



NBOOST




NIVEAU SONORE
MINIMUM



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Schémas et dimensions

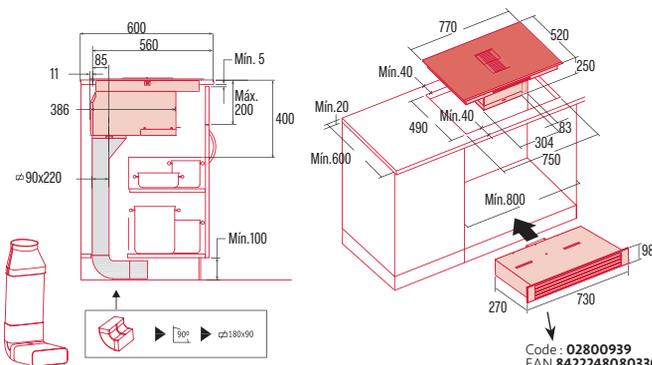





Plaque à induction TOTAL FLEX

NorCook IH N9205 BK

- Surface totale de cuisson (87 x 38 cm)
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température Nprecise.
- Sélecteur individuel de puissance continue par récipient, de 17 niveaux.
- Nboost+, 2 boosters
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPROTECT

Modèles

NorCook IH N9205 BK


Code : 4103 EAN : 8435025741034

Finitions



NorCook IH N9205 BK

Schémas et dimensions

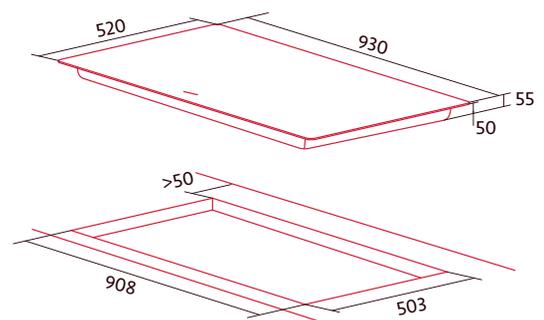



Plaque à induction TOTAL FLEX

NorCook IH N8205 BK

- Surface totale de cuisson (75 x 38 cm)
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Nprecise. Sélecteur individuel de puissance continue par récipient, de 17 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPROTECT

Finitions



NorCook IH N8205 BK

Schémas et dimensions

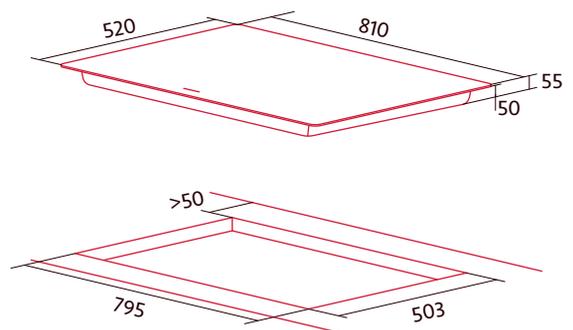



Plaque à induction bord avant biseauté

NorCook IH N9323 BK

- 5 zones : une de 30 cm, quatre de 21 x 20 cm, pouvant être combinées en deux zones modulaires (21 x 40 cm)
- Panneau de commande tactile Multi Slider
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux. Nboost, 1 Booster
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : Fonction fondre, maintien au chaud, mijotage
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 9 kW




NPAUSE



NCHILD

Finitions




Modèles

NorCook IH N9323 BK

Cod.: 4146

EAN: 8435025741461

Schémas et dimensions

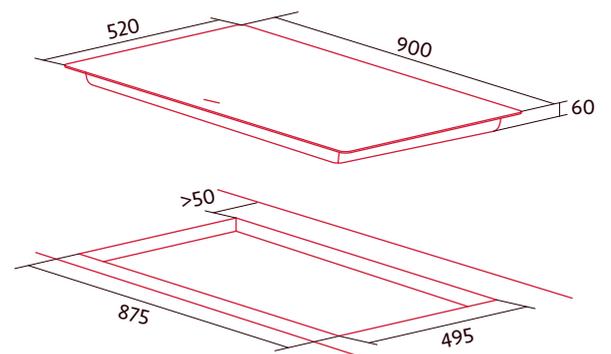



Plaque à induction bord avant biseauté

NorCook IH N8106 BK

- 4 foyers : un de 30 cm, un de 18 cm, deux de 21 x 20 cm, combinables à une zone modulaire (21 x 40 cm)
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de puissance continue de 9 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 10,8 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPASTA

Modèles

NorCook IH N8106 BK


Code : 4149 EAN : 8422248350082

Finitions



NorCook IH N8106 BK

Schémas et dimensions

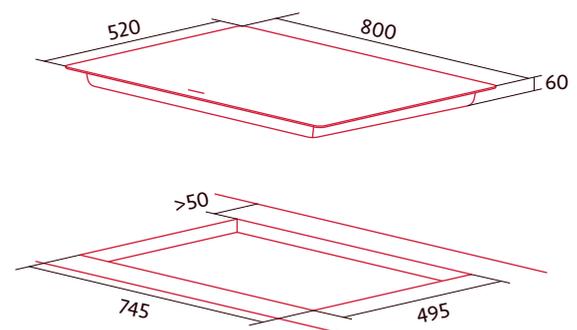



Plaque à induction ronde

NorCook IH N6406 BK

- 4 zones : quatre de 21 x 20 cm, pouvant être combinées en deux zones modulaires (21 x 40 cm)
- Panneau de commande tactile Slider dissimulé
- Sélecteur de puissance de chauffe continue avec 9 niveaux. Nboost+, 2 Boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : Fonction fondre, maintien au chaud, mijotage
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 7,2 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA

Modèles

NorCook IH N6406 BK

Cod.: 4158



EAN: 8422248350129

Finitions



NorCook IH N6406 BK

Schémas et dimensions





Plaque à induction bord avant biseauté

NorCook IH N6326 BK

- 3 foyers : un de 32/19 cm, un de 21 cm et un de 16 cm
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de puissance continue de 9 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 7,1 kW

Modèles

NorCook IH N6326 BK Code : 4132 EAN : 8422248350099



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD





NPASTA

Finitions



NorCook IH N6326 BK

Schémas et dimensions





Plaque à induction bord avant biseauté

NorCook IH N6286

- 3 foyers : un de 28/18 cm, un de 21 cm et un de 16 cm
- Panneau de commande tactile type slider dissimulé
- Sélecteur de puissance continue de 9 niveaux. Nboost+, 2 boosters
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : faire fondre, maintenir au chaud, cuire à basse température
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 7,1 kW

Modèles

NorCook IH N6286 SW	Code : 4131	EAN : 8422248350112
NorCook IH N6286 BK	Code : 4133	EAN : 8422248350105



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA

Finitions





NorCook IH N6286 BK



NorCook IH N6286 SW

Schémas et dimensions





Plaque à induction avec bord avant biseauté

NorCook IH N7003 BK

- 3 zones : une de 27 cm, une de 22 cm et une de 18 cm de diamètre
- Panneau de commande tactile
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux. Nboost, 1 Booster
- Sélecteur de minuterie
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 6,7 kW

Modèles

NorCook IH N7003 BK Cod.: 4126 EAN: 8435025741263



NFASTUP



NMEMORY



NLOCK




NCHILD

Finitions



NorCook IH N7003 BK

Schémas et dimensions



Plaque à induction avec bord avant biseauté

NorCook IH N7703 BK

- 3 zones : une de 27 cm, une de 22 cm et une de 18 cm de diamètre
- Panneau de commande tactile
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux. Nboost, 1 Booster
- Sélecteur de minuterie
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 6,7 kW

Modèles

NorCook IH N7703 BK Cod.: 4111 EAN: 8435025741119




NCHILD

Finitions



NorCook IH N7703 BK

Schémas et dimensions





Plaque à induction bord avant biseauté
NorCook IH N3200 BK

- 2 foyers : deux modulaires de 21,5 cm (21,5 x 40 cm)
- Panneau de commande type Touch
- Sélecteur de puissance centralisé, de 9 niveaux. Nboost, 1 booster
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : maintenir chaud
- Indicateur chaleur résiduelle
- Puissance maximale 3,7 kW

Modèles

NorCook IH N3200 BK Code: 4110 EAN: 8435025741102



NLOCK




NCHILD

Finitions



NorCook IH N3200 BK

Schémas et dimensions



Plaque à induction bord avant biseauté
NorCook IH N7502 BK

- 2 zones : une de 27 cm et une de 22 cm de diamètre
- Panneau de commande tactile Mono Slider
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux. Nboost, 1 Booster
- Sélecteur de minuterie
- Ncook : maintien au chaud
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 6 kW

Modèles

NorCook IH N7502 BK Cod.: 4112 EAN: 8435025741126



NFASTUP



NMEMORY



NLOCK



NCHILD

Finitions



NorCook IH N7502 BK

Schémas et dimensions






Table de cuisson vitrocéramique

NorCook VH N6400 BK

- 4 zones de cuisson : deux de 18 cm et deux de 14 cm de diamètre
- Commande tactile avec avertisseur sonore
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux
- Sélecteur de minuterie
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 6 kW

Modèles

NorCook VH N6400 BK Cod.: 4166 EAN: 8435025741669



NCHILD

Finitions



NorCook VH N6400 BK

Schémas et dimensions




Table de cuisson vitrocéramique

NorCook VH N3201 BK

- 2 zones de cuisson High Light : une zone de 19/12 cm de diamètre et une zone de 15,5 cm de diamètre
- Commande tactile avec avertisseur sonore
- Sélecteur de puissance centralisé, avec 9 niveaux
- Sélecteur de minuterie
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance maximale : 3,2 kW

Modèles

NorCook VH N3201 BK Cod.: 4160 EAN: 8435025741601



NCHILD

Finishes



NorCook VH N3201 BK

Schémas et dimensions






TABLE DE CUISSON VERRE GAZ

NorCook GH 9050 GBK

NEW

Modèles

NorCook GH 9050 GBK

Cod.: 4168

EAN: 8435025741683

- 3 supports de casseroles indépendants en fonte sur surface en verre trempé
- Un brûleur triple couronne haute efficacité (3,5 kW), un brûleur rapide (2,5 kW), deux brûleurs semi-rapides (1,75 kW) et un brûleur auxiliaire (1 kW)
- Commandes frontales
- Nspark : allumage électronique intégré aux commandes
- Nflame : système de sécurité par coupure de gaz
- Compatible gaz naturel ou gaz butane (gicleurs inclus)
- Puissance totale gaz : 10,5 kW



NOMBRE DE BRÛLEURS



NSPARK



NFLAME

Finitions



NorCook GH 8632 GBK

Schémas et dimensions

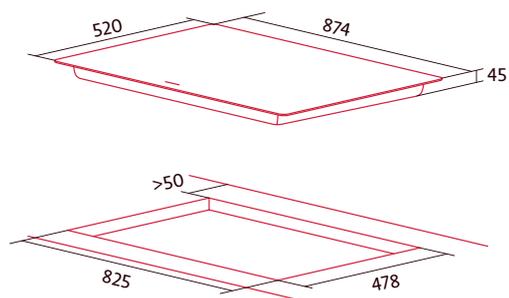




TABLE DE CUISSON VERRE GAZ

NorCook GH 6040 GBK

NEW

Modèles

NorCook GH 6040 GBK Cod.: 4167 EAN: 8435025741676

- 3 supports de casseroles indépendants en fonte sur surface en verre trempé
- Un brûleur triple couronne haute efficacité (3,5 kW), un brûleur rapide (2,5 kW), un brûleur semi-rapide (1,75 kW) et un brûleur auxiliaire (1 kW)
- Commandes frontales
- Nspark : allumage électronique intégré aux commandes
- Nflame : système de sécurité par coupure de gaz
- Compatible gaz naturel ou gaz butane (gicleurs inclus)
- Puissance totale gaz : 8,75 kW



NOMBRE DE BRÛLEURS



NSPARK



NFLAME

Finitions



NorCook GH 8632 GBK

Schémas et dimensions







TABLE DE CUISSON VERRE GAZ

NorCook GH 8632 GBK

- 3 grilles indépendantes en fonte sur une surface en verre trempé
- 2 brûleurs triple couronne haute efficacité (3,5 kW) et 1 brûleur auxiliaire (1,75 kW)
- Commandes avant éclairées
- Nconnect. Connectivité avec la hotte
- Réglage de puissance Nselect
- Nspark. Allumage électronique intégré dans la commande
- Nflame. Système de sécurité de coupure de gaz
- Compatible avec le gaz naturel et le butane (injecteurs inclus)
- Puissance totale gaz : 8,75 kW



NOMBRE DE BRÛLEURS



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

Finitions



NorCook GH 8632 GBK

Modèles

NorCook GH 8632 GBK Code : 4165 EAN : 8422248360173

Schémas et dimensions







TABLE DE CUISSON VERRE GAZ

NorCook GH 6032 GBK

- 2 grilles indépendantes en fonte sur une surface en verre trempé avec commandes à l'avant
- 1 brûleur triple couronne haute efficacité (3,5 kW), 1 brûleur rapide (1,75 kW) et 1 brûleur auxiliaire (1 kW)
- Commandes avant éclairées
- Nconnect. Connectivité avec la hotte
- Nspark. Allumage électronique intégré dans la commande
- Nflame. Système de sécurité de coupure de gaz
- Compatible avec le gaz naturel et le butane (injecteurs inclus)
- Puissance totale gaz : 6,25 kW



NOMBRE DE BRÛLEURS



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

Finitions



NorCook GH 6032 GBK

Modèles

NorCook GH 6032 GBK Code : 4164 EAN : 8422248360159

Schémas et dimensions







TABLE DE CUISSON VERRE GAZ

NorCook GH N3012 GBK

- 1 grille indépendante en fonte sur une surface en verre céramique avec commandes à l'avant
- Un brûleur triple couronne à haute efficacité (3,5 kW)
- Nspark. Allumage électronique intégré dans la commande
- Nflame. Système de sécurité de coupure de gaz
- Compatible avec le gaz naturel et le butane (injecteurs inclus)
- Puissance totale gaz : 3,5 kW



NOMBRE DE BRÛLEURS



NSPARK



NFLAME

Finitions





NorCook GH N3012 GBK

Modèles

NorCook GH N3012 GBK Code : 4163 EAN : 8422248360166

Schémas et dimensions





USTENSILES

NorCook STEAMCHEF

- Plat pour cuisson à la vapeur en acier inoxydable
- Soupape de régulation de la vapeur pour cuire rapidement ou à basse température
- Thermomètre pour cuire à la température exacte
- Couvercle en verre haute résistance
- Récipient pour infuser les herbes
- Diffuseur à haute efficacité
- Deux plaques intérieures pour cuire à la vapeur ou dans le jus
- Poignées en silicone résistantes jusqu'à 200 °C
- Plat de cuisson de 7 litres
- Plaques intérieures de 1,5 litre



COMPATIBLE AVEC
FOUR



COMPATIBLE
AVEC PLAQUE À
INDUCTION



COMPATIBLE
AVEC PLAQUE
ÉLECTRIQUE



COMPATIBLE
AVEC PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE



COMPATIBLE AVEC
PLAQUE À
GAZ



PASSE AU LAVE-
VAISSELLE

Finitions




NorCook STEAMCHEF



Modèles

NorCook STEAMCHEF Code : 1368 EAN : 8435025713680

Schémas et dimensions

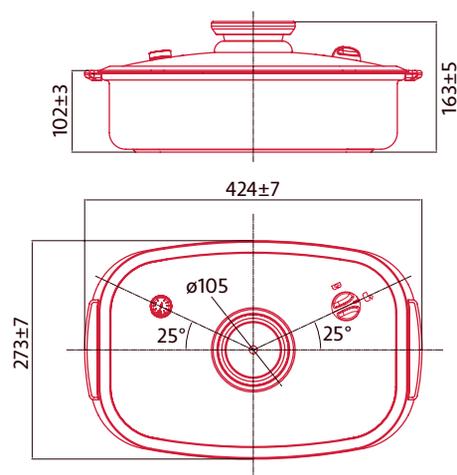





| GAMME BLANCHE |

GAMME BLANCHE



GAMME BLANCHE

RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS, LAVE-VAISSELLE, LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE

La large gamme de **réfrigérateurs Nodor** a été créée pour tout type de d'environnement, de la sobriété de ses modèles aux finitions en verre noir ou blanc, aux cuisines plus audacieuses qui osent les contrastes de couleur, en passant par des ambiances plus classiques comme la gamme vintage en acier inoxydable.

Avec les nouveaux réfrigérateurs encastrables Nodor, nous misons sur les sensations. Ils constituent une solution idéale pour obtenir des espaces plus spacieux visuellement et des designs surprenants, grâce à leur intégration totale dans les meubles de cuisine.

Nous voulons garantir la fraîcheur et la qualité des aliments stockés dans les réfrigérateurs Nodor. Grâce au contrôle de la température et de l'humidité, les aliments restent frais plus longtemps.

Vous comptez pour nous, mais surtout, nous nous soucions de l'environnement. Les réfrigérateurs et les congélateurs Nodor sont conçus dès la première ébauche et jusqu'à la fin de leur durée de vie dans un souci de durabilité environnementale. L'utilisation de matériaux recyclables, la réduction de l'utilisation de

gaz fluorés, la distribution et la production efficaces du froid et la moindre consommation d'énergie contribuent à réduire notre empreinte écologique. Les modèles de classe C de Nodor permettent de réaliser 30 % d'économie par rapport à un modèle de classe G, et les modèles de classe E, 20 % d'économies. L'éclairage LED dans le réfrigérateur et dans le congélateur permet de voir à l'intérieur de l'appareil, mais aussi de réduire la consommation d'énergie et l'entretien.

Pour que le réfrigérateur fonctionne correctement, il est important de tenir compte de sa classe climatique lors de l'achat, car un choix inapproprié entraînera une mauvaise conservation des aliments et une consommation plus élevée. Les réfrigérateurs Nodor ont été conçus pour fonctionner dans la plage de température comprise entre 10 °C et 43 °C, caractéristique des climats chauds.

Nous nous soucions de votre confort et de vos moments de détente. C'est pourquoi les nouveaux réfrigérateurs Nodor sont particulièrement silencieux, seulement 40 dB, soit 12 % en dessous du niveau de bien-être recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.

RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS



NPLASMA

Un système innovant de désinfection par plasma qui élimine les virus et les bactéries avec une efficacité de 96,5 %. Il n'est plus nécessaire de nettoyer les courses avec de l'alcool ou de l'eau de javel diluée à votre retour à la maison. Vous pouvez consommer en toute sécurité les aliments rangés au réfrigérateur.



NFRESHZONE+

La précision de ses capteurs dans la régulation de la température est un facteur important pour économiser de l'énergie et bien conserver les aliments. Grâce à la répartition indépendante du froid dans trois zones, vos aliments se conserveront plus longtemps et seront plus frais jusqu'au moment de leur utilisation, ce qui vous permettra de faire moins souvent les courses et de réaliser des économies.

En outre, grâce à la répartition du froid dans 3 zones différentes, les odeurs ne se mélangeront pas dans le réfrigérateur. Et ce n'est pas tout. La technologie Eplasma éliminera toute trace d'odeur grâce à ses ions négatifs.



NFRESHZONE

Une répartition efficace et stable de l'air froid permet de consommer moins d'énergie.



NFROST

Tous les réfrigérateurs de la nouvelle gamme Nodor équipés de la technologie Norfrost empêchent la formation de givre sur les parois, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage des appareils tout en garantissant une meilleure conservation des aliments et une plus longue durée de vie des appareils.



NLIFEBOX

La température se maintient autour de 0 degré mais sans congeler les aliments. Conserver de la viande et du poisson en préservant leurs protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments, pour garantir la santé de vos proches, sera à votre portée.



NCHILLY

Le coup d'envoi de la finale de votre équipe préférée est imminent et vous avez oublié de remplir le réfrigérateur de votre boisson préférée ? Grâce à la fonction Nchilly, vous pourrez refroidir rapidement les aliments pour qu'ils soient prêts avant le début du match.



NDUALZONE

Le réglage indépendant de la température du réfrigérateur et du congélateur permet de générer deux types d'ambiances. Humide pour conserver les aliments frais au réfrigérateur et sec pour que les aliments surgelés ne soient pas recouverts de givre.



NGREENBOX

Grâce au contrôle de l'humidité et de la température, vous pourrez conserver vos fruits et vos légumes tout en préservant leur saveur et leur fraîcheur, comme s'ils venaient d'être récoltés.



NSUBZERO

Cette fonction permet la congélation rapide des aliments en évitant leur contamination par des micro-organismes et empêche la formation de plaques de givre qui affecteraient leur saveur et leur texture. Les réfrigérateurs Nodor sont équipés de 3 tiroirs de congélation qui simplifient le rangement des aliments et évitent les contaminations croisées entre eux.

Les nouveaux lave-vaisselle encastrables Nodor

peuvent être installés de différentes manières pour s'adapter à tout type de cuisine, offrant un confort supplémentaire dans votre quotidien.

Respectueux de l'environnement, les nouveaux lave-vaisselle Nodor consomment 28 % d'énergie en moins par rapport à la classe E pendant le lavage. L'efficacité du lavage est la clé pour consommer moins, mais sa capacité contribue également à économiser de l'énergie puisqu'il est possible de laver plus de vaisselle dans un seul cycle de lavage. Ils disposent également d'une programmation différée pour économiser l'électricité grâce à votre tarif nocturne. Les nouveaux lave-vaisselle Nodor ont une capacité pouvant atteindre jusqu'à 16 couverts.

Les nouveaux lave-vaisselle Nodor sont vraiment pratiques. Ils sont équipés de 3 niveaux afin de disposer la vaisselle de manière sûre et ordonnée. Grâce à leur troisième bras de lavage, le nettoyage est garanti dans tous les recoins de votre lave-vaisselle.

Parce que, heureusement, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, les lave-vaisselle Nodor s'adaptent à votre rythme quotidien en proposant différents programmes et sont à la hauteur de la situation lors de grands repas de famille, de réunions entre amis ou de dîners romantiques avec cette vaisselle réservée aux grandes occasions.

LAVE-VAISSELLE



Nslider

Ce sont les détails qui font la différence. Le nouveau distributeur Nslider permet d'augmenter le nombre de cycles du lave-vaisselle grâce à son système d'ouverture innovant, tout en garantissant une répartition adéquate du détergent, qui ne reste pas coincé dans le compartiment ou collé sur la vaisselle.



N3protect

Votre sécurité et celle de votre foyer est importante. Le système N3protect de Nodor permet d'éviter les fuites d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas en fonctionnement. Il protège votre vaisselle et le lave-vaisselle contre les surchauffes dues à une température excessive. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de débordements lors du processus de lavage.



Nwashing

Les nouveaux lave-vaisselle Nodor dotés de la fonction Nwashing sont tellement silencieux (42 dB seulement) que nous avons intégré un voyant LED qui se projette sur le sol lorsqu'il est en cours de fonctionnement afin d'éviter les ouvertures accidentelles. Une manière élégante et silencieuse de vous prévenir que votre vaisselle est prête.



Nstorm

Programme intensif pour ces taches tenaces qui, sans l'aide du lave-vaisselle, nécessiteraient beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie pour être éliminées à la main.



Nsave

Programme Eco. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'économie d'eau.



Ncare

Programme Cristal. Pour le soin de cette vaisselle délicate qui vous est si chère, avec un séchage optimal afin d'éviter les gouttes inesthétiques sur vos verres.



Nfresh

Programme spécial pour ramollir les salissures avant le lavage ou éliminer les mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle lorsque la vaisselle est sale.



Npush

La praticité du système Npush vous permettra de régler la hauteur du second niveau en fonction du type de vaisselle à laver. Vous pourrez ainsi adapter le niveau si vous devez laver des grandes casseroles, des verres en cristal ou des grands verres. Sans oublier la flexibilité qu'offre le troisième niveau modulaire, conçu spécialement pour le lavage des couverts.



Nmove

La porte du lave-vaisselle avec Nmove garantit une intégration totale car elle peut être installée à une distance de 3 mm du sol ou du tiroir. Grâce à ses charnières innovantes, il n'est pas nécessaire de couper la plinthe, ce qui permet une meilleure intégration du lave-vaisselle avec les meubles de la cuisine. Les possibilités d'installation sont désormais plus nombreuses, puisqu'il est possible de l'installer de manière traditionnelle sous le plan de travail ou de manière plus ergonomique, par exemple dans une colonne, afin de faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.



Ndaily

Programme quotidien. Spécifique pour de la vaisselle pas trop sale.



Nquick+

Programme rapide. Lorsque le temps est compté, votre vaisselle sera prête en 30 minutes.



Nquick

Programme express. Nettoyage à haute température en seulement 90 minutes.



Nby2

Lorsque le lave-vaisselle n'est pas plein, il est possible de le faire fonctionner à demi-charge sans avoir à disposer la vaisselle d'une manière particulière. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, d'eau et le temps nécessaire, car la durée du cycle de lavage est réduite de 10 minutes.



Les **nouveaux lave-linge encastrables Nodor** sont le parfait allié de votre cuisine. Grâce à leur intégration dans les meubles de cuisine, mais également à leur efficacité de lavage, à leur consommation réduite et surtout à leur fonctionnement silencieux, vous n'aurez plus conscience d'avoir un lave-linge.

Le grand diamètre du hublot et son angle d'ouverture vous simplifieront le chargement et le déchargement du linge. La grande capacité de chargement, pouvant atteindre 9 kg, vous permettra de laver tout votre linge en 60 minutes ou en seulement 15 minutes si vous optez pour le lavage rapide Nquick+.

Nous proposons aussi des lave-linge séchant qui, en plus de laver, sécheront votre linge et le laisseront prêt à être repassé.

Les nouveaux lave-linge Nodor de classe énergétique A consomment 42 % d'énergie en moins par rapport à un lave-linge de classe F.

LAVE-LINGE / SÈCHE-LINGE



NQUICK+

Ce sont les détails qui font la différence. Le nouveau distributeur Nslider permet d'augmenter le nombre de cycles du lave-vaisselle grâce à son système d'ouverture innovant, tout en garantissant une répartition adéquate du détergent, qui ne reste pas coincé dans le compartiment ou collé sur la vaisselle.



NSENSOR

Votre sécurité et celle de votre foyer est importante. Le système N3protect de Nodor permet d'éviter les fuites d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas en fonctionnement. Il protège votre vaisselle et le lave-vaisselle contre les surchauffes dues à une température excessive. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de débordements lors du processus de lavage.



NCHILD

Les nouveaux lave-vaisselle Nodor dotés de la fonction Nwashing sont tellement silencieux (42 dB seulement) que nous avons intégré un voyant LED qui se projette sur le sol lorsqu'il est en cours de fonctionnement afin d'éviter les ouvertures accidentelles. Une manière élégante et silencieuse de vous prévenir que votre vaisselle est prête.



N SPECIAL

Programme intensif pour ces taches tenaces qui, sans l'aide du lave-vaisselle, nécessiteraient beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie pour être éliminées à la main.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

NorFrost INFINITY 178 TNF SS

CODE 8592 EAN 8422248110822

P. 92



RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

NorFrost TWIN 189 TNF GDB

CODE 8602 EAN 8435025786028

P. 93



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

NorFrost HAIL 201 NF GDB

CODE 4214 EAN 8422248349857

P. 94



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

NorFrost HAIL 201 TNF INOX

CODE 4205 EAN 8435025742055

P. 95



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL

CODE 4213 EAN 8422248349741

P. 96



CONGÉLATEUR ENCASTRABLE

NorFrost ICE TNF 177 BI SL

CODE 4212 EAN 8422248349734

P. 97



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE
COMBINÉ 70 cm

NorFrost HAIL 193 TNF BI 70

CODE 4206 EAN 8422248343176

P. 98



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE
COMBINÉ

NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

CODE 4210 EAN 8422248349703

P. 99



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE
COMBINÉ

NorFrost HAIL 177 TNF BI SL

CODE 4211 EAN 8422248349727

P. 100-101



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost HAIL 82 BI SL

CODE 4209 EAN 8422248349697

P. 102



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost TUNDRA 82 BI

CODE 4207 EAN 8422248343954

P. 103



CONGÉLATEUR ENCASTRABLE

NorFrost ICE 82 BI

CODE 4208 EAN 8422248343961

P. 104

LAVE-VAISSELLE / LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

NorCare DW 6145 I PRO

CODE 8711 EAN 8422248110792

P. 105



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

NorCare DW6141 I SL

CODE 8709 EAN 8435025787094

P. 106



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

NorCare DW4611 I SL

CODE 8710 EAN 8435025787100

P. 107



LAVE-LINGE SÉCHANT ENCASTRABLE

NorCare WD1480 I

CODE 4198 EAN 8435025741980

P. 108



LAVE-LINGE ENCASTRABLE

NorCare WM 1491 I

CODE 4173 EAN 8422248360319

P. 109





RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

NorFrost INFINITY 178 TNF SS

- Réfrigérateur américain Ndualzone No Frost de 1,80 m
- Technologie Ndualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Fonction Nchilly dans le réfrigérateur et fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Réfrigérateur : 2 tiroirs Ngreenbox / Congélateur : 2 grands tiroirs
- Poignée sur la porte



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande
électronique tactile
LED sur la porte



Nchilly
Nsubzero



Ngreenbox



592 L
CAPACITÉ NETTE
(379 + 213)



330
kW/año
CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



Nsave


Finitions



NorFrost INFINITY 178 TNF SS



Schémas et dimensions

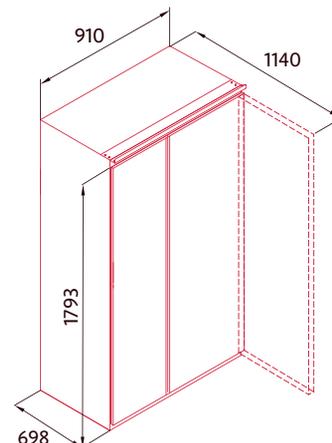



RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

NorFrost TWIN 189 TNF GDB

- Réfrigérateur French Door Ndualzone No Frost de 1,90 m
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone+ qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Finitions intérieures métallisées
- Fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Réfrigérateur : 1 tiroir Nlifebox et 2 tiroirs Ngreenbox
- Congélateur : 2 grands tiroirs télescopiques
- Poignée intégrée dans la porte



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande
électronique tactile
LED sur la porte



Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



Nplasma



CAPACITÉ NETTE
(347 + 169)



306
kW/año



Éclairage LED


Finitions



NorFrost TWIN 189 TNF GDB



Schémas et dimensions

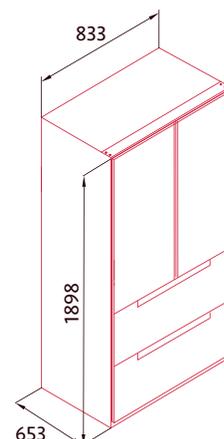

Modèles

NorFrost TWIN 189 TNF GDB Code : 8602 EAN : 8435025786028



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

NorFrost HAIL 201 NF GDB

- Technologie Ndualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur de 2,01 m
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Finitions intérieures métallisées, porte de sécurité en verre noir
- Fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur, fonction Nsave
- Réfrigérateur : 1 tiroir Ngreenbox
- Congélateur : 3 grands tiroirs
- Porte-bouteilles en métal
- Poignée intégrée dans la porte / Portes réversibles



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande
électronique tactile
LED sur la porte



Ngreenbox



CAPACITÉ NETTE
(238 + 98)



CONSUMMATION
ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



Nsave

Modèles

NorFrost HAIL 201 NF GDB Code : 4214 EAN : 8422248349857


Finitions



NorFrost HAIL 201 NF GDB



Schémas et dimensions

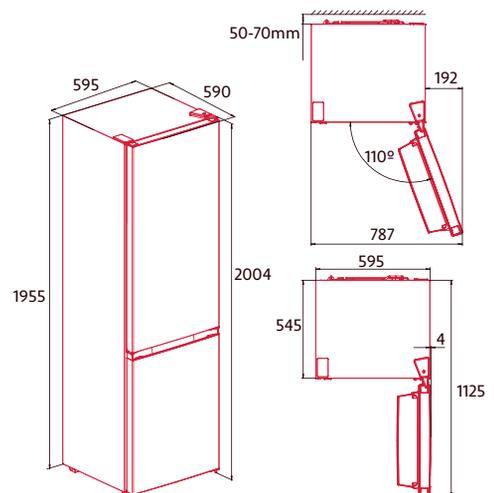



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

NorFrost HAIL 201 TNF INOX

- Réfrigérateur combiné Ndualzone No Frost de 2,01 m en acier inoxydable
- Technologie Ndualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Finitions intérieures métallisées
- Fonction Nchilly dans le réfrigérateur et fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Réfrigérateur : 1 tiroir Nlifebox et 1 tiroir Ngreenbox / Congélateur : 3 grands tiroirs
- Porte-bouteilles en métal / Poignée intégrée dans la porte / Portes réversibles

Modèles

NorFrost HAIL 201 TNF INOX Code : 4205 EAN : 8435025742055



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande
électronique tactile
LED sur la porte



Nchilly
Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACITÉ NETTE
(256 + 122)



CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



Nsave


Finitions



NorFrost HAIL 201 TNF INOX



Schémas et dimensions

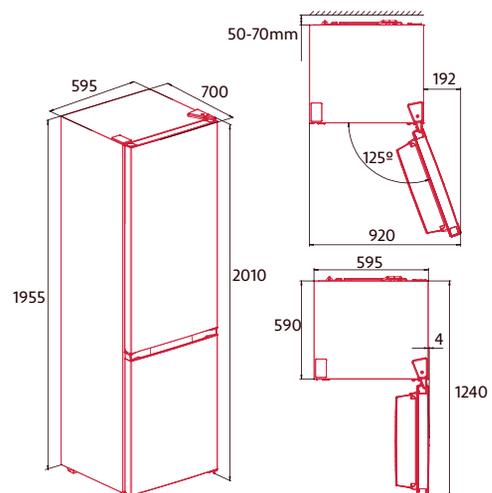



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL

- Réfrigérateur encastrable TOTAL No Frost de 1,77 m
- Réglage électronique de la température
- Possibilité d'une installation côte à côte encastrable avec notre modèle NorFrost ICE 177 TNF BI SL
- Finitions intérieures métallisées
- Fonction Nchilly
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- 4 balconnets et 4 clayettes en verre inclus, 3 tiroirs pour fruits et légumes
- Porte-bouteilles en métal
- Porte coulissante / Portes réversibles



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Commande électronique avec LED



Nchilly



Alarme porte ouverte



CAPACITÉ NETTE



CONSUMMATION ÉLECTRIQUE



Éclairage LED

Modèles

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL Code : 4213 EAN : 8422248349741


Finitions



NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL



Schémas et dimensions

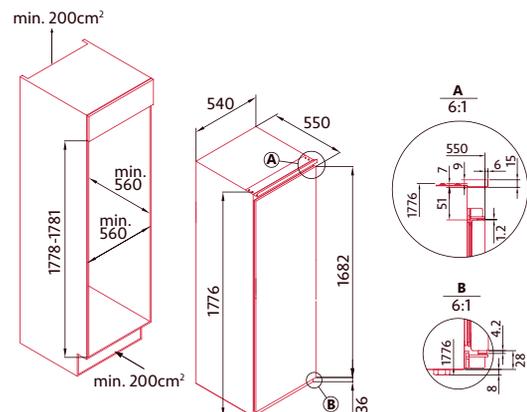



CONGÉLATEUR ENCASTRABLE

NorFrost ICE TNF 177 BI SL

- Congélateur encastrable TOTAL No Frost de 1,77 m
- Réglage électronique de la température
- Possibilité d'une installation côte à côte encastrable avec notre modèle NorFrost TUNDRA 177 TNF BI SL
- Fonction Nsubzero
- Dégivrage automatique du congélateur
- Congélateur : 7 grands tiroirs
- Bac à glaçons
- Porte coulissante / Portes réversibles



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Commande électronique avec LED



Nsubzero



Alarme porte ouverte



CAPACITÉ NETTE



CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Modèles

NorFrost ICE TNF 177 BI SL Code : 4212 EAN : 8422248349734


Finitions



NorFrost ICE TNF 177 BI SL



Schémas et dimensions

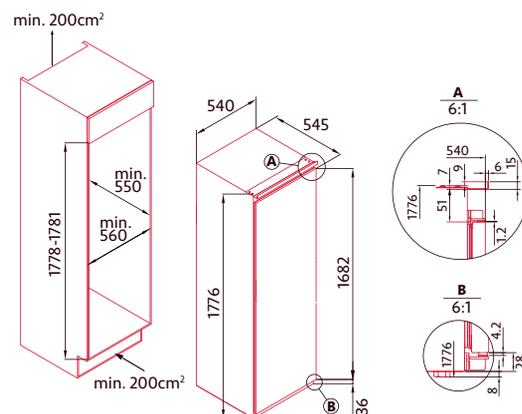



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 70 cm

NorFrost HAIL 193 TNF BI 70

Modèles

NorFrost HAIL 193 TNF BI 70 Code : 4206 EAN : 8422248343176

- Réfrigérateur combiné TOTAL No Frost 1,94 m encastrable, intérieur métallisé
- Technologie Ndualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Fonction Nchilly dans le réfrigérateur et fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Réfrigérateur : 1 tiroir Nlifebox et 1 tiroir Ngreenbox
- Congélateur : 3 grands tiroirs
- Bac à glaçons / Largeur de 70 cm / Portes réversibles



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande électronique avec LED



Nchilly Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACITÉ NETTE (257 + 84)



CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



Nsave


Finitions



NorFrost HAIL 193 TNF BI 70



Schémas et dimensions

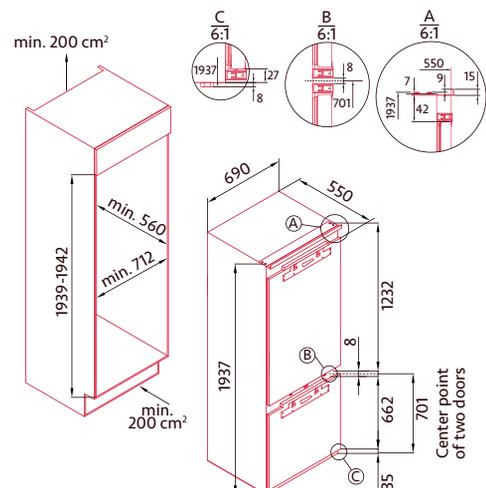



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE

NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

- Réfrigérateur combiné TOTAL No Frost 1,94 m encastrable, intérieur métallisé
- Technologie N dualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur
- Réglage électronique de la température
- Système N freshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Fonction N chilly dans le réfrigérateur et fonction N subzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Fonction N save
- Réfrigérateur : 1 tiroir N lifebox et 1 tiroir N greenbox
- Congélateur : 3 grands tiroirs
- Bac à glaçons / Porte coulissante / Portes réversibles



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



N dualzone



Commande électronique avec LED



N chilly / N subzero



N lifebox



N greenbox



CAPACITÉ NETTE (225 + 56)



CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



N save


Finitions



NorFrost HAIL 193 TNF BI SL



Schémas et dimensions

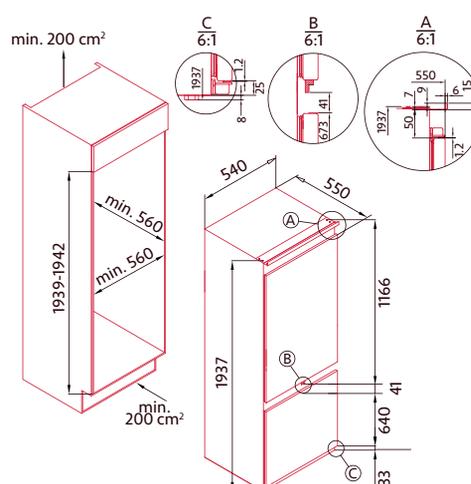





RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE

NorFrost HAIL 177 TNF BI SL

- Réfrigérateur combiné TOTAL No Frost 1,77 m encastrable, intérieur métallisé
- Technologie Ndualzone No Frost dans le réfrigérateur et le congélateur
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Fonction Nchilly dans le réfrigérateur et fonction Nsubzero dans le congélateur
- Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur
- Réfrigérateur : 1 tiroir Nlifebox et 1 tiroir Ngreenbox
- Congélateur : 3 grands tiroirs
- Bac à glaçons / Porte coulissante / Portes réversibles

Modèles

NorFrost HAIL 177 TNF BI SL Code : 4211 EAN : 8422248349727



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



NorFrost



Ndualzone



Commande électronique avec LED



Nchilly Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACITÉ NETTE (170 + 67)



CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



Éclairage LED



Nsave


Finitions



NorFrost HAIL 177 TNF BI SL



Schémas et dimensions

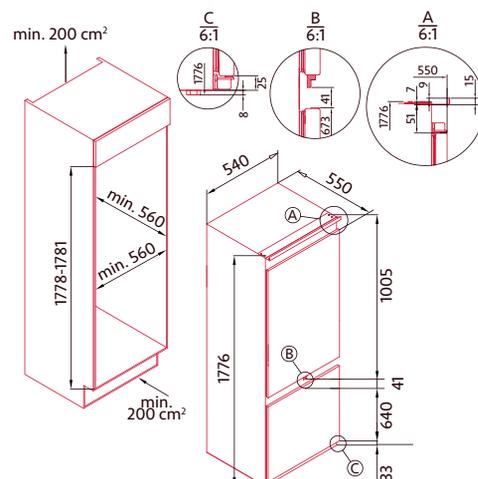



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost HAIL 82 BI SL

- Réfrigérateur encastrable de 0,82 m
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Finitions intérieures métallisées
- Réfrigérateur : 1 tiroir Ngreenbox
- Congélateur : 1 tiroir
- Bac à glaçons
- Porte coulissante
- Portes réversibles



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Ngreenbox



Alarme porte
ouverte



CAPACITÉ NETTE
(95 + 16)



CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



Éclairage LED

Finitions



NorFrost HAIL 82 BI SL




Modèles

NorFrost HAIL 82 BI SL

Code : 4209 EAN : 8422248349697

Schémas et dimensions

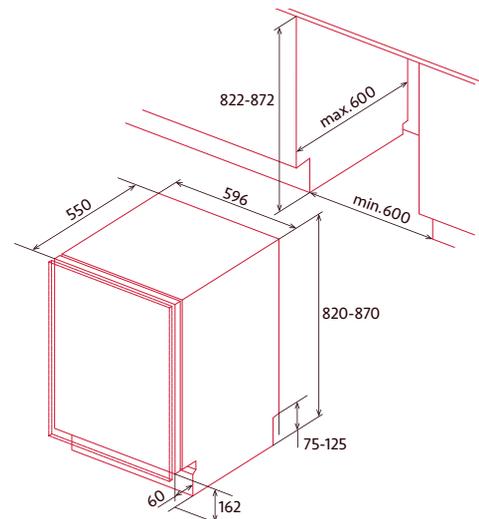



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

NorFrost TUNDRA 82 BI

- Réfrigérateur encastrable de 0,82 m
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Réfrigérateur : 1 tiroir Ngreenbox
- Portes réversibles



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Ngreenbox



CAPACITÉ NETTE



CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



Éclairage LED

Finitions




NorFrost TUNDRA 82 BI



Modèles

NorFrost TUNDRA 82 BI Code : 4207 EAN : 8422248343954

Schémas et dimensions

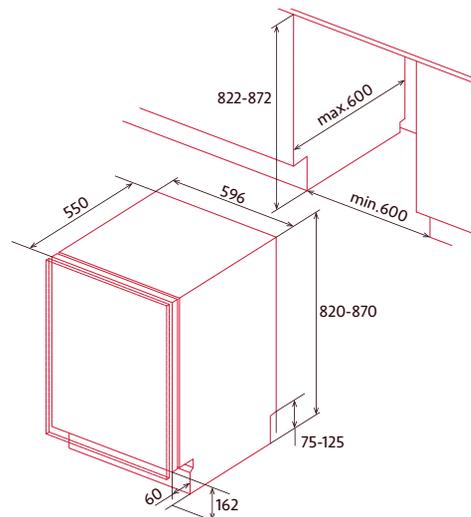



CONGÉLATEUR ENCASTRABLE

NorFrost ICE 82 BI

- Congélateur encastrable de 0,82 m
- Réglage électronique de la température
- Système Nfreshzone qui répartit le froid de manière efficace et stable
- Finitions intérieures métallisées
- Fonction Nsubzero
- Congélateur : 3 tiroirs
- Bac à glaçons
- Portes réversibles



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Fonction
Nsubzero



Alarme porte
ouverte



CAPACITÉ NETTE



CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

Finitions



NorFrost ICE 82 BI




Modèles

NorFrost ICE 82 BI

Code : 4208 EAN : 8422248343961

Schémas et dimensions

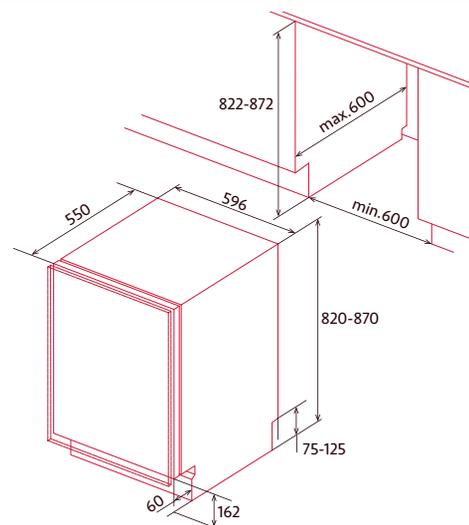



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

Norcare DW 6145 I PRO

- Lave-vaisselle encastrable de 60 cm d'une capacité de 16 couverts
- N3protect. Triple système de sécurité : surchauffe, anti-débordement et anti-fuites d'eau
- Programmes spéciaux : Nclean, Nhygiene, Nwhisper et Nself-cleaning
- Fonctions : programmation différée jusqu'à 24 heures. Nby2, demi-charge et possibilité de remettre de la vaisselle
- Afficheur avec : indicateur de température, consommation d'eau, consommation d'électricité, programmation différée jusqu'à 24 heures, temps restant, programme sélectionné, sel, liquide de rinçage et fonctions sélectionnées
- Troisième niveau. Paniers supérieur/inférieur avec supports rétractables
- Fonction lavage de bouteilles / Séchage turbo et lavage turbo



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



CONSOMMATION
PAR CYCLE



PUISSANCE
ACOUSTIQUE



N3protect



PROGRAMMES



SAVON LIQUIDE
3 EN 1
GEL



Npush



Nslider



AFFICHEUR LED



BEAM ON FLOOR



OUVERTURE
AUTOMATIQUE

Finitions




Norcare DW 6145 I PRO

Modèles

Norcare DW 6145 I PRO Code : 8711 EAN : 8422248110792

Schémas et dimensions

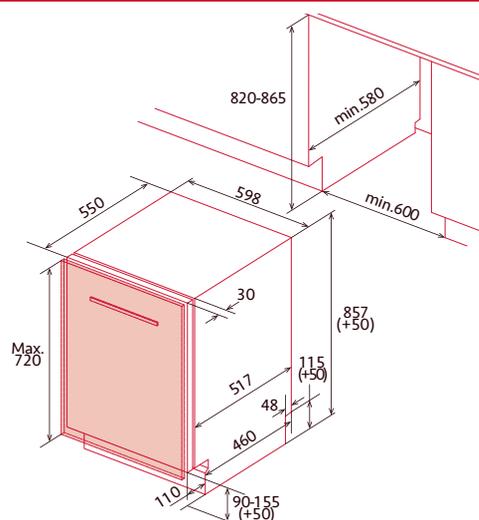



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

NorCare DW6141 I SL

- Lave-vaisselle encastrable de 60 cm d'une capacité de 14 couverts
- N3protect. Triple système de sécurité : surchauffe, anti-débordement et anti-fuites d'eau
- Programmes spéciaux : Nquick+, Ncare et Nfresh
- Fonctions : programmation différée jusqu'à 24 heures. Nby2, demi-charge et possibilité de remettre de la vaisselle
- Afficheur avec : programmation différée jusqu'à 24 heures, temps restant, programme sélectionné, sel, liquide de rinçage et fonctions sélectionnées
- Troisième niveau. Paniers supérieur/inférieur avec supports rétractables

Modèles

NorCare DW6141 I SL

Code : 8709 EAN : 8435025787094



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



CONSOMMATION PAR CYCLE



PUISSANCE ACOUSTIQUE



N3protect



PROGRAMMES



SAVON LIQUIDE 3 EN 1 GEL



NPUSH



NSLIDER



AFFICHEUR LED



NMOVE




OUVERTURE AUTOMATIQUE

Finitions



NorCare DW6141 I SL

Schémas et dimensions

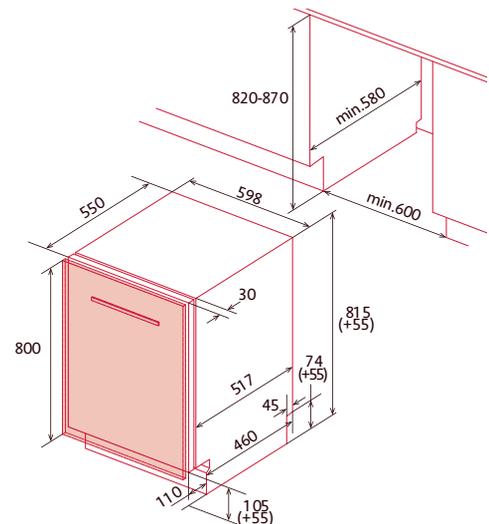



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

NorCare DW4611 I SL

- Lave-vaisselle encastrable de 45 cm d'une capacité de 10 couverts
- N3protect. Triple système de sécurité : surchauffe, anti-débordement et anti-fuites d'eau
- Programmes spéciaux : Nclean, Nquick+ et Ncare
- Fonctions : programmation différée jusqu'à 24 heures. Nby2, demi-charge et possibilité de remettre de la vaisselle
- Afficheur avec : programmation différée jusqu'à 24 heures, temps restant, programme sélectionné, sel, liquide de rinçage et fonctions sélectionnées
- Séchage turbo



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



CONSOMMATION PAR CYCLE



PUISSANCE ACOUSTIQUE



N3protect



PROGRAMMES



SAVON LIQUIDE 3 EN 1 GEL



NPUSH



NSLIDER



AFFICHEUR LED



NMOVE

Finitions




NorCare DW4611 I SL

Modèles

NorCare DW4611 I SL

Code : 8710 EAN : 8435025787100

Schémas et dimensions

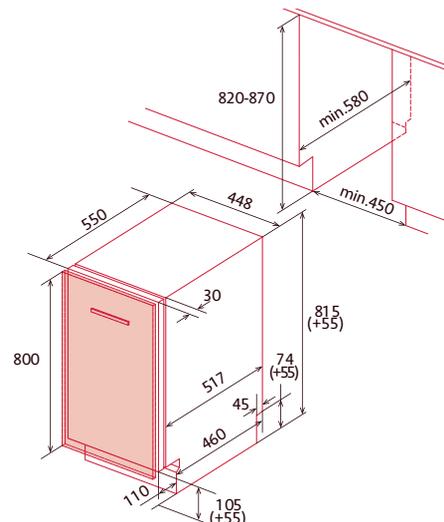



LAVE-LINGE SÉCHANT ENCASTRABLE

NorCare WD1480 I

- Lave-linge séchant, chargement à l'avant, encastrable, capacité de lavage entre 1 et 8 kg, capacité de séchage entre 1 et 6 kg
- Silence inverter. Système de séchage par condensation
- Nsensor. Consommation variable en fonction de la charge et de la quantité de lessive
- Sélecteur de température et vitesse d'essorage indépendants
- Afficheur avec programmation différée jusqu'à 24 heures, durée et temps restant de programme
- Programmes spéciaux : Nquick 60', Nspecial : mixte, vêtements de bébé, jeans, vêtements de sport et programmes personnalisés
- Options : programmation différée jusqu'à 24 heures et sélection de la température pour le séchage



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE LAVE-LINGE



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SÈCHE-LINGE



CAPACITÉ DE LAVAGE



CAPACITÉ DE SÉCHAGE



SYSTÈME REVERSING



VITESSE MAXIMALE D'ESSORAGE



NCHILD



VERROUILLAGE DE LA PORTE



PROGRAMMES DE LAVAGE




AFFICHEUR LED

Finitions



NorCare WD1480 I

Schémas et dimensions

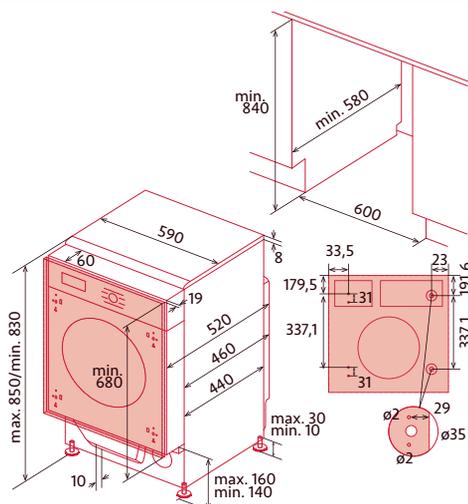



LAVE-LINGE ENCASTRABLE

NorCare WM1491 I

- Lave-linge encastrable chargement à l'avant avec 16 programmes, capacité de 1 à 9 kg
- Vitesse maximale d'essorage : 1400 tr./min.
- Sélecteur de température et vitesse d'essorage indépendants
- Afficheur avec programmation différée jusqu'à 24 heures, durée et temps restant de programme, vapeur
- Programmes spéciaux : Nquick 60', Nspecial : mixte, vêtements de bébé, vêtements de sport et programme personnalisé
- Options : programmation différée jusqu'à 24 heures, prélavage et rinçage supplémentaire



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



CAPACITÉ DE LAVAGE



VITESSE MAXIMALE D'ESSORAGE



NCHILD



VERROUILLAGE DE LA PORTE



PROGRAMMES DE LAVAGE



AFFICHEUR LED



VAPEUR

Finitions




NorCare WM1491 I

Modèles

NorCare WM 1491 I

Code : 4173 EAN : 8422248360319

Schémas et dimensions

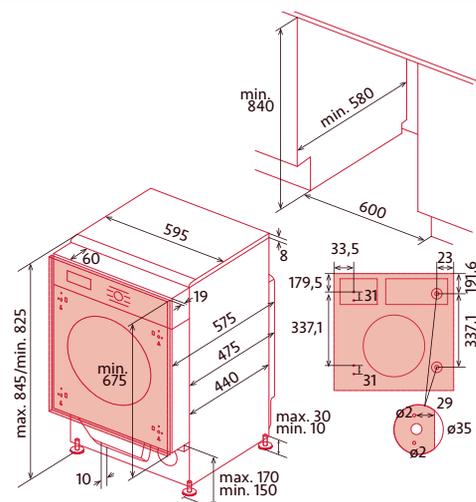





CAVES À VINS



CAVES À VINS

Les **caves à vin Nodor** trouveront parfaitement leur place dans votre cuisine grâce à leur design élégant et aux finitions en acier inoxydable à l'extérieur et en bois à l'intérieur. Votre cave à vin passera presque inaperçue grâce à son intégration parfaite et à son faible niveau sonore, jusqu'à 39 dB. Un allié indispensable pour mieux conserver le vin en évitant les vibrations.

Les nouvelles caves à vin Nodor sont pratiques ; grâce à leurs portes réversibles, vous pourrez les installer dans n'importe quelle position. L'accès aux clayettes à vin est très simple et pratique car elles sont coulissantes.

La gamme de caves à vin offre le plus large éventail d'options pour une installation avec les meubles de cuisine. Compact de 45 et installation en colonne en 45 et 60 cm de haut.

L'éclairage intérieur par LED, disponible dans tous les modèles, apportera une touche d'élégance. Elle préservera aussi le vin car elle n'émet pas de rayons infrarouges ni ultraviolets, prévenant ainsi l'apparition du « goût de lumière » dans les vins.



CAVES À VIN



NORFROST

Toutes les caves à vin de la nouvelle gamme Nodor équipées de la technologie Norfrost empêchent la formation de givre sur les parois, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage des appareils tout en garantissant une meilleure conservation du vin et une plus longue durée de vie des appareils.



NORTEMP

Selon les préférences et les besoins des utilisateurs, le système de contrôle de température (dans tous les différents espaces) vous permet de contrôler sans difficulté et en permanence la température exacte à l'intérieur de toute la cave à vin. Jusqu'à 2 zones différentes de stratification thermique pour un meilleur stockage du vin. 11-13 °C pour le vin blanc, 5-11 °C pour le champagne, 14-22 °C pour le vin rouge.



NSAVOR

Les caves à vin Nodor disposent d'une commande électronique tactile qui vous permettra de sélectionner sans difficultés la température idéale pour servir votre vin préféré.



NPROTECT

Parce qu'un bon vin ne peut pas être conservé n'importe comment, les caves à vin Nodor offrent des conditions uniques de stockage, à l'abri d'ennemis tels que les vibrations et les rayons ultraviolets.



NPUREAIR

Grâce à la purification de l'air à l'aide d'un filtre à charbon, vous éviterez que les mauvaises odeurs ambiantes, les arômes intenses et les bactéries n'altèrent le goût et l'arôme de vos vins ou n'endommagent les bouchons.



NEW

CAVE À VIN POSE LIBRE

NorCare VF171 BK

CODE 4220 EAN 8422248371827

P. 116



NEW

CAVE À VIN POSE LIBRE

NorCare VF91 BK

CODE 4221 EAN 8422248371834

P. 117



NEW

CAVE À VIN POSE LIBRE

NorCare VF53 BK

CODE 4222 EAN 8422248371841

P. 118



NEW

INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC57 BK

CODE 4235 EAN 8422248371674

P. 119



NEW

INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC36 BK

CODE 4234 EAN 8422248371667

P. 120



NEW

INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC28 BK

CODE 4233 EAN 8422248371643

P. 121



NEW

SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB46 BK

CODE 4188 EAN 8422248371636

P. 122



NEW

SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB17 BK

CODE 4187 EAN 8422248371629

P. 123



NEW

SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB07 BK

CODE 4186 EAN 8422248371605

P. 124

CAVES À VINS



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4600 MB

CODE 4153 EAN 8422248348386

P. 125



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4600 SS

CODE 4157 EAN 8422248348461

P. 125



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4600 DB

CODE 4151 EAN 8422248348225

P. 125



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4600 SW

CODE 4155 EAN 8422248348300

P. 125



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4800 DB /A

CODE 4184 EAN 8435025741843

P. 126



CAVE À VIN COMPACTE

NorChef VC 4800 SW

CODE 4185 EAN 8422248111294

P. 126



CAVE À VIN ENCASTRABLE

NorCare V36 BK

CODE 4191 EAN 8422248101820

P. 127



CAVE À VIN ENCASTRABLE

NorCare V28BK

CODE 4190 EAN 8422248101813

P. 128



POSE LIBRE

NorCare VF171 BK

NEW

Modèles

NorCare VF171 BK

Code : 4220 EAN : 8422248371827

- Cave à vin no frost pose libre
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-18 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 110 W
- LED intérieure
- 6,5 niveaux de stockage
- Npureair. Purification de l'air à l'aide d'un filtre à charbon



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée intégrée



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VF171 BK





POSE LIBRE

NorCare VF91 BK

NEW

Modèles

NorCare VF91 BK

Code : 4221 EAN : 8422248371834

- Cave à vin no frost pose libre
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-18 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 110 W
- LED intérieure
- 4,5 niveaux de stockage
- Npureair. Purification de l'air à l'aide d'un filtre à charbon



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée intégrée



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VF91 BK



CAVES À VIN



POSE LIBRE

NorCare VF53 BK

NEW

Modèles

NorCare VF53 BK

Code : 4222 EAN : 8422248371841

- Cave à vin no frost pose libre
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-18 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 110 W
- LED intérieure
- 5 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée intégrée



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VF53 BK





NODOR & Can Rocca

INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC57 BK

NEW

Modèles

NorCare VC57 BK

Code : 4235 EAN : 8422248371674

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-22 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 70 W
- LED intérieure
- 5 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Ouverture tactile
Nknock



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VC57 BK

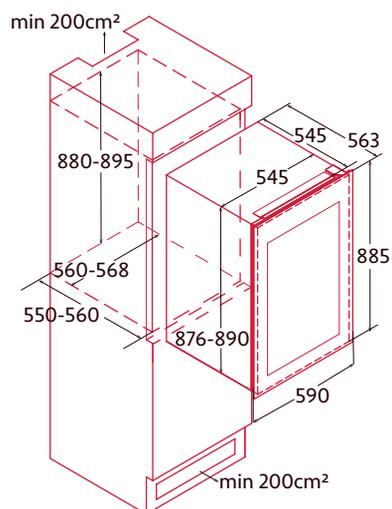



INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC36 BK

NEW

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-22 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 85 W
- LED intérieure
- 3 niveaux de stockage

Modèles

NorCare VC36 BK

Code : 4234 EAN : 8422248371667



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Ouverture tactile
Nknock



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VC36 BK

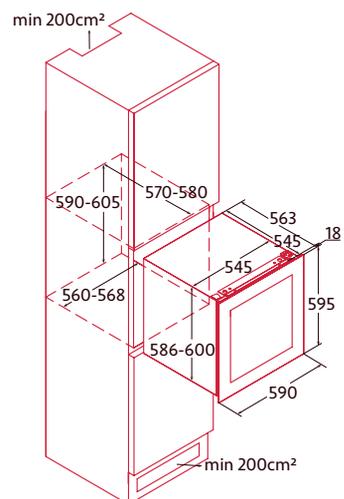



INSTALLATION EN COLONNE

NorCare VC28 BK

NEW

Modèles

NorCare VC28 BK

Code : 4233 EAN : 8422248371643

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-20 °C
- 1 zone de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 65 W
- LED intérieure
- 2 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Ouverture tactile
Nknock



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VC28 BK

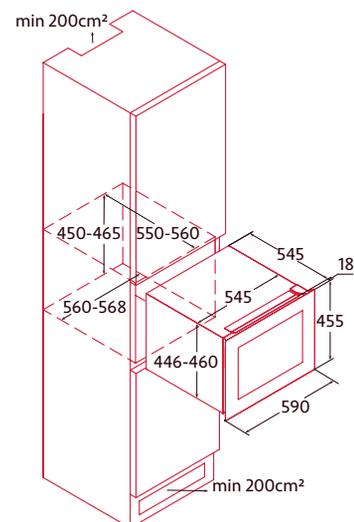



SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB46 BK

NEW

Modèles

NorCare VB46 BK

Code : 4188 EAN : 8422248371636

- Cave à vin no frost à installation sous plan de travail
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-22 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 70 W
- LED intérieure
- 5 niveaux de stockage
- Npureair. Purification de l'air à l'aide d'un filtre à charbon



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée noire dans
la porte



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VB46 BK

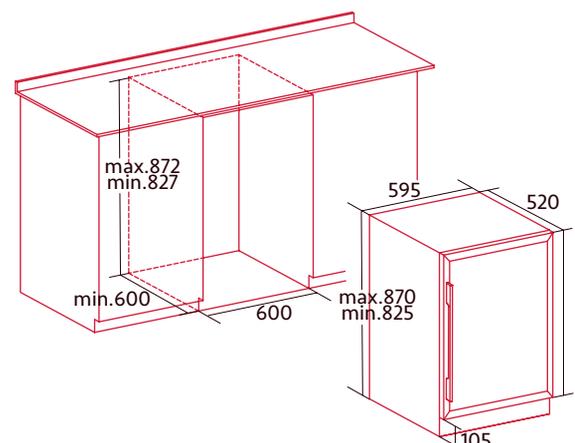



SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB17 BK

NEW

Modèles

NorCare VB17 BK

Code : 4187 EAN : 8422248371629

- Cave à vin no frost à installation sous plan de travail
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-22 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- Puissance nominale 70 W
- LED intérieure
- 4 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée noire dans
la porte



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VB17 BK

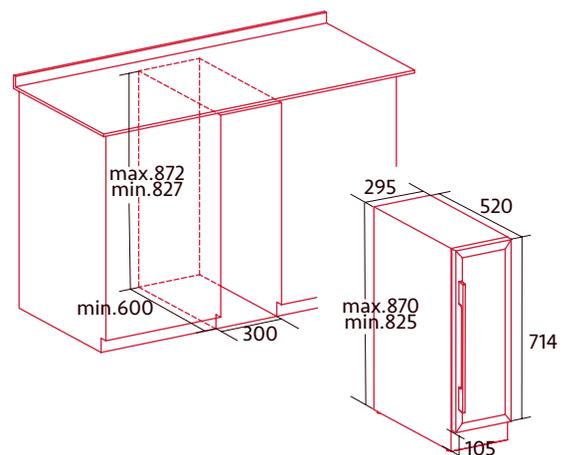



SOUS PLAN DE TRAVAIL

NorCare VB07 BK

NEW

Modèles

NorCare VB07 BK

Code : 4186 EAN : 8422248371605

- Cave à vin no frost à installation sous plan de travail
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-20 °C
- 1 zone de température
- Puissance nominale 60 W
- LED intérieure



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



Contrôle
électronique



Poignée noire dans
la porte



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ




Type SN-ST

Finitions

Schémas et dimensions



NorCare VB07 BK

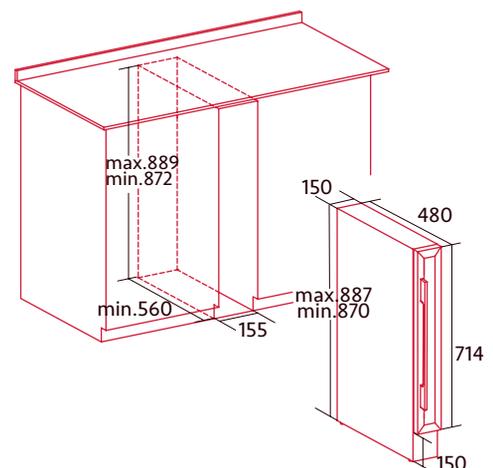



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4600

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-20 °C
- 1 zone de température
- Clayettes en bois
- LED intérieure
- 4 niveaux de stockage
- Npureair. Purification de l'air à l'aide d'un filtre à charbon



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



COMMANDES
TOUCH CONTROL



CAPACITÉ



NPUREAIR



AFFICHEUR LED



POIGNÉE
EN MÉTAL

Finitions



NorCare VC 4600 MB - acier mat noir



NorCare VC 4600 SS - acier inoxydable



NorCare VC 4600 DB - verre noir




NorCare VC 4600 SW - verre blanc

Modèles

NorCare VC 4600 MB	Code : 4153	EAN : 8422248348386
NorCare VC 4600 SS	Code : 4157	EAN : 8422248348461
NorCare VC 4600 DB	Code : 4151	EAN : 8422248348225
NorCare VC 4600 SW	Code : 4155	EAN : 8422248348300

Schémas et dimensions

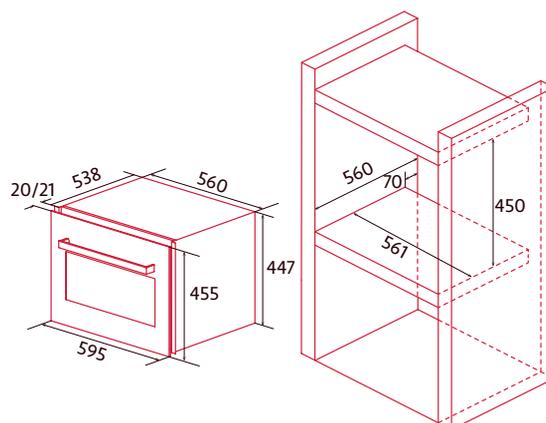



CAVE À VIN COMPACTE

NorCare VC 4800

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-20 °C
- Porte rabattable avec système « soft-close/open »
- Clayettes en bois
- LED intérieure
- 4 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



COMMANDES
TACTILES



CAPACITÉ



SOFTCLOSE



AFFICHEUR LED



POIGNÉE
CHROMÉE

Finitions



NorCare VC 4800 DB - verre noir,
poignée chromée




NorChef VC 4800 SW - verre blanc,
poignée chromée

Modèles

NorCare VC 4800 DB Code : 4184 EAN : 8435025741843

NorChef VC 4800 SW Code : 4185 EAN : 8422248111294

Schémas et dimensions

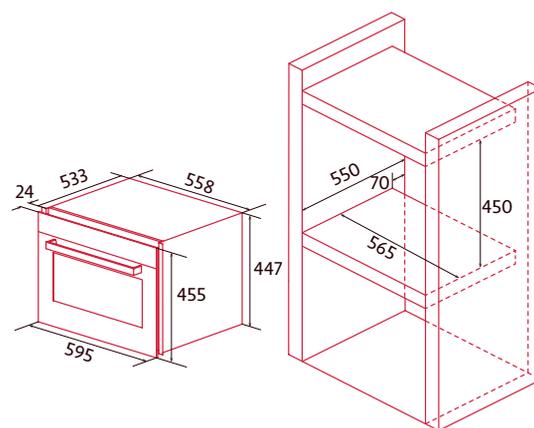



CAVE À VIN ENCASTRABLE

NorCare V36 BK

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-22 °C
- 2 zones indépendantes de température
- Clayettes en bois
- LED intérieure
- 4 niveaux de stockage



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



COMMANDE ÉLECTRONIQUE TACTILE



POIGNÉE EN MÉTAL



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ



PORTE RÉVERSIBLE

Finitions




NorCare V36 BK

Modèles

NorCare V36 BK

Code : 4191 EAN : 8422248101820

Schémas et dimensions

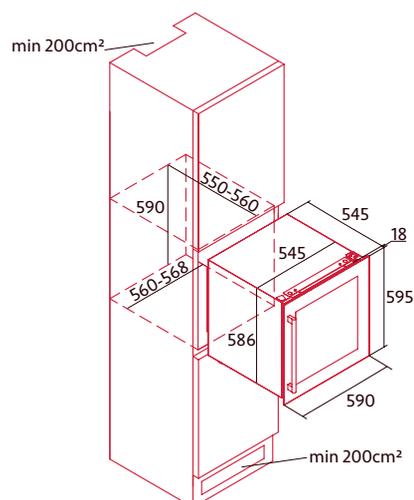



CAVE À VIN ENCASTRABLE

NorCare V28BK

- Cave à vin no frost à installation en colonne
- Technologie No Frost
- Réglage électronique de la température entre 5-20 °C
- 1 zone de température
- Clayettes en bois
- LED intérieure
- 3 niveaux de stockage



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



COMMANDE
ÉLECTRONIQUE
TACTILE



POIGNÉE
EN MÉTAL



AFFICHEUR LED



CAPACITÉ



PORTE
RÉVERSIBLE

Finitions




NorCare V28BK

Modèles

NorCare V28BK

Code : 4190 EAN : 8422248101813

Schémas et dimensions

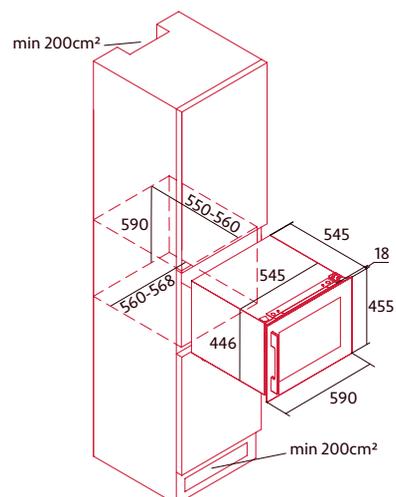

ROBINETS ET ÉVIERS





ROBINETS ET ÉVIERS

En plus de proposer divers modèles, aux dimensions et aux styles variés, **Nodor** a conçu une **gamme complète de robinets** parmi lesquels vous trouverez la solution la plus appropriée pour votre cuisine et qui s'adapte le mieux à vos besoins, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

L'ensemble des robinets Nodor, comme les autres gammes commercialisées, sont soumis à des tests de qualité rigoureux et respectent les normes élevées qui distinguent Nodor sur le marché en termes de fiabilité et de durabilité maximale. Nodor utilise uniquement des matériaux et des finitions de première qualité, sans pour autant négliger le design.

La large gamme offre des modèles en acier inoxydable à bec haut et à bec bas avec la possibilité de personnaliser la manette selon les différentes ambiances de la cuisine.

Nodor ajoute à son catalogue de robinets une nouvelle série en acier inoxydable avec des finitions de première qualité. Vous trouverez également des robinets avec bec amovible offrant polyvalence et fonctionnalité pour mieux répondre à vos besoins.

Une ingénierie de pointe associée à une approche axée sur le design donne naissance à **une gamme d'éviers digne des cuisines les plus exigeantes.**

En utilisant une technologie de pointe et des matières premières de haute qualité, Nodor présente sur le marché la collection NorGranite, des éviers qui ne passeront pas inaperçus.

La base de nos éviers est le quartz, la partie la plus dure du granite. Nous moulons le quartz avec une résine acrylique de haute qualité en employant un processus de fonte spécial, contrôlé par ordinateur. Le résultat est un matériau composite durci, résistant aux rayures, aux chocs, aux taches, à la chaleur et aux fissures.

Grâce à cela, nos éviers en quartz composite durent presque toute la vie.

Avec ou sans égouttoir, un ou deux bacs ou bien un demi-bac. Large gamme de couleurs, de formes, de designs et de tailles.

Deux options d'installation, sous ou sur plan de travail, faciles à réaliser, l'évier étant parfaitement ancré grâce aux clips de fixation.

Certains de nos modèles sont conçus pour personnaliser l'emplacement du robinet. Une encoche à l'arrière facilite le perçage du trou pour le robinet, sans que cela soit visible sur les parties apparentes de l'évier.

Ce sont les détails qui font la différence. Des finitions lisses, des profils arrondis au millimètre, des angles parfaits, des bondes personnalisées, des écoulements pratiques et d'innombrables particularités permettent de sortir de l'ordinaire.

Nous sommes pleinement engagés dans la protection de notre planète, nous croyons en un développement responsable et durable, en respectant toutes les normes des systèmes de gestion ainsi que les certifications internationales.

Cet engagement implique de trouver des méthodes de production plus durables, en investissant dans des technologies économes en ressources afin de promouvoir la fabrication.

Les nouveaux éviers NorAce en acier inoxydable représentent l'outil parfait pour être intégrés dans la

cuisine grâce à une conception pratique, l'intégration du trop-plein, la grande variété de types d'installation, leurs angles marqués entre les surfaces et leurs rayons de 10 mm pour faciliter le nettoyage.

Leurs trois types de pose ouvrent un large choix pour votre cuisine. La pose pratique sous plan de travail facilitera le nettoyage car il n'y a aucun obstacle entre l'évier et la surface du plan de travail. La pose élégante à fleur de plan apportera une touche de contraste entre le plan de travail et son cadre inoxydable raffiné, tout en étant facile à nettoyer. Enfin, l'installation la plus utile est la pose sur plan de travail qui vous permettra de mettre l'évier en valeur.

Les éviers en acier inoxydable AISI 304 maintiennent leur aspect inaltérable grâce à leur résistance à l'oxydation, garantissant pratiquement l'évier à vie. Leur épaisseur de 1 mm et leur poli satiné les rendent résistants aux chocs et aux rayures pendant leur utilisation quotidienne.

Leur bonde dissimulée, particulièrement esthétique, embellit l'évier en s'intégrant parfaitement à la surface d'écoulement. De plus, il est possible de personnaliser la bonde dissimulée en choisissant la même couleur que votre robinet Nodor.

ROBINETS ET ÉVIERS



Résistants à la chaleur jusqu'à 280 °C.



Résistants aux taches, aux rayures, aux chocs et aux fissures.



Couleurs nettes et durables.



Faciles à nettoyer.



Résistants aux produits abrasifs.




100 % non poreux, hygiéniques et résistants aux bactéries.



Sans danger pour les aliments.

Tous les accessoires nécessaires inclus. Écoulement avec panier indépendant, trop-plein personnalisé et clips de fixation (sous et sur plan).





ROBINET MITIGEUR

NorFlow BLACKBIRD BK

CODE 4095 EAN 8435025740952

P. 134



ROBINET MITIGEUR

NorFlow BLACKBIRD WH

CODE 4096 EAN 8435025740969

P. 134



ROBINET MITIGEUR

NorFlow ROBIN BK

CODE 4098 EAN 8435025740983

P. 135



ROBINET MITIGEUR

NorFlow ROBIN SS

CODE 4099 EAN 8435025740990

P. 135



ROBINET MITIGEUR

NorFlow ROBIN CU

CODE 4100 EAN 8435025741003

P. 135



ROBINET MITIGEUR

NorFlow HERON CROMO

CODE 4134 EAN 8435025741348

P. 136



ROBINET MITIGEUR

NorFlow HERON WHITE

CODE 4135 EAN 8435025741355

P. 136



ROBINET MITIGEUR

NorFlow HERON BLACK

CODE 4136 EAN 8435025741362

P. 136



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B 1D BK

CODE 4058 EAN 8435025740587

P. 138



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B 1D WH

CODE 4060 EAN 8435025740600

P. 138



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B 1D BG

CODE 4059 EAN 8435025740594

P. 138



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B BK

CODE 4079 EAN 8435025740792

P. 139



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B WH

CODE 4081 EAN 8435025740815

P. 139



ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B BG

CODE 4080 EAN 8435025740808

P. 139



ÉVIER GRANITE

NorGranite 55.40 1B BK

CODE 4085 EAN 8435025740853

P. 140



ÉVIER GRANITE

NorGranite 55.40 1B WH

CODE 4087 EAN 8435025740877

P. 140



ÉVIER GRANITE

NorGranite 55.40 1B BG

CODE 4086 EAN 8435025740860

P. 140



ÉVIER GRANITE

NorGranite 45 40 1B BK

CODE 4082 EAN 8435025740822

P. 141



ÉVIER GRANITE

NorGranite 45 40 1B WH

CODE 4084 EAN 8435025740846

P. 141



ÉVIER GRANITE

NorGranite 45 40 1B BG

CODE 4083 EAN 8435025740839

P. 141



ÉVIER GRANITE

NorGranite 40.40 1B BK

CODE 4088 EAN 8435025740884

P. 142



ÉVIER GRANITE

NorGranite 40.40 1B WH

CODE 4090 EAN 8435025740907

P. 142



ÉVIER GRANITE

NorGranite 40.40 1B BG

CODE 4089 EAN 8435025740891

P. 142



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 70.40 1C R10 CP

CODE 4093 EAN 8435025740938

P. 143



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 50.40 1C R10 CP

CODE 4091 EAN 8435025740914

P. 144




ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 45.40 1C R10 CP

CODE 4092 EAN 8435025740921

P. 145



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 40.40 1C R10 CP

CODE 4094 EAN 8435025740945

P. 146



ROBINET

NorFlow BLACKBIRD

- Robinet mitigeur en acier inoxydable 304 avec finition satinée
- Bec haut semi-professionnel, de forme courbe, amovible et rotatif à 360°
- Manette type poignée, du côté droit du robinet
- Mousseur pour un rinçage plus efficace
- Fonction douche
- Cartouche céramique incluse
- Flexibles de connexion inclus
- Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 535 x 100 x 265 mm

Modèles

NorFlow BLACKBIRD BK	Code : 4095	EAN : 8435025740952
NorFlow BLACKBIRD WH	Code : 4096	EAN : 8435025740969

Finitions




NorFlow BLACKBIRD BK



NorFlow BLACKBIRD WH

Schémas et dimensions

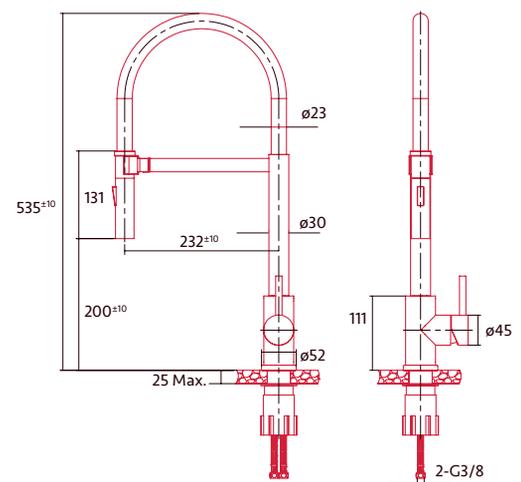



ROBINET

NorFlow ROBIN

- Robinet mitigeur en acier inoxydable 304 avec finition satinée
- Bec haut, en forme de L et rotatif à 360°
- Manette type poignée, du côté droit du robinet
- Mousseur pour un rinçage plus efficace
- Cartouche céramique incluse
- Flexibles de connexion inclus
- Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 280 x 265 x 100 mm

Modèles

NorFlow ROBIN BK	Code : 4098 EAN : 8435025740983
NorFlow ROBIN SS	Code : 4099 EAN : 8435025740990
NorFlow ROBIN CU	Code : 4100 EAN : 8435025741003

Finitions



NorFlow ROBIN BK




NorFlow ROBIN SS



NorFlow ROBIN CU

Schémas et dimensions

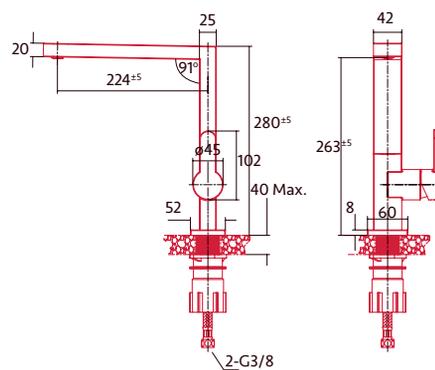



ROBINET

NorFlow HERON

NEW

- Robinet mitigeur
- Bec haut et rotatif à 360°
- Manette type poignée, du côté droit du robinet
- Ouverture à froid
- Cartouche céramique incluse
- Flexibles de connexion inclus
- Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 390 x 210 x 100 mm

Modèles

NorFlow HERON CROMO Code : 4134 EAN : 8435025741348

NorFlow HERON WHITE Code : 4135 EAN : 8435025741355

NorFlow HERON BLACK Code : 4136 EAN : 8435025741362

Finitions



NorFlow HERON CROMO




NorFlow HERON WHITE



NorFlow HERON BLACK

Schémas et dimensions

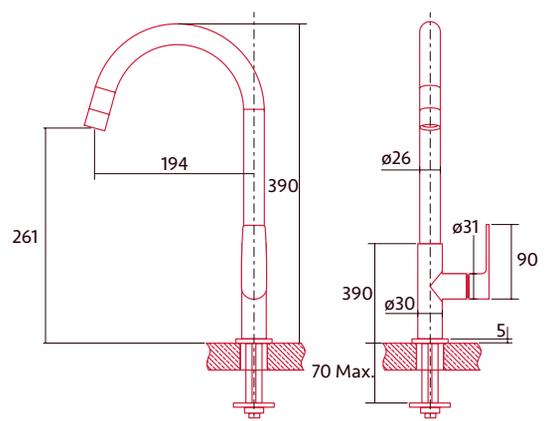





ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B 1D

- Évier en granite encastrable sur plan de travail
- 1 bac carré
- Évier avec une marque pour l'orifice du robinet
- Écoulement avec bonde panier ronde 3 1/2"
- Accessoires inclus : bodes rondes, embouts de robinet, siphon et tuyau pour trop-plein



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20.5
cm



POUR MEUBLE
DE 50 CM



RÉVERSIBLE

Finitions



NorGranite 78.50 1B 1D BK



NorGranite 78.50 1B 1D WH



NorGranite 78.50 1B 1D BG




Modèles

NorGranite 78.50 1B 1D BK Code : 4058 EAN : 8435025740587

NorGranite 78.50 1B 1D WH Code : 4060 EAN : 8435025740600

NorGranite 78.50 1B 1D BG Code : 4059 EAN : 8435025740594

Schémas et dimensions





ÉVIER GRANITE

NorGranite 78.50 1B

- Évier en granite encastrable sur plan de travail
- 1 bac carré
- Évier avec une marque pour l'orifice du robinet
- Écoulement avec bonde panier ronde 3 1/2"
- Accessoires inclus : bodes rondes, embouts de robinet, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorGranite 78.50 1B BK Code : 4079 EAN : 8435025740792

NorGranite 78.50 1B WH Code : 4081 EAN : 8435025740815

NorGranite 78.50 1B BG Code : 4080 EAN : 8435025740808



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC



POUR MEUBLE
DE 80 CM

Finitions



NorGranite 78.50 1B BK




NorGranite 78.50 1B WH



NorGranite 78.50 1B BG

Schémas et dimensions

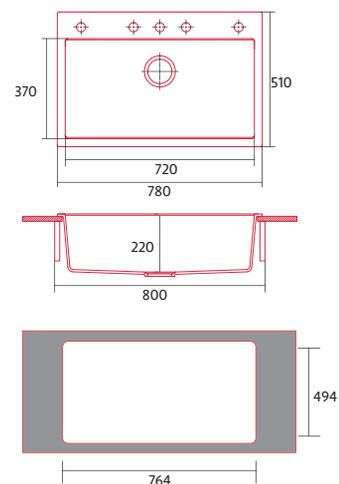



ÉVIER GRANITE

NorGranite 55.40 1B

- Évier en granite encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Écoulement avec bonde panier ronde 3 1/2"
- Accessoires inclus : bondes rondes, embouts de robinet, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorGranite 55.40 1B BK Code : 4085 EAN : 8435025740853

NorGranite 55.40 1B WH Code : 4087 EAN : 8435025740877

NorGranite 55.40 1B BG Code : 4086 EAN : 8435025740860



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20.5
cm



POUR MEUBLE
DE 70 CM

Finitions



NorGranite 55.40 1B BK





NorGranite 55.40 1B WH



NorGranite 55.40 1B BG

Schémas et dimensions

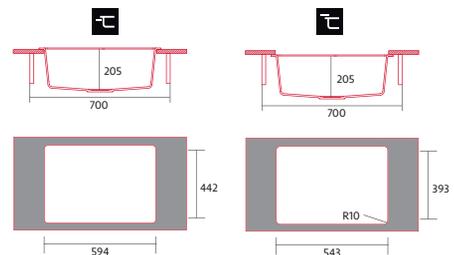



ÉVIER GRANITE

NorGranite 45 40 1B

- Évier en granite encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Écoulement avec bonde panier ronde 3 1/2"
- Accessoires inclus : bondes rondes, embouts de robinet, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorGranite 45 40 1B BK Code : 4082 EAN : 8435025740822

NorGranite 45 40 1B WH Code : 4084 EAN : 8435025740846

NorGranite 45 40 1B BG Code : 4083 EAN : 8435025740839



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20.5
cm



POUR MEUBLE
DE 60 CM

Finitions



NorGranite 45 40 1B BK




NorGranite 45 40 1B WH



NorGranite 45 40 1B BG

Schémas et dimensions

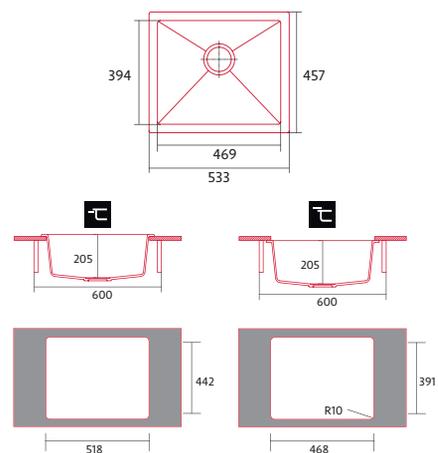



ÉVIER GRANITE

NorGranite 40.40 1B

- Évier en granite encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Écoulement avec bonde panier ronde 3 1/2"
- Accessoires inclus : bondes rondes, embouts de robinet, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorGranite 40.40 1B BK Code : 4088 EAN : 8435025740884

NorGranite 40.40 1B WH Code : 4090 EAN : 8435025740907

NorGranite 40.40 1B BG Code : 4089 EAN : 8435025740891



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20.3
cm



POUR MEUBLE
DE 50 CM

Finitions



NorGranite 40.40 1B BK





NorGranite 40.40 1B WH



NorGranite 40.40 1B BG

Schémas et dimensions

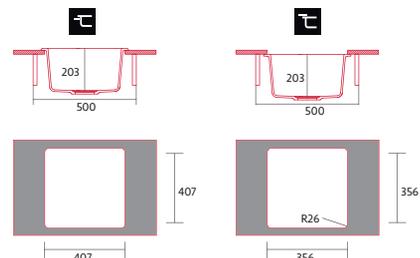



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 70.40 1C R10 CP

- Évier encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Bonde dissimulée carrée de 3 1/2"
- Accessoires inclus : bonde carrée, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorAce 70.40 1C R10 CP Code : 4093 EAN : 8435025740938

Accessoires

Norace HIDDEN WASTE BK Code : 1318 EAN : 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Code : 1319 EAN : 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Code : 1320 EAN : 8435025713208



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20 cm



POUR MEUBLE
DE 80 CM



RAYON
R10



Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS


Norace HIDDEN WASTE CU

Finitions



NorAce 70.40 1C R10 CP

Schémas et dimensions

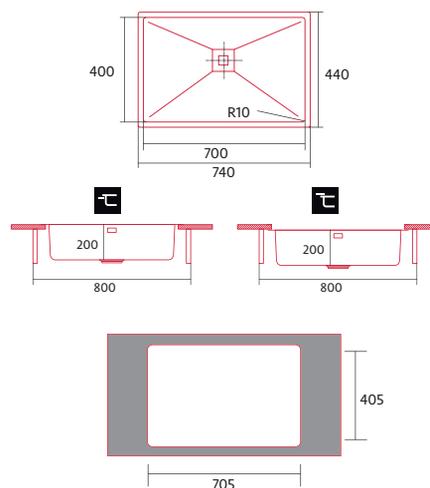



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 50.40 1C R10 CP

- Évier encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Bonde dissimulée carrée de 3 1/2"
- Accessoires inclus : bonde carrée, siphon et tuyau pour trop-plein



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20 cm



POUR MEUBLE
DÉ 60 CM



RAYON
R10 mm

Finitions



NorAce 50.40 1C R10 CP

Modèles

NorAce 50.40 1C R10 CP Code : 4091 EAN : 8435025740914

Accessoires

Norace HIDDEN WASTE BK Code : 1318 EAN : 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Code : 1319 EAN : 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Code : 1320 EAN : 8435025713208




Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS

Norace HIDDEN WASTE CU

Schémas et dimensions

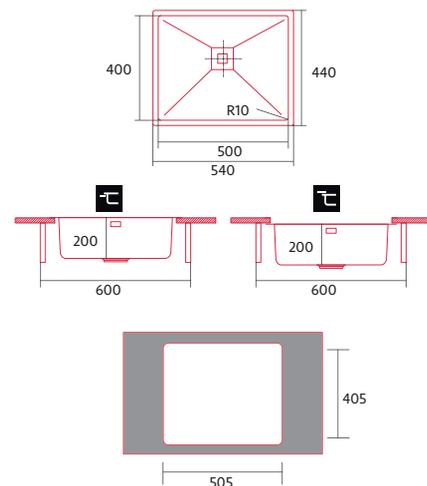



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 45.40 1C R10 CP

- Évier encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Bonde dissimulée carrée de 3 1/2"
- Accessoires inclus : bonde carrée, siphon et tuyau pour trop-plein

Modèles

NorAce 45.40 1C R10 CP Code : 4092 EAN : 8435025740921

Accessoires

Norace HIDDEN WASTE BK Code : 1318 EAN : 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Code : 1319 EAN : 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Code : 1320 EAN : 8435025713208



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ SOUS
PLAN DE TRAVAIL



PROFONDEUR BAC
20 cm



POUR MEUBLE
DE 60 CM



RAYON
R10



Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS


Norace HIDDEN WASTE CU

Finitions



NorAce 45.40 1C R10 CP

Schémas et dimensions

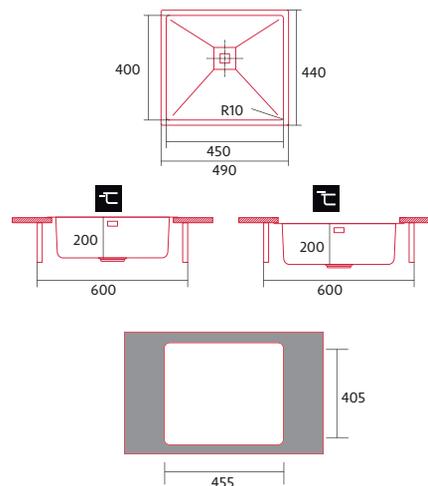



ÉVIER ACIER INOXYDABLE

NorAce 40.40 1C R10 CP

- Évier encastrable sur/sous plan de travail
- 1 bac carré
- Bonde dissimulée carrée de 3 1/2"
- Accessoires inclus : siphon et tuyau pour trop-plein



ENCASTRÉ SUR
PLAN DE TRAVAIL



ENCASTRÉ
SOUS PLAN DE
TRAVAIL



PROFONDEUR BAC



POUR MEUBLE
DE 50 CM



RAYON

Finitions



NorAce 40.40 1C R10 CP

Modèles

NorAce 40.40 1C R10 CP Code : 4094 EAN : 8435025740945

Accessoires

Norace HIDDEN WASTE BK Code : 1318 EAN : 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Code : 1319 EAN : 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Code : 1320 EAN : 8435025713208




Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS

Norace HIDDEN WASTE CU

Schémas et dimensions

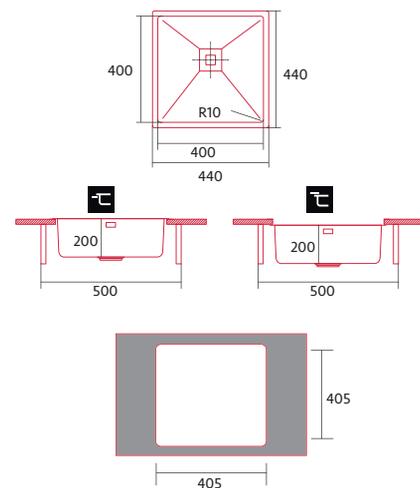



INFORMATIONS TECHNIQUES

Code	2137	2153	2190	2144
EAN	8422248348348	8422248348423	8422248348164	8422248348263
Modèle	NorChef PO 6601 MB	NorChef PO 6601 SS	NorChef PO 6601 DB	NorChef PO 6601 SW
Type	Pyrolyse multifonction	Pyrolyse multifonction	Pyrolyse multifonction	Pyrolyse multifonction
Fiche du produit				
Indice d'efficacité énergétique (IEE conventionnel/multifonction)	78	78	78	78
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie mode conventionnel (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]	0,64	0,64	0,64	0,64
Consommation d'énergie mode multifonction (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]	0,98	0,98	0,98	0,98
Nombre de cavités	1	1	1	1
Volume de la cavité [l]	65	65	65	65
Dimensions				
Dimensions int. : hauteur [mm]	596	596	596	596
Dimensions int. : largeur [mm]	595	595	595	595
Dimensions int. : profondeur [mm]	560	560	560	560
Dimensions int. : hauteur [mm]	470	470	470	470
Dimensions int. : largeur [mm]	415	415	415	415
Dimensions int. : profondeur [mm]	333	333	333	333
Caractéristiques				
Finition	Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable
Fermeture de porte douce	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveaux pour placer les plateaux	5	5	5	5
Ventilateur	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de lampes d'éclairage	2	2	2	2
Commandes				
Type de commande	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Technologie de l'écran	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc
Indicateur de fonctionnement	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur thermostat	Oui	Oui	Oui	Oui
Température minimale [°C]	50	50	50	50
Température maximale fonction turbo [°C]	250	250	250	250
Température minimale vapeur (°C)	Non	Non	Non	Non
Température maximale vapeur (°C)	Non	Non	Non	Non
Nettoyage				
Émail	Émail PyroNclean facile à nettoyer			
Type de cavité / rails latéraux	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles
Vitre intérieure porte	Amovible	Amovible	Amovible	Amovible
Verrouillage de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui	Oui
Préchauffage rapide	Non	Non	Non	Non
Sécurité				
Thermostat de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de vitres dans la porte	4	4	4	4
Ventilateur refroidissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion électrique				
Puissance gril [W]	1200	1200	1200	1200
Puissance micro-ondes [W]				
Puissance résistance supérieure [W]	1000	1000	1000	1000
Puissance résistance sole [W]	1100	1100	1100	1100
Puissance résistance postérieure [W]	2300	2300	2300	2300
Puissance totale sur le réseau électrique [W]	3350	3350	3350	3350
Tension nominale [V] / Fréquence du réseau [Hz]	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Puissance éclairage four [W]	25	25	25	25
Prise	Non	Non	Non	Non
Accessoires				
Plaque plate	-	-	-	-
Plaque profonde	1	1	1	1
Plaque perforée	-	-	-	-
Grille	1	1	1	1
Gril intérieur	-	-	-	-
Rails télescopiques	1	1	1	1
Glissières télescopiques	60 %	60 %	60 %	60 %
Pince plat chaud	-	-	-	-
Réservoir eau (L)	Non	Non	Non	Non

2114	2118	2124	2138	2154	2131	2145
8435025721142	8435025721180	8435025721241	8422248348355	8422248348430	8422248348171	8422248348270
NorChef MO 6800 DB	NorChef MO 6800 SW	NorChef MO 6800 CU	NorChef MO 6600 MB	NorChef MO 6600 SS	NorChef MO 6600 DB	NorChef MO 6600 SW
Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
95	95	95	93,9	93,9	93,9	93,9
A	A	A	A	A	A	A
0,86	0,86	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93
0,79	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77
1	1	1	1	1	1	1
67	67	67	65	65	65	65
595	595	595	596	596	596	596
595	595	595	595	595	595	595
550	550	550	560	560	560	560
488	488	488	470	470	470	470
415	415	415	415	415	415	415
330	330	330	333	333	333	333
Noir / chromé	Blanc / chromé	Noir / cuivre	Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5	5	5	5	5	5	5
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1	1	1	1	1	1	1
Tactile	Tactile	Tactile	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
50	50	50	50	50	50	50
250	250	250	250	250	250	250
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Émail Nclean facile à nettoyer	Émail Nclean facile à nettoyer	Émail Nclean facile à nettoyer	Émail PyroNclean facile à nettoyer			
Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles
Amovible	Amovible	Amovible	Amovible	Amovible	Amovible	Amovible
Nchild	Nchild	Nchild	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2	2	2	3	4	5	6
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1900	1900	1900	1200	1201	1202	1203
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2100	2100	2100	2300	2301	2302	2303
3650	3650	3650	3500	3501	3502	3503
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
15	15	15	20	20	20	20
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
1	1	1	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
100 %	100 %	100 %	60 %	60 %	60 %	60 %
1	1	1	-	-	-	-
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Code	2115	2127	2119
EAN	8435025721159	8435025721272	8435025721197
Modèle	NorChef MO 4800 DB	NorChef MO 4800 CU	NorChef MO 4800 SW
Type	Multifonction	Multifonction	Multifonction
Fiche du produit			
Indice d'efficacité énergétique (IEE conventionnel/multifonction)	92,3	92,3	92,3
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie mode conventionnel (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]	0,69	0,69	0,69
Consommation d'énergie mode multifonction (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]	0,67	0,67	0,67
Nombre de cavités	1	1	1
Volume de la cavité [l]	40	40	40
Dimensions			
Dimensions int. : hauteur [mm]	455	455	455
Dimensions int. : largeur [mm]	595	595	595
Dimensions int. : profondeur [mm]	550	550	550
Dimensions int. : hauteur [mm]	436	436	436
Dimensions int. : largeur [mm]	215	215	215
Dimensions int. : profondeur [mm]	410	410	410
Caractéristiques			
Finition	Noir / chromé	Noir / cuivre	Blanc / chromé
Fermeture de porte douce	Non	Non	Non
Niveaux pour placer les plateaux	4	4	4
Ventilateur	Oui	Oui	Oui
Nombre de lampes d'éclairage	1	1	1
Commandes			
Type de commande	Tactile	Tactile	Tactile
Technologie de l'écran	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc
Indicateur de fonctionnement	Oui	Oui	Oui
Indicateur thermostat	Oui	Oui	Oui
Température minimale [°C]	50	50	50
Température maximale fonction turbo [°C]	225	225	225
Température minimale vapeur (°C)	Non	Non	Non
Température maximale vapeur (°C)	Non	Non	Non
Nettoyage			
Émail	Émail Nclean facile à nettoyer	Émail Nclean facile à nettoyer	Émail Nclean facile à nettoyer
Type de cavité / rails latéraux	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles	Chromées, amovibles
Vitre intérieure porte	Amovible	Amovible	Amovible
Verrouillage de sécurité	Nchild	Nchild	Nchild
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Préchauffage rapide	Oui	Oui	Oui
Sécurité			
Thermostat de sécurité	Oui	Oui	Oui
Nombre de vitres dans la porte	2	2	2
Ventilateur refroidissement	Oui	Oui	Oui
Connexion électrique			
Puissance gril [W]	1400	1400	1400
Puissance micro-ondes [W]			
Puissance résistance supérieure [W]			
Puissance résistance sole [W]	1050	1050	1050
Puissance résistance postérieure [W]	1600	1600	1600
Puissance totale sur le réseau électrique [W]	3280	3280	3280
Tension nominale [V] / Fréquence du réseau [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance éclairage four [W]	15	15	15
Prise	Non	Non	Non
Accessoires			
Plaque plate			
Plaque profonde	1	1	1
Plaque perforée			
Grille	1	1	1
Gril intérieur	1	1	1
Rails télescopiques	1	1	1
Glissières télescopiques	75 %	75 %	75 %
Pince plat chaud	1	1	1
Réservoir eau (L)	Non	Non	Non

2140	2155	2133	2146	2116	2120	2125	4152
8422248348362	8422248348447	8422248348188	8422248348287	8435025721166	8435025721203	8435025721258	8422248348379
NorChef SO 4600 MB	NorChef SO 4600 SS	NorChef SO 4600 DB	NorChef SO 4600 SW	NorChef SO 4800 DB	NorChef SO 4800 SW	NorChef SO 4800 CU	NorChef MW 4600 MB
Vapeur	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Micro-ondes
				67,8	67,8	67,8	
A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	
				0,59	0,59	0,59	
				0,48	0,48	0,48	
1				1	1	1	
34	34	34	34	36	36	36	34
453	453	453	453	455	455	455	453
594	594	594	594	595	595	595	594
562	562	562	562	510	510	510	562
420	420	420	420	406	406	406	420
420	420	420	420	215	215	215	420
360	360	360	360	410	410	410	360
Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable	Noir / chromé	Blanc / chromé	Noir / cuivre	Mat noir / noir
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
4	4	4	4	4	4	4	3
Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
1	1	1	1	1	1	1	1
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Tactile	Tactile	Tactile	Mécanique
LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc				
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
30	30	30	30	30	30	30	50
230	230	230	230	225	225	225	230
40	40	40	40	40	40	40	Non
100	100	100	100	100	100	100	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti
				Amovible	Amovible	Amovible	
				Nchild	Nchild	Nchild	
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
				Oui	Oui	Oui	
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3	3	3	3	3	3	3	3
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
900	900	900	900	1400	1400	1400	1500
							900
				1600	1600	1600	
1200	1200	1200	1200	3050	3050	3050	3200
220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
20	20	20	20	15	15	15	20
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
-	-	-	-				
-	-	-	-	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1				1
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	
1L	1L	1L	1L	1,2 L	1,2 L	1,2 L	

Code	4156	4150	4154	2117
EAN	8422248348454	8422248348218	8422248348294	8435025721173
Modèle	NorChef MW 4600 SS	NorChef MW 4600 DB	NorChef MW 4600 SW	NorChef MW 4800 DB
Type	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes
Fiche du produit				
Indice d'efficacité énergétique (IEE conventionnel/multifonction)				
Classe d'efficacité énergétique				
Consommation d'énergie mode conventionnel (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]				
Consommation d'énergie mode multifonction (selon la norme EN 50304/2009) [kWh]				
Nombre de cavités				
Volume de la cavité [l]	34	34	34	40
Dimensions				
Dimensions int. : hauteur [mm]	453	453	453	455
Dimensions int. : largeur [mm]	594	594	594	595
Dimensions int. : profondeur [mm]	562	562	562	543
Dimensions int. : hauteur [mm]	420	420	420	420
Dimensions int. : largeur [mm]	420	420	420	232
Dimensions int. : profondeur [mm]	360	360	360	408
Caractéristiques				
Finition	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable	Noir
Fermeture de porte douce	Non	Non	Non	Non
Niveaux pour placer les plateaux	3	3	3	3
Ventilateur	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de lampes d'éclairage	1	1	1	1
Commandes				
Type de commande	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Tactile
Technologie de l'écran	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc	LCD blanc
Indicateur de fonctionnement	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur thermostat	Oui	Oui	Oui	Oui
Température minimale [°C]	50	50	50	50
Température maximale fonction turbo [°C]	230	230	230	225
Température minimale vapeur (°C)	Non	Non	Non	Non
Température maximale vapeur (°C)	Non	Non	Non	Non
Nettoyage				
Émail	Non	Non	Non	Non
Type de cavité / rails latéraux	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti
Vitre intérieure porte				Non
Verrouillage de sécurité				Nchild
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui	Oui
Préchauffage rapide				Non
Sécurité				
Thermostat de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de vitres dans la porte	3	3	3	2
Ventilateur refroidissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion électrique				
Puissance gril [W]	1500	1500	1500	1400
Puissance micro-ondes [W]	900	900	900	1000
Puissance résistance supérieure [W]				
Puissance résistance sole [W]				1050
Puissance résistance postérieure [W]				1600
Puissance totale sur le réseau électrique [W]	3200	3200	3200	2550
Tension nominale [V] / Fréquence du réseau [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance éclairage four [W]	20	20	20	15
Prise	Non	Non	Non	Non
Accessoires				
Plaque plate				
Plaque profonde				1
Plaque perforée				
Grille	1	1	1	1
Gril intérieur	1	1	1	-
Rails télescopiques				
Glissières télescopiques				
Pince plat chaud				-
Réservoir eau (L)				Non

2121	2126
8435025721210	8435025721265
NorChef MW 4800 SW	NorChef MW 4800 CU
Micro-ondes	Micro-ondes
40	40
455	455
595	595
543	543
420	420
232	232
408	408
Blanc	Noir
Non	Non
3	3
Oui	Oui
1	1
Tactile	Tactile
LCD blanc	LCD blanc
Oui	Oui
Oui	Oui
50	50
225	225
Non	Non
Non	Non
Non	Non
Acier inoxydable embouti	Acier inoxydable embouti
Non	Non
Nchild	Nchild
Oui	Oui
Non	Non
Oui	Oui
2	2
Oui	Oui
1400	1400
1000	1000
1050	1050
1600	1600
2550	2550
220-240 / 50	220-240 / 50
15	15
Non	Non
1	1
1	1
-	-
-	-
Non	Non

Code	4053	2130	4057
EAN	8435025740532	8422248343169	8435025740570
Modèle	NorChef MW 25 DG DB	NorChef MW 25 DG SS	NorChef MW 25 DG CU
Type (Encastrable / installation libre)	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions			
Dimensions int. : hauteur [mm]	208	208	208
Dimensions int. : largeur [mm]	328	328	328
Dimensions int. : profondeur [mm]	369	369	369
Dimensions ext. : hauteur [mm]	388	388	388
Dimensions ext. : largeur [mm]	595	595	595
Dimensions ext. : profondeur [mm]	380	380	380
Caractéristiques			
Finition	Noir	Acier inoxydable	Noir / cuivre
Ouverture porte	Sur le côté avec bouton tactile	Sur le côté avec bouton tactile	Sur le côté avec bouton tactile
Volume [L]	25	25	25
Menus automatiques	8	8	8
Nbre. programmes cuisson chaleur	5	5	5
Nbre. programmes cuisson gril	3	3	3
Niveau sonore db [A]	63	63	63
Programmation temps	Oui	Oui	Oui
Commande			
Technologie de l'écran	Afficheur électronique blanc	Afficheur électronique blanc	Afficheur électronique blanc
Programmateur électronique	Oui	Oui	Oui
Programmateur manuel	Non	Non	Non
Bouton-poussoir marche / arrêt	Oui	Oui	Oui
Bouton-poussoir ouverture porte	À pression	À pression	À pression
Sélecteur temps [min.]	95	95	95
Sélecteur de puissance	Oui	Oui	Oui
Sélecteur fonctions et temp.	Sélecteur de fonctions	Sélecteur de fonctions	Sélecteur de fonctions
Indicateur fonctionnement	Afficheur LED	Afficheur LED	Afficheur LED
Type de commande	Électronique	Électronique	Électronique
Sélecteur de poids	Oui	Oui	Oui
Équipement			
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Type cavité	A. Inoxydable	A. Inoxydable	A. Inoxydable
Angle ouverture porte [degrés]	90	90	90
Programmes			
Gril	Oui	Oui	Oui
Gril + Micro-ondes	Oui	Oui	Oui
Décongélation, chauffe et cuisson selon le type d'aliment	Oui	Oui	Oui
Mémoire	Non	Non	Non
Démarrage rapide	Oui	Oui	Oui
Sécurité			
Thermostat de sécurité	Oui	Oui	Oui
Déconnexion auto. de sécurité	Oui	Oui	Oui
Verrouillage des fonctions	Oui	Oui	Oui
T° porte	65	65	65
Nbre. de vitres dans la porte	1	1	1
Connexion			
Puissance gril [kW]	1	1	1
Puissance micro-ondes [W]	900	900	900
Puissance maximale [kW]	1,45	1,45	1,45
Tension / Fréquence [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Prise	Schuko	Schuko	Schuko
Accessoires			
Plateau giratoire amovible	Oui	Oui	Oui
Diamètre plateau verre [mm]	315	315	315
Cadre encastrable	Incorporé	Incorporé	Incorporé
Kit ventilation	Non	Non	Non

CHAUFFE-PLATS

Code	2141	2150	2134	2147	2122	2123
EAN	8422248348393	8422248348478	8422248348225	8422248348317	8435025721227	8435025721234
Modèle	NorChef WP 1501 MB	NorChef WP 1501 SS	NorChef WP 1501 DB	NorChef WP 1501 SW	NorChef WP 1500 DB	NorChef WP 1500 SW
Type	Chauffe-plats	Chauffe-plats	Chauffe-plats	Chauffe-plats	Chauffe-plats	Chauffe-plats
Dimensions						
Dimensions ext. : hauteur [mm]	140	140	140	140	140	140
Dimensions ext. : largeur [mm]	594	594	594	594	594	594
Dimensions ext. : profondeur [mm]	545	545	545	545	545	545
Caractéristiques						
Finition	Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable	Noir	Blanc
Type de commande	Bouton On/Off					
Thermostat	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ventilation						
Indicateur marche	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Température maximale	70	70	70	70	70	70
Cuisson basse température	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Faire lever des pâtes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chauffer des plats	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Maintenir chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume utile (litres)					20	20
Hauteur cavité					120	120
Porte froide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Verre trempé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion						
Puissance maximale [W]	400	400	400	400	380-460	380-460
Tension / Fréquence [V~Hz]	220-240V/50-60 Hz					
Prise	Non	Non	Non	Non	Non	Non

TIROIR DE RANGEMENT

Code	2143	2152	2136	2149
EAN	8422248348416	8422248348492	8422248348256	8422248348331
Modèle	NorChef DP 1501 MB	NorChef DP 1501 SS	NorChef DP 1501 DB	NorChef DP 1501 SW
Type	Tiroir de rangement	Tiroir de rangement	Tiroir de rangement	Tiroir de rangement
Dimensions				
Dimensions ext. : hauteur [mm]	140	140	140	140
Dimensions ext. : largeur [mm]	594	594	594	594
Dimensions ext. : profondeur [mm]	545	545	545	545
Caractéristiques				
Finition	Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable
Type de commande	-	-	-	-
Thermostat	-	-	-	-
Ventilation	-	-	-	-
Indicateur marche	-	-	-	-
Température maximale	-	-	-	-
Cuisson basse température	-	-	-	-
Faire lever des pâtes	-	-	-	-
Chauffer des plats	-	-	-	-
Maintenir chaud	-	-	-	-
Volume utile (litres)	-	-	-	-
Hauteur cavité	-	-	-	-
Porte froide	-	-	-	-
Verre trempé	-	-	-	-
Connexion				
Puissance maximale [W]	-	-	-	-
Tension / Fréquence [V~Hz]	-	-	-	-
Prise	-	-	-	-

MACHINE SOUS VIDE

2142	2151	2135	2148
8422248348409	8422248348485	8422248348249	8422248348324
NorChef VS 1501 MB	NorChef VS 1501 SS	NorChef VS 1501 DB	NorChef VS 1501 SW
Machine sous vide	Machine sous vide	Machine sous vide	Machine sous vide
140	140	140	140
594	594	594	594
545	545	545	545
Mat noir / noir	Noir / inoxydable	Noir / noir	Blanc / inoxydable
Tactile	Tactile	Tactile	Tactile
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
240	240	240	240
220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Oui	Oui	Oui	Oui

Code	8525	8526	8527	8362
EAN	8435025785250	8435025785267	8435025785274	8435025783621
Modèle	DEIMOS 1400 TWIN RF	DEIMOS X 1200 RF/A	DEIMOS 1000 RF	SLIMOS 900 /A
Type	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond
Fiche de produit selon les directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564				
AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	44	26,9	26,9	35,2
EEl class (Classe d'efficacité énergétique)	A+	A+	A+	A
FDE (Efficacité fluidodynamique)	39,3	37,5	37,5	31,3
FDE class (Classe d'efficacité fluidodynamique)	A	A	A	A
LE (Efficacité lumineuse) (lux/W)	16,7	34	34	30
LE class (Classe d'efficacité lumineuse)	D	B	B	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	58,6	62,7	62,7	91,2
GFE class (Classe d'efficacité de filtration des graisses)	E	E	E	B
Débit d'air vitesse minimale (m3/h)	400	245	245	221,3
Débit d'air vitesse maximale (m3/h)	645	509,4	509,4	565
Débit d'air vitesse intensive (TURBO) (m3/h)	1100 / 1600	765,3	765,3	662
Puissance acoustique vitesse minimale (dB)	47	46	46	42
Puissance acoustique vitesse maximale (dB)	66	63	63	63
Puissance acoustique vitesse intensive (TURBO) (dB)	75 / 77	67	67	67
Po (Consommation électrique en mode arrêt) (W)	0,46	0,46	0,46	0,46
Ps (Consommation électrique en mode veille) (W)	-	-	-	-
Directive intégration selon EU 66/2014				
f (Facteur d'accroissement dans le temps)	0,6	0,7	0,7	0,9
EEl (Efficacité énergétique)	39,8	42,8	42,8	53,2
QBEP (Débit d'air au point de rendement maximal) (m3/h)	738,8	346,6	346,6	288,9
PBEP (Différence de pression statique au point de rendement maximal) (Pa)	308	298	298	314
WBEP (Puissance électrique d'entrée au point de rendement maximal) (W)	161	76,6	76,6	80,5
WL (Consommation électrique nominale du système d'éclairage de la surface de cuisson) (W)	12	10	10	12
EMIDDLE (Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson) (lux)	200	340	340	360
Dimensions extérieures				
Largeur (mm)	1400	1200	1000	900
Profondeur (mm)	700	600	600	500
Hauteur totale maximale (mm)	500	500	500	-
Hauteur totale minimale (mm)	285	285	285	155
Diamètre de sortie (mm)	2 x 150	150	150	220X90
Caractéristiques				
Moteur	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
Niveaux d'extraction	4+1+1	5+1	5+1	5+1
Consommation maximale moteur (W)	2 x 135	135	135	135
Pression maximale (Pa)	310	357	357	357
Pression turbo (Pa)	357 / 365	365	365	365
Type de commande	TCD6i + Commande à distance	TCD6i + Commande à distance	TCD6i + Commande à distance	TCD6i
Déconnexion automatique	√	√	√	√
Indicateur électronique saturation filtre	√	√	√	√
Type de filtre	Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium
Nombre de filtres anti-graisse	4	3	3	2
Intérieur blindé	-	-	-	-
Éclairage				
Classe de lampes	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
Éclairage à intensité réglable	√	√	√	√
Nbre. de lampes	4	2	2	4
Installation				
Distance minimale à une plaque de cuisson électrique (mm)	550	550	550	549
Distance minimale à une plaque de cuisson à gaz (mm)	700	700	700	660
Installation avec sortie d'air à l'extérieur / recirculation	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Système facile à installer	√	√	√	√
Connexion électrique				
Puissance totale du branchement (W)	282	145	145	147
Tension nominale (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence du réseau (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Isolation électrique	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I
Fiche	-	-	-	-
Accessoires				
Extension tuyau supérieur	-	-	-	-
Élément décoratif îlots	-	-	-	-
Clapet anti-retour	√	√	√	-
Filtre métallique MAX PRO	-	-	-	-
Filtre métallique	02800930	02800905	02800905	02800930
Filtre DOUBLE (métallique + charbon actif)	02800922	02800918	02800918	02800922
Filtres à charbon actif	02859318	02859318	02859318	-
Tuyau flexible silencieux	2 x 02893002	02893002	02893002	-
Kit recirculant (kit tuyaux + filtres charbon actif)	-	-	-	-
Couvercle décoratif aluminium	-	-	-	-
Couvercle décoratif verre	-	-	-	-

8568	8569	8350	8351	8564	8565	8346
8422248343695	8422248343688	8435025783508	8435025783515	8435025785649	8435025785656	8435025783461
BESTLA X 960 RF/A	BESTLA WH 960 RF/A	JANO X 960 RF/A	JANO WH 960 RF/A	CUBE GLASS ECO 60 BK/A	CUBE GLASS ECO 60 WH/A	ALIZE 80 DB
Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Décorative îlot	Décorative îlot	Décorative
43,9	43,9	26,2	26,2	24,5	24,5	48
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
36,7	36,7	35,2	35,2	37	37	31,5
A	A	A	A	A	A	A
26,3	26,3	26,3	26,3	18,7	18,7	46,7
B	B	B	B	C	C	A
58,6	58,6	58,6	58,6	78,1	78,1	78,9
E	E	E	E	C	C	C
300	300	266	266	278,6	278,6	215
640	640	535	535	572,8	572,8	485
800	800	570	570	760,9	760,9	610
47	47	50	50	52	52	54
62	62	65	65	64	64	64
64	64	67	67	70	70	64
0,46	0,46	0,32	0,32	0,46	0,46	0,49
-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
42,3	42,3	40	40	39,6	39,6	51,5
393,7	393,7	288,9	288,9	316,9	316,9	360,9
519	519	375	375	330	330	430
154,7	154,7	85,3	85,3	78,6	78,6	137,8
6	6	6	6	6	6	3,8
166	166	166	166	112	112	175
960	960	960	960	600	600	800
665	665	665	665	480	480	235
210	210	170	170	1140	1140	1270
210	210	170	170	815	815	920
180X90	180X90	220X90	220X90	150/125	150/125	150
EBM 225	EBM 225	S6	S6	BTD4DC	BTD4DC	M230
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3 + 1
170	170	90	90	135	135	230
		640	640	357	357	490
		670	670	365	365	512
TCD6i + Commande à distance	TCD6i	TCD6i	TC3I			
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium	Décoratif premium inox	Décoratif premium inox	Métal aluminium
2	2	2	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	Ambient + SSLED
√	√	√	√	√	√	√
2	2	2	2	2	2	1
550	550	550	550	650	650	500
660	660	660	660	650	650	
√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√
176	176	96	96	141	141	234
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50-60
CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I	
-	-	-	-	-	-	SCHUKO
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	02832004	02832004	
02800920	02800920	02800920	02800920	02800917	02800917	
02800922	02800922	02800922	02800922	02800210	02800210	
-	-	-	-	02800918	02800918	
-	-	-	-	02859392	02859392	02800020
-	-	-	-	02893002	02893002	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Code	8347	8532	8533	8513
EAN	8435025783478	8435025785328	8435025785335	8435025785137
Modèle	ALIZE 80 SW	CUBE GLASS ECO 90 BK	CUBE GLASS ECO 90 WH	CIRCUM 90 DB NMOTION
Type	Décorative	Décorative	Décorative	Décorative verticale
Fiche de produit selon les directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564				
AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	48	53,6	53,6	23,4
EEl class (Classe d'efficacité énergétique)	A	A	A	A++
FDE (Efficacité fluidodynamique)	31,5	30,6	30,6	39,3
FDE class (Classe d'efficacité fluidodynamique)	A	A	A	A
LE (Efficacité lumineuse) (lux/W)	46,7	41,2	41,2	9,2
LE class (Classe d'efficacité lumineuse)	A	A	A	E
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	78,9	91,2	91,2	58,6
GFE class (Classe d'efficacité de filtration des graisses)	C	B	B	E
Débit d'air vitesse minimale (m3/h)	215	340	340	270,8
Débit d'air vitesse maximale (m3/h)	485	600	600	608,5
Débit d'air vitesse intensive (TURBO) (m3/h)	610	850	850	851,6
Puissance acoustique vitesse minimale (dB)	54	50	50	46
Puissance acoustique vitesse maximale (dB)	64	65	65	65
Puissance acoustique vitesse intensive (TURBO) (dB)	64	67	67	70
Po (Consommation électrique en mode arrêt) (W)	0,49	0,32	0,32	0,46
Ps (Consommation électrique en mode veille) (W)	-	-	-	-
Directive intégration selon EU 66/2014				
f (Facteur d'accroissement dans le temps)	0,9	0,9	0,9	0,6
EEl (Efficacité énergétique)	51,5	52,1	52,1	36,5
QBEP (Débit d'air au point de rendement maximal) (m3/h)	360,9	416,9	416,9	369,4
PBEP (Différence de pression statique au point de rendement maximal) (Pa)	430	411	411	308
WBEP (Puissance électrique d'entrée au point de rendement maximal) (W)	137,8	155,7	155,7	80,5
WL (Consommation électrique nominale du système d'éclairage de la surface de cuisson) (W)	3,8	3,5	3,5	8
EMIDDLE (Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson) (lux)	175	144,2	144,2	74
Dimensions extérieures				
Largeur (mm)	800	900	900	898
Profondeur (mm)	235	420	420	380
Hauteur totale maximale (mm)	1270	1000	1000	1130
Hauteur totale minimale (mm)	920	650	650	900
Diamètre de sortie (mm)	150	150/125	150/125	150
Caractéristiques				
Moteur	M230	BT3	BT3	BT4DC
Niveaux d'extraction	3 + 1	3 + 1	3 + 1	5+1
Consommation maximale moteur (W)	230	280	280	135
Pression maximale (Pa)	490	450	450	357
Pression turbo (Pa)	512	470	470	365
Type de commande	TC3i	TC4i	TC4i	TCMD6i
Déconnexion automatique	√	√	√	√
Indicateur électronique saturation filtre	√	√	√	√
Type de filtre	Métal aluminium	Décoratif inox	Décoratif inox	Métal aluminium
Nombre de filtres anti-graisse	1	3	3	1+1
Intérieur blindé	-	-	-	-
Éclairage				
Classe de lampes	Ambient + SSLED	Eco Led Strip	Eco Led Strip	Ambient + SSLED
Éclairage à intensité réglable	√	√	√	√
Nbre. de lampes	1	1	1	1+1
Installation				
Distance minimale à une plaque de cuisson électrique (mm)	500	650	650	550
Distance minimale à une plaque de cuisson à gaz (mm)		650	650	650
Installation avec sortie d'air à l'extérieur / recirculation	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Système facile à installer	√	√	√	√
Connexion électrique				
Puissance totale du branchement (W)	234	285	285	149
Tension nominale (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence du réseau (Hz)	50-60	50	50	50/60
Isolation électrique		CLASSE II	CLASSE II	CLASSE I
Fiche	SCHUKO	EU	EU	-
Accessoires				
Extension tuyau supérieur		-	-	-
Élément décoratif îlots		-	-	-
Clapet anti-retour		02832004	02832004	02832008
Filtre métallique MAX PRO		02800917	02800917	-
Filtre métallique		02800206	02800206	02800954 / 02800949
Filtre DOUBLE (métallique + charbon actif)		02800918	02800918	-
Filtres à charbon actif	02800020	02859392	02859392	02859318
Tuyau flexible silencieux		02893002	02893002	02893002
Kit recirculant (kit tuyaux + filtres charbon actif)		-	-	-
Couvercle décoratif aluminium		-	-	-
Couvercle décoratif verre		-	-	-

8516	8519	8604	8594	8549	8518	8536
8435025785168	8435025785199	8435025786042	8435025785946	8435025785496	8435025785182	8435025785366
MISTRAL 90 DB/A	MISTRAL 90 SW/A	MISTRAL 70 DB/A	MISTRAL 70 SW/A	SLIM 110 BK/A	SLIM 90 CU/A	SLIM 90 BK/A
Décorative verticale	Décorative verticale	Décorative verticale	Décorative verticale	Décorative horizontale	Décorative horizontale	Décorative horizontale
22,4	22,4	22,4	22,4	21,3	21,3	21,3
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
36,7	36,7	36,7	36,7	39,3	39,3	39,3
A	A	A	A	A	A	A
23,4	23,4	23,4	23,4	14,8	14,8	14,8
B	B	B	B	D	D	D
75,5	75,5	75,5	75,5	58,6	58,6	58,6
C	C	C	C	E	E	E
255,3	255,3	255,3	255,3	270,8	270,8	270,8
585,4	585,4	585,4	585,4	608,5	608,5	608,5
800	800	800	800	851,6	851,6	851,6
46	46	46	46	46	46	46
64	64	64	64	65	65	65
69	69	69	69	70	70	70
0,49	0,49	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46
-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
35,3	35,3	35,3	35,3	34,2	34,2	34,2
398,7	398,7	398,7	398,7	369,4	369,4	369,4
290	290	290	290	308	308	308
87,6	87,6	87,6	87,6	80,5	80,5	80,5
5	5	5	5	5	5	5
117	117	117	117	74	74	74
895	895	695	695	1100	900	900
403	403	403	403	480	480	480
1196	1196	1196	1196	1030	1030	1030
856	856	856	856	632	632	632
150	150	150	150	150	150	150
BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
135	135	135	135	135	135	135
357	357	357	357	357	357	357
345	345	345	345	365	365	365
TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium	Métal aluminium	Décoratif premium inox	Décoratif premium inox	Décoratif premium inox
3	3	2	2	4	3	3
-	-	-	-	√	√	√
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1
400	400	400	400	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650
√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√
140	140	140	140	140	140	140
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02861300	-	02861300
-	-	-	-	-	-	-
02832008	02832008	02832009	02832010	02832008	02832008	02832008
-	-	02832008	02832008	-	-	-
02811002	02811002	02811002	02811002	02800205	02800204	02800204
-	-	-	-	-	02800922	02800922
02859317	02859317	02859317	02859317	02859318	02859318	02859318
02893002	02893002	02893003	02893004	02893002	02893002	02893002
-	-	02893002	02893002	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Code	8537	8520	8563	8540	8550
EAN	8435025785373	8435025785205	8435025785632	8435025785403	8435025785502
Modèle	SLIM 90 WH/A	SLIM 70 BK/A	SLIM 70 WH/A	GREGAL 90 WH NMOTION/A	GREGAL 60 WH NMOTION/A
Type	Décorative horizontale	Décorative horizontale	Décorative horizontale	Intégrée	Intégrée
Fiche de produit selon les directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564					
AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	21,3	19,8	19,8	24,7	21,8
EEl class (Classe d'efficacité énergétique)	A++	A++	A++	A+	A++
FDE (Efficacité fluidodynamique)	39,3	39,3	39,3	37,5	37,5
FDE class (Classe d'efficacité fluidodynamique)	A	A	A	A	A
LE (Efficacité lumineuse) (lux/W)	14,8	22,3	22,3	23,7	22,3
LE class (Classe d'efficacité lumineuse)	D	B	B	B	B
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	58,6	58,6	58,6	62,7	62,7
GFE class (Classe d'efficacité de filtration des graisses)	E	E	E	E	E
Débit d'air vitesse minimale (m3/h)	270,8	270,8	270,8	245	245
Débit d'air vitesse maximale (m3/h)	608,5	608,5	608,5	536,6	536,6
Débit d'air vitesse intensive (TURBO) (m3/h)	851,6	851,6	851,6	765,3	765,3
Puissance acoustique vitesse minimale (dB)	46	46	46	46	46
Puissance acoustique vitesse maximale (dB)	65	65	65	63	63
Puissance acoustique vitesse intensive (TURBO) (dB)	70	70	70	67	67
Po (Consommation électrique en mode arrêt) (W)	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49
Ps (Consommation électrique en mode veille) (W)	-	-	-	-	-
Directive intégration selon EU 66/2014					
f (Facteur d'accroissement dans le temps)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
EEl (Efficacité énergétique)	34,2	32,4	32,4	40,3	36,9
QBEP (Débit d'air au point de rendement maximal) (m3/h)	369,4	369,4	369,4	346,6	346,6
PBEP (Différence de pression statique au point de rendement maximal) (Pa)	308	308	308	298	298
WBEP (Puissance électrique d'entrée au point de rendement maximal) (W)	80,5	80,5	80,5	76,6	76,6
WL (Consommation électrique nominale du système d'éclairage de la surface de cuisson) (W)	5	3	3	7	3
EMIDDLE (Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson) (lux)	74	67	67	166	67
Dimensions extérieures					
Largeur (mm)	900	700	700	900	600
Profondeur (mm)	480	480	480	310-350	310-350
Hauteur totale maximale (mm)	1030	1030	1030	332	332
Hauteur totale minimale (mm)	632	632	632	332	332
Diamètre de sortie (mm)	150	150	150	150	150
Caractéristiques					
Moteur	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
Niveaux d'extraction	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consommation maximale moteur (W)	135	135	135	135	135
Pression maximale (Pa)	357	357	357	357	357
Pression turbo (Pa)	365	365	365	365	365
Type de commande	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCMD6i	TCMD6i
Déconnexion automatique	√	√	√	√	√
Indicateur électronique saturation filtre	√	√	√	√	√
Type de filtre	Décoratif premium inox	Décoratif premium inox	Décoratif premium inox	Métal aluminium	Métal aluminium
Nombre de filtres anti-graisse	3	2	2	3	2
Intérieur blindé	√	√	√	-	-
Éclairage					
Classe de lampes	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
Éclairage à intensité réglable	√	√	√	√	√
Nbre. de lampes	1	1	1	1	1
Installation					
Distance minimale à une plaque de cuisson électrique (mm)	650	650	650	550	550
Distance minimale à une plaque de cuisson à gaz (mm)	650	650	650	650	650
Installation avec sortie d'air à l'extérieur / recirculation	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Système facile à installer	√	√	√	√	√
Connexion électrique					
Puissance totale du branchement (W)	140	138	138	146	144
Tension nominale (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence du réseau (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Isolation électrique	CLASSE I				
Fiche	-	-	-	-	-
Accessoires					
Extension tuyau supérieur	02861300	02861300	02861300	-	-
Élément décoratif îlots	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour	02832008	02832008	02832008	02832008	02832008
Filtre métallique MAX PRO	-	-	-	-	-
Filtre métallique	02800204	02800204	02800204	02811000	02811000
Filtre DOUBLE (métallique + charbon actif)	02800922	02800922	02800922	02811003	02811003
Filtres à charbon actif	02859318	02859318	02859318	02859318	02859318
Tuyau flexible silencieux	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Kit recirculant (kit tuyaux + filtres charbon actif)	-	-	-	-	-
Couvercle décoratif aluminium	-	-	-	-	-
Couvercle décoratif verre	-	-	-	-	-

4231	4230	4229	4228	8353	8354	8355	8356	8551	8552
8422248370790	8435025742307	8435025742291	8435025742284	8435025783539	8435025783546	8435025783553	8435025783560	8435025785519	8435025785526
CROWN 120 NO DRIP SS	CROWN 90 NO DRIP SS	CROWN 80 NO DRIP SS	CROWN 60 NO DRIP SS	BISE 900 SS	BISE 600 SS	CUDO 850 SS	CUDO 520 SS	ECLIPSE 90 BK	ECLIPSE 60 BK
Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Groupe filtrant	Groupe filtrant
24,3	24,3	24,3	24,3	42,9	40,4	37,7	44	56,1	55
A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A	A	A
38,5	39,5	40,5	41,5	34,5	32,3	35,1	31,9	30,2	30,2
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
21	21	21	21	28,7	31,6	28,7	32	26	31
B	B	B	B	A	A	A	A	B	A
69,5	69,5	69,5	69,5	91,8	97,1	97,8	97,1	91,2	91,2
D	D	D	D	B	A	A	A	B	B
186	186	186	186	265	240	240	235	340	340
581,4	581,4	581,4	581,4	610	605	425	433	600	600
799,2	799,2	799,2	799,2	735	690	725	655	750	750
46	46	46	46	44	45	60	59	50	50
64	64	64	64	63	62	63	65	65	65
69	69	69	69	71	70	69	70	67	67
0,4	0,4	0,4	0,4	0,49	0,49	0,49	0,49	0,3	0,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9
37,6	37,6	37,6	37,6	47	45,8	41,7	50,9	53	53
341	341	341	341	346,5	320,5	356,4	315,3	429,4	429,4
329	329	329	329	474	467	463	457	405	405
80,9	80,9	80,9	80,9	132	128,8	130,5	125,5	159,8	159,8
9	9	9	9	6	3,8	6	3,8	5	3,5
187	187	187	187	172	120	172	120	130	109
1200	900	800	600	898	598	850	520	830	530
300-350	300-350	300-350	300-350	310-350	310-350	290	290	280	280
334	334	334	334	730	730	350	350	316	316
334	334	334	334	400	400	350	350	316	316
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT5 DC 800	BT5 DC 800	BT5 DC 800	BT5 DC 800	M275	M275	M270	M270	BT3	BT3
5+1	5+1	5+1	5+1	3+1	3+1	4	4	3+1	3+1
140	140	140	140	275	275	270	270	280	280
431,4	431,4	431,4	431,4	541	541	503	510	450	450
434,8	434,8	434,8	434,8	570	558	573	571	470	470
TCD6i air sense	TCD6i air sense	TCD6i air sense	TCD6i air sense	TC3I	TC3I	M3	M3	TC4i	TC4i
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Décoratif inox, 5 couches	Professionnel	Professionnel	Professionnel	Professionnel	Métal aluminium	Métal aluminium			
3	2	2	1	2	1	1	1	3	2
√	√	√	√					-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	450	450	450	550	550	550	550	550	550
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
LES DEUX	LES DEUX	LES DEUX	LES DEUX	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
149	149	149	149	281	279	276	273	285	283,5
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50~60	50~60	50~60	50~60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50
CLASSE II	CLASSE II	CLASSE II	CLASSE II					CLASSE II	CLASSE II
-	-	-	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	EU	EU
02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O					-	-
-	-	-	-					-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O					02832004	02832004
-	-	-	-					-	-
02800217 / ●	02800217 / ●	02800217 / ●	02800217 / ●					02800955	02800955
-	-	-	-					-	-
02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02800018	02800016	02800018	02800016	02859398	02859398
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O					02893002	02893002
-	-	-	-					-	-
-	-	-	-					-	-
-	-	-	-					-	-

Code	4162	4161	4139	4103	4104	4146	4149
EAN	8435025741621	8435025741614	8435025741393	8435025741034	8435025741041	8435025741461	8422248350082
Modèle	NorCook IS N8426 BK	NorCook IS N7426 BK	NorCook IS N7220 BK	NorCook IH N9205 BK	NorCook IH N8205 BK	NorCook IH N9323 BK	NorCook IH N8106 BK/A
Type	Plaque à induction avec aspiration à la surface	Plaque à induction avec aspiration à la surface	Plaque à induction avec aspiration à la surface	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction
Fiche du produit							
Foyers de cuisson	4	4	4	Surface de cuisson totale	Surface de cuisson totale	5	4
Foyer avant droit : diamètre (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	180
Foyer avant droit : puissance (kW)	2	2	2	-	-	2	1,2
Foyer avant droit : booster (kW)	3	3	2,8	-	-	2,8	1,5
Foyer avant droit : consommation (Wh/kg)	182,7	182,7	206,8	-	-	182,7	179,5
Foyer arrière droit : diamètre (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	
Foyer arrière droit : puissance (kW)	2	2	1,5	-	-	1,5	
Foyer arrière droit : booster (kW)	2,6	2,6	2	-	-	2	
Foyer arrière droit : consommation (Wh/kg)	182,7	182,7	181,5	-	-	182,9	
Foyer avant central : diamètre (mm)	-	-	-	-	-	-	
Foyer avant central : puissance (kW)	-	-	-	-	-	-	
Foyer avant central : booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Foyer avant central : consommation (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	
Foyer arrière central : diamètre (mm)	-	-	-	-	-	300	300
Foyer arrière central : puissance (kW)	-	-	-	-	-	2,3	2,3
Foyer arrière central : booster (kW)	-	-	-	-	-	3	3
Foyer arrière central : consommation (Wh/kg)	-	-	-	-	-	216,3	216,3
Foyer avant gauche : diamètre (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	210x200
Foyer avant gauche : puissance (kW)	2	2	2	-	-	1,5	1,5
Foyer avant gauche : booster (kW)	3	3	2,8	-	-	2	2
Foyer avant gauche : consommation (Wh/kg)	182,7	182,7	194,2	-	-	182,9	182,9
Foyer arrière gauche : diamètre (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	210x200
Foyer arrière gauche : puissance (kW)	2	2	1,5	-	-	2	2
Foyer arrière gauche : booster (kW)	2,6	2,6	2	-	-	2,8	2,8
Foyer arrière gauche : consommation (Wh/kg)	182,7	182,7	181,5	-	-	182,7	182,7
Consommation d'énergie de la plaque (Wh/kg)	190,4	190,4	194,2	190,7	191	189,5	190,4
Dimensions							
Largeur de l'appareil (mm)	830	770	770	930	810	900	800
Profondeur de l'appareil (mm)	520	520	520	520	520	520	520
Hauteur de l'appareil (mm)	170	170	250	55	55	60	60
Largeur du trou (mm)	750	750	750	908	795	875	745
Profondeur du trou (mm)	490	490	490	503	503	495	495
Rainure de ventilation (mm)	-	-	5	5	5	5	5
Système d'ancrage	-	-	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Finition							
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Esthétique	Arrondi	Arrondi	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté
Commande							
Type de commande	Slider dissimulé	Slider dissimulé	Tactile	Hidden Multi Slider Touch	Hidden Multi Slider Touch	Multi Slider Touch	Slider dissimulé
Sélecteur de puissance (+/-)	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Individuel par foyer	Individuel par foyer	Individuel par foyer	Centralisé
Niveaux de puissance	9 + 2 x Booster	9 + 2 x Booster	9 + Booster	17 + 2 x Booster	17 + 2 x Booster	9 + Booster	9 + 2 x Booster
Programmation de la durée de cuisson	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de compte à rebours	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction pour limiter de puissance	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Sécurité							
Verrouillage de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de chaleur résiduelle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection automatique des récipients	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Déconnexion automatique de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection contre les débordements de liquides	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion électrique							
Tension nominale (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence du réseau (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance maximale de l'appareil (kW)	7,2	7,2	7,3	11	11	9	7,2

4158	4132	4133	4131	4126	4110	4111	4112	4166	4160
8422248350129	8422248350099	8422248350105	8422248350112	8435025741263	8435025741102	8435025741119	8435025741126	8435025741669	8435025741601
NorCook IH N6406 BK	NorCook IH N6326 BK/A	NorCook IH N6286 BK/A	NorCook IH N6286 SW/A	NorCook IH N7003 BK	NorCook IH N3200 BK	NorCook IH N7703 BK	NorCook IH N7502 BK	NorCook VH N6400 BK	NorCook VH N3201 BK
Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Plaque à induction	Radiant	Radiant
4	3	3	3	3	2	3	2	4	2
210x190				220	210x200	-	-	180	-
2				2,3	1,6	-	-	1,8	-
3				3	1,85	-	-	-	-
182,7				183	182,9	-	-	191,3	-
210x190	320/185	280/180	280/180	-	210x200	270	220	140	-
2	3/1,5	3/1,5	3/1,5	-	2,1	2,3	2,3	1,2	-
2,6	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	-	3	3	3	-	-
182,7	175,4	175,4	175,4	-	182,7	187,2	176,3	194,1	-
	-			-	-	-	-	-	159
	-			-	-	-	-	-	1,2
	-			-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	190,5
	-			180	-	180	-	-	190/120
	-			1,4	-	1,4	-	-	2,0/1,0
	-			-	-	-	-	-	-
	-			181	-	184,9	-	-	181,3
210x190	210	210	210	180	-	220	-	140	-
2	2,3	2,3	2,3	1,4	-	2,3	-	1,2	-
3	2,6	2,6	2,6	-	-	3	-	-	-
182,7	186,6	186,6	186,6	181	-	176,3	-	187,7	-
210x190	160	160	160	-	-	-	270	180	-
2	1,2	1,2	1,2	-	-	-	2,3	1,8	-
2,6	1,5	1,5	1,5	-	-	-	3	-	-
194,8	194,8	194,8	194,8	-	-	-	187,2	183,4	-
	187,2	187,2	187,2	181,7	182,8	182,8	182,7	189,1	185,9
590	630	590	590	700	298	770	750	590	290
520	520	520	520	350	520	390	450	520	520
63	60	60	60	74	76	68	68	67	65
560	565	565	565	680	275	750	710	560	265
490	495	495	495	330	500	370	410	490	495
5	5	5	5	5	5	5	5	-	-
Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Arrondi	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Bord avant biseauté	Arrondi
Slider dissimulé	Slider dissimulé	Slider dissimulé	Slider dissimulé	Mono Slider Tactile	Tactile	Tactile	Mono Slider Tactile	Tactile	Tactile
Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
9 + 2xBooster	9 + 2 x Booster	9 + 2 x Booster	9 + 2 x Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9	9
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50/60	50/60	50-60	50-60
7,2	7,1	7,1	7,1	5,8	3,7	6,7	6	6	3,2

TABLES DE CUISSON GAZ

Code	4168	4164	4167	4163
EAN	8435025741683	8422248360159	8435025741676	8422248360166
Modèle	NorCook GH 9050 GBK	GH 6032 GBK/A	NorCook GH 6040 GBK	GH N3012 GBK
Type (Verre/Inox/Émaillée)	Verre	Verre	Verre	Verre
Fiche du produit				
Conception pour gaz naturel	Oui	Oui	Oui	Oui
Conception pour gaz butane	Non	Non	Non	Non
Nombre de brûleurs	5	3	4	1
Puissance triple couronne [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5
Puissance rapide [kW]	2,5	-	2,5	-
Puissance semi-rapide 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	-
Puissance semi-rapide 2 [kW]	-	-	-	-
Puissance auxiliaire [kW]	1	1	1	-
Consommation triple couronne [l/h]	333	333	333	333
Consommation rapide [l/h]	286	-	286	-
Consommation semi-rapide 1 [l/h]	166	166	166	-
Consommation semi-rapide 2 [l/h]	-	-	-	-
Consommation auxiliaire [l/h]	95	95	95	-
Consommation plaque [l/h]	1046	594	880	333
Efficacité énergétique du brûleur (EE gas burner/brûleur)		-		-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE gas hob)	>55	>55	>55	>55
Dimensions				
Largeur de l'appareil [mm]	874	590	640	300
Profondeur de l'appareil [mm]	520	520	510	520
Hauteur de l'appareil [mm]	55	70	55	100
Largeur du trou [mm]	828	555	555	260
Profondeur du trou [mm]	478	474	475	490
Système d'ancrage	clips	clips	clips	clips
Caractéristiques				
Allumage électrique intégré dans la commande	Oui	Oui	Oui	Oui
Commandes éclairées	Non	Non	Non	Non
Régulation de flamme Nselect	Non	Non	Non	Non
Connectivité	Non	Oui	Non	Non
Grilles / Brûleurs émaillés	Non	Non	Non	Non
Grilles / Brûleurs en fonte	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité				
Soupape de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion électrique				
Tension nominale [V]	110-240	220-240	110-240	220-240
Fréquence du réseau [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance de l'appareil [kW]	10,5	6,25	8,75	3,5
Accessoires				
Kit conversion gaz naturel-butane / butane-gaz naturel (inclus)	Oui	Oui	Oui	Oui

Code	8592	8602	4214	4205	4213
EAN	8422248110822	8435025786028	8422248349857	8435025742055	8422248349741
Modèle	INFINITY 178 TNF SS	TWIN 189 TNF GDB	HAIL 201 NF GDB	HAIL 201 TNF INOX	TUNDRA TNF 177 BI SL / B
Finition	Acier inoxydable	Noir	Noir	Acier inoxydable	Built-in
Fiche de produit selon la réglementation EU 2019/2016					
Catégorie		7			
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	C	E
Consommation d'énergie [kWh/an]	330	306	247	177	137
Volume utile réfrigérateur [l]	379	347	238	256	280
Volume utile congélateur **** [l]	213	169	98	122	-
Classification par étoiles	4	4	4	4	-
Réfrigérateur sans givre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Congélateur sans givre	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Autonomie [h]	12	14	10	-	-
Capacité de congélation [kg/24 h]		12	6	4	-
Classe climatique (2)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	ST
Niveau sonore [dBA]	41	35	39	38	41
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Encastrable
Dimensions					
Hauteur [mm]	1775	1898	2004	2010	1776
Largeur [mm]	910	833	595	595	540
Profondeur [mm]	698	653	590	700	550
Sens d'ouverture de la porte	Gauche/Droite	Gauche/Droite	Droite	Droite	Droite
Portes réversibles	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Roulettes	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Poignée extérieure / intégrée	Poignée extérieure	Intégrée	Intégrée	Poignée extérieure	-
Commande					
Type de froid	Norfröst	Norfröst	Norfröst	Norfröst	Norfröst
Commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Afficheur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage électronique de la température du réfrigérateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Nfreshzone
Réglage électronique de la température du congélateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction super réfrigération - super congélation	Nchilly/Nsubzero	- / Nsubzero	- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly / -
Fonction vacances	Nsave	-	Nsave	Nsave	-
Fonction été-hiver	-	-	-	-	-
Équipement dans le réfrigérateur					
Nombre de balconnets	4	6	4	3	4
Nombre de clayettes	3	2	3	2	4
Porte-bouteilles	-	-	Oui	Oui	Oui
Tiroir pour fruits et légumes	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	
Tiroir pour viande et poisson		Nlifebox		Nlifebox	
Finitions intérieures métallisées		Oui		Oui	Oui
Nombre de compartiments à œufs - Capacité œufs	1-8	2-6	2-6	2-6	1-6
Équipement dans le congélateur					
Nombre de tiroirs - tiroirs fermés	2	2	3	2	3
Bac à glaçons - Capacité glaçons	1-12	1-12	1-12	1-12	
Éclairage					
Éclairage dans le réfrigérateur - congélateur	Oui / Oui	Oui / -	Oui / -	Oui / -	Oui
Éclairage LED	Oui	Oui / -	Oui / -	Oui	Oui
Branchement électrique et arrivée d'eau					
Tension nominale [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50	50
Puissance nominale [W]	218	250	150	170	
Courant nominal [A]	1,9	1,9	0,6	1,1	0,8
Type de prise	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longueur du cordon d'alimentation [mm]		1900	2000	1750	

(1) Selon les résultats obtenus lors de l'essai standard de 24 heures défini dans la norme EN 62552. La consommation d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de son emplacement. (2) Types de climat. SN : température ambiante de + 10 °C à + 32 °C. N : température ambiante de + 16 °C à + 32 °C. ST : température ambiante de + 16 °C à + 38 °C. T : température ambiante de + 16 °C à + 43 °C.

4212	4206	4210	4211	4209	4207	4208
8422248349734	8422248343176	8422248349703	8422248349727	8422248349697	8422248343954	8422248343961
ICE TNF 177 BI SL/B	HAIL 193 TNF BI 70	HAIL 193 TNF BI SL	HAIL 177 TNF BI SL /B	HAIL 82 BI SL	TUNDRA 82 BI	ICE 82 BI
Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in
E	E	E	E	E	E	E
231	250	206	235	147	92	176
-	257	225	170	95	135	-
200	84	56	67	16	-	95
4	4	4	4	4	-	4
-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
9	3,8	2,6	3,2	2,6	-	4,5
ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
41	41	41	41	40	40	40
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
1776	1937	1937	1776	820	820	820
540	690	540	540	596	596	596
545	550	545	550	550	550	550
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Norfrst	Norfrst	Norfrst	Norfrst			
Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
-	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	
Oui	Oui	Oui	Oui	Nfreshzone		Nfreshzone
- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	-	-	- / Nsubzero
-	Nsave	Nsave	Nsave	-	-	-
-						
	4	4	3	2	2	
	5	4	4	1	2	
		Oui	Oui			
	Ngreenbox Nlifebox	Ngreenbox Nlifebox	Ngreenbox Nlifebox	Ngreenbox	Ngreenbox	
	Oui	Oui	Oui	Oui		Oui
	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	
7 / 7	4 / 0	3	3	1		3
	Oui / -	Oui / -	Oui / -	Oui / -	Oui / -	-
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

Code	8711	8709	8710
EAN	8422248110792	8435025787094	8435025787100
Modèle	DW 6145 I PRO	DW6141 I SL	DW4611 I SL
Finition	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Fiche de produit selon la réglementation EU 2019/ 2022 - 2019/2017			
Description du modèle	Norcare DW 6145 I PRO	NorCare DW6141 I SL	NorCare DW4611 I SL
Capacité nominale (ps)	16	14	10
Hauteur (cm)	81,5	81,5	81,5
Largeur (cm)	59,8	59,8	44,8
Profondeur (cm)	55	55	55
Indice d'efficacité énergétique	37,9	49,9	49,9
Classe d'efficacité énergétique (1)	B	D	D
Indice de performance de nettoyage (IC)	1,13	1,13	1,13
Indice de performance de séchage (ID)	1,07	1,07	1,07
Consommation d'énergie en kWh (par cycle), basé sur le programme ECO	0,67	0,849	0,674
Consommation d'énergie en kWh (pour 100 cycles), basé sur le programme ECO	67	84	67
Consommation d'eau en litres (par cycle), basé sur le programme ECO	9,3	11	9
Durée du programme ECO (tt) (h:min)	3:35	3:18	3:58
Type	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niveau sonore dB(A)	42	47	42
Classe de niveau sonore	B	D	B
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po) (W)	0,49	0,49	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (Psm) (W)	-	-	-
Départ différé (W) (le cas échéant)	1	1	1
En attente de réseau (W) (le cas échéant)	-	-	-
Dimensions du produit			
Hauteur min/max [mm]	815-865	815-865	815-865
Largeur [mm]	598	598	448
Profondeur [mm]	550	550	550
Pieds réglables	Oui	Oui	Oui
Dimensions du meuble et de la porte			
Hauteur minimale du trou [mm]	820	820	820
Largeur minimale du trou [mm]	450	600	450
Profondeur minimale du trou [mm]	580	580	580
Hauteur max de la porte (encastrables) [mm]	800	800	800
Porte coulissante		Nmove	Nmove
Panneau de commandes			
Afficheur / LED	Oui	Oui	Oui
Indication de recharge de sel	Oui	Oui	Oui
Indication de recharge de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui
Indication de temps restant	Oui	Oui	Oui
Programmation différée [h]	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Programmes et fonctions			
Nombre de programmes	9	7	7
Nhygiene [°C-min]	72 °C, 225 min		
Nwhisper [°C-min]	60 °C, 230 min		
Nquick&dry [°C-min]	60 °C, 55 min		
Nself-cleaning [°C-min]	70 °C, 115 min		
Nstorm [°C-min]		65 °C / 205 min	65 °C / 205 min
Ndaily [°C-min]		55 °C / 175 min	55 °C / 175 min
Nsave [°C-min] (2)	49 °C, 215 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min
Nquick [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min
Ncare [°C-min]		50 °C / 120 min	50 °C / 120 min
Nquick+ [°C-min]	55 °C / 35 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min
Nfresh [min]	14 min	15 min	-
Nclean [°C-min]	55-65 °C, 102-175 min		55-65 °C, 85-150 min
Fonction marche / arrêt	Oui	Oui	Oui
Fonction demi-charge	Nby2	Nby2	Nby2
Fonction séchage extra	Oui		Oui
Équipement			
Troisième niveau complet	Oui	Oui	-
Niveau supérieur à hauteur réglable	Npush	Npush	Npush
Niveau supérieur avec supports pour tasses rétractables	Oui	Oui	Oui
Niveau supérieur/inférieur avec tiges rétractables	Oui	Oui	Oui
Type de compartiment de détergent	Nslider	Nslider	Nslider
Autres caractéristiques			
Moteur	Inverter BLDC	Standard	Standard
Ouverture automatique de la porte	Oui	Oui	
Adapté au détergent tout en un	Oui	Oui	Oui
Type de cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Sécurité			
Sécurité enfant	-	-	-
Protection contre les débordements	N3protect	N3protect	N3protect
Protection contre les surchauffes	N3protect	N3protect	N3protect
Branchement électrique et arrivée d'eau			
Tension nominale [V]	220-240	220-240	220-240
Fréquence du réseau [Hz]	50	50	50
Puissance nominale [W]	1828-2158	1760-2100	1760-2100
Courant nominal [A]		8-8,75	8-8,75
Type de prise	Schuko	Schuko	Schuko
Longueur du cordon d'alimentation [mm]	1500	1500	1500
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau [mm]	1500	1500	1500
Longueur du tuyau d'évacuation [mm]	1500	1400	1400

(1) Les classes vont de la A (la plus efficace) à la G (la moins efficace).

(2) Ce programme convient pour laver de la vaisselle normalement sale et est le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.

Code	4198	4173
EAN	8435025741980	8422248360319
Modèle	WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Finition	Encastrable	Encastrable
Fiche de produit selon la réglementation EU 2019/2023		
Description du modèle	NorCare WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Capacité nominale (kg)	8-6	9
Hauteur (cm)	83	83
Largeur (cm)	60	60
Profondeur (cm)	52	58
Indice d'efficacité énergétique	60-78,4	60
Classe d'efficacité énergétique (1)	B-E	A
Indice de performance de nettoyage	1,04 - 1,04	1,040
Efficacité de rinçage	5 - 5	5
Consommation d'énergie en kWh (par cycle), basé sur le programme ECO	0,545 - 3,6	0,490
Consommation d'eau en litres (par cycle), basé sur le programme ECO	48 - 90	50
Température maximale à l'intérieur du tissu (°C) - Capacité nominale	38	37
Température maximale à l'intérieur du tissu (°C) - Capacité moyenne	38	33
Température maximale à l'intérieur du tissu (°C) - Capacité 1/4	21	23
Taux d'humidité résiduelle (%) - Capacité nominale	53	53,9
Taux d'humidité résiduelle (%) - Capacité moyenne	53	53,9
Taux d'humidité résiduelle (%) - Capacité 1/4	53	53,9
Vitesse de rotation (tr./m.) - Capacité nominale	1400	1400
Vitesse de rotation (tr./m.) - Capacité moyenne	1400	1400
Vitesse de rotation (tr./m.) - Capacité 1/4	1400	1400
Classe d'efficacité de séchage - essorage (2)	B	B
Durée du programme (h:m) - Capacité nominale	3 : 38 - 9:30	3 : 48
Durée du programme (h:m) - Capacité moyenne	2 : 48 - 6:40	2 : 48
Durée du programme (h:m) - Capacité 1/4	2 : 48	2 : 48
Type	Encastrable	Encastrable
Niveau sonore de la phase d'essorage (dBA)	76	76
Classe de niveau sonore (phase d'essorage)	B	B
Mode arrêt (W)	0,50	0,50
Mode veille (W)	1	1
Départ différé (W)	4	4
Dimensions du produit		
Hauteur min/max [mm]	830/850	825-845
Largeur [mm]	590	590
Profondeur [mm]	520	575
Pieds réglables	Oui	Oui
Dimensions du meuble et de la porte		
Hauteur minimale du trou [mm]	840	840
Largeur minimale du trou [mm]	600	600
Profondeur minimale du trou [mm]	580	580
Caractéristiques générales		
Type de chargement	À l'avant	À l'avant
Type de moteur	Silence Inverter	Silence Inverter
Taille de l'ouverture [cm]	31	31
Type de tambour	Acier inox.	Acier inox.
Type de filtre	Accessible	Accessible
Système de réduction de mousse	Accessible	Accessible
Auto-équilibrage de la charge	Oui	Oui
Commande		
Type de commande	Afficheur numérique LED	Afficheur numérique LED
Sélection indépendante de la température de lavage	Oui	Oui
Sélection indépendante de la vitesse d'essorage	Oui	Oui
Programmation différée [h]	Oui	Oui
Touche marche / pause	Oui	Oui
Indicateur de temps restant	Oui	Oui
Indicateur des phases de lavage	Oui	Oui
Programmes		
Nbre. de programmes de lavage	16	16
Coton	Oui	Oui
Synthétique	Oui	Oui
Délicat	Oui	Oui
ECO	Oui	Oui
Laine	Oui	Oui
Lavage à la main	Oui	Oui
Rapide [min]	Oui	Oui
Mixte	Oui	Oui
Vêtements de sport	Oui	Oui
Vêtements de bébé	Oui	Oui
Personnalisé	Oui	Oui
Fonctions spéciales		
Prélavage	Oui	Oui
Rinçage extra	Oui	Oui
Sécurité		
Verrouillage de sécurité pour enfants	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui
Branchement électrique et arrivée d'eau		
Tension nominale [V]	220-240	220-240
Fréquence du réseau [Hz]	50	50
Puissance nominale [W]	1900	1950
Courant nominal [A]	10	10
Type de prise	Schuko	Schuko
Longueur du cordon d'alimentation [mm]	1500	1500
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau [mm]	1000	1000
Longueur du tuyau d'évacuation [mm]	1600	1600

(1) Sur une échelle de A (plus efficace) à G (moins efficace).
(2) Sur une échelle de A (plus efficace) à G (moins efficace).

Code	4153	4157	4151	4155	4184
EAN	8422248348386	8422248348461	8422248348225	8422248348300	8435025741843
Modèle	NorCare VC 4600 MB	NorCare VC 4600 SS	NorCare VC 4600 DB	NorCare VC 4600 SW	NorCare VC 4800 DB /A
Finition	Noir mat	Acier inoxydable	Noir	Blanc	Noir
Fiche du produit selon la réglementation EU 2019/2016					
Catégorie	Cave à vin avec compresseur				
Classe d'efficacité énergétique	G	G	G	G	F
Consommation d'énergie [kWh/an]	118	118	118	118	99
Volume utile réfrigérateur [bouteilles]	24	24	24	24	24
Classe climatique	N	N	N	N	SN-N-ST
Niveau sonore [dBA]	39	39	39	39	43
Type d'installation	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Commandes et performances					
Système de réfrigération	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur
Afficheur	Afficheur tactile sur le panneau avant				
Éclairage cave à vin	Led	Led	Led	Led	Led
Zones de température	1	1	1	1	1
Fourchette de températures (°C)	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20
Niveaux de stockage	4	4	4	4	4
Capacité (bouteilles)	22	22	22	22	24
Sens d'ouverture de la porte	Porte battante				
Portes réversibles	Non	Non	Non	Non	Non
Pieds réglables	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions					
Hauteur [mm]	455	455	455	455	455
Largeur [mm]	595	595	595	595	595
Profondeur [mm]	538	538	538	538	533
Dimensions du meuble					
Hauteur minimale du trou [mm]	450	450	450	450	450
Largeur minimale du trou [mm]	561	561	561	561	565
Profondeur minimale du trou [mm]	560	560	560	560	555
Connexion électrique					
Tension nominale [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50	50
Puissance nominale [W]					80
Type de prise	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longueur du cordon d'alimentation [mm]	2000	2000	2000	2000	1200

Code	4220	4221	4222	4235	4234
EAN	8422248371827	8422248371834	8422248371841	8422248371674	8422248371667
Modèle	NorCare VF171 BK	NorCare VF91 BK	NorCare VF53 BK	NorCare VC57 BK	NorCare VC36 BK
Finition	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Fiche du produit selon la réglementation EU 2019/2016					
Catégorie	Cave à vin avec compresseur				
Classe d'efficacité énergétique	G	G	G	G	G
Consommation d'énergie [kWh/an]	180	152	143	170	169
Volume utile réfrigérateur [bouteilles]	418	204	132	143	85
Classe climatique	SN-N-ST	SN	SN	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore [dBA]	42	40	40	38	39
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Intégrée	Intégrée
Commandes et performances					
Système de réfrigération	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur
Afficheur	Afficheur tactile sur le panneau avant				
Éclairage cave à vin	Led	Led	Led	Led	Led
Zones de température	2	2	2	2	2
Fourchette de températures (°C)	5-18	5-18	5-18	5-22	5-22
Niveaux de stockage	6,5	4,5	5	5	3
Capacité (bouteilles)	171	91	53	57	36
Sens d'ouverture de la porte	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
Portes réversibles	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Pieds réglables	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Dimensions					
Hauteur [mm]	1737	1240	892	885	595
Largeur [mm]	595	540	540	590	590
Profondeur [mm]	690	555	555	563	563
Dimensions du meuble					
Hauteur minimale du trou [mm]	-	-	-	880	590
Largeur minimale du trou [mm]	-	-	-	560	560
Profondeur minimale du trou [mm]	-	-	-	550	550
Connexion électrique					
Tension nominale [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50	50
Puissance nominale [W]	110	100	100	70	85
Type de prise	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longueur du cordon d'alimentation [mm]				1500	1500

Remarque (!) Le canal de ventilation doit être réalisé même si la cave à vin se trouve entre des appareils et/ou des armoires. Placer les aérations dans la partie inférieure et supérieure de toute la colonne.

4185
8422248111294
NorChef VC 4800 SW
Blanc
Cave à vin avec compresseur
F
99
24
SN-N-ST
43
Intégrée
Compresseur
Afficheur tactile sur le panneau avant
Led
1
5-20
4
24
Porte battante
Non
Non
455
595
533
450
565
555
220-240
50
80
Schuko
1200

4233	4188	4187	4186	4191	4190
8422248371643	8422248371636	8422248371629	8422248371605	8422248101820	8422248101813
NorCare VC28 BK	NorCare VB46 BK	NorCare VB17 BK	NorCare VB07 BK	NorCare V36 BK	NorCare V28BK
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Cave à vin avec compresseur					
G	G	G	G	G	G
135	168	135	130	140	135
62	129	52	20	36	28
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
40	39	39	39	41	40
Intégrée	Sous plan de travail	Sous plan de travail	Sous plan de travail	Intégrée	Intégrée
Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur
Afficheur tactile sur le panneau avant					
Led	Led	Led	Led	Led	Led
1	2	2	1	2	1
5-20	5-22	5-22	5-20	5-22	5-20
2	5	4	-	4	3
28	46	17	7	36	28
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
455	820	820	870	595	455
590	595	295	150	590	590
563	570	570	525	545	545
450	870	827	872	590	450
560	605	300	155	560	560
550	575	600	560	550	550
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50
65	70	65	60	65	65
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1500	1500	1500	1500	1500	1500

ROBINETS

Code	4095	4096	4098	4099
EAN	8435025740952	8435025740969	8435025740983	8435025740990
Modèle	BLACKBIRD BK	BLACKBIRD WH	ROBIN BK	ROBIN SS
Dimensions				
Dimensions (diamètre, longueur) de tuyau bec [", mm]	M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm
Dimensions produit (hauteur x largeur x profondeur) [mm]	535 x 100 x 265	535 x 100 x 265	280 x 265 x 100	280 x 265 x 100
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Type de mélangeur	Mitigeur	Mitigeur	Mitigeur	Mitigeur
Matériau	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
Matériau de la manette	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
Matériau du tuyau bec	Plastique	Plastique	-	-
Style de finition	Satiné	Satiné	Satiné	Satiné
Lieu d'installation	Évier, plan de travail			
Détails du bec et de la manette				
Type de bec	Haut	Haut	Haut	Haut
Forme du bec	Semi-professionnel	Semi-professionnel	Forme en L	Forme en L
Bec amovible	Oui	Oui	Non	Non
Bec rotatif	360°	360°	360°	360°
Bec mousseur	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction douche	Oui	Oui	Non	Non
Type de manette	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée
Position de la manette	Côté droit	Côté droit	Côté droit	Côté droit
Accessoires				
Type de cartouche	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Triangle de serrage	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée colorée	Non	Non	Noir	Non

ÉVIERS

Code	4058	4060	4059	4079
EAN	8435025740587	8435025740600	8435025740594	8435025740792
Modèle	78.50 1B 1D BK	78.50 1B 1D WH	78.50 1B 1D BG	78.50 1B BK
Dimensions				
Dimensions du meuble (longueur x largeur) [mm]	765 mm x 485 mm	765 mm x 485 mm	765 mm x 485 mm	764 mm x 494 mm
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) [mm]	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 510 mm
Caractéristiques générales				
Type	Encastré sur plan de travail			
Matériau	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz
Épaisseur du bac [mm]	7	7	7	7
Couleur	Noir	Blanc	Beige	Noir
Détails du bac et de l'égouttoir				
Nombre de bacs	1	1	1	1
Forme de bac(s)	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée
Égouttoir	Oui	Oui	Oui	Non
Orifice pour robinet	Non, encoche intérieure	Non, encoche intérieure	Non, encoche intérieure	Non, encoche intérieure
Accessoires				
Type de bonde d'écoulement	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"
Nombre de bondes d'écoulement	1	1	1	1
Tuyau trop-plein	Oui	Oui	Oui	Oui

Code	4083	4088	4090	4089
EAN	8435025740839	8435025740884	8435025740907	8435025740891
Modèle	45.40 1B BG	40.40 1B BK	40.40 1B WH	40.40 1B BG
Dimensions				
Dimensions du meuble (longueur x largeur) [mm]	518 x 442 (sur plan de travail) 468 x 390 (sous plan de travail)	407 x 407 (sur plan de travail) 362 x 362 (sous plan de travail)	407 x 407 (sur plan de travail) 362 x 362 (sous plan de travail)	407 x 407 (sur plan de travail) 362 x 362 (sous plan de travail)
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) [mm]	533 x 457	423 x 423	423 x 423	423 x 423
Caractéristiques générales				
Type	Encastré sur/sous plan de travail			
Matériau	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz
Épaisseur du bac [mm]	7	7	7	7
Couleur	Beige	Noir	Blanc	Beige
Détails du bac et de l'égouttoir				
Nombre de bacs	1	1	1	1
Forme de bac(s)	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée
Égouttoir	Non	Non	Non	Non
Orifice pour robinet	Non	Non	Non	Non
Accessoires				
Type de bonde d'écoulement	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"
Nombre de bondes d'écoulement	1	1	1	1
Tuyau trop-plein	Oui	Oui	Oui	Oui

4100	4134	4135	4136
8435025741003	8435025741348	8435025741355	8435025741362
ROBIN CU	HERON CROMO	HERON WHITE	HERON BLACK
M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm	M10*G3/8*500 mm
280 x 265 x 100	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm
Mitigeur	Mitigeur	Mitigeur	Mitigeur
Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
-	-	-	-
Satiné	Chromé	Peinture blanche	Peinture noire
Évier, plan de travail			
Haut	Haut	Haut	Haut
Forme en L	Forme en L	Forme en L	Forme en L
Non	Non	Non	Non
360°	360°	360°	360°
Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non
Poignée	Poignée	Poignée	Poignée
Côté droit	Côté droit	Côté droit	Côté droit
Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Oui	Oui	Oui	Oui
Cuivre	Chromé	Blanc	Noir

4081	4080	4085	4087	4086	4082	4084
8435025740815	8435025740808	8435025740853	8435025740877	8435025740860	8435025740822	8435025740846
78.50 1B WH	78.50 1B BG	NorGranite 55.40 1B BK	55.40 1B WH	55.40 1B BG	45.40 1B BK	45.40 1B WH
764 mm x 494 mm	764 x 494	594 x 442 (sur plan de travail) 543 x 393 (sous plan de travail)	594 x 442 (sur plan de travail) 543 x 393 (sous plan de travail)	594 x 442 (sur plan de travail) 543 x 393 (sous plan de travail)	518 x 442 (sur plan de travail) 468 x 390 (sous plan de travail)	518 x 442 (sur plan de travail) 468 x 390 (sous plan de travail)
780 mm x 510 mm	780 x 510	610 x 460	610 x 460	610 x 460	533 x 457	533 x 457
Encastré sur plan de travail	Encastré sur plan de travail	Encastré sur/sous plan de travail	Encastré sur/sous plan de travail	Encastré sur/sous plan de travail	Encastré sur/sous plan de travail	Encastré sur/sous plan de travail
Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz	Composite de quartz
7	7	7	7	7	7	7
Blanc	Beige	Noir	Blanc	Beige	Noir	Blanc
1	1	1	1	1	1	1
Carrée	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non, encoche intérieure	Non, encoche intérieure	Non	Non	Non	Non	Non
Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"
1	1	1	1	1	1	1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

4093	4091	4092	4094
8435025740938	8435025740914	8435025740921	8435025740945
70.40 1C R10 CP	50.40 1C R10 CP	45.40 1C R10 CP	40.40 1C R10 CP
705 x 405	505 x 405	455 x 405	405 x 405
740 x 440 x 200	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 200
Encastré sur/sous plan de travail			
1	1	1	1
SS	SS	SS	SS
1	1	1	1
Carrée	Carrée	Carrée	Carrée
Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non
Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"	Ronde 3 1/2"
1	1	1	1
Oui	Oui	Oui	Oui







CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Headquarters: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. Spain)

Factory: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. Spain)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson