

NODOR
always innovating

# Catálogo General **2024**


NODOR
always innovating

NODOR

# CATÁLOGO GENERAL 2024

NODOR

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.
Fotografías no contractuales.
**Cata Electrodomésticos S.L.** se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **Cata Electrodomésticos S.L.**

# ÍNDICE


**Hornos&Microondas** P.9-25
Hornos P.16-24
Microondas P.23-25
Calientaplatos P.26-27
Cajón Decorativo P.28
Selladora al Vacío P.29

**Campanas** P.30-55
Campanas Techo P.38-43
Campanas Islas P.44
Campanas Pared P.45-51
Campanas Integradas P.52-55

**Placas** P.56-81
Inducción con extractor integrado P.62
Inducción P.64-73
Gas P.74-80
Menaje P.81

**Gama Blanca** P.82-107
Frigoríficos y Congeladores P.90-102
Lavavajillas P.103-105
Lavadora-Secadora P.106
Lavadora P.107

**Vinotecas** P.108-117

**Grifos y Fregaderos** P.118-136
Grifos P.124-126
Fregaderos Norgranite P.128-132
Fregadaderos Norace P.133-136

**Información Técnica** P.137-164



## Donde tecnología y ecología conviven

### Nodor es exclusiva

Sus productos denotan prestancia y tendencia. Cumpliendo su cincuenta y seis aniversario sigue en el mercado como marca referente en el mundo de la cocina mediterránea.

Sus inicios en 1968 como primer fabricante de campanas extractoras en España. **NODOR** la marca que surge de su contracción de nombre latín, Non-odor, supo hacerse su hueco en el mercado de extracción siendo líder durante largos períodos.

**NODOR** es una marca históricamente muy vinculada a la cocina mediterránea y al mueble de cocina. Encaja con el perfil sobrio y minimalista de sus productos. Su extensión de gama de cocción y línea blanca le hacen un claro referente en el sector.

Los nuevos productos **NODOR** son para personas de hoy en día, modelos innovadores que aúnan facilidad de uso, unas excelentes prestaciones y una elegante estética, y al mismo tiempo hacen de la cocina un lugar ideal de reunión familiar.

En **NODOR** destinamos una gran inversión para disponer de la última tecnología, nuestra gama de productos aprovecha todo lo bueno de ella sin olvidar que, lo importante, es hacer fácil lo complejo para simplificarnos la vida.

Nuestra apertura en los últimos años hacia los mercados exteriores resulta parte importante de nuestra proyección empresarial. Porque en **NODOR** nos orientamos, día a día, a abrir nuevos mercados ampliando nuevos horizontes para que, esté donde esté, su cocina también sea **NODOR**.

## EXCELENCIA E INNOVACIÓN

### — Innovación Eficiente —

Más de 50 años innovando para una cocina mejor.

Empresa con un continuo esfuerzo e inversión en I+D para crear y desarrollar productos tecnológicamente perfectos

### — Máxima exigencia en calidad —

La contrastada experiencia en la creación, desarrollo y fabricación es uno de los pilares sobre los que se apoya la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos.

### — Productos diseñados y fabricados en España —

Estamos orgullosos de ser el primer fabricantes español en campanas extractoras y todos nuestros productos tienen altos niveles de calidad y garantía.

Uno de los mayores grupos industriales en el sector con presencia global.

En permanente expansión internacional mediante la creación de filiales y delegaciones. Actualmente está presente en más de 100 países.

### — Garantía de 5 años —


La experiencia y los materiales de primera calidad utilizados, son prueba de nuestra garantía. Estamos tan convencidos de la calidad Nodor que ofrecemos 5 años de garantía total en la compra de la mayoría de productos Nodor. Sólo válido para España y Portugal

## TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Criterios de máxima funcionalidad y facilidad de uso en todos nuestros productos.

El compromiso de Nodor es acercar la última tecnología y diseño, sumado a un alto rendimiento, funcionalidad y eficiencia.



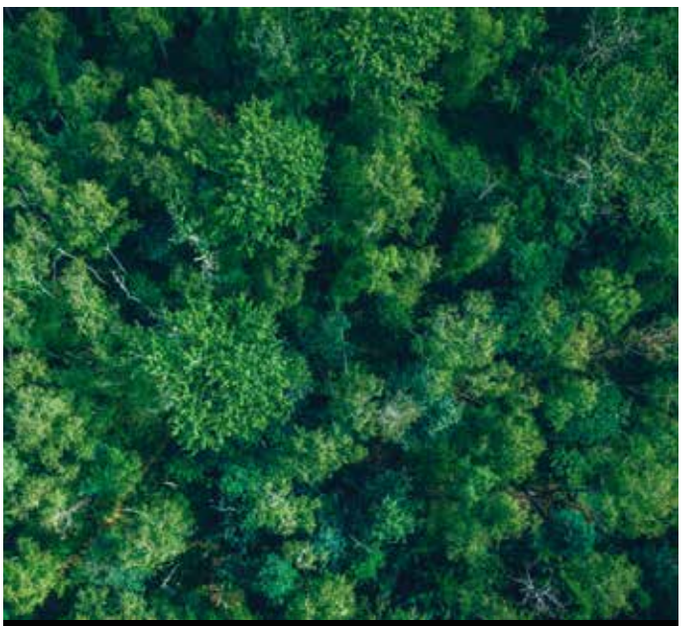

## RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo de productos y procesos de fabricación que optimizan el consumo de energía y minimizan el impacto ambiental, utilizando materiales sostenibles.

## TAN FÁCIL COMO APRETAR UN BOTÓN

Aprovechar el conocimiento científico está en nuestras manos cada vez que tocamos un simple botón del microondas, del horno o de las placas de inducción. No hace falta conocer las leyes de la física ni ser un experto en ingeniería. Cocinar puede convertirse en algo tan fácil como apretar el dispositivo adecuado y esperar a que el proceso termine. Así es la tecnología de NODOR. Porque disfrutar del placer de cocinar no está reñido con los avances que nos brinda la tecnología.





Los ambientes de diseño se renuevan constantemente y para dar respuesta a esta constante evolución, nacen las exclusivas gamas de Nodor Matt black, Nodor Snow-White y Nodor Dark Black. Por supuesto también podrás contar con la gama en acero inoxidable si te gusta dotar a tu ambiente de cocina de un toque más clásico.

**Diseños atemporales.** Con los nuevos acabos en negro mate, tu cocina alcanzará un alto nivel de elegancia y sobriedad generando un espacio acogedor pero sofisticado.

**Black is back.** Su diseño minimalista y elegante combina con todo tipo de ambientes, aportando un aire sofisticado a cada cocina con sus detalles cromados y sus acabados en cristal negro puro.

**Black or White.** Los nuevos electrodomésticos Nodor cuentan con una estética cautivadora sin dejar de lado nuestro compromiso de responsabilidad con el medio ambiente, que se inicia durante el proceso de producción y se traduce en clasificaciones energéticas de bajo consumo. Con la ventaja de poder elegir entre cristal blanco puro o cristal negro puro.



Los **electrodomésticos Nodor** son diferentes, nos gustan los detalles, apreciamos el diseño y la tecnología porque está en nuestro ADN. Por ello nace la gama Copper, electrodomésticos únicos, pensados para satisfacer a los cocineros más exigentes por su tecnología y facilidad de uso. Nunca fue tan fácil cocinar como con la nueva gama Copper de Nodor.

**Belleza y resistencia.** Para los que buscan cocinas de aspecto clásico y elegante sin tener que preocuparse por la combinación de colores o estilos, la nueva gama en acero inoxidable será sin duda tu mejor opción.


08:23
08:23



# HORNOS&MICROONDAS
# CALIENTAPLATOS / SELLADORA AL VACÍO



## HORNOS&MICROONDAS, CALIENTAPLATOS y SELLADORA AL VACÍO

Los **nuevos hornos** y **compactos Nodor** son un claro ejemplo de equilibrio entre diseño y funcionalidad. El minimalismo no está reñido con la funcionalidad, frentes de mandos totalmente lisos, sin elementos decorativos para facilitar su limpieza, con un display gráfico de texto de 3,9 pulgadas para facilitar su uso mediante sencillos controladores táctiles.

Uno de los elementos que da carácter a los nuevos hornos y compactos de Nodor es su tirador. No solo por su acabado en cromo o cobre sino por su ergonomía y solidez que realza el diseño de los electrodomésticos.

Porque de un espacio reducido puedes obtener un gran rendimiento, Nodor lanza su gama compacta que incluye Horno con tecnología Nsoft, horno de vapor y microondas.

Diferentes tipos de bandejas para diferentes tipos de cocinados.

**¿Tener un microondas solo para calentar comida?**

Con los nuevos microondas de Nodor podrás hacer desde bizcochos rápidos, cocinar pescados, pasta, verduras hasta patatas asadas.

Para que tu saturada agenda diaria no te impida una alimentación sana y equilibrada,

los nuevos **microondas Nodor**, con hasta 40 litros de capacidad, te ayudarán a cocinar un 85% más rápido consiguiendo un 70% de ahorro energético respecto a un horno convencional.

Los **nuevos calientaplatos de Nodor** son verdaderamente versátiles, son el complemento perfecto para tu cocina, no solamente por la posibilidad de calentar platos, bandejas y tazas evitando que una vajilla fría modifique las cualidades de los platos cocinados. También te ayudará a mantener la comida caliente sin alterar su textura y sabor, descongelar de una manera suave los alimentos sin cocinarlos, fermentar masas, cocinar a baja temperatura carnes y pescados, preparar yogurt y además un espacio extra para almacenaje de enseres de cocina. Siempre con la tecnología de Nodor Ncomfort que facilita el acceso a tu calientaplatos de la manera más fácil.

También encontrarás disponible un práctico cajón de almacenamiento que combina con tu electrodoméstico compacto.

Las **selladoras al vacío** son una herramienta útil para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, reducir el espacio que ocupan, no se mezclan los olores, no se produce deshidratación en el congelado.

## HORNOS



### Npyroclean

La limpieza pirolítica es un sistema que permite limpiar el horno de forma automática y sin necesidad de usar productos químicos. Consiste en elevar la temperatura del horno hasta unos 500ºC, lo que provoca que la suciedad se descomponga y se convierta en cenizas que se pueden retirar fácilmente con un paño húmedo. Es un método muy cómodo, efectivo e higiénico, ya que elimina las bacterias y otros microorganismos que puedan estar presentes en el interior del horno. Con la programación variable del tiempo de limpieza desde 1 hora hasta máximo 3 horas no habrá suciedad que se resista por tan sólo 0.37€.



### Nsabbath

Esta función permite programar el horno para que se mantenga encendido a una temperatura constante sin que se apague al abrir la puerta o al presionar algún botón. También evita que se emitan señales sonoras o que se muestren mensajes en la pantalla. La función Sabbath solo se puede usar para hornear o asar, no para autolimpieza o inicio programado.




### Nclean

Con el nuevo esmalte Nclean de fácil limpieza de Nodor y gracias a su reducida porosidad, la limpieza tanto del horno como de las bandejas se convierte en un gesto sencillo. Esmalte con tecnología Ndamantium que destaca por su enorme dureza y resistencia a golpes y rayas. Tu horno se mantendrá como el primer día. Cocina para toda la familia en su gran cavidad.



### Nsteelclean

Cavidades en acero inoxidable con un acabado liso y radios suaves para una fácil limpieza.



### Multifunción Nsoft

Los hornos y microondas, con tecnología Nsoft, garantizan los mejores resultados gracias a la cocción envolvente de los alimentos durante el horneado.



### Nhome-baked

Con la nueva función de Nodor Nhome-baked, el sabor tradicional de los alimentos cocinados en un horno de leña estarán por fin al alcance del cocinero menos experimentado.



### Nsteam

Cocina de manera saludable con la nueva función del horno de vapor de Nodor Nsteam. La función Nsteam mantiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos, consiguiendo sabores, aromas intensos y conservando su textura y color original. Cocinar al vapor no es solo cocina saludable, también es ahorro porque los alimentos necesitan menos tiempo para ser cocinados, utilizando un 23% menos de energía que en la cocción tradicional.



### Ncomfort

Accede de manera fácil al cocinado evitando quemaduras en la manipulación de alimentos con las nuevas guías de fácil extracción Ncomfort de Nodor.



### Nchild

Nos importa la seguridad en tu hogar, por ello, la función Nchild evitará accionamientos accidentales de los mandos de tus electrodomésticos.

## MICROONDAS




### Nmenu

Los 8 programas automáticos ayudan a cocinar rápidamente los alimentos sin perder nada de su sabor.



### Nquick

El microondas inicia de manera rápida a máxima potencia su funcionamiento para no perder nada de tiempo calentando los alimentos. Pero no sólo sirve para calentar, también con la nueva función Nquick se pueden preparar aceites aromáticos, dejar de llorar al cortar cebollas, pelar ajos, pelar tomates, extraer mas jugos a los cítricos, deshidratar hierbas...



### Ncrisp

Para conseguir acabados más apetecibles y sabrosos los microondas Nodor incorporan la función Ncrisp con la que los alimentos conseguirán el caramelizado de su superficie o un acabado crujiente según la opción deseada.



### NWcrisp

Si lo que deseas son platos cocidos y dorados a la vez, con la nueva función combi NWcrisp de Nodor se puede ajustar la potencia de cocción dependiendo si cocinas verduras, carnes o pescados.




### Nfrost

Con la descongelación por peso o tiempo conseguirás mantener el sabor real de los alimentos evitando que se cocinen durante el proceso de descongelación.

## CALIENTAPLATOS




CALENTAR VAJILLA



MANTENER CALIENTE



FERMENTAR MASAS



PREPARAR YOGURT



DESCONGELAR



COCINAR A BAJA TEMPERATURA



ALMACENAR

## SELLADORA



ALMACENAMIENTO ALIMENTOS




CICLOS DE VACÍO BOLSAS




CICLOS DE VACÍO RECIPIENTES



BANDEJA ABATIBLE CRSITAL



FUNCIÓN AHORRO ENERGÍA

# HORNOS&MICROONDAS



NEW

HORNO PIROLÍTICO

**NorChef PO 6601 MB**

COD 2137 EAN 8422248348348

P. 16



NEW

HORNO PIROLÍTICO

**NorChef PO 6601 SS**

COD 2153 EAN 8422248348423

P. 16



NEW

HORNO PIROLÍTICO

**NorChef PO 6601 DB**

COD 2190 EAN 8422248348164

P. 16



NEW

HORNO PIROLÍTICO

**NorChef PO 6601 SW**

COD 2144 EAN 8422248348263

P. 16



HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6800 DB**

COD 2114 EAN 8435025721142

P. 18



HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6800 SW**

COD 2118 EAN 8435025721180

P. 18



HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6800 CU**

COD 2124 EAN 8435025721241

P. 18



NEW

HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6600 MB**

COD 2138 EAN 8422248348355

P. 19



NEW

HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6600 SS**

COD 2154 EAN 8422248348430

P. 19



NEW

HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6600 DB**

COD 2131 EAN 8422248348171

P. 19



NEW

HORNO MULTIFUNCIÓN

**NorChef MO 6600 SW**

COD 2145 EAN 8422248348270

P. 19



HORNO COMPACTO

**NorChef MO 4800 DB**

COD 2115 EAN 8435025721159

P. 20



HORNO COMPACTO

**NorChef MO 4800 CU**

COD 2127 EAN 8435025721272

P. 20



HORNO COMPACTO

**NorChef MO 4800 SW**

COD 2119 EAN 8435025721197

P. 20



NEW

HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4600 MB**

COD 2140 EAN 8422248348362

P. 21



NEW

HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4600 SS**

COD 2155 EAN 8422248348447

P. 21

# HORNOS&MICROONDAS



NEW

HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4600 DB**

COD 2133 EAN 8422248348188

P. 21



NEW

HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4600 SW**

COD 2146 EAN 8422248348287

P. 21



HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4800 DB**

COD 2116 EAN 8435025721166

P. 22



HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4800 SW**

COD 2120 EAN 8435025721203

P. 22



HORNO COMPACTO A VAPOR

**NorChef SO 4800 CU**

COD 2125 EAN 8435025721258

P. 22



NEW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4600 MB**

COD 4152 EAN 8422248348379

P. 23



NEW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4600 SS**

COD 4156 EAN 8422248348454

P. 23



NEW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4600 DB**

COD 4150 EAN 8422248348218

P. 23



NEW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4600 SW**

COD 4154 EAN 8422248348294

P. 23



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4800 DB**

COD 2117 EAN 8435025721173

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4800 SW**

COD 2121 EAN 8435025721210

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

**NorChef MW 4800 CU**

COD 2126 EAN 8435025721265

P. 24



MICROONDAS

**NorChef MW 25 DG DB**

COD 4053 EAN 8435025740532

P. 25



NEW

MICROONDAS

**NorChef MW 25 DG SS**

COD 2130 EAN 8422248343169

P. 25



MICROONDAS

**NorChef MW 25 DG CU**

COD 4057 EAN 8435025740570

P. 25

# CALIENTAPLATOS&SELLADORA AL VACÍO



NEW

CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1501 MB**

COD 2141 EAN 8422248348393

P. 26



NEW

CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1501 SS**

COD 2150 EAN 8422248348478

P. 26



NEW

CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1501 DB**

COD 2134 EAN 8422248351768

P. 26



NEW

CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1501 SW**

COD 2147 EAN 8422248348317

P. 26




CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1500 DB**

COD 2122 EAN 8435025721227

P. 27



CALIENTAPLATOS

**NorChef WP 1500 SW**

COD 2123 EAN 8435025721234

P. 27



NEW

CAJÓN DECORATIVO

**NorChef DP 1501 MB**

COD 2143 EAN 8422248348416

P. 28



NEW

CAJÓN DECORATIVO

**NorChef DP 1501 SS**

COD 2152 EAN 8422248348492

P. 28



NEW

CAJÓN DECORATIVO

**NorChef DP 1501 DB**

COD 2136 EAN 8422248348256

P. 28



NEW

CAJÓN DECORATIVO

**NorChef DP 1501 SW**

COD 2149 EAN 8422248348331

P. 28



NEW

SELLADORA AL VACÍO

**NorChef VS 1501 MB**

COD 2142 EAN 8422248348409

P. 29



NEW

SELLADORA AL VACÍO

**NorChef VS 1501 SS**

COD 2151 EAN 8422248348485

P. 29



NEW

SELLADORA AL VACÍO

**NorChef VS 1501 DB**

COD 2135 EAN 8422248348249

P. 29



NEW

SELLADORA AL VACÍO

**NorChef VS 1501 SW**

COD 2148 EAN 8422248348324

P. 29



HORNO PIROLÍTICO

# NorChef PO 6601

NEW

- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef PO 6601 MB** | **Cod.:** 2137 | **EAN:** 8422248348348 |
| **NorChef PO 6601 SS** | **Cod.:** 2153 | **EAN:** 8422248348423 |
| **NorChef PO 6601 DB** | **Cod.:** 2190 | **EAN:** 8422248348164 |
| **NorChef PO 6601 SW** | **Cod.:** 2144 | **EAN:** 8422248348263 |



Puerta fría: 4 cristales en puerta


Puerta cierre amortiguado


Ventilación tangencial


Soportes cromados con 5 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte PyroNclean


Parrilla cromada


Pirolisis


2 lamparas laterales

## Acabados



NorChef PO 6601 MB - acero mate negro


NorChef PO 6601 SS - acero inoxidable


NorChef PO 6601 DB - cristal negro


NorChef PO 6601 SW - cristal blanco

## Esquemas Medidas

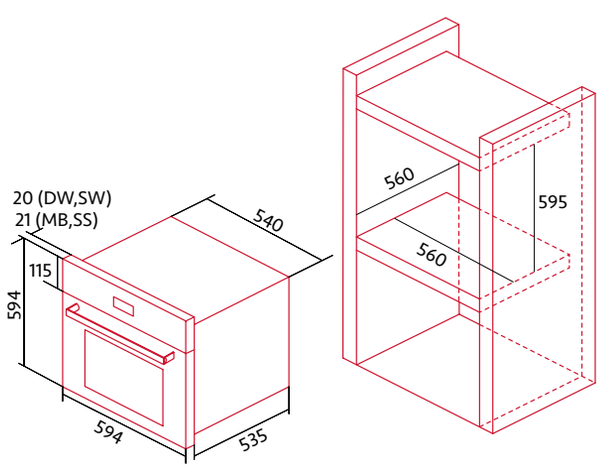


23:47
ECO



HORNO MULTIFUNCIÓN

# NorChef MO 6800

- Horno multifunción Nsoft de 67 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort+ con extracción total
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef MO 6800 DB** | **Cod.:** 2114 | **EAN:** 8435025721142 |
| **NorChef MO 6800 SW** | **Cod.:** 2118 | **EAN:** 8435025721180 |
| **NorChef MO 6800 CU** | **Cod.:** 2124 | **EAN:** 8435025721241 |


Precalentamiento rápido


Mandos táctiles


Bloqueo seguridad niños


Puerta cierre amortiguado


Ventilación tangencial


Soportes cromados con 5 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte Nclean


Parrilla cromada


Parrilla interior


Manilla bandeja


## Acabados


NorChef MO 6800 DB - Cristal negro, tirador cromado


NorChef MO 6800 SW - Cristal blanco, tirador cromado


NorChef MO 6800 CU - Cristal negro, tirador cobre

## Esquemas Medidas

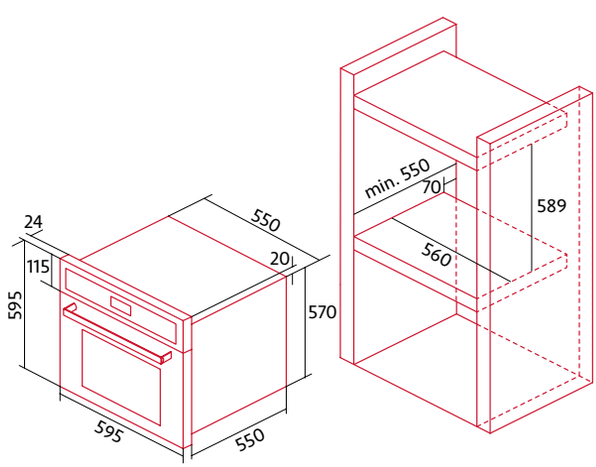



HORNO MULTIFUNCIÓN

# NorChef MO 6600

NEW

- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef MO 6600 MB** | **Cod.:** 2138 | **EAN:** 8422248348355 |
| **NorChef MO 6600 SS** | **Cod.:** 2154 | **EAN:** 8422248348430 |
| **NorChef MO 6600 DB** | **Cod.:** 2131 | **EAN:** 8422248348171 |
| **NorChef MO 6600 SW** | **Cod.:** 2145 | **EAN:** 8422248348270 |


Puerta fría: 3 cristales en puerta


Puerta cierre amortiguado


Ventilación tangencial


Soportes cromados con 5 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte PyroNclean


Parrilla cromada

## Acabados



NorChef MO 6600 MB - acero mate negro


NorChef MO 6600 SS - acero inoxidable


NorChef MO 6600 DB - cristal negro


NorChef MO 6600 SW - cristal blanco

## Esquemas Medidas

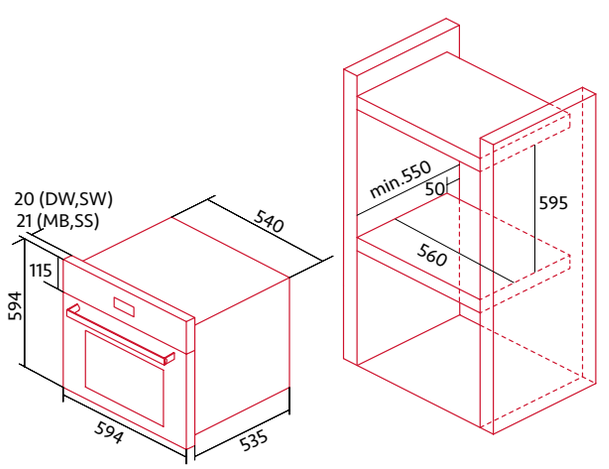



HORNO COMPACTO

# NorChef MO 4800

- Horno multifunción Nsoft de 40 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef MO 4800 DB** | **Cod.:** 2115 | **EAN:** 8435025721159 |
| **NorChef MO 4800 CU** | **Cod.:** 2127 | **EAN:** 8435025721272 |
| **NorChef MO 4800 SW** | **Cod.:** 2119 | **EAN:** 8435025721197 |


Precalentamiento rápido


Mandos táctiles


Puerta fría: 2 cristales en puerta


Ventilación tangencial


Soportes cromados con 4 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte Nclean


Parrilla cromada


Parrilla interior


Manilla bandeja


## Acabados


NorChef MO 4800 DB - Cristal negro, tirador cromado


NorChef MO 4800 CU - Cristal negro, tirador cobre


NorChef MO 4800 SW - Cristal blanco, tirador cromado

## Esquemas Medidas

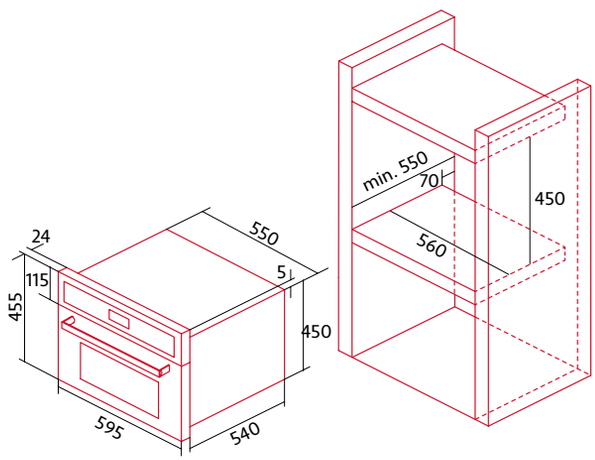



HORNO COMPACTO A VAPOR

# NorChef SO 4600

NEW

- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 5 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A++**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 4 alturas de cocinado



Bandeja Nsteelclean



Bandeja perforada Nsteelclean



2 parrillas

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef SO 4600 MB** | **Cod.:** 2140 | **EAN:** 8422248348362 |
| **NorChef SO 4600 SS** | **Cod.:** 2155 | **EAN:** 8422248348447 |
| **NorChef SO 4600 DB** | **Cod.:** 2133 | **EAN:** 8422248348188 |
| **NorChef SO 4600 SW** | **Cod.:** 2146 | **EAN:** 8422248348287 |

## Acabados



NorChef SO 4600 MB - acero mate negro



NorChef SO 4600 SS - acero inoxidable




NorChef SO 4600 DB - cristal negro



NorChef SO 4600 SW - cristal blanco

## Esquemas Medidas

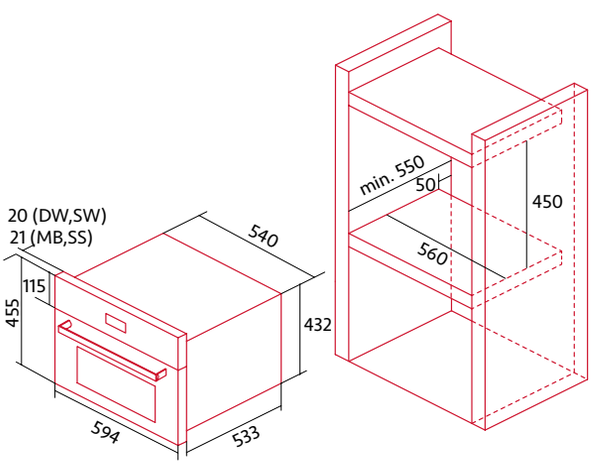



HORNO COMPACTO A VAPOR

# NorChef SO 4800

- Horno vapor multifunción Nsoft de 36 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1.2L
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D


Precalentamiento rápido


Mandos táctiles


Bloqueo seguridad niños


Puerta fría: 3 cristales en puerta


Ventilación tangencial


Soportes cromados con 4 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte Nclean


Bandeja perforada Nsteelclean


Parrilla interior

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef SO 4800 DB** | **Cod.:** 2116 | **EAN:** 8435025721166 |
| **NorChef SO 4800 SW** | **Cod.:** 2120 | **EAN:** 8435025721203 |
| **NorChef SO 4800 CU** | **Cod.:** 2125 | **EAN:** 8435025721258 |


## Acabados


NorChef SO 4800 DB - Cristal negro, tirador cromado


NorChef SO 4800 SW - Cristal blanco, tirador cromado


NorChef SO 4800 CU - Cristal negro, tirador cobre

## Esquemas Medidas

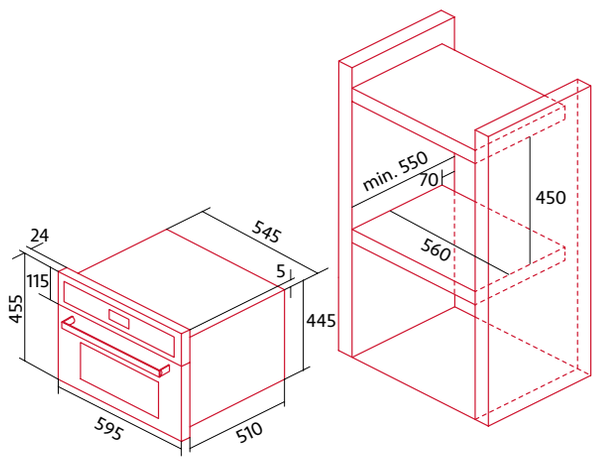



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

# NorChef MW 4600

NEW

- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 4 alturas de cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef MW 4600 MB** | **Cod.:** 4152 | **EAN:** 8422248348379 |
| **NorChef MW 4600 SS** | **Cod.:** 4156 | **EAN:** 8422248348454 |
| **NorChef MW 4600 DB** | **Cod.:** 4150 | **EAN:** 8422248348218 |
| **NorChef MW 4600 SW** | **Cod.:** 4154 | **EAN:** 8422248348294 |

## Acabados



NorChef MW 4600 MB - acero mate negro



NorChef MW 4600 SS - acero inoxidable




NorChef MW 4600 DB - cristal negro



NorChef MW 4600 SW - cristal blanco

## Esquemas Medidas

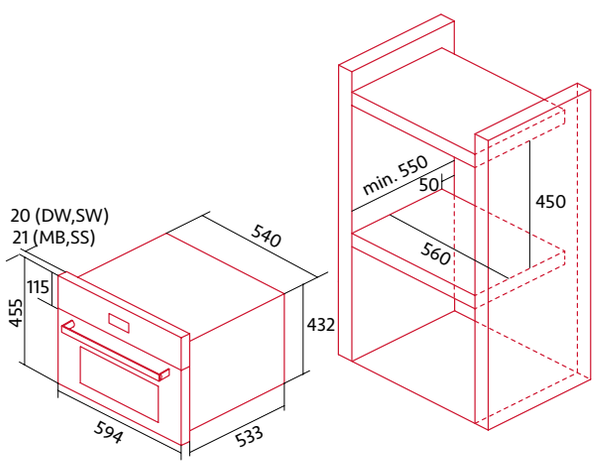



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

# NorChef MW 4800

- Horno microondas multifunción Nsoft de 40 litros
- Puerta y frente de cristal negro con tirador cromado
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- 8 programas de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 1000W y con grill 1400W

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef MW 4800 DB** | **Cod.:** 2117 | **EAN:** 8435025721173 |
| **NorChef MW 4800 SW** | **Cod.:** 2121 | **EAN:** 8435025721210 |
| **NorChef MW 4800 CU** | **Cod.:** 2126 | **EAN:** 8435025721265 |


Precalentamiento rápido


Mandos táctiles


Bloqueo seguridad niños


Puerta fría: 2 cristales en puerta


Ventilación tangencial


3 alturas de cocinado


Bandeja profunda con esmalte Nclean


Parrilla cromada


## Acabados


NorChef MW 4800 DB - Cristal negro, tirador cromado


NorChef MW 4800 SW - Cristal blanco, tirador cromado


NorChef MW 4800 CU - Cristal negro, tirador cobre

## Esquemas Medidas

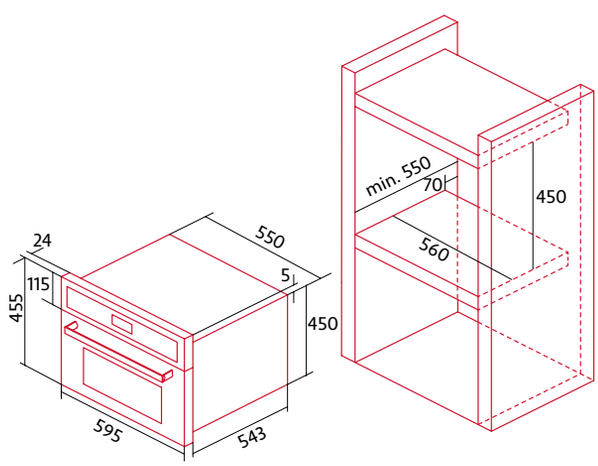



MICROONDAS

# NorChef MW 25 DG

- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Recinto interior de acero inoxidable y apertura de puerta táctil
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo/tipo de alimento
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- Ø plato giratorio 315 mm, Ø máximo de plato 320 mm
- Marco de encastre integrado

## Modelos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NorChef MW 25 DG DB** | **Cod.:** 4053 | **EAN:** 8435025740532 | |
| **NorChef MW 25 DG SS** | **Cod.:** 2130 | **EAN:** 8422248343169 | NEW |
| **NorChef MW 25 DG CU** | **Cod.:** 4057 | **EAN:** 8435025740570 | |



Display LED blanco


Funciones microondas, grill, grill + micro



8 programas automáticos



Nquick


Botones touch y selector rotatorio iluminado


Nchild: Bloqueo de seguridad para niños y ancianos


## Acabados


NorChef MW 25 DG DB - Cristal negro, logotipo cromado


NorChef MW 25 DG SS - Acero inoxidable


NorChef MW 25 DG CU - Cristal negro, logotipo cobre

## Esquemas Medidas

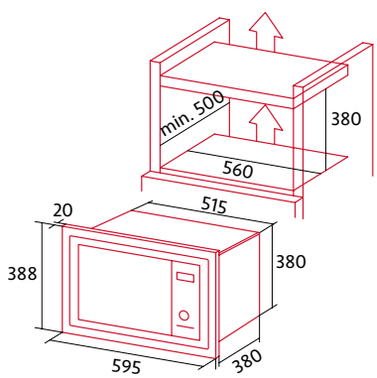



CALIENTAPLATOS

# NorChef WP 1501

NEW

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 70ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 70ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Selección de temperatura para calentar platos. 70ºC
- Temperatura máxima 70ºC

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef WP 1501 MB** | **Cod.:** 2141 | **EAN:** 8422248348393 |
| **NorChef WP 1501 SS** | **Cod.:** 2150 | **EAN:** 8422248348478 |
| **NorChef WP 1501 DB** | **Cod.:** 2134 | **EAN:** 8422248351768 |
| **NorChef WP 1501 SW** | **Cod.:** 2147 | **EAN:** 8422248348317 |




## Acabados



NorChef WP 1501 MB - acero mate negro



NorChef WP 1501 SS - acero inoxidable




NorChef WP 1501 DB - cristal negro



NorChef WP 1501 SW - Cristal blanco

## Esquemas Medidas

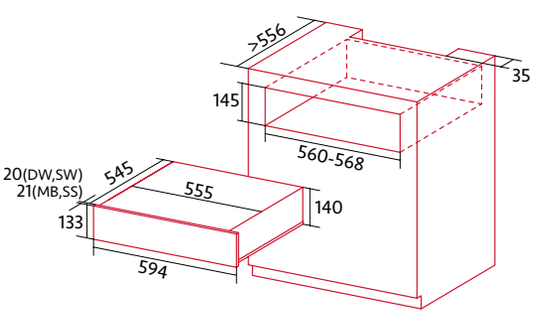




NODOR



CALIENTAPLATOS

# NorChef WP 1500

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 75ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 75ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Temperatura máxima 75ºC
- Capacidad 36 platos o 80 tazas expresso

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorChef WP 1500 DB** | **Cod.:** | 2122 | **EAN:** | 8435025721227 |
| **NorChef WP 1500 SW** | **Cod.:** | 2123 | **EAN:** | 8435025721234 |




CALENTAR VAJILLA | MANTENER CALIENTE | FERMENTAR MASAS | PREPARAR YOGURT | DESCONGELAR | COCINAR A BAJA TEMPERATURA | ALMACENAR

**Acabados**




NorChef WP 1500 DB - cristal negro



NorChef WP 1500 SW - Cristal blanco

**Esquemas Medidas**

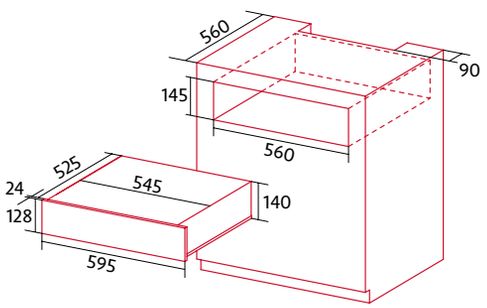



CAJÓN DECORATIVO

# NorChef DP 1501

NEW

- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef DP 1501 MB** | **Cod.:** 2143 | **EAN:** 8422248348416 |
| **NorChef DP 1501 SS** | **Cod.:** 2152 | **EAN:** 8422248348492 |
| **NorChef DP 1501 DB** | **Cod.:** 2136 | **EAN:** 8422248348256 |
| **NorChef DP 1501 SW** | **Cod.:** 2149 | **EAN:** 8422248348331 |

ALMACENAR

## Acabados



NorChef DP 1501 MB - acero mate negro



NorChef DP 1501 SS - acero inoxidable




NorChef DP 1501 DB - cristal negro



NorChef DP 1501 SW - Cristal blanco

## Esquemas Medidas

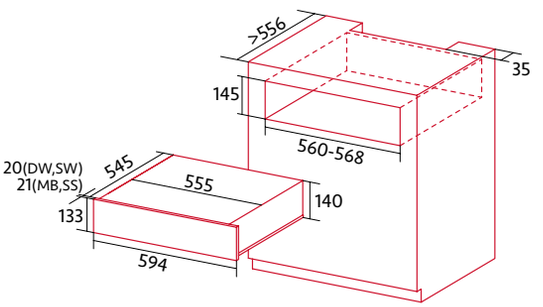



SELLADORA AL VACÍO

# NorChef VS 1501

NEW

- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorChef VS 1501 MB** | **Cod.:** 2142 | **EAN:** 8422248348409 |
| **NorChef VS 1501 SS** | **Cod.:** 2151 | **EAN:** 8422248348485 |
| **NorChef VS 1501 DB** | **Cod.:** 2135 | **EAN:** 8422248348249 |
| **NorChef VS 1501 SW** | **Cod.:** 2148 | **EAN:** 8422248348324 |



ALMACENAMIENTO ALIMENTOS | CICLOS DE VACÍO BOLSAS | CICLOS DE VACÍO RECIPIENTES | BANDEJA ABATIBLE CRSITAL | FUNCIÓN AHORRO ENERGÍA

**Acabados**



NorChef VS 1501 MB - acero mate negro



NorChef VS 1501 SS - acero inoxidable




NorChef VS 1501 DB - cristal negro



NorChef VS 1501 SW - Cristal blanco

**Esquemas Medidas**

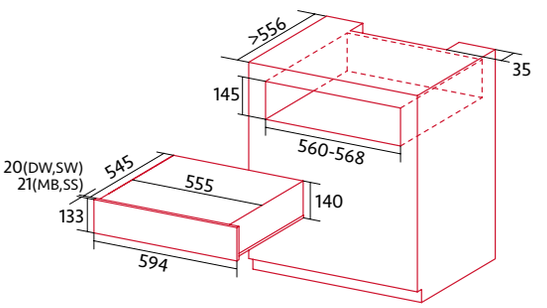

# CAMPANAS







# CAMPANAS

¡Silencio!, se cocina. El silencio y eficiencia no están reñidos, su gran poder de extracción junto con una baja rumorosidad, apenas un murmullo, 42dB, hacen de las campanas Nodor el complemento ideal para tu hogar.

Las nuevas campanas Nodor favorecen su limpieza evitando la acumulación de grasa al tener superficies lisas y mandos integrados táctiles.

Filtros de grasas totalmente en acero que da al producto un aspecto típico de las campanas industriales. Gracias al laberinto de las capas en acero, este filtro tiene una mayor captación de grasas.

Filtro de grasa con una primera capa en acero y chapa microperforada posterior, que se lava fácilmente y tiene una mejor retención de la grasa producida durante el cocinado.

Otro de los aspectos más importantes es la iluminación. Todas las campanas Nodor incorporan la iluminación más eficiente, barras Led que iluminan completamente la zona de trabajo o crean ese ambiente propicio para una cena romántica.

Las nuevas campanas Nodor destacan por su rápida y sencilla instalación sea el tipo de campana que sea.



## CAMPANAS

### NBOOT

Las campanas Nodor ofrecen una integración sin precedentes en tu cocina. Los filtros quedan totalmente ocultos cuando la campana no está en uso. Cuando se enciende, los paneles se abren de manera automática para favorecer la extracción de humos y vapor.

### NCONNECT2 NCONNECT

Con regulación manual o automática de la extracción de humos y vapor en función de lo que se esté cocinando en la encimera.

### NCHILL

Con la regulación de la intensidad de la iluminación Led podrás crear el ambiente ideal en tu cocina para cocinar o quizás para dar una sorpresa a tus invitados.


NODOR

# CAMPANAS






CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF**

COD 8525 EAN 8435025785250

P. 38



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF**

COD 8526 EAN 8435025785267

P. 39



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF**

COD 8527 EAN 8435025785274

P. 40



NEW

CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA SLIMOS 900**

COD 8362 EAN 8435025783621

P. 41



NEW

CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA BESTLA X 960 RF**

COD 8568 EAN 8422248343695

P. 42



NEW

CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA BESTLA WH 960 RF**

COD 8569 EAN 8422248343688

P. 42



NEW

CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA JANO X 960 RF**

COD 8350 EAN 8435025783508

P. 43



NEW

CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA JANO WH 960 RF**

COD 8351 EAN 8435025783515

P. 43



NEW

DECORATIVA ISLA

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK**

COD 8564 EAN 8435025785649

P. 44



NEW

DECORATIVA ISLA

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH**

COD 8565 EAN 8435025785656

P. 44

# CAMPANAS



NEW

DECORATIVA PARED

**NorBreeze ALIZE 80 DB**

COD 8346 EAN 8435025783461

P. 45



NEW

DECORATIVA PARED

**NorBreeze ALIZE 80 SW**

COD 8347 EAN 8435025783478

P. 45



DECORATIVA PARED

**NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 BK**

COD 8532 EAN 8435025785328

P. 46



DECORATIVA PARED

**NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 WH**

COD 8533 EAN 8435025785335

P. 46



DECORATIVA PARED

**NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION**

COD 8513 EAN 8435025785137

P. 47



DECORATIVA PARED

**NorBreeze MISTRAL 90 DB**

COD 8516 EAN 8435025785168

P. 48



DECORATIVA PARED

**NorBreeze MISTRAL 90 SW**

COD 8519 EAN 8435025785199

P. 48



NEW

DECORATIVA PARED

**NorBreeze MISTRAL 70 DB**

COD 8604 EAN 8435025786042

P. 48



NEW

DECORATIVA PARED

**NorBreeze MISTRAL 70 SW**

COD 8594 EAN 8435025785946

P. 48



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 110 BK**

COD 8549 EAN 8435025785496

P. 49



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 90 CU**

COD 8518 EAN 8435025785182

P. 50



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 90 BK**

COD 8536 EAN 8435025785366

P. 51



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 90 WH**

COD 8537 EAN 8435025785373

P. 51



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 70 BK**

COD 8520 EAN 8435025785205

P. 51



DECORATIVA PARED

**NorBreeze SLIM 70 WH**

COD 8563 EAN 8435025785632

P. 51

# CAMPANAS



CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION**

COD 8540 EAN 8435025785403

P. 52



CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze GREGAL 60 WH NMOTION**

COD 8550 EAN 8435025785502

P. 52



NEW

CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze BISE 900 SS**

COD 8353 EAN 8435025783539

P. 53



NEW

CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze BISE 600 SS**

COD 8354 EAN 8435025783546

P. 53



NEW

CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze CUDO 850 SS**

COD 8355 EAN 8435025783553

P. 54



NEW

CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze CUDO 520 SS**

COD 8356 EAN 8435025783560

P. 54



CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze ECLIPSE 90 BK**

COD 8551 EAN 8435025785519

P. 55



CAMPANA INTEGRADA

**NorBreeze ECLIPSE 60 BK**

COD 8552 EAN 8435025785526

P. 55



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- 2 Motores Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 1600 / 400 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

## Modelos

**NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF** **Cod.:** 8525 **EAN:** 8435025785250


CONTROL REMOTO | MÍNIMO NIVEL SONORO (47 dB(A)) | NCHILL | NTIME | INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS | RECIRCULACIÓN | NCONNECT | EFICIENCIA ENERGÉTICA (A+)

## Acabados



NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

## Esquemas Medidas

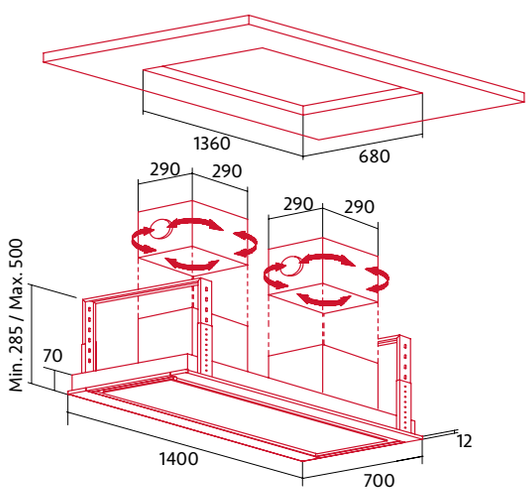



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF


- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF** | **Cod.:** 8526 | **EAN:** 8435025785267 |


CONTROL REMOTO · MÍNIMO NIVEL SONORO (46 dB(A)) · NCHILL · NTIME · INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS · RECIRCULACIÓN · NCONNECT2 · EFICIENCIA ENERGÉTICA (A+)

## Acabados

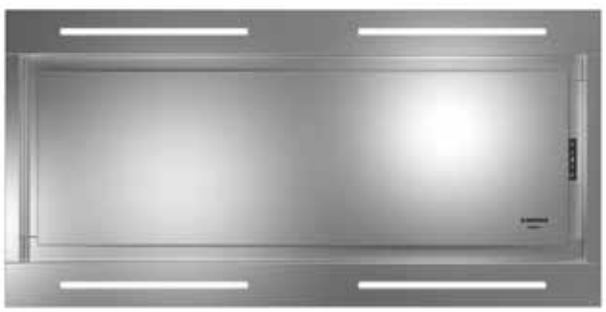

NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF

## Esquemas Medidas

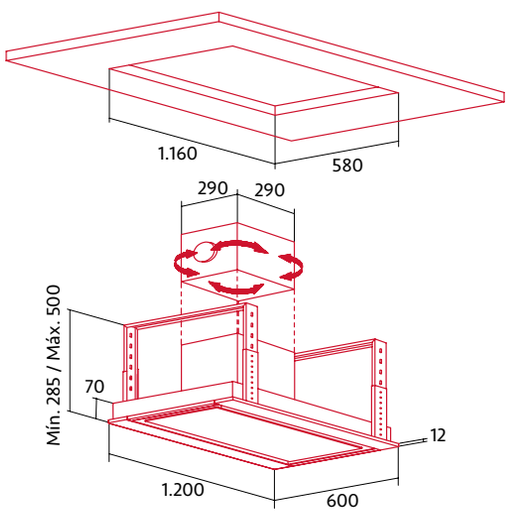



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF** | **Cod.:** 8527 | **EAN:** 8435025785274 |


CONTROL REMOTO · MÍNIMO NIVEL SONORO (46 dB(A)) · NCHILL · NTIME · INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS · RECIRCULACIÓN · NCONNECT · EFICIENCIA ENERGÉTICA (A+)

**Acabados**



NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

**Esquemas Medidas**

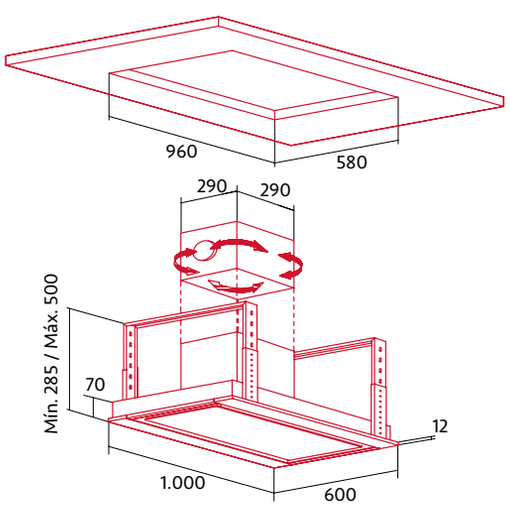



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA SLIMOS 900

NEW

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 662 / 221 $m^3/h$
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorBreeze ISLA SLIMOS 900** | **Cod.:** | 8362 | **EAN:** | 8435025783621 |
| **Accesorio cable + 10m BT4DC** (no incluido) | **Cod.:** | 02800999 | **EAN:** | 8422248350174 |

CONTROL REMOTO

42dB(A)
MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

NCONNECT2


A
EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**



NorBreeze ISLA SLIMOS 900

**Esquemas Medidas**

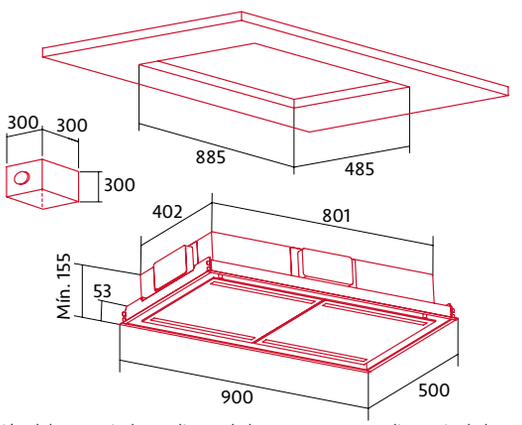


Instalación del motor independiente de la campana a una distancia de hasta 5 m (con cable suministrado) o 10 m (con accesorio)



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA BESTLA

NEW

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 170 W, EBM 225
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 300 $m^3/h$
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **ISLA BESTLA X 960 RF** | **Cod.:** 8568 | **EAN:** 8422248343695 |
| **ISLA BESTLA WH 960 RF** | **Cod.:** 8569 | **EAN:** 8422248343688 |

CONTROL REMOTO

47 dB(A)
MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

NCONNECT2

A+
EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**




ISLA BESTLA X 960 RF



ISLA BESTLA WH 960 RF

**Esquemas Medidas**

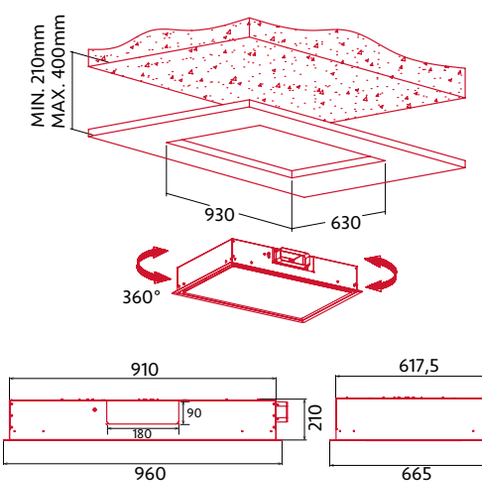




NODOR



CAMPANA TECHO

# NorBreeze ISLA JANO

NEW

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 90 W, S6
- Potencia de extracción Máx / Mín: 570 / 266 $m^3/h$
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **ISLA JANO X 960 RF** | **Cod.:** 8350 | **EAN:** 8435025783508 |
| **ISLA JANO WH 960 RF** | **Cod.:** 8351 | **EAN:** 8435025783515 |

CONTROL REMOTO · MÍNIMO NIVEL SONORO (50 dB(A)) · NCHILL · NTIME · INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS · RECIRCULACIÓN · NCONNECT2 · EFICIENCIA ENERGÉTICA (A+)

## Acabados




ISLA JANO X 960 RF



ISLA JANO WH 960 RF

## Esquemas Medidas

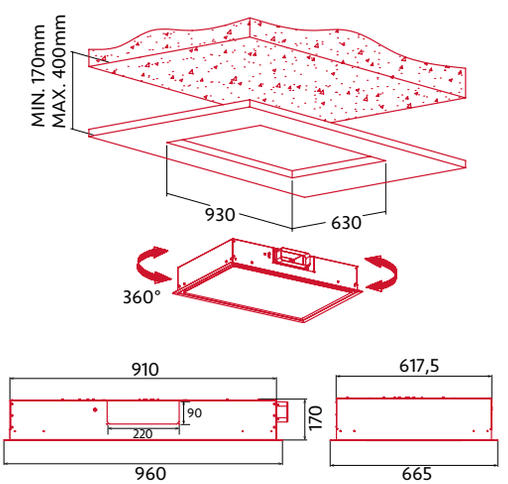



DECORATIVA ISLA

# NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO

NEW

- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 135 W, BTD4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 760 / 278 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK** | **Cod.:** 8564 | **EAN:** 8435025785649 |
| **NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH** | **Cod.:** 8565 | **EAN:** 8435025785656 |

TOUCH CONTROL

47 dB(A) MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

NCONNECT2

A+ EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**




NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK



NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH

**Esquemas Medidas**

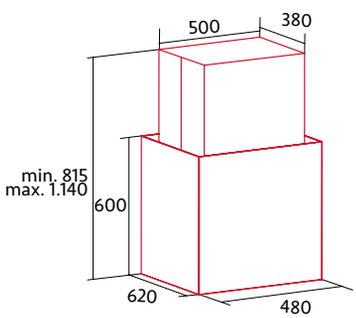



DECORATIVA PARED

# NorBreeze ALIZE

NEW

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 240 W
- Potencia de extracción Máx / Mín: 610 / 215 $m^3/h$
- Iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze ALIZE 80 DB** | **Cod.:** 8346 | **EAN:** 8435025783461 |
| **NorBreeze ALIZE 80 SW** | **Cod.:** 8347 | **EAN:** 8435025783478 |

TOUCH CONTROL

54 dB(A) MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

A EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**




NorBreeze ALIZE 80 DB



NorBreeze ALIZE 80 SW

**Esquemas Medidas**

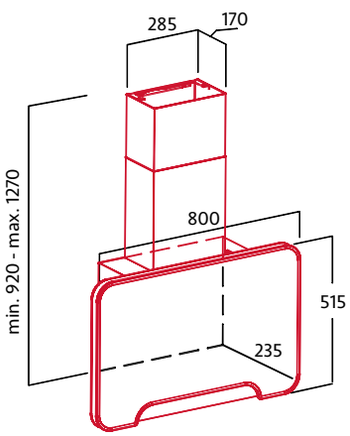



DECORATIVA PARED

# NorBreeze CUBE GLASS ECO

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 260 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **CUBE GLASS ECO 90 BK** | **Cod.:** 8532 | **EAN:** 8435025785328 |
| **CUBE GLASS ECO 90 WH** | **Cod.:** 8533 | **EAN:** 8435025785335 |


TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO


NCHILL


NTIME


INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS


RECIRCULACIÓN




EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**


CUBE GLASS ECO 90 BK


CUBE GLASS ECO 90 WH

**Esquemas Medidas**

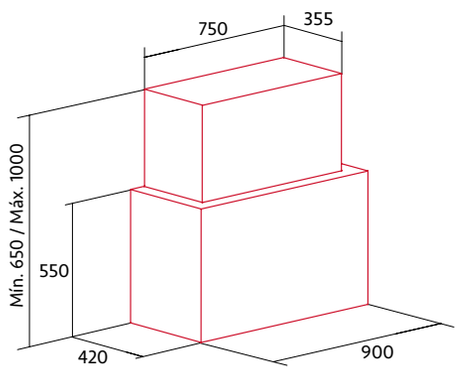



DECORATIVA PARED

# NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED y luz ambiente
- Filtro antivaho, Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

## Modelos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CIRCUM 90 DB NMOTION** | **Cod.:** 8513 | **EAN:** 8435025785137 | | |

TOUCH CONTROL

MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

NBOOT

EFICIENCIA ENERGÉTICA


## Acabados



NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION



## Esquemas Medidas

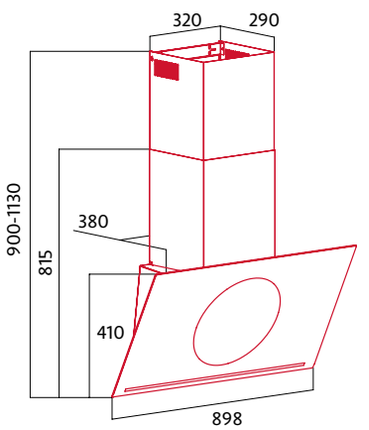



DECORATIVA PARED

# NorBreeze MISTRAL

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **NorBreeze MISTRAL 90 DB** | **Cod.:** 8516 | **EAN:** 8435025785168 |
| NEW | **NorBreeze MISTRAL 70 DB** | **Cod.:** 8604 | **EAN:** 8435025786042 |
| | **NorBreeze MISTRAL 90 SW** | **Cod.:** 8519 | **EAN:** 8435025785199 |
| NEW | **NorBreeze MISTRAL 70 SW** | **Cod.:** 8594 | **EAN:** 8435025785946 |


TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO


NCHILL


NTIME


INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN


NBOOT


NCONNECT2


EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**


NorBreeze MISTRAL 90 DB



NorBreeze MISTRAL 70 DB


NorBreeze MISTRAL 90 SW


NorBreeze MISTRAL 70 SW



**Esquemas Medidas**

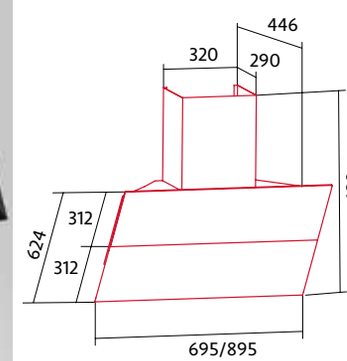



DECORATIVA PARED

# NorBreeze SLIM 110 BK

- Gran superfície de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze SLIM 110 BK** | **Cod.:** 8549 | **EAN:** 8435025785496 |


NCONNECT2 · TOUCH CONTROL · MÍNIMO NIVEL SONORO (46 dB(A)) · NCHILL · NTIME · INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS · RECIRCULACIÓN · NCONNECT2 · EFICIENCIA ENERGÉTICA (A+)

**Acabados**



NorBreeze SLIM 110 BK

**Esquemas Medidas**

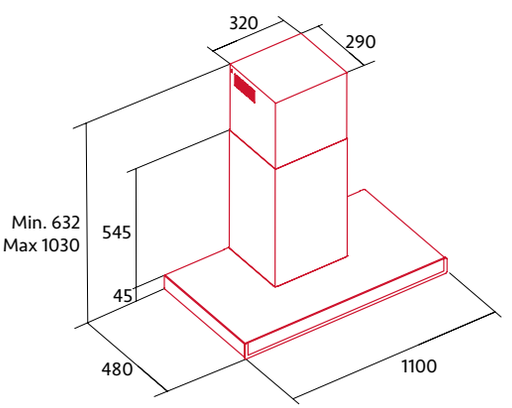



DECORATIVA PARED

# NorBreeze SLIM 90 CU

- Gran superfície de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

NCONNECT2 | TOUCH CONTROL | MÍNIMO NIVEL SONORO | NCHILL | NTIME | INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS | RECIRCULACIÓN | EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Modelos**


| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze SLIM 90 CU** | **Cod.:** 8518 | **EAN:** 8435025785182 |

**Acabados**



NorBreeze SLIM 90 CU

**Esquemas Medidas**

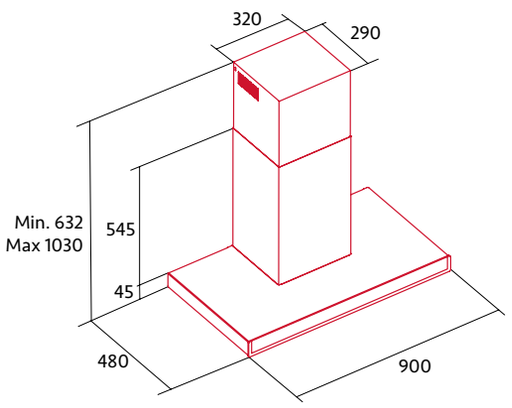



DECORATIVA PARED

# NorBreeze SLIM

- Gran superfície de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze SLIM 90 BK** | **Cod.:** 8536 | **EAN:** 8435025785366 |
| **NorBreeze SLIM 90 WH** | **Cod.:** 8537 | **EAN:** 8435025785373 |
| **NorBreeze SLIM 70 BK** | **Cod.:** 8520 | **EAN:** 8435025785205 |
| **NorBreeze SLIM 70 WH** | **Cod.:** 8563 | **EAN:** 8435025785632 |



NCONNECT2



TOUCH CONTROL




MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN




EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**



NorBreeze SLIM 90 BK



NorBreeze SLIM 90 WH




NorBreeze SLIM 70 BK



NorBreeze SLIM 70 WH

**Esquemas Medidas**

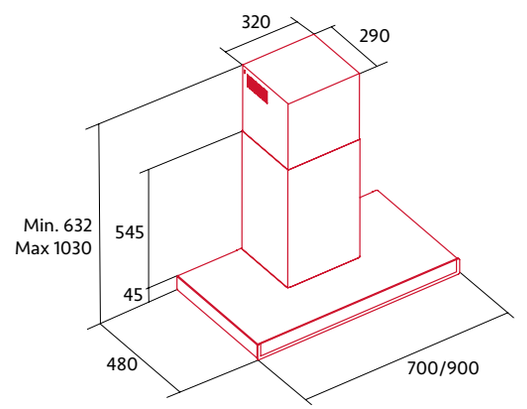



CAMPANA INTEGRADA

# NorBreeze GREGAL NMOTION

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 765 / 245 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **GREGAL 90 WH NMOTION** | **Cod.:** 8540 | **EAN:** 8435025785403 |
| **GREGAL 60 WH NMOTION** | **Cod.:** 8550 | **EAN:** 8435025785502 |

TOUCH CONTROL · MÍNIMO NIVEL SONORO (46 dB(A)) · NCHILL · NTIME · INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS · RECIRCULACIÓN · NBOOT · NCONNECT2 · EFICIENCIA ENERGÉTICA (8540) · EFICIENCIA ENERGÉTICA (8550)

## Acabados




NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION



NorBreeze GREGAL 60 WH NMOTION



## Esquemas Medidas

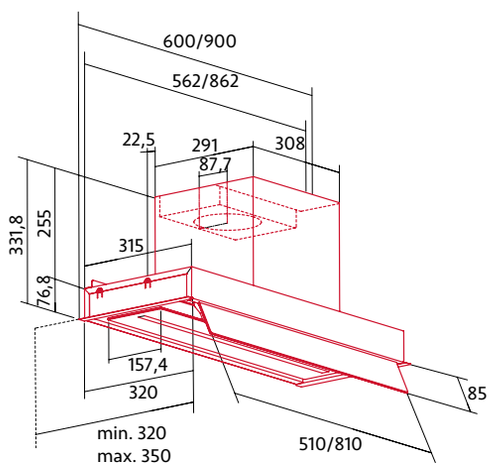



CAMPANA INTEGRADA

# NorBreeze BISE SS

NEW

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 735 / 265 $^{3}$/h, 44dB (BISE 900)
- Potencia de extracción Máx / Mín: 690 / 240 m$^{3}$/h, 45dB (BISE 600)
- Barra de iluminación LED
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze BISE 900 SS** | **Cod.:** 8353 | **EAN:** 8435025783539 |
| **NorBreeze BISE 600 SS** | **Cod.:** 8354 | **EAN:** 8435025783546 |

TOUCH CONTROL

44dB(A) MÍNIMO NIVEL SONORO

NCHILL

NTIME

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

RECIRCULACIÓN

A EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**




NorBreeze BISE 900 SS



NorBreeze BISE 600 SS




**Esquemas Medidas**

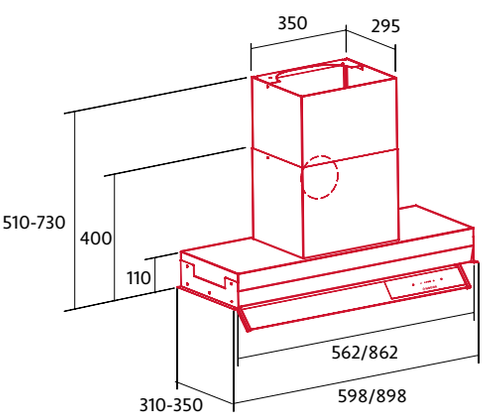



GRUPO FILTRANTE

# NorBreeze CUDO SS

NEW

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 725 / 240 m³/h (8355)
  655 / 235 m³/h (8356)
- Barra de iluminación LED
- Bandeja recoge grasas
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional
- Motor con salida superior o trasesa

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze CUDO 850 SS** | **Cod.:** 8355 | **EAN:** 8435025783553 |
| **NorBreeze CUDO 520 SS** | **Cod.:** 8356 | **EAN:** 8435025783560 |


MANDOS CROMADOS



MÍNIMO NIVEL SONORO


NCHILL


NTIME


INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS


RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA (CUDO 850)




EFICIENCIA ENERGÉTICA (CUDO 520)

**Acabados**


NorBreeze CUDO 850 SS


NorBreeze CUDO 520 SS

**Esquemas Medidas**

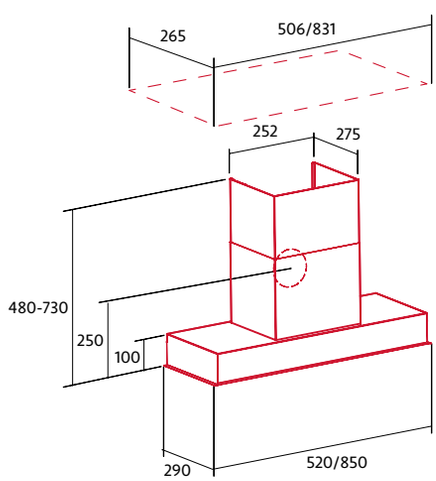



GRUPO FILTRANTE

# NorBreeze ECLIPSE BK

- Extracción perimetral
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 280 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 750 / 340 $m^3/h$
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional
- Sistema de fácil instalación

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorBreeze ECLIPSE 90 BK** | **Cod.:** 8551 | **EAN:** 8435025785519 |
| **NorBreeze ECLIPSE 60 BK** | **Cod.:** 8552 | **EAN:** 8435025785526 |




MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN




EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Acabados**





NorBreeze ECLIPSE 90 BK




NorBreeze ECLIPSE 60 BK


**Esquemas Medidas**

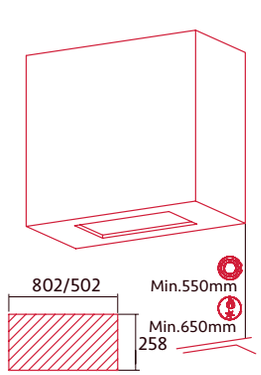

# PLACAS




NODOR

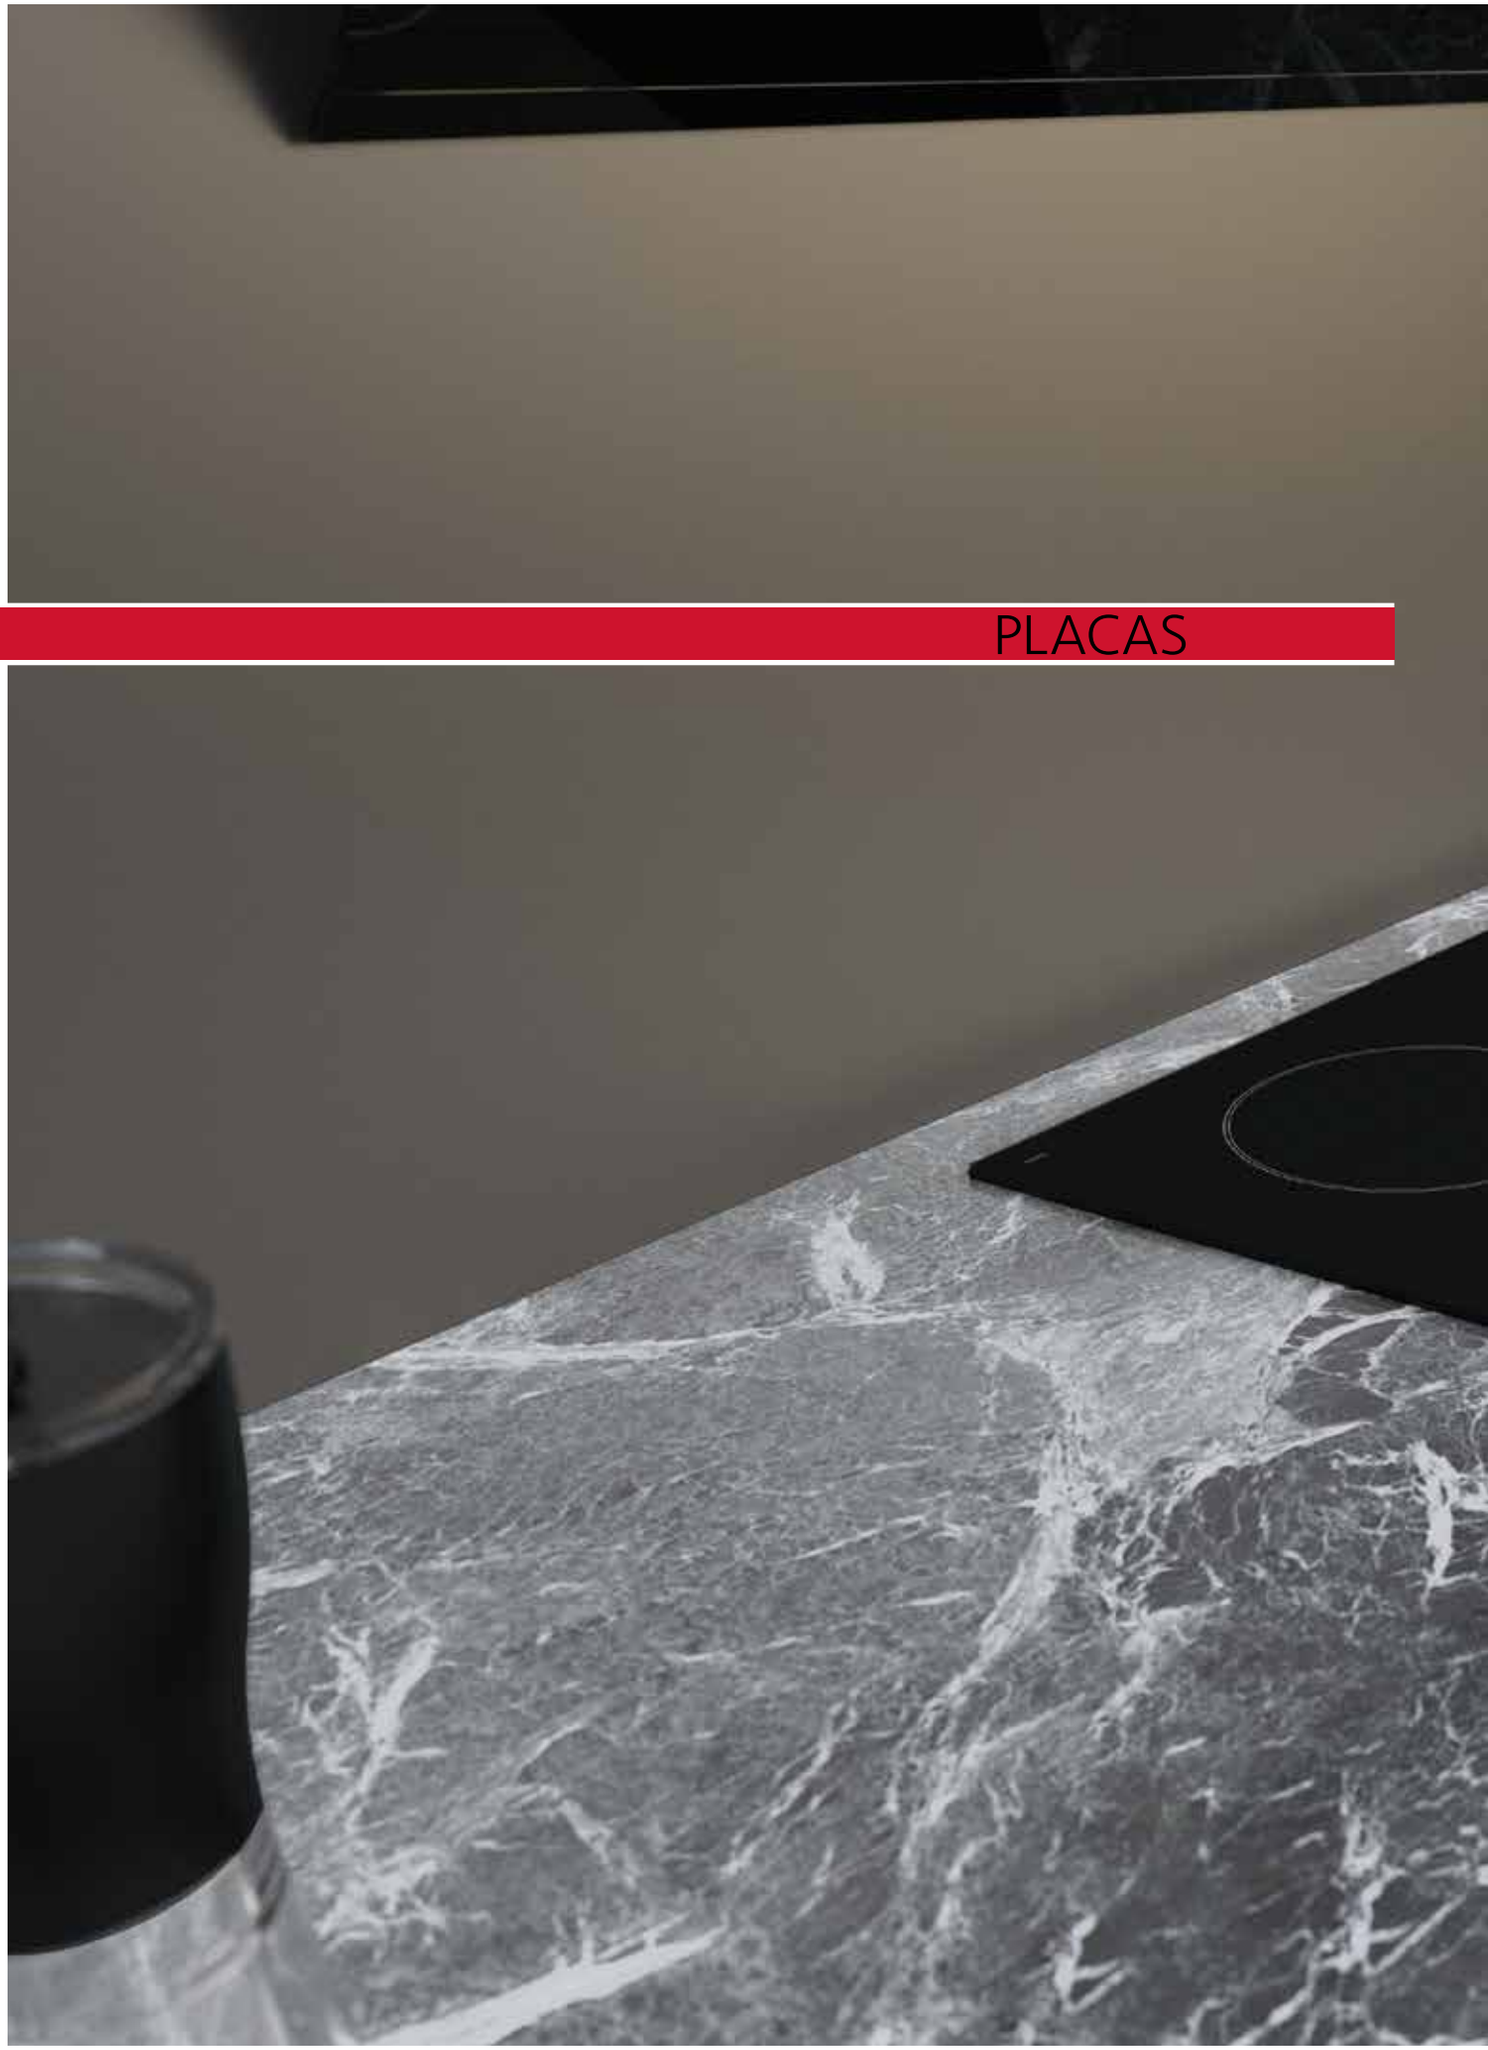

# FLOW-IN, INDUCCIÓN y GAS / MENAJE

Con las nuevas **inducciones Nodor** disfrutarás de nuevo de la cocina, te atreverás con cualquier receta por complicada que sea gracias a su uso intuitivo y a sus nuevas funciones de ayuda durante el cocinado que te irán guiando con las opciones disponibles, reconociendo automáticamente hasta 6 recipientes y activando las zonas de mandos deslizantes cuando coloques los recipientes.

Superficies de cocinado que se adaptan a tus necesidades durante la elaboración de tus recetas favoritas. Coloca los recipientes sin preocuparte por su posición porque ahora puedes usar toda la superficie de la inducción.

El tamaño de la cocina no importa, con las nuevas inducciones Nodor siempre hay una inducción que encaje en el espacio disponible, desde 30cm hasta 95cm.

La **inducción con aspiración de superficie** es una tecnología innovadora que combina las ventajas de una placa de inducción con un sistema de extracción integrado en la misma superficie de cocción. La placa de inducción con aspiración de superficie ofrece una imagen moderna y elegante, sin elementos que interfieran con la visión.

Para los amantes de la cocina tradicional, con las **nuevas cocinas de gas de Nodor** cocinar ahora es mucho más sencillo y seguro. Sus potentes quemadores de triple corona de 3,5kW garantizan una cocción eficiente debido a la regulación de la llama y a una rápida transmisión del calor al recipiente por su gran poder calorífico. Las nuevas encimeras de gas son ante todo prácticas. La gran superficie de cristal templado simplifica su limpieza, sus parrillas de hierro fundido facilitan el desplazamiento de los recipientes por toda la superficie sin necesidad de levantarlos.

Sabores únicos, aromas intensos, texturas sorprendentes y nuevas experiencias a tu alcance con el nuevo **Norcook Steamchef**. La cocina sana y nutritiva no tiene por qué ser aburrida, tú pones los límites nosotros los medios. Dos bandejas interiores para cocinar directamente al vapor o en su propio jugo, termómetro para cocinar a la temperatura exacta, regulación de la salida del vapor para cocinar de manera rápida o a baja temperatura, depósito para infusionar hierbas aromáticas y dar ese toque personal a tu receta.

Además, es ideal para utilizar como fuente tanto en el horno como en cualquier tipo de encimera incluida la inducción con zona flex, gracias a su base rectangular.

Con total seguridad durante el cocinado por sus asas ergonómicas de silicona que facilitan su manipulación y por su tapa de vidrio de seguridad que permite visualizar la evolución del cocinado en todo momento.

## FLOW-IN / INDUCCIÓN



### NSENSE

Detección automática de recipientes, los controladores deslizantes de la zona de cocción se activan automáticamente cuando el recipiente es detectado.

Las nuevas encimeras Nodor también son comodidad. Cuando un recipiente se quita de la placa de inducción su controlador deslizante se apaga automáticamente.




### NPRECISE

Las nuevas inducciones Nodor son precisión, podrás elegir hasta 17 niveles de potencia para conseguir la temperatura idónea en tu cocinado.



### NBOOST

Con hasta 2 niveles de potencia extra para cuando necesitas toda la potencia de tu inducción Nodor durante espacios cortos de cocción.



### NFOLLOWME

El nivel de potencia seleccionado para el recipiente se mantendrá mientras es desplazado por la superficie de las diferentes zonas de cocción de la inducción.




### NPROTECT

Protege tus recipientes favoritos de los golpes fuertes de temperatura, ahora las nuevas inducciones Nodor detectan si un recipiente está vacío evitando deformaciones producidas por un calentamiento excesivo.




### NFASTUP

Con las nuevas inducciones Nodor una vez finalizado el calentamiento rápido, automáticamente reduce su potencia garantizando que tus alimentos no se quemen.



### NLOCK

Bloquea la inducción para evitar accionamientos accidentales durante el cocinado



### NCHILD

Bloquea la encimera para evitar que los niños puedan encender la encimera accidentalmente.




### NCONNECT2

Con regulación manual o automática de la extracción de humos y vapor en función de lo que se esté cocinando en la encimera.

## GAS



### NSELECT

La tecnología Nselect garantiza una cocción eficiente que regula de forma precisa la llama y favorece una rápida transmisión del calor al recipiente por su gran poder calorífico.



### NPAUSE

Limpia con toda comodidad la superficie de la encimera o deja de atender el cocinado sin preocuparte de lo que estará sucediendo en tu cocina para responder al teléfono o cuidar de tu familia.




### NMEMORY

Con las nuevas inducciones Nodor todo son ventajas, en case de apagar accidentalmente la inducción, la nueva función Nmemory recuperará los niveles de potencia y zonas de cocción que se estaban utilizando.




### NCHEF

Cocina como un verdadero chef. Con la función Nchef divide la superficie de la inducción en 3 zonas con diferente potencia, en el lado izquierdo podrás pochar una verdura o mantener caliente, en el lado central continuar su cocción y en el lado derecho sellar carnes o hervir grandes volúmenes de líquidos.



### NBBQ

Con la nueva función grill conseguirás el sabor característico de una barbacoa sin salir de casa.



### NCOOK

Con hasta 3 funciones de cocinado que permiten de una manera fácil mantener caliente los alimentos sin cocinarlos, derretir chocolate o mantequilla o hervir a fuego lento.



### NTIME

Algunas recetas necesitan un control exacto del tiempo, como por ejemplo pastas, arroces, huevos... También es útil para controlar los tiempos intermedios de tus recetas o simplemente para recordar su finalización.



### NPASTA

Tanto la pasta como el arroz estarán siempre a punto gracias al tiempo de cocción memorizado.




### NMANAGEMENT

Posibilidad de limitar la potencia de la placa en función de la potencia que tengas contratada sin limitar la eficiencia y rapidez de cocinado con una placa de inducción.



### NFLAME

Pensamos en tu seguridad y la de los tuyos. Las nuevas encimeras de gas de Nodor incorpora la tecnología Nflame que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



### NSPARK

Pensamos en tu comodidad, con el sistema Nspark encenderás cada fuego de manera rápida y segura de forma instantánea.


NODOR

# PLACAS



NEW

FLOW-IN

**NorCook IS N7220 BK**

COD 4139 EAN 8435025741393

P. 62



PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N9205 BK**

COD 4103 EAN 8435025741034

P. 64



PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N8205 BK**

COD 4104 EAN 8435025741041

P. 65



NEW

PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N8106 BK**

COD 4149 EAN 8422248350082

P. 67



NEW

PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N6326 BK**

COD 4132 EAN 8422248350099

P. 69



NEW

PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N6286 BK**

COD 4133 EAN 8422248350105

P. 70-71



NEW

PLACA INDUCIÓN

**NorCook IH N6286 SW**

COD 4131 EAN 8422248350112

P. 70-71



PLACA INDUCCIÓN

**NorCook IH N3200 BK**

COD 4110 EAN 8435025741102

P. 72



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH 8632 GBK**

COD 4165 EAN 8422248360173

P. 78



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH 6032 GBK**

COD 4164 EAN 8422248360159

P. 79



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH N3012 GBK**

COD 4163 EAN 8422248360166

P. 80



MENAJE

**NorCook STEAMCHEF**

COD 1368 EAN 8435025713680

P. 81



FLOW-IN

# NorCook IS N7220 BK

NEW

- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 545m³/h - 198m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A
- Accesorios (no incluidos)
  Kit recirculante Zócalo AS750 - Cod. **02800939** / EAN **8422248080330**
  Kit recambio filtros Carbón activo lavable - Cod. **02800937** / EAN **8422248078900**
  Kit conductos rectangulares fondo 40cm - Cod. **02800992** / EAN **8422248112765**

## Acabados



NorCook IS N7220 BK

## Modelos

**NorCook IS N7220 BK** **Cod.:** 4139 **EAN:** 8435025741393



NPAUSE



NCHILD



NBOOST





MÍNIMO NIVEL SONORO




EFICIENCIA ENERGÉTICA

## Esquemas Medidas

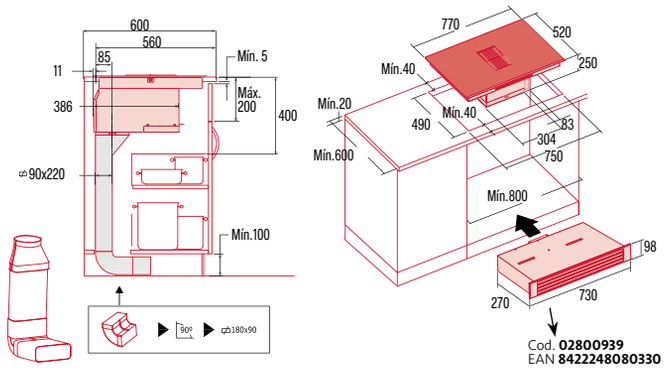


Cod. **02800939**
EAN **8422248080330**



NODOR





Inducción TOTAL FLEX

# NorCook IH N9205 BK

- Superficie de cocción total (87 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura Nprecise.
- Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles.
- Nboost+, 2 Boosters
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW

## Modelos

**NorCook IH N9205 BK** **Cod.:** 4103 **EAN:** 8435025741034


NSENSE NFOLLOWME NCHEF NBBQ NFASTUP NPAUSE NMEMORY NLOCK NCHILD NPROTECT

## Acabados



NorCook IH N9205 BK

## Esquemas Medidas

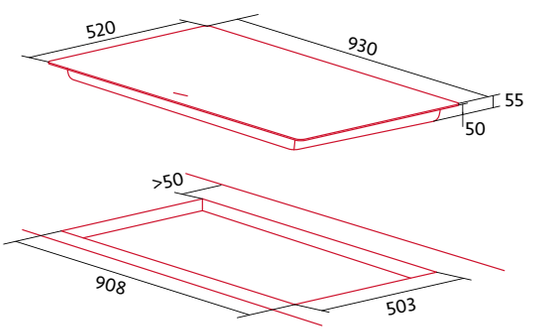




Inducción TOTAL FLEX

# NorCook IH N8205 BK

- Superficie de cocción total (75 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Nprecise. Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorCook IH N8205 BK** | **Cod.:** 4104 | **EAN:** 8435025741041 |






## Acabados



NorCook IH N8205 BK

## Esquemas Medidas



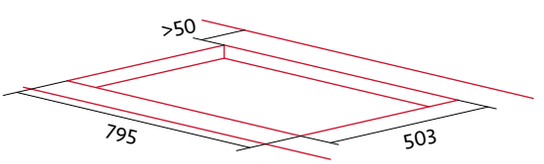



Inducción con biselado frontal

# NorCook IH N8106 BK

NEW

- 4 Focos: Uno de 30cm, uno de 18cm, dos de 21x20cm, combinables a una zona modular (21x40cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 10,8 kW

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCook IH N8106 BK** | **Cod.:** 4149 | **EAN:** 8422248350082 | | |


NSENSE NFOLLOWME NCONNECT2 NCHEF NBBQ NFASTUP NPAUSE NMEMORY NLOCK NCHILD NPASTA


**Acabados**



NorCook IH N8106 BK

**Esquemas Medidas**



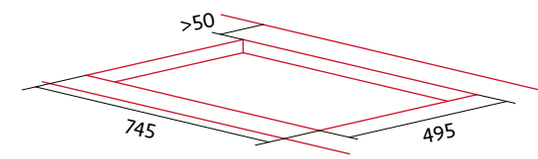



Inducción con biselado frontal

# NorCook IH N6326 BK

NEW

- 3 Focos: Uno de 32/19cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCook IH N6326 BK** | **Cod.:** 4132 | **EAN:** 8422248350099 | | |





**Acabados**



NorCook IH N6326 BK

**Esquemas Medidas**

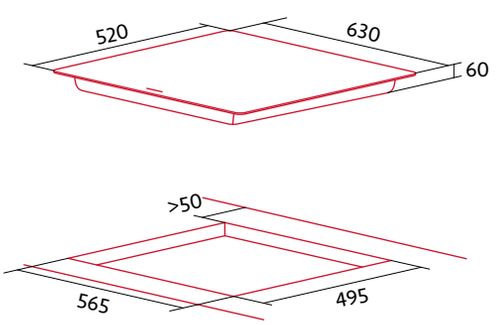



Inducción con biselado frontal

# NorCook IH N6286

NEW

- 3 Focos: Uno de 28/18cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCook IH N6286 SW** | **Cod.:** | 4131 | **EAN:** | 8422248350112 |
| **NorCook IH N6286 BK** | **Cod.:** | 4133 | **EAN:** | 8422248350105 |




**Acabados**





NorCook IH N6286 BK



NorCook IH N6286 SW

**Esquemas Medidas**




NODOR
Nfollowme
Nchef
Nook



Inducción con biselado frontal

# NorCook IH N3200 BK

- 2 Focos: Dos modulares de 21,5cm (21,5x40cm)
- Panel de control tipo Touch
- Selector de potencia centralizado, con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: Mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 3,7 kW



NLOCK



NCHILD

## Modelos


**NorCook IH N3200 BK** **Cod.:** 4110 **EAN:** 8435025741102


## Acabados



NorCook IH N3200 BK

## Esquemas Medidas




NODOR
NodorCook






NODOR

# PLACAS GAS



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH 8632 GBK**

COD 4165 EAN 8422248360173

P. 78



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH 6032 GBK**

COD 4164 EAN 8422248360159

P. 79



NEW

PLACA CRISTAL GAS

**NorCook GH N3012 GBK**

COD 4163 EAN 8422248360166

P. 80



MENAJE

**NorCook STEAMCHEF**

COD 1368 EAN 8435025713680

P. 81



PLACA CRISTAL GAS

# NorCook GH 8632 GBK

NEW

- 3 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- 2 quemadores triple corona alta eficiencia (3,5 kW) y 1 auxiliar (1,75kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Regulación de potencia Nselect
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 8,75 kW



NÚMERO DE QUEMADORES


NSELECT


NSPARK


NFLAME



NCONNECT2

## Modelos


| | | |
|---|---|---|
| **NorCook GH 8632 GBK** | **Cod.:** 4165 | **EAN:** 8422248360173 |


## Acabados



NorCook GH 8632 GBK

## Esquemas Medidas





PLACA CRISTAL GAS

# NorCook GH 6032 GBK

NEW

- 2 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado con mandos frontales
- 1 quemador triple corona alta eficiencia (3,5 kW), 1 quemador rápido (1,75kW) y 1 quemador auxiliar (1kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 6,25 kW




NÚMERO DE QUEMADORES | NSELECT | NSPARK | NFLAME | NCONNECT2

## Modelos


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCook GH 6032 GBK** | **Cod.:** 4164 | **EAN:** 8422248360159 | | |


## Acabados



NorCook GH 6032 GBK

## Esquemas Medidas





PLACA CRISTAL GAS

# NorCook GH N3012 GBK

NEW

- 1 Parrilla independiente de hierro fundido sobre superficie de vidrio cerámico con Mandos frontales
- Un quemador triple corona de alta eficiencia (3,5 kW)
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 3,5 kW




NÚMERO DE QUEMADORES



NSPARK



NFLAME

## Modelos


| | | | |
|---|---|---|---|
| **NorCook GH N3012 GBK** | **Cod.:** 4163 | **EAN:** 8422248360166 | |


## Acabados



NorCook GH N3012 GBK

## Esquemas Medidas







MENAJE

# NorCook STEAMCHEF

- Fuente cocinado al vapor en acero inoxidable
- Válvula de regulación del vapor para cocinar de forma rápida o a baja temperatura
- Termómetro para cocinar a la temperatura exacta
- Tapa de cristal de alta resistencia
- Depósito para infusionar hierbas
- Base difusora de alta eficiencia
- Dos bandejas interiores para cocinar con vapor o en su propio jugo
- Asas de silicona resistentes hasta 200ºC
- Fuente cocinado de 7 litros de capacidad
- Bandejas interiores de 1,5 litros de capacidad

APTO HORNO | APTO PLACA INDUCCIÓN | APTO PLACA ELÉCTRICA | APTO PLACA VITROCERÁMICA | APTO PLACA GAS | APTO LAVAR EN LAVAVAJILLAS

## Modelos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCook STEAMCHEF** | **Cod.:** 1368 | **EAN:** 8435025713680 | | |

## Acabados




NorCook STEAMCHEF







## Esquemas Medidas

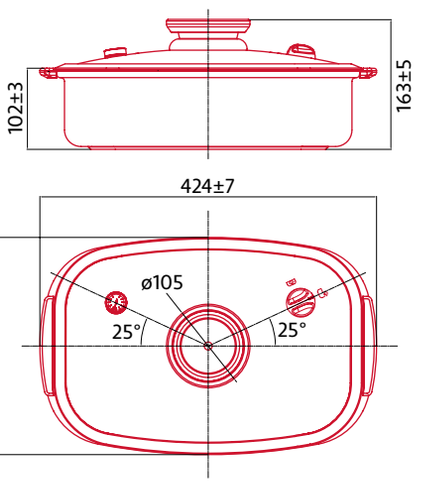


NODOR



# GAMA BLANCA



# GAMA BLANCA
## Frigoríficos, Congeladores, Lavavajillas, Lavadora y Secadora

La amplia gama de **frigoríficos Nodor** están pensados para cualquier tipo de ambiente, desde la sobriedad de sus modelos acabados en cristal negro o blanco, hasta las cocinas más atrevidas que apuestan por los contrastes de color o ambientes más clásicos como la gama vintage. con el acero inoxidable.

Con los nuevos frigoríficos de integración Nodor apostamos por las sensaciones, siendo una solución ideal para conseguir espacios más amplios visualmente y diseños sorprendentes, gracias a su total integración con los muebles de la cocina.

Queremos garantizar la frescura y calidad de los alimentos almacenados en los frigoríficos Nodor. Mediante el control de la temperatura y la humedad, los alimentos se conservan frescos durante más tiempo.

Nos importas tú, pero sobre todo el medioambiente. Los frigoríficos y congeladores Nodor están diseñados desde el primer boceto hasta el final de su vida útil pensando en la sostenibilidad del medioambiente. El uso de materiales reciclables, el inferior uso de gases fluorados, la eficiente distribución y generación de frío y el menor consumo energético contribuyen a disminuir nuestra huella ecológica. Los modelos con clase C de Nodor suponen un 30% de ahorro frente a un modelo clase G. Los modelos clase E un 20%.. La iluminación LED tanto en el frigorífico como en el congelador facilita la visualización del interior del aparato y a su vez reduce el consumo energético y su mantenimiento.

Para que el frigorífico funcione correctamente, a la hora de la compra hay que tener en cuenta su clase climática ya que una incorrecta elección va a ocasionar una mala conservación de los alimentos y un mayor consumo. Los frigoríficos Nodor han sido diseñados para funcionar en el rango de temperatura desde 10°C hasta 43°C, propio de climas cálidos.

Porque la tranquilidad y tu tiempo de relax nos importa, los nuevos frigoríficos Nodor son realmente silenciosos con tan solo 40 dB un 12% por debajo del nivel de bienestar que aconseja la Organización Mundial de la Salud.

## Frigoríficos / Congeladores



### Nplasma

Un novedoso sistema de desinfección mediante plasma por el cual se eliminan los virus y bacterias con una efectividad del 96,5%. Ya no es necesario limpiar la compra al llegar a casa con alcohol o lejía diluida. Disfruta con total seguridad de los alimentos introducidos en tu frigorífico.



### Nfreshzone+

La precisión de sus sensores en la regulación de la temperatura es un factor importante a la hora de ahorrar energía y conseguir una correcta conservación de los alimentos. Con la distribución del frío en tres zonas de manera independiente, lograrás una mayor duración de los alimentos, conservándolos más frescos hasta el momento de su uso, ahorrándote tiempo para hacer la compra y dinero para tu bolsillo.

Además, con la distribución del frío por 3 zonas distintas, conseguirás que los olores no se mezclen dentro de la nevera. Y por si no fuera suficiente, con la tecnología Eplasma eliminaras cualquier rastro de mal olor gracias a sus iones negativos



### Nfreshzone

Distribución eficiente y estable del aire frío permitiendo una reducción del consumo.



### Nfrost

Todos los frigoríficos de la nueva gama Nodor con tecnología Norfrost evitan la formación de hielo en la pared facilitando las labores de mantenimiento y limpieza de los aparatos a la vez que garantizan una mejor conservación de los alimentos y una mayor vida útil de los aparatos.



### Nlifebox

La temperatura permanece cercana a 0 grados, pero sin congelar los alimentos, la conservación de las carnes y pescados manteniendo sus proteínas, vitaminas, minerales y micronutrientes para asegurar la salud de los tuyos estará a tu alcance.



### Nchilly

¿Comienza la final de tu equipo favorito y te has olvidado de rellenar el frigorífico con tu bebida favorita? Con la función Nchilly podrás enfriar de manera rápida los alimentos para que estén listos antes de que empiece el partido.



### Ndualzone

La regulación independiente de la temperatura del refrigerador y del congelador permiten generar dos tipos de ambientes diferenciados. Húmedo para mantener los alimentos frescos en el frigorífico y seco para que los alimentos que estén en el congelador no generen hielo.



### Ngreenbox

Gracias al control de la humedad y temperatura, la conservación de frutas y verduras manteniendo su sabor y frescura como recién recolectada estará a tu alcance.



### Nsubzero

Esta función permite la congelación rápida de los alimentos evitando la contaminación por microrganismos de los alimentos y evita la formación de grandes cristales de hielo en el alimento que en caso contrario afectarían a su sabor y textura. Los frigoríficos Nodor tienen 3 cajones de congelación que nos facilitan el almacenaje de los alimentos y evitan contaminaciones cruzadas entre ellos.

Los **nuevos lavavajillas de integración Nodor** permiten una variedad de tipos de instalación para adaptarse a cualquier tipo de cocina, aportando una comodidad extra en tu día a día.

Respetuosos con el medioambiente, los nuevos lavavajillas Nodor tienen un 28% de menor consumo respecto a la clase E durante el lavado. La eficiencia en el lavado es la clave para tener un menor consumo, pero también su capacidad contribuye al ahorro energético, al poder lavar más servicios en un único ciclo de lavado. También disponen de programación diferida para el ahorro de consumo eléctrico con tu tarifa nocturna. Los nuevos lavavajillas Nodor tienen hasta 16 servicios de capacidad.

Los nuevos lavavajillas Nodor son increíblemente prácticos. Disponen de 3 bandejas donde podrás colocar de manera segura y ordenada tu vajilla. Mediante su tercer rociador, la limpieza está asegurada al alcanzar cualquier rincón de tu lavavajillas.

Porque afortunadamente no todos los días son iguales, los lavavajillas Nodor se adaptan a tu ritmo diario ofreciendo distintos programas para superar desde grandes comidas familiares, reuniones con amigos o cenas románticas con esa vajilla para las grandes ocasiones.

## Lavavajillas



### Nslider

Los pequeños detalles marcan la diferencia. El nuevo dispensador Nslider permite aumentar el número de servicios del lavavajillas por su novedoso sistema de apertura, además de asegurar la correcta distribución del detergente al no quedarse atascado en la tapa de apertura o vajilla.




### N3protect

Tú seguridad y la de tu hogar es importante. Con el sistema N3protect de Nodor se evitan las fugas de agua cuando el lavavajillas no está en uso. Protege tu vajilla y el lavavajillas de sobrecalentamientos provocados por un exceso de temperatura. Vigila que no se produzcan desbordamientos durante el proceso de lavado.




### Nwashing

Los nuevos lavavajillas Nodor con la función Nwashing son tan silenciosos, tan solo 42dB, que hemos incorporado una luz LED que se proyecta en el suelo mientras está en funcionamiento, de este modo se evitan las aperturas accidentales. Una manera elegante y silenciosa de avisarte que tu vajilla está lista.



### Nstorm

Programa intensivo para esas manchas rebeldes que sin la ayuda del lavavajillas costaría mucho esfuerzo, tiempo y energía quitarlas a mano.




### Nsave

Programa Eco. El programa más eficiente en consumo de energía y ahorro de agua.



### Ncare

Programa Cristal. Para el cuidado de esa vajilla delicada que tanto quieres con un mejor secado para que no queden esas molestas gotas en tus copas.



### Nfresh

Programa especial para ablandar la suciedad antes del lavado o para eliminar malos olores en el lavavajillas cuando la vajilla está sucia.



### Npush

Con la comodidad del sistema Npush que permite regular la altura de la segunda bandeja en función del tipo de menaje que se quiera lavar. De esta manera podrás adaptar la bandeja si tienes que lavar ollas grandes, copas de cristal o vasos altos. Y siempre con la flexibilidad que te ofrece su tercera bandeja modular diseñada especialmente para el lavado de cubiertos.



### Nmove

La puerta del lavavajillas con Nmove garantiza una integración total al poder instalarse dejando una distancia de 3mm al suelo o cajón. Gracias a sus novedosas bisagras no se necesita cortar el zócalo permitiendo una mejor integración del lavavajillas con los muebles de la cocina. Ahora las posibilidades de instalación aumentan pudiéndose instalar de manera tradicional bajo encimera o de una manera más ergonómica, como es la instalación en columna para facilitar la carga y descarga de la vajilla.



### Ndaily

Programa diario. Especial para vajillas no muy sucias.




### Nquick+

Programa Rápido. Para cuando no dispones de tiempo, en 30 minutos tu vajilla estará lista.




### Nquick

Programa express. Limpieza a alta temperatura en tan solo 90 minutos.




### Nby2

Cuando el lavavajillas no está lleno se puede lavar a media carga sin necesidad de colocar la vajilla de ninguna manera en especial. De esta forma se reduce el consumo de energía, agua y tiempo ya que se reduce la duración del lavado en 10 minutos.



Las **nuevas lavadoras de integración de Nodor** son el aliado perfecto para tu cocina. Olvidarás que tienes lavadora no solo por su integración en los muebles de cocina sino por su eficiencia en el lavado, eficiencia en el consumo y sobre todo por su silencio.

La gran diámetro de la puerta y su ángulo de apertura te facilitara la carga y descarga de la ropa. Unido a su gran volumen de carga, hasta 9kg de capacidad, podrás tener lavada toda tu colada en 60 minutos o en tan solo 15 minutos, si optas por el lavado rápido Nquick+.

También disponemos de lavadoras secadoras que además de lavar dejará tu ropa seca lista para planchar.

Las nuevas lavadoras Nodor con clase energética A, tienen un 42% menos de consumo que una de clase F.



## Lavadoras / Secadoras

### Nquick+

Los pequeños detalles marcan la diferencia. El nuevo dispensador Nslider permite aumentar el número de servicios del lavavajillas por su novedoso sistema de apertura, además de asegurar la correcta distribución del detergente al no quedarse atascado en la tapa de apertura o vajilla.

### Nsensor

Tú seguridad y la de tu hogar es importante. Con el sistema N3protect de Nodor se evitan las fugas de agua cuando el lavavajillas no está en uso. Protege tu vajilla y el lavavajillas de sobrecalentamientos provocados por un exceso de temperatura. Vigila que no se produzcan desbordamientos durante el proceso de lavado.

### Nchild

Los nuevos lavavajillas Nodor con la función Nwashing son tan silenciosos, tan solo 42dB, que hemos incorporado una luz LED que se proyecta en el suelo mientras está en funcionamiento, de este modo se evitan las aperturas accidentales. Una manera elegante y silenciosa de avisarte que tu vajilla está lista.

### Nspecial

Programa intensivo para esas manchas rebeldes que sin la ayuda del lavavajillas costaría mucho esfuerzo, tiempo y energía quitarlas a mano.

# FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



FRIGORÍFICO AMERICANO

**NorFrost INFINITY 178 TNF SS**

COD 8592 EAN 8422248110822

P. 90



FRIGORÍFICO FRENCH DOOR

**NorFrost TWIN 189 TNF GDB**

COD 8602 EAN 8435025786028

P. 91



FRIGORÍFICO COMBI

**NorFrost HAIL 201 NF GDB**

COD 4214 EAN 8422248349857

P. 92



FRIGORÍFICO COMBI

**NorFrost HAIL 201 TNF INOX**

COD 4205 EAN 8435025742055

P. 93



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

**NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL**

COD 4213 EAN 8422248349741

P. 94



CONGELADOR INTEGRABLE

**NorFrost ICE TNF 177 BI SL**

COD 4212 EAN 8422248349734

P. 95



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI 70cm

**NorFrost HAIL 193 TNF BI 70**

COD 4206 EAN 8422248343176

P. 96



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI

**NorFrost HAIL 193 TNF BI SL**

COD 4210 EAN 8422248349703

P. 97



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI

**NorFrost HAIL TNF 177 BI**

COD 8579 EAN 8435025785793

P. 98



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI

**NorFrost HAIL 177 TNF BI SL**

COD 4211 EAN 8422248349727

P. 99



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

**NorFrost HAIL 82 BI SL**

COD 4209 EAN 8422248349697

P. 100



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

**NorFrost TUNDRA 82 BI**

COD 4207 EAN 8422248343954

P. 101



CONGELADOR INTEGRABLE

**NorFrost ICE 82 BI**

COD 4208 EAN 8422248343961

P. 102

# LAVAVAJILLAS / LAVADORA y SECADORA



NEW

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

**Norcare DW 6145 I PRO**

COD 8711 EAN 8422248110792

P. 103



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

**NorCare DW6141 I SL**

COD 8709 EAN 8435025787094

P. 104



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

**NorCare DW4611 I SL**

COD 8710 EAN 8435025787100

P. 105



LAVADORA&SECADORA INTEGRABLE

**NorCare WD1480 I**

COD 4198 EAN 8435025741980

P. 106



NEW

LAVADORA INTEGRABLE

**NorCare WM 1491 I**

COD 4173 EAN 8422248360319

P. 107







FRIGORÍFICO AMERICANO

# NorFrost INFINITY 178 TNF SS

NEW

- Frigorífico Americano Ndualzone No Frost de 1,80m
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 2 cajones Ngreenbox / Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Tirador en la puerta

## Modelos

**NorFrost INFINITY 178 TNF SS** **Cod.:** 8592 **EAN:** 8422248110822





EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Ndualzone | Control electrónico táctil LED en puerta | Nchilly Nsubzero | Ngreenbox | CAPACIDAD NETA (379 + 213) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED | Nsave

## Acabados



NorFrost INFINITY 178 TNF SS

## Esquemas Medidas

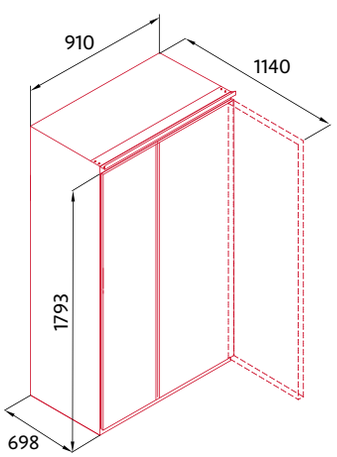



FRIGORÍFICO FRENCH DOOR


# NorFrost TWIN 189 TNF GDB

NEW

- Frigorífico French door Ndualzone No Frost de 1,90m
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone+ que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 2 cajones Ngreenbox
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad telescópicos
- Tirador integrado en puerta

## Modelos

**NorFrost TWIN 189 TNF GDB** **Cod.:** 8602 **EAN:** 8435025786028

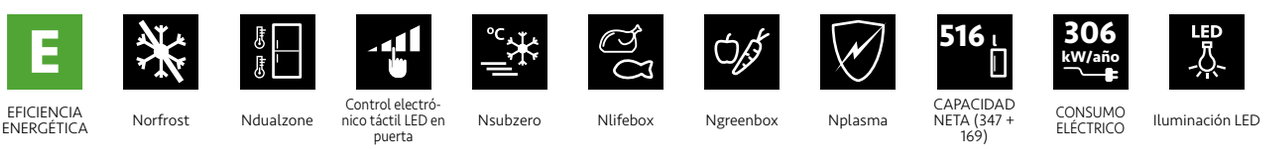


EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Ndualzone | Control electrónico táctil LED en puerta | Nsubzero | Nlifebox | Ngreenbox | Nplasma | CAPACIDAD NETA (347 + 169) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED


## Acabados



NorFrost TWIN 189 TNF GDB



## Esquemas Medidas

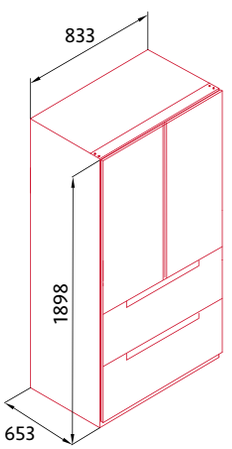



FRIGORÍFICO COMBI

# NorFrost HAIL 201 NF GDB

NEW

- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador de 2,01m
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados, puerta de cristal negro de seguridad
- Función Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático, función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Botellero metálico
- Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost HAIL 201 NF GDB** **Cod.:** 4214 **EAN:** 8422248349857



EFICIENCIA ENERGÉTICA


Norfrost


Ndualzone


Control electrónico táctil LED en puerta


Ngreenbox



CAPACIDAD NETA ( 238+98)



CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED


Nsave


## Acabados



NorFrost HAIL 201 NF GDB



## Esquemas Medidas

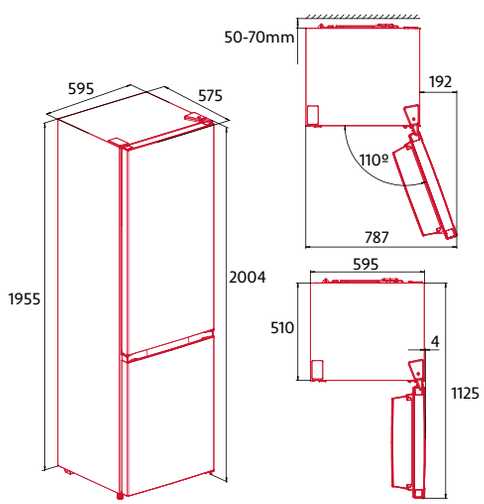




NODOR



FRIGORÍFICO COMBI

# NorFrost HAIL 201 TNF INOX

NEW

- Frigorífico combi Ndualzone No Frost de 2,01m en acero inoxidable
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox / Congelador: 3 cajones gran capacidad
- Botellero metálico / Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost HAIL 201 TNF INOX** **Cod.:** 4205 **EAN:** 8435025742055




EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Ndualzone | Control electrónico táctil LED en puerta | Nchilly Nsubzero | Nlifebox | Ngreenbox | CAPACIDAD NETA (256 + 122) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED | Nsave


## Acabados





NorFrost HAIL 201 TNF INOX

## Esquemas Medidas

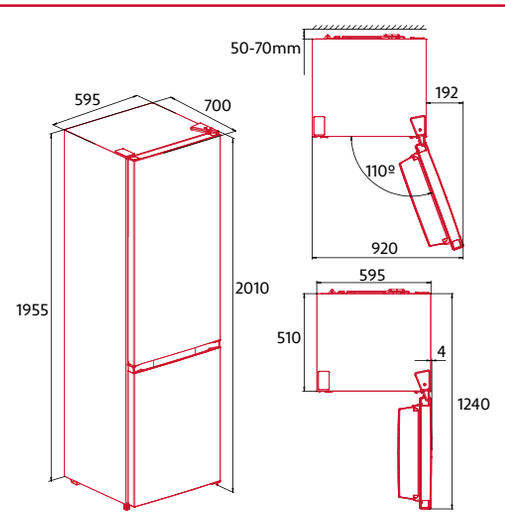



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

# NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL

NEW

- Refrigerador de integración TOTAL No Frost de 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost ICE 177 TNF BI SL
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly
- Descongelación de frigorífico automático
- 4 balcones y 4 bandejas de cristal incluido 3 cajones para frutas y verduras
- Botellero metálico
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL** **Cod.:** 4213 **EAN:** 8422248349741





## Acabados



NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL

## Esquemas Medidas

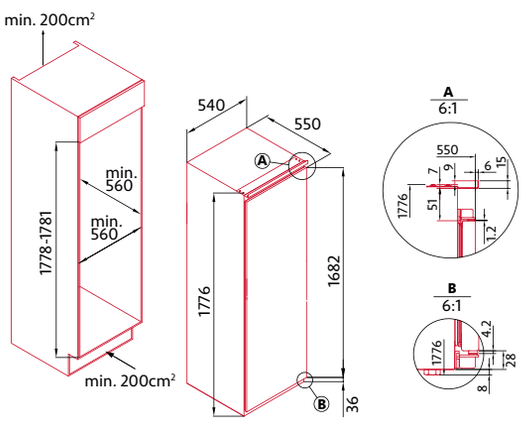




NODOR



CONGELADOR INTEGRABLE

# NorFrost ICE TNF 177 BI SL

NEW

- Congelador de integración TOTAL No Frost 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost TUNDRA 177 TNF BI SL
- Función Nsubcero
- Descongelación del congelador automático
- Congelador: 7 cajones de gran capacidad
- Cubiteras
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost ICE TNF 177 BI SL** **Cod.:** 4212 **EAN:** 8422248349734





EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Control electrónico con LED | Nsubcero | Alarma puerta abierta | CAPACIDAD NETA | CONSUMO ELÉCTRICO

## Acabados



NorFrost ICE TNF 177 BI SL

## Esquemas Medidas

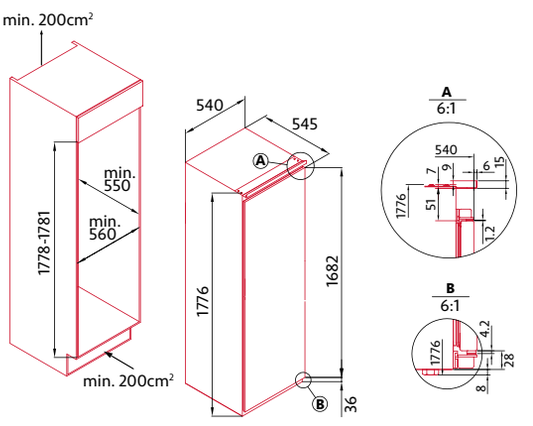



FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE 70cm

# NorFrost HAIL 193 TNF BI 70

NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones  gran capacidad
- Cubiteras / Ancho de 70cm / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost HAIL 193 TNF BI 70** **Cod.:** 4206 **EAN:** 8422248343176





EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Ndualzone | Control electrónico con LED | Nchilly Nsubzero | Nlifebox | Ngreenbox | CAPACIDAD NETA (257 + 84) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED | Nsave

## Acabados



NorFrost HAIL 193 TNF BI 70

## Esquemas Medidas

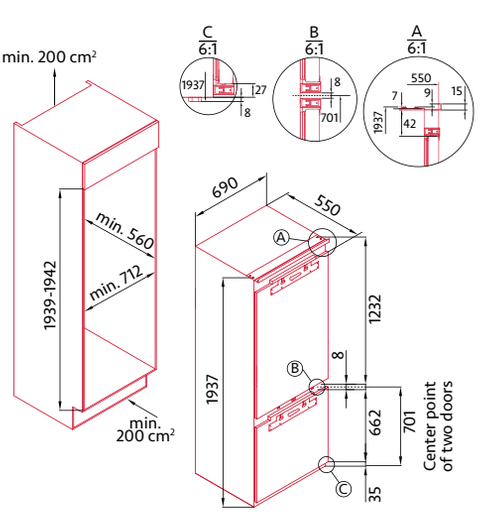



FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE


# NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Cubiteras / Puerta deslizante / Puertas Reversibles

**Modelos**

**NorFrost HAIL 193 TNF BI SL** **Cod.:** 4210 **EAN:** 8422248349703





EFICIENCIA ENERGÉTICA | Norfrost | Ndualzone | Control electrónico con LED | Nchilly Nsubzero | Nlifebox | Ngreenbox | CAPACIDAD NETA (225 + 56) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED | Nsave

**Acabados**



NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

**Esquemas Medidas**

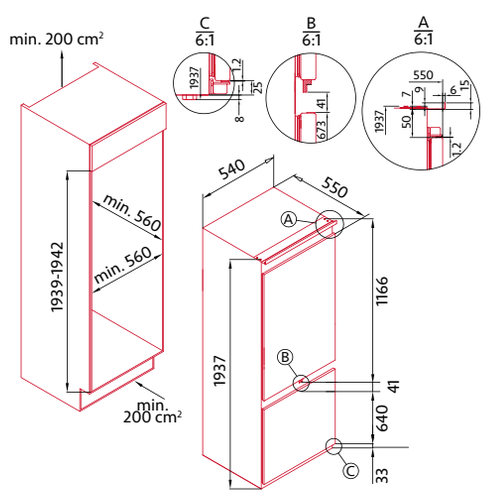





FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE

# NorFrost HAIL 177 TNF BI SL

NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,77m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Cubiteras / Puerta deslizante / Puertas Reversibles

## Modelos

**NorFrost HAIL 177 TNF BI SL** **Cod.:** 4211 **EAN:** 8422248349727

E — EFICIENCIA ENERGÉTICA

Norfrost

Ndualzone

Control electrónico con LED

Nchilly Nsubzero

Nlifebox

Ngreenbox

237 L — CAPACIDAD NETA (170 + 67)

294 kW/año — CONSUMO ELÉCTRICO

LED — Iluminación LED

Nsave


## Acabados





NorFrost HAIL 177 TNF BI SL

## Esquemas Medidas

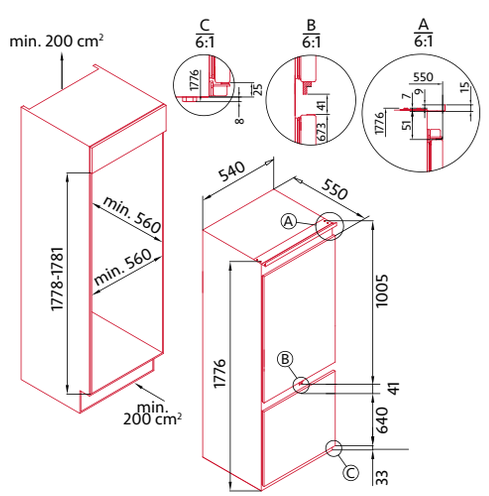



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

# NorFrost HAIL 82 BI SL

NEW

- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 1 cajón
- Cubiteras
- Puerta deslizante
- Puertas Reversibles

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorFrost HAIL 82 BI SL** | **Cod.:** 4209 | **EAN:** 8422248349697 |





EFICIENCIA ENERGÉTICA | Ngreenbox | Alarma puerta abierta | CAPACIDAD NETA (95 + 16) | CONSUMO ELÉCTRICO | Iluminación LED

**Acabados**



NorFrost HAIL 82 BI SL

**Esquemas Medidas**

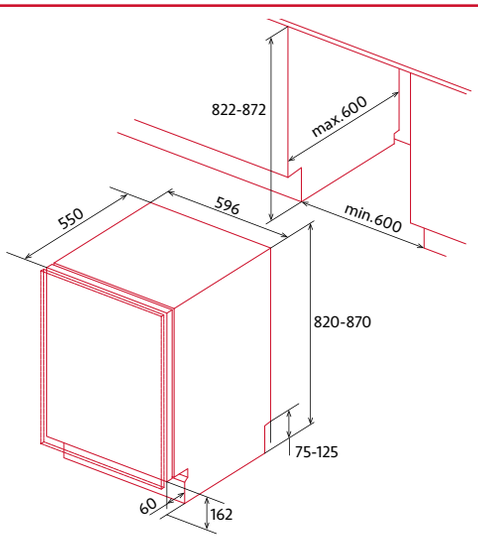



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

# NorFrost TUNDRA 82 BI

NEW

- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Puertas Reversibles

**Modelos**

**NorFrost TUNDRA 82 BI** **Cod.:** 4207 **EAN:** 8422248343954




EFICIENCIA ENERGÉTICA



Ngreenbox




CAPACIDAD NETA




CONSUMO ELÉCTRICO




Iluminación LED


**Acabados**





NorFrost TUNDRA 82 BI

**Esquemas Medidas**

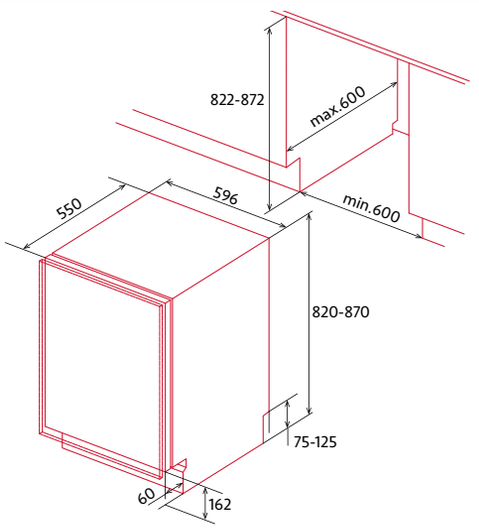



CONGELADOR INTEGRABLE

# NorFrost ICE 82 BI

NEW

- Congelador 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nsubzero
- Congelador: 3 cajones
- Cubiteras
- Puertas Reversibles




EFICIENCIA ENERGÉTICA | Función Nsubzero | Alarma puerta abierta | CAPACIDAD NETA | CONSUMO ELÉCTRICO

## Modelos


| | | |
|---|---|---|
| **NorFrost ICE 82 BI** | **Cod.:** 4208 | **EAN:** 8422248343961 |

## Acabados



NorFrost ICE 82 BI

## Esquemas Medidas

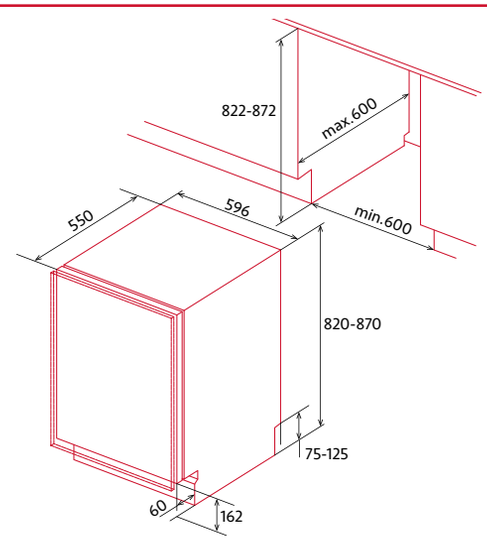



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

# Norcare DW 6145 I PRO

NEW

- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 16 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales:  Nclean, Nhygiene, Nwhisper and Nself-cleaning
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Indicador de temperatura, consumo de agua, consumo de electricidad, programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles
- Función lavado botellas / Secado turbo y lavado Turbo

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Norcare DW 6145 I PRO** | **Cod.:** 8711 | **EAN:** 8422248110792 | | |




EFICIENCIA ENERGÉTICA | CONSUMO POR CICLO | POTENCIA ACÚSTICA | N3protect | PROGRAMAS | JABÓN LÍQUIDO 3 EN 1 GEL | NPUSH | NSLIDER | DISPLAY LED | BEAM ON FLOOR | APERTURA AUTOMÁTICA

**Acabados**








Norcare DW 6145 I PRO

**Esquemas Medidas**

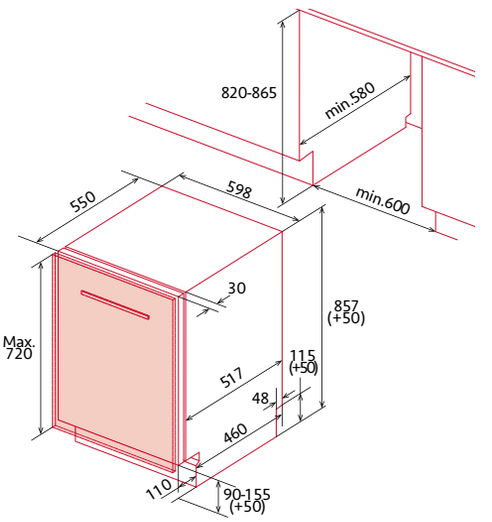



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

# NorCare DW6141 I SL

- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 14 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nquick+, Ncare y Nfresh
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorCare DW6141 I SL** | **Cod.:** 8709 | **EAN:** 8435025787094 |





## Acabados



NorCare DW6141 I SL

## Esquemas Medidas

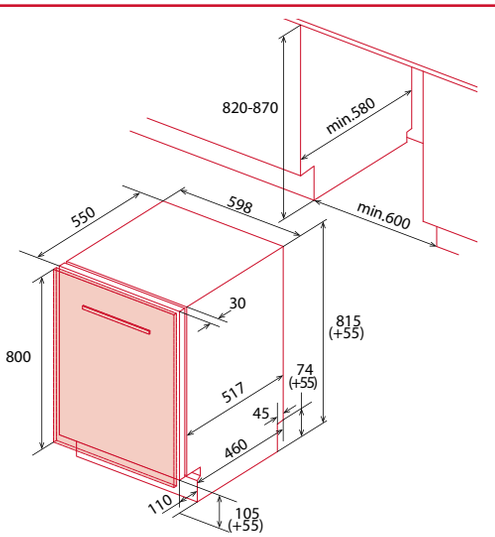



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

# NorCare DW4611 I SL

- Lavavajillas de integración de 45 cm con capacidad para 10 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nclean, Nquick+ y Ncare
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Secado turbo

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCare DW4611 I SL** | **Cod.:** 8710 | **EAN:** 8435025787100 | | |





EFICIENCIA ENERGÉTICA | CONSUMO POR CICLO | POTENCIA ACÚSTICA | N3protect | PROGRAMAS | JABÓN LÍQUIDO 3 EN 1 GEL | NPUSH | NSLIDER | DISPLAY LED | NMOVE

**Acabados**



NorCare DW4611 I SL

**Esquemas Medidas**

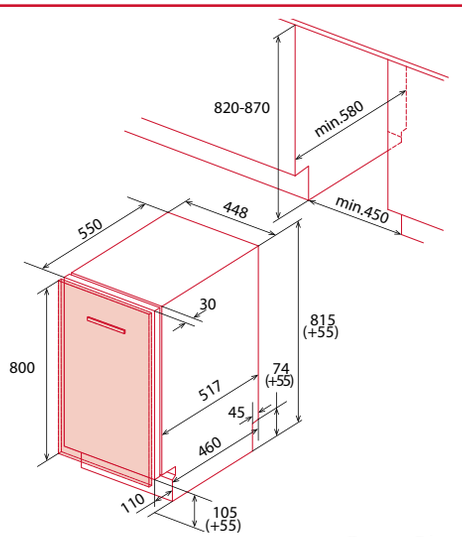



LAVADORA-SECADORA INTEGRABLE

# NorCare WD1480 I

- Lavadora-secadora carga frontal integración, capacidad lavado 1 a 8 kg, secado 1 a 6 kg
- Silence inverter. Sistema de secado por condensación
- Nsensor. Consumo variable en función de la carga y exceso de detergente
- Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- Display con: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Nquick 60', Nspecial: mixto, ropa bebé, vaqueros, deporte y programas personalizados
- Opciones: selección de retraso hasta 24 horas y selección de grados para secado

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorCare WD1480 I** | **Cod.:** 4198 | **EAN:** 8435025741980 |

B — EFICIENCIA ENERGÉTICA LAVADORA

E — EFICIENCIA ENERGÉTICA SECADORA

8 Kg — CAPACIDAD DE LAVADO

6 Kg — CAPACIDAD DE SECADO

SISTEMA REVERSING

1.400 rpm — VELOCIDAD MÁXIMA DE CENTRIFUGADO

NCHILD

BLOQUEO DE PUERTA

16 P — PROGRAMAS DE LAVADO


LED DISPLAY — DISPLAY LED

## Acabados



NorCare WD1480 I

## Esquemas Medidas

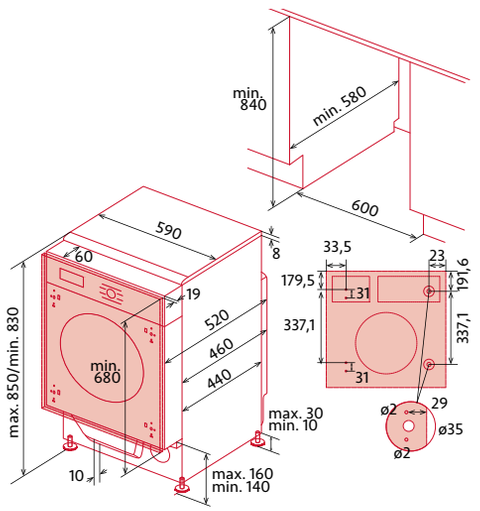



LAVADORA INTEGRABLE


# NorCare WM1491 I

NEW

- Lavadora carga frontal de integración con 16 programas, capacidad de 1 a 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- Display con: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa y vapor
- Programas especiales: Nquick+., Nspecial: mixto, ropa bebé, deporte y programa personalizado
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra

**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCare WM 1491 I** | **Cod.:** 4173 | **EAN:** 8422248360319 | | |





EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD DE LAVADO | VELOCIDAD MÁXIMA DE CENTRIFUGADO | NCHILD | BLOQUEO DE PUERTA | PROGRAMAS DE LAVADO | DISPLAY LED | VAPOR

**Acabados**



NorCare WM1491 I

**Esquemas Medidas**

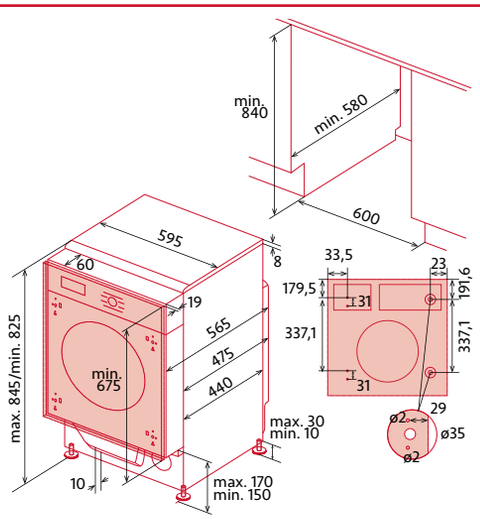





# VINOTECAS




## VINOTECAS

Las **vinotecas de Nodor** encajarán perfectamente en tu cocina gracias a su elegante diseño con acabado exterior en acero inoxidable e interior en madera. Olvidarás que tienes vinoteca por su perfecta integración y por su bajo nivel sonoro con hasta 39dB. Un aliado imprescindible para conservar mejor el vino al evitar vibraciones.

Las nuevas vinotecas Nodor son prácticas, gracias a sus puertas reversibles podrás instalarlas en cualquier posición. El acceso a las bandejas de vino es muy sencillo y cómodo gracias a sus bandejas deslizantes.

La gama de vinotecas ofrece el más amplio abanico de opciones para la instalación en muebles de cocina. Compacto de 45 e instalación en columna en 45, y 60cm de altura.

La iluminación interior por Led disponible en todos los modelos le dará un toque de elegancia. También protegerá el vino al ser una luz que no emite rayos infrarrojos ni ultravioletas evitando la aparición del "gusto a luz" en los vinos.



## Vinotecas

### Norfrost

Todas las vinotecas de la nueva gama Nodor con tecnología Norfrost evitan la formación de hielo en la pared facilitando las labores de mantenimiento y limpieza de los aparatos a la vez que garantizan una mejor conservación de los vinos y una mayor vida útil de los aparatos.

### Nortemp

El Sistema de control de temperatura (en cualquiera de los diferentes espacios) te permite tener un control exacto y constante de la temperatura en el interior de toda la vinoteca, según los gustos y necesidades de los usuarios siempre podrás controlar, de forma muy sencilla, la temperatura de forma exacta. Con hasta 2 zonas diferentes de temperatura estratificada para un mejor almacenamiento del vino. 11-13ºC vino blanco, 5-11ºC champagne, 14-22ºC vino tinto.

### Nsavor

Las vinotecas Nodor disponen de un control electrónico táctil que te permitirá seleccionar la temperatura de manera fácil y cómoda para alcanzar la temperatura perfecta para servir tu vino favorito.

### Nprotect

Porque una inversión en un buen vino no se puede almacenar de cualquier manera, las vinotecas Nodor ofrecen unas inmejorables condiciones de almacenaje contra uno de los enemigos de los vinos, como son las vibraciones y los rayos ultravioletas.

### Npureair

Gracias a la purificación del aire mediante su filtro de carbono, evitarás que los malos olores del ambiente, aromas intensos y las bacterias contaminen el sabor y aroma de tus vinos o destruyan los corchos.


NODOR

# VINOTECAS



NEW

VINOTECA COMPACTA

**NorCare VC 4600 MB**

COD 4153 EAN 8422248348386

P. 114



NEW

VINOTECA COMPACTA

**NorCare VC 4600 SS**

COD 4157 EAN 8422248348461

P. 114



NEW

VINOTECA COMPACTA

**NorCare VC 4600 DB**

COD 4151 EAN 8422248348225

P. 114



NEW

VINOTECA COMPACTA

**NorCare VC 4600 SW**

COD 4155 EAN 8422248348300

P. 114



VINOTECA COMPACTA

**NorCare VC 4800 DB /A**

COD 4184 EAN 8435025741843

P. 115



NEW

VINOTECA COMPACTA

**NorChef VC 4800 SW**

COD 4185 EAN 8422248111294

P. 115



VINOTECA ENCASTRABLE

**NorCare V36 BK**

COD 4191 EAN 8422248101820

P. 116



VINOTECA ENCASTRABLE

**NorCare V28BK**

COD 4190 EAN 8422248101813

P. 117



VINOTECA COMPACTA

# NorCare VC 4600

NEW

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 ºC
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- Led interior
- 4 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



EFICIENCIA ENERGÉTICA


MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD


NPUREAIR



DISPLAY LED


TIRADOR METÁLICO

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorCare VC 4600 MB** | **Cod.:** 4153 | **EAN:** 8422248348386 |
| **NorCare VC 4600 SS** | **Cod.:** 4157 | **EAN:** 8422248348461 |
| **NorCare VC 4600 DB** | **Cod.:** 4151 | **EAN:** 8422248348225 |
| **NorCare VC 4600 SW** | **Cod.:** 4155 | **EAN:** 8422248348300 |

## Acabados



NorCare VC 4600 MB - acero mate negro


NorCare VC 4600 SS - acero inoxidable


NorCare VC 4600 DB - cristal negro


NorCare VC 4600 SW - cristal blanco

## Esquemas Medidas

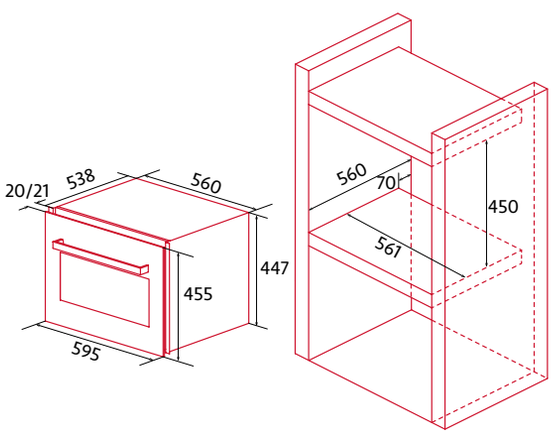




NODOR



VINOTECA COMPACTA

# NorCare VC 4800

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 ºC
- Puerta desplegable con sistema “Soft-Close/open”
- Bandejas de madera
- Led interior
- 4 niveles de almacenaje

## Modelos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **NorCare VC 4800 DB** | **Cod.:** 4184 | **EAN:** | 8435025741843 |
| NEW | **NorChef VC 4800 SW** | **Cod.:** 4185 | **EAN:** | 8422248111294 |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MANDOS TÁCTILES

CAPACIDAD

SOFTCLOSE

DISPLAY LED

TIRADOR CROMADO

## Acabados




NorCare VC 4800 DB - cristal negro, tirador cromado



NorChef VC 4800 SW - cristal blanco, tirador cromado

## Esquemas Medidas

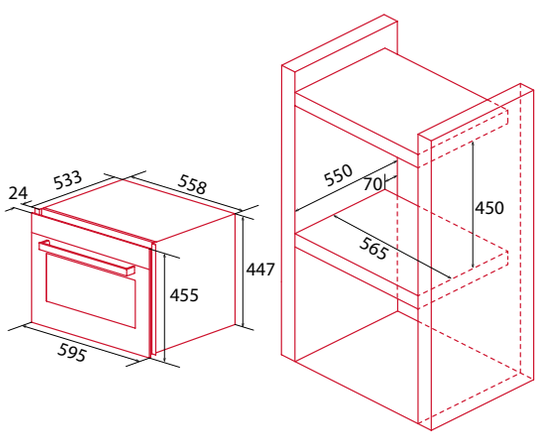



VINOTECA INTEGRABLE

# NorCare V36 BK

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 ºC
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Led interior
- 4 niveles de almacenaje

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorCare V36 BK** | **Cod.:** 4191 | **EAN:** 8422248101820 |





EFICIENCIA ENERGÉTICA | CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL | TIRADOR METÁLICO | DISPLAY LED | CAPACIDAD | PUERTA REVERSIBLE

## Acabados



NorCare V36 BK

## Esquemas Medidas

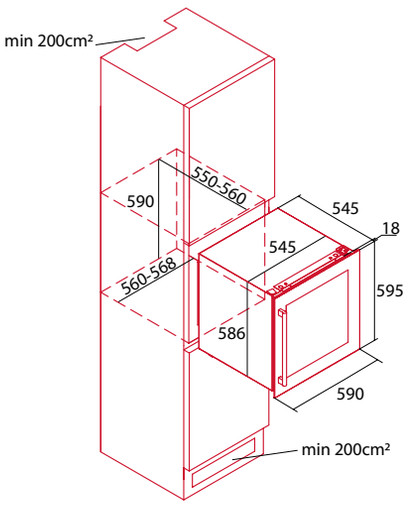



VINOTECA INTEGRABLE

# NorCare V28BK

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 ºC
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- Led interior
- 3 niveles de almacenaje



CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL


TIRADOR METÁLICO



DISPLAY LED



CAPACIDAD


PUERTA REVERSIBLE


**Modelos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NorCare V28BK** | **Cod.:** | 4190 | **EAN:** | 8422248101813 |

**Acabados**


NorCare V28BK

**Esquemas Medidas**

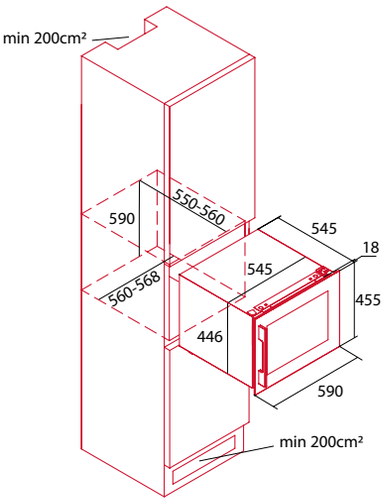



# GRIFOS&FREGADEROS







# GRIFOS y FREGADEROS

Además de ofrecer diferentes modelos, medidas y estéticas, **Nodor** ha diseñado una **completa gama de grifos** entre los que podrás encontrar la solución más adecuada para tu cocina y que mejor se adapta a tus necesidades tanto estética como funcionalmente.,

Todos los grifos de Nodor, como el resto de familias que se comercializan, se someten a unas estrictas pruebas de calidad y siguen las altas directrices que destacan a Nodor en el mercado en fiabilidad y máxima durabilidad, Nodor utiliza solo materiales y acabados de primera calidad, sin descuidar en absoluto el diseño.

La amplia gama ofrece modelos de acero inoxidable de caño bajo y de caño alto con opciones de personalización de la maneta para los distintos ambientes de la cocina.

Nodor incorpora en su catálogo de grifos una nueva serie en acero inoxidable con unos acabados de primera calidad, también encontrarás grifos con caño extraible aportando versatilidad y funcionalidad que mejor se adapte a tus necesidades.

La suma de una avanzada ingeniería, con un enfoque dedicado al diseño, da como resultado una **gama de fregaderos digna de las cocinas más exigentes**.

Usando una novedosa tecnología junto con materias primas de alta calidad Nodor presenta en el mercado NorGranite, una colección de fregaderos que no pasará desapercibida.

La base de nuestros fregaderos es el cuarzo, la parte más dura del granito. Moldeamos cuarzo con resina acrílica de alta calidad mediante un proceso de fundición especial controlado por ordenador. El resultado es un material compuesto endurecido que es resistente a rasguños, abolladuras, manchas, calor y grietas.

Gracias a esto nuestros fregaderos de cuarzo compuesto duran prácticamente toda la vida.

Con escurridor, sin escurridor, una cubeta, dos cubetas o con cubeta auxiliar. Gran variedad de colores, formas diseños y tamaños.

Diferentes opciones de instalación, bajo encimera, o sobre encimera, ambas muy sencillas de realizar, quedando el fregadero perfectamente anclado gracias a los clips de fijación.

Algunos de nuestros modelos están diseñados para personalizar la colocación del grifo; Un rebaje por la parte posterior hace que sea muy sencillo realizar el agujero para el grifo, sin apreciarse en las partes visibles del fregadero.

Los detalles marcan la diferencia. Acabados suaves, perfiles redondeados al milímetro, radios perfectos, rebosaderos personalizados, desagües prácticos y un sinfín de particularidades, a simple vista se nota la diferencia.

Estamos plenamente comprometidos con cuidar de nuestro planeta, creemos en un desarrollo responsable y sostenible, cumpliendo todos los estándares de sistemas de gestión así como con las certificaciones internacionales.

Ese compromiso implica encontrar métodos de producción más sostenibles, invirtiendo en tecnologías de ahorro de recursos para promover la fabricación.

El práctico diseño, la integración del rebosadero, la gran variedad de tipos de instalación, sus marcados ángulos entre superficies junto con sus radios de 10mm para facilitar su limpieza, hacen de los nuevos fregaderos NorAce en acero inoxidable una herramienta perfecta para la integración del fregadero en la cocina.

Sus tres tipos de instalación abren un abanico de posibilidades para tu cocina. La práctica instalación bajo encimera, te facilitará su limpieza al no tener ningún obstáculo entre tu fregadero y la superficie de la encimera. La elegante instalación enrasada, dará un toque de contraste entre la encimera y su fino marco inoxidable, siendo igualmente fácil de limpiar. Por último, la instalación más útil como es la sobre encimera, te permitirá potenciar el impacto visual del fregadero.

Los fregaderos en acero inoxidable AISI 304 mantienen su aspecto inalterable debido a su resistencia a la oxidación, garantizando prácticamente el fregadero de por vida. Su espesor de 1mm y su pulido satinado lo hace resistente a golpes accidentales y arañazos durante su uso diario.

Su atractiva válvula escondida, aumenta la belleza del fregadero al quedarperfectamente integrada en la superficie de desagüe. Además, existe la posibilidad de personalizar la válvula escondida con el mismo color que tu grifo Nodor.

## Grifos y Fregaderos


Resistentes al calor hasta 280°C.


Resistentes a las manchas, arañazos, abolladuras y grietas.


Colores nítidos y duraderos.



Fáciles de limpiar.


Resistentes a productos abrasivos.


100% no porosos, higiénicos resistentes a las bacterias.


Seguros en contacto con los alimentos.

Todos los accesorios necesarios están incluídos. Desagüe con cestilla independiente, rebosadero personalizado y clips de fijación (bajo encimera y sobre encimera).

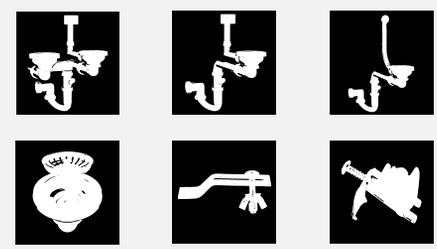

# GRIFOS FREGADEROS



GRIFO MONOMANDO

**NorFlow BLACKBIRD BK**

COD 4095 EAN 8435025740952

P. 124



GRIFO MONOMANDO

**NorFlow BLACKBIRD WH**

COD 4096 EAN 8435025740969

P. 124



GRIFO MONOMANDO

**NorFlow ROBIN BK**

COD 4098 EAN 8435025740983

P. 125



GRIFO MONOMANDO

**NorFlow ROBIN SS**

COD 4099 EAN 8435025740990

P. 125



GRIFO MONOMANDO

**NorFlow ROBIN CU**

COD 4100 EAN 8435025741003

P. 125




GRIFO MONOMANDO

**NorFlow HERON CROMO**

COD 4134 EAN 8435025741348

P. 126




GRIFO MONOMANDO

**NorFlow HERON WHITE**

COD 4135 EAN 8435025741355

P. 126




GRIFO MONOMANDO

**NorFlow HERON BLACK**

COD 4136 EAN 8435025741362

P. 126



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B 1D BK**

COD 4058 EAN 8435025740587

P. 128



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B 1D WH**

COD 4060 EAN 8435025740600

P. 128



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B 1D BG**

COD 4059 EAN 8435025740594

P. 128



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B BK**

COD 4079 EAN 8435025740792

P. 129



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B WH**

COD 4081 EAN 8435025740815

P. 129



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 78.50 1B BG**

COD 4080 EAN 8435025740808

P. 129



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 55.40 1B BK**

COD 4085 EAN 8435025740853

P. 130



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 55.40 1B WH**

COD 4087 EAN 8435025740877

P. 130



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 55.40 1B BG**

COD 4086 EAN 8435025740860

P. 130



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 45 40 1B BK**

COD 4082 EAN 8435025740822

P. 131



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 45 40 1B WH**

COD 4084 EAN 8435025740846

P. 131



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 45 40 1B BG**

COD 4083 EAN 8435025740839

P. 131



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 40.40 1B BK**

COD 4088 EAN 8435025740884

P. 132



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 40.40 1B WH**

COD 4090 EAN 8435025740907

P. 132



FREGADERO GRANITO

**NorGranite 40.40 1B BG**

COD 4089 EAN 8435025740891

P. 132



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

**NorAce 70.40 1C R10 CP**

COD 4093 EAN 8435025740938

P. 133



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

**NorAce 50.40 1C R10 CP**

COD 4091 EAN 8435025740914

P. 134



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

**NorAce 45.40 1C R10 CP**

COD 4092 EAN 8435025740921

P. 135



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

**NorAce 40.40 1C R10 CP**

COD 4094 EAN 8435025740945

P. 136



GRIFO

# NorFlow BLACKBIRD

- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluido
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 535 x 100 x 265 mm

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorFlow BLACKBIRD BK** | **Cod.:** 4095 | **EAN:** 8435025740952 |
| **NorFlow BLACKBIRD WH** | **Cod.:** 4096 | **EAN:** 8435025740969 |

**Acabados**




NorFlow BLACKBIRD BK



NorFlow BLACKBIRD WH

**Esquemas Medidas**

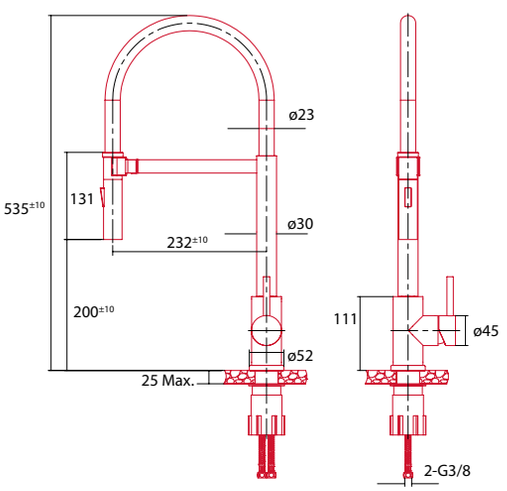



GRIFO

# NorFlow ROBIN

- Grifo monomando en ancero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto, con forma en L y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 280 x 265 x 100 mm

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorFlow ROBIN BK** | **Cod.:** 4098 | **EAN:** 8435025740983 |
| **NorFlow ROBIN SS** | **Cod.:** 4099 | **EAN:** 8435025740990 |
| **NorFlow ROBIN CU** | **Cod.:** 4100 | **EAN:** 8435025741003 |

**Acabados**



NorFlow ROBIN BK




NorFlow ROBIN SS



NorFlow ROBIN CU

**Esquemas Medidas**

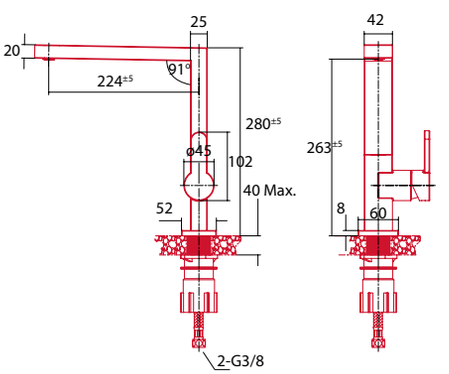



GRIFO

# NorFlow HERON

NEW

- Grifo monomando
- Caño alto y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Apertura en frío
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 390 x 210 x 100 mm

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorFlow HERON CROMO** | **Cod.:** 4134 | **EAN:** 8435025741348 |
| **NorFlow HERON WHITE** | **Cod.:** 4135 | **EAN:** 8435025741355 |
| **NorFlow HERON BLACK** | **Cod.:** 4136 | **EAN:** 8435025741362 |

## Acabados



NorFlow HERON CROMO




NorFlow HERON WHITE



NorFlow HERON BLACK

## Esquemas Medidas

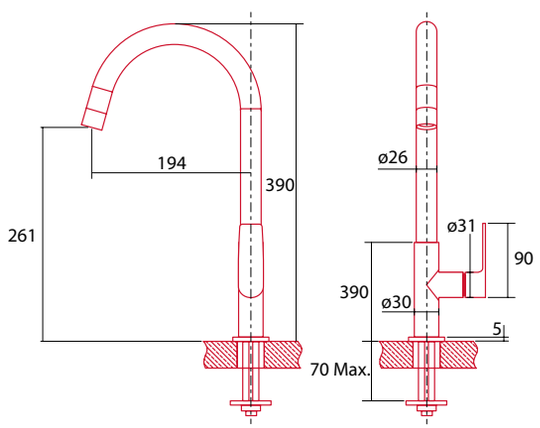





FREGADERO GRANITO

# NorGranite 78.50 1B 1D

- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE SOBRE ENCIMERA




PROFUNDIDAD CUBETA




PARA MUEBLE DE 50CM



REVERSIBLE

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorGranite 78.50 1B 1D BK** | **Cod.:** 4058 | **EAN:** 8435025740587 |
| **NorGranite 78.50 1B 1D WH** | **Cod.:** 4060 | **EAN:** 8435025740600 |
| **NorGranite 78.50 1B 1D BG** | **Cod.:** 4059 | **EAN:** 8435025740594 |

## Acabados



NorGranite 78.50 1B 1D BK




NorGranite 78.50 1B 1D WH



NorGranite 78.50 1B 1D BG

## Esquemas Medidas

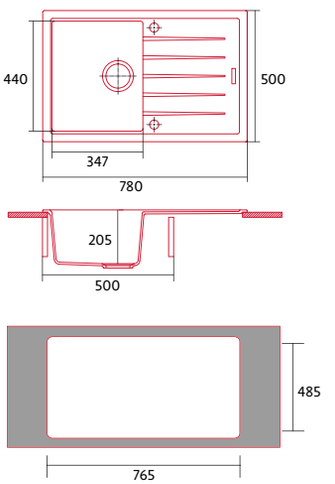



FREGADERO GRANITO

# NorGranite 78.50 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorGranite 78.50 1B BK** | **Cod.:** 4079 | **EAN:** 8435025740792 |
| **NorGranite 78.50 1B WH** | **Cod.:** 4081 | **EAN:** 8435025740815 |
| **NorGranite 78.50 1B BG** | **Cod.:** 4080 | **EAN:** 8435025740808 |



ENCASTRE SOBRE ENCIMERA




PROFUNDIDAD CUBETA




PARA MUEBLE DE 80CM

## Acabados



NorGranite 78.50 1B BK




NorGranite 78.50 1B WH



NorGranite 78.50 1B BG

## Esquemas Medidas

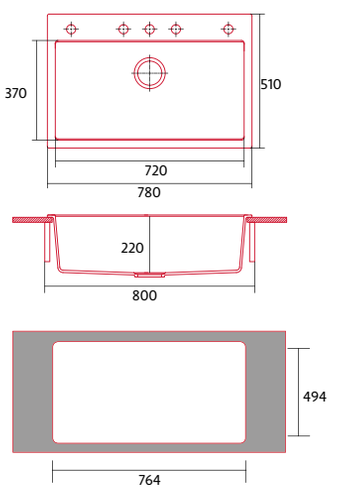



FREGADERO GRANITO

# NorGranite 55.40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorGranite 55.40 1B BK** | **Cod.:** 4085 | **EAN:** 8435025740853 |
| **NorGranite 55.40 1B WH** | **Cod.:** 4087 | **EAN:** 8435025740877 |
| **NorGranite 55.40 1B BG** | **Cod.:** 4086 | **EAN:** 8435025740860 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA



ENCASTRE BAJO ENCIMERA




PROFUNDIDAD CUBETA




PARA MUEBLE DE 70CM

## Acabados



NorGranite 55.40 1B BK




NorGranite 55.40 1B WH



NorGranite 55.40 1B BG

## Esquemas Medidas

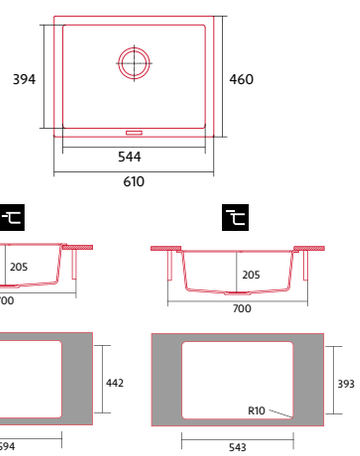




NODOR



FREGADERO GRANITO

# NorGranite 45 40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorGranite 45 40 1B BK** | **Cod.:** 4082 | **EAN:** 8435025740822 |
| **NorGranite 45 40 1B WH** | **Cod.:** 4084 | **EAN:** 8435025740846 |
| **NorGranite 45 40 1B BG** | **Cod.:** 4083 | **EAN:** 8435025740839 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA | ENCASTRE BAJO ENCIMERA | PROFUNDIDAD CUBETA | PARA MUEBLE DE 60CM

**Acabados**



NorGranite 45 40 1B BK




NorGranite 45 40 1B WH



NorGranite 45 40 1B BG

**Esquemas Medidas**

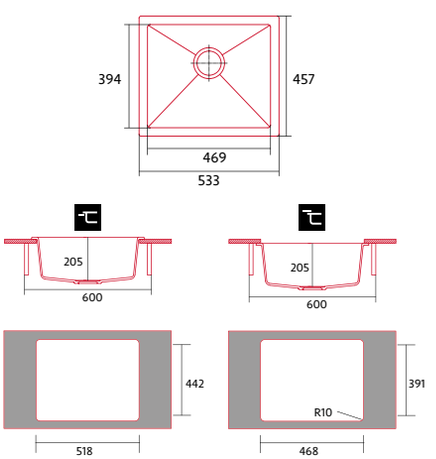



FREGADERO GRANITO

# NorGranite 40.40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2”
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

## Modelos

| | | |
|---|---|---|
| **NorGranite 40.40 1B BK** | **Cod.:** 4088 | **EAN:** 8435025740884 |
| **NorGranite 40.40 1B WH** | **Cod.:** 4090 | **EAN:** 8435025740907 |
| **NorGranite 40.40 1B BG** | **Cod.:** 4089 | **EAN:** 8435025740891 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA



ENCASTRE BAJO ENCIMERA




PROFUNDIDAD CUBETA




PARA MUEBLE DE 50CM

## Acabados



NorGranite 40.40 1B BK




NorGranite 40.40 1B WH



NorGranite 40.40 1B BG

## Esquemas Medidas

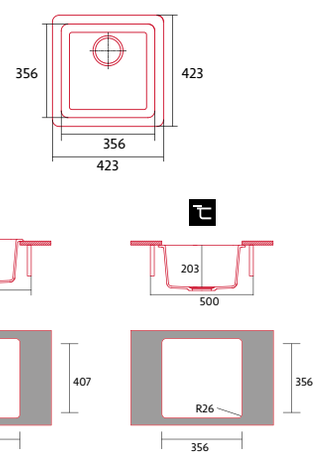




NODOR



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

# NorAce 70.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2”
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorAce 70.40 1C R10 CP** | **Cod.:** 4093 | **EAN:** 8435025740938 |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| **Norace HIDDEN WASTE BK** | **Cod.:** 1318 | **EAN:** 8435025713185 |
| **Norace HIDDEN WASTE SS** | **Cod.:** 1319 | **EAN:** 8435025713192 |
| **Norace HIDDEN WASTE CU** | **Cod.:** 1320 | **EAN:** 8435025713208 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA | ENCASTRE BAJO ENCIMERA | PROFUNDIDAD CUBETA | PARA MUEBLE DE 80CM | RADIO




Norace HIDDEN WASTE BK | Norace HIDDEN WASTE SS | Norace HIDDEN WASTE CU

**Acabados**



NorAce 70.40 1C R10 CP

**Esquemas Medidas**

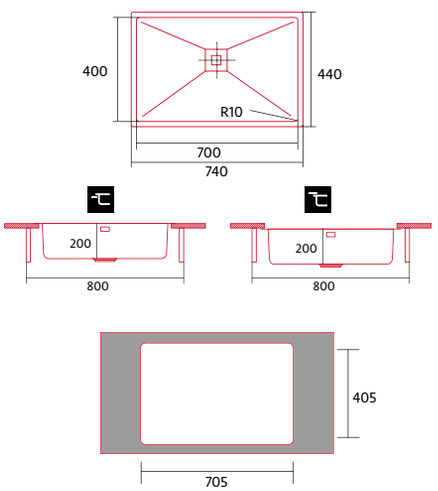



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

# NorAce 50.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorAce 50.40 1C R10 CP** | **Cod.:** 4091 | **EAN:** 8435025740914 |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| **Norace HIDDEN WASTE BK** | **Cod.:** 1318 | **EAN:** 8435025713185 |
| **Norace HIDDEN WASTE SS** | **Cod.:** 1319 | **EAN:** 8435025713192 |
| **Norace HIDDEN WASTE CU** | **Cod.:** 1320 | **EAN:** 8435025713208 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA | ENCASTRE BAJO ENCIMERA | PROFUNDIDAD CUBETA | PARA MUEBLE DE 60CM | RADIO




Norace HIDDEN WASTE BK | Norace HIDDEN WASTE SS | Norace HIDDEN WASTE CU

**Acabados**



NorAce 50.40 1C R10 CP

**Esquemas Medidas**

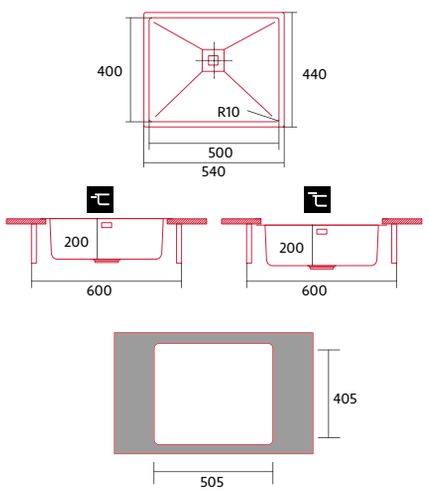



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

# NorAce 45.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2”
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorAce 45.40 1C R10 CP** | **Cod.:** 4092 | **EAN:** 8435025740921 |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| **Norace HIDDEN WASTE BK** | **Cod.:** 1318 | **EAN:** 8435025713185 |
| **Norace HIDDEN WASTE SS** | **Cod.:** 1319 | **EAN:** 8435025713192 |
| **Norace HIDDEN WASTE CU** | **Cod.:** 1320 | **EAN:** 8435025713208 |




ENCASTRE SOBRE ENCIMERA | ENCASTRE BAJO ENCIMERA | PROFUNDIDAD CUBETA | PARA MUEBLE DE 60CM | RADIO




Norace HIDDEN WASTE BK | Norace HIDDEN WASTE SS | Norace HIDDEN WASTE CU

**Acabados**



NorAce 45.40 1C R10 CP

**Esquemas Medidas**

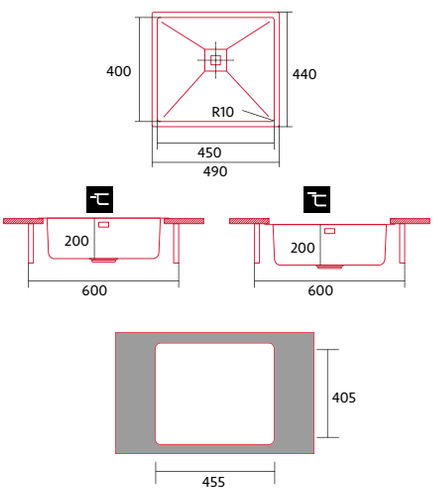



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

# NorAce 40.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

**Modelos**

| | | |
|---|---|---|
| **NorAce 40.40 1C R10 CP** | **Cod.:** 4094 | **EAN:** 8435025740945 |

**Accesorios**

| | | |
|---|---|---|
| **Norace HIDDEN WASTE BK** | **Cod.:** 1318 | **EAN:** 8435025713185 |
| **Norace HIDDEN WASTE SS** | **Cod.:** 1319 | **EAN:** 8435025713192 |
| **Norace HIDDEN WASTE CU** | **Cod.:** 1320 | **EAN:** 8435025713208 |



ENCASTRE SOBRE ENCIMERA



ENCASTRE BAJOENCIMERA




PROFUNDIDAD CUBETA




PARA MUEBLE DE 50CM





RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK



Norace HIDDEN WASTE SS




Norace HIDDEN WASTE CU

**Acabados**



NorAce 40.40 1C R10 CP

**Esquemas Medidas**

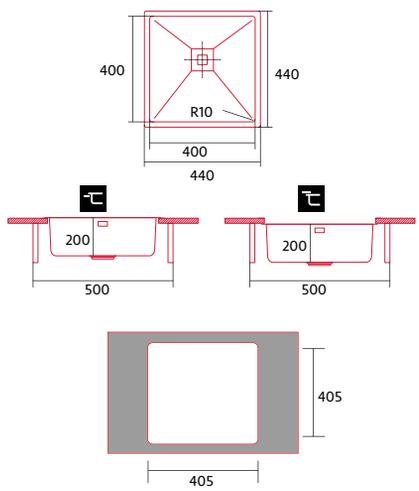



# INFORMACIÓN TÉCNICA

| Código | 2137 | 2153 | 2190 | 2144 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8422248348348 | 8422248348423 | 8422248348164 | 8422248348263 |
| Modelo | NorChef PO 6601 MB | NorChef PO 6601 SS | NorChef PO 6601 DB | NorChef PO 6601 SW |
| Tipo | Pirolítico multifunción | Pirolítico multifunción | Pirolítico multifunción | Pirolítico multifunción |
| **Ficha de producto** | | | | |
| Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Número de cavidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen de la cavidad [l] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **Dimensiones** | | | | |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 333 | 333 | 333 | 333 |
| **Características** | | | | |
| Acabado | Mate negro / negro | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable |
| Cierre amortiguado de puerta | Si | Si | Si | Si |
| Niveles para colocar bandejas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ventilador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de lámparas iluminación | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Controles** | | | | |
| Tipo de control | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
| Tecnología de la pantalla | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco |
| Indicador de funcionamiento | Si | Si | Si | Si |
| Indicador termostato | Si | Si | Si | Si |
| Mínima temperatura [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Máxima temperatura turbohornear [°C] | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | No |
| Máxima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | No |
| **Limpieza** | | | | |
| Esmalte | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza |
| Tipo de cavidad / guías laterales | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables |
| Cristal interior puerta | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable |
| Bloqueo seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz interior | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precalentamiento rápido | No | No | No | No |
| **Seguridad** | | | | |
| Termostato de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de cristales en puerta | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilador refrigeración | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia Grill [W] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Potencia microondas [W] | | | | |
| Potencia resistencia superior [W] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potencia resistencia solera [W] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Potencia resistencia posterior [W] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Potencia total a red eléctrica [W] | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz] | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| Potencia iluminación horno [W] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Enchufe | No | No | No | No |
| **Accesorios** | | | | |
| Bandeja plana | - | - | - | - |
| Bandeja profunda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandeja perforada | - | - | - | - |
| Parrilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grill interior | - | - | - | - |
| Raíles telescópicos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guias Telescopicas | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Manilla bandeja | - | - | - | - |
| Tanque agua (L) | No | No | No | No |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2114 | 2118 | 2124 | 2138 | 2154 | 2131 | 2145 |
| | 8435025721142 | 8435025721180 | 8435025721241 | 8422248348355 | 8422248348430 | 8422248348171 | 8422248348270 |
| | NorChef MO 6800 DB | NorChef MO 6800 SW | NorChef MO 6800 CU | NorChef MO 6600 MB | NorChef MO 6600 SS | NorChef MO 6600 DB | NorChef MO 6600 SW |
| | Multifunción | Multifunción | Multifunción | Multifunción | Multifunción | Multifunción | Multifunción |
| | | | | | | | |
| | 95 | 95 | 95 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| | A | A | A | A | A | A | A |
| | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | | | | | | | |
| | 595 | 595 | 595 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| | 550 | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 488 | 488 | 488 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| | 330 | 330 | 330 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| | | | | | | | |
| | Negro / cromado | Blanco / cromado | Negro / cobre | Mate negro / negro | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable |
| | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | Táctil | Táctil | Táctil | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
| | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco |
| | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | | | | | | | |
| | Esmalte Nclean de fácil limpieza | Esmalte Nclean de fácil limpieza | Esmalte Nclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza | Esmalte PyroNclean de fácil limpieza |
| | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables |
| | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable |
| | Nchild | Nchild | Nchild | No | No | No | No |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| | | | | | | | |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | | | | | | | |
| | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 |
| | | | | | | | |
| | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 |
| | 3650 | 3650 | 3650 | 3500 | 3501 | 3502 | 3503 |
| | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | - | - | - | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | No | No | No | No | No | No | No |

| Código | 2115 | 2119 | 2127 | 2140 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025721159 | 8435025721197 | 8435025721272 | 8422248348362 |
| Modelo | NorChef MO 4800 DB | NorChef MO 4800 SW | NorChef MO 4800 CU | NorChef SO 4600 MB |
| Tipo | Multifunción | Multifunción | Multifunción | Vapor |
| **Ficha de producto** | | | | |
| Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción) | 92,3 | 92,3 | 92,3 | |
| Clase de eficiencia energética | A | A | A | A++ |
| Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| Número de cavidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen de la cavidad [l] | 40 | 40 | 40 | 34 |
| **Dimensiones** | | | | |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 455 | 455 | 455 | 453 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 595 | 595 | 595 | 594 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 550 | 550 | 550 | 562 |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 436 | 436 | 436 | 420 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 215 | 215 | 215 | 420 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 410 | 410 | 410 | 360 |
| **Características** | | | | |
| Acabado | Negro / cromado | Blanco / cromado | Negro / cobre | Mate negro / negro |
| Cierre amortiguado de puerta | No | No | No | No |
| Niveles para colocar bandejas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilador | Sí | Sí | Sí | No |
| Número de lámparas iluminación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Controles** | | | | |
| Tipo de control | Táctil | Táctil | Táctil | Mecánico |
| Tecnología de la pantalla | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco |
| Indicador de funcionamiento | Si | Si | Si | Si |
| Indicador termostato | Si | Si | Si | Si |
| Mínima temperatura [°C] | 50 | 50 | 50 | 30 |
| Máxima temperatura turbohornear [°C] | 225 | 225 | 225 | 230 |
| Minima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | 40 |
| Máxima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | 100 |
| **Limpieza** | | | | |
| Esmalte | Esmalte Nclean de fácil limpieza | Esmalte Nclean de fácil limpieza | Esmalte Nclean de fácil limpieza | No |
| Tipo de cavidad / guías laterales | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Cromadas, desmontables | Acero inoxidable |
| Cristal interior puerta | Desmontable | Desmontable | Desmontable | |
| Bloqueo seguridad | Nchild | Nchild | Nchild | |
| Luz interior | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precalentamiento rápido | Sí | Sí | Sí | |
| **Seguridad** | | | | |
| Termostato de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de cristales en puerta | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ventilador refrigeración | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia Grill [W] | 1400 | 1400 | 1400 | 900 |
| Potencia microondas [W] | | | | |
| Potencia resistencia superior [W] | | | | |
| Potencia resistencia solera [W] | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Potencia resistencia posterior [W] | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Potencia total a red eléctrica [W] | 3280 | 3280 | 3280 | 1200 |
| Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz] | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50-60 |
| Potencia iluminación horno [W] | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Enchufe | No | No | No | No |
| **Accesorios** | | | | |
| Bandeja plana | | | | - |
| Bandeja profunda | 1 | 1 | 1 | - |
| Bandeja perforada | | | | 1 |
| Parrilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grill interior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raíles telescópicos | 1 | 1 | 1 | - |
| Guias Telescopicas | 75% | 75% | 75% | - |
| Manilla bandeja | 1 | 1 | 1 | - |
| Tanque agua (L) | No | No | No | 1L |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2155 | 2133 | 2146 | 2116 | 2120 | 2125 | 4152 |
| | 8422248348447 | 8422248348188 | 8422248348287 | 8435025721166 | 8435025721203 | 8435025721258 | 8422248348379 |
| | NorChef SO 4600 SS | NorChef SO 4600 DB | NorChef SO 4600 SW | NorChef SO 4800 DB | NorChef SO 4800 SW | NorChef SO 4800 CU | NorChef MW 4600 MB |
| | Vapor | Vapor | Vapor | Vapor | Vapor | Vapor | Microondas |
| | | | | | | | |
| | | | | 67,8 | 67,8 | 67,8 | |
| | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | |
| | | | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
| | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 |
| | | | | | | | |
| | 453 | 453 | 453 | 455 | 455 | 455 | 453 |
| | 594 | 594 | 594 | 595 | 595 | 595 | 594 |
| | 562 | 562 | 562 | 510 | 510 | 510 | 562 |
| | 420 | 420 | 420 | 406 | 406 | 406 | 420 |
| | 420 | 420 | 420 | 215 | 215 | 215 | 420 |
| | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 360 |
| | | | | | | | |
| | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable | Negro / cromado | Blanco / cromado | Negro / cobre | Mate negro / negro |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Táctil | Táctil | Táctil | Mecánico |
| | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco |
| | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| | 230 | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | No |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | No |
| | | | | | | | |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida |
| | | | | Desmontable | Desmontable | Desmontable | |
| | | | | Nchild | Nchild | Nchild | |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | | | | Sí | Sí | Sí | |
| | | | | | | | |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | | | | | | | |
| | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | 900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1600 | 1600 | 1600 | |
| | 1200 | 1200 | 1200 | 3050 | 3050 | 3050 | 3200 |
| | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | | | | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | |
| | 1L | 1L | 1L | 1,2L | 1,2L | 1,2L | |

| Código | 4156 | 4150 | 4154 | 2117 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8422248348454 | 8422248348218 | 8422248348294 | 8435025721173 |
| Modelo | NorChef MW 4600 SS | NorChef MW 4600 DB | NorChef MW 4600 SW | NorChef MW 4800 DB |
| Tipo | Microondas | Microondas | Microondas | Microondas |
| **Ficha de producto** | | | | |
| Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción) | | | | |
| Clase de eficiencia energética | | | | |
| Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | | | | |
| Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh] | | | | |
| Número de cavidades | | | | |
| Volumen de la cavidad [l] | 34 | 34 | 34 | 40 |
| **Dimensiones** | | | | |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 453 | 453 | 453 | 455 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 594 | 594 | 594 | 595 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 562 | 562 | 562 | 543 |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 420 | 420 | 420 | 232 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 360 | 360 | 360 | 408 |
| **Características** | | | | |
| Acabado | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable | Negro |
| Cierre amortiguado de puerta | No | No | No | No |
| Niveles para colocar bandejas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ventilador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de lámparas iluminación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Controles** | | | | |
| Tipo de control | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Táctil |
| Tecnología de la pantalla | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco | LCD blanco |
| Indicador de funcionamiento | Si | Si | Si | Si |
| Indicador termostato | Si | Si | Si | Si |
| Mínima temperatura [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Máxima temperatura turbohornear [°C] | 230 | 230 | 230 | 225 |
| Minima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | No |
| Máxima Temperatura Vapor (°C) | No | No | No | No |
| **Limpieza** | | | | |
| Esmalte | No | No | No | No |
| Tipo de cavidad / guías laterales | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida |
| Cristal interior puerta | | | | No |
| Bloqueo seguridad | | | | Nchild |
| Luz interior | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precalentamiento rápido | | | | No |
| **Seguridad** | | | | |
| Termostato de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de cristales en puerta | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ventilador refrigeración | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia Grill [W] | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Potencia microondas [W] | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Potencia resistencia superior [W] | | | | |
| Potencia resistencia solera [W] | | | | 1050 |
| Potencia resistencia posterior [W] | | | | 1600 |
| Potencia total a red eléctrica [W] | 3200 | 3200 | 3200 | 2550 |
| Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz] | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Potencia iluminación horno [W] | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Enchufe | No | No | No | No |
| **Accesorios** | | | | |
| Bandeja plana | | | | |
| Bandeja profunda | | | | 1 |
| Bandeja perforada | | | | |
| Parrilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grill interior | 1 | 1 | 1 | - |
| Raíles telescópicos | | | | |
| Guias Telescopicas | | | | |
| Manilla bandeja | | | | - |
| Tanque agua (L) | | | | No |

| | 2121 | 2126 |
|---|---|---|
| | 8435025721210 | 8435025721265 |
| | NorChef MW 4800 SW | NorChef MW 4800 CU |
| | Microondas | Microondas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 40 | 40 |
| | | |
| | 455 | 455 |
| | 595 | 595 |
| | 543 | 543 |
| | 420 | 420 |
| | 232 | 232 |
| | 408 | 408 |
| | | |
| | Blanco | Negro |
| | No | No |
| | 3 | 3 |
| | Sí | Sí |
| | 1 | 1 |
| | | |
| | Táctil | Táctil |
| | LCD blanco | LCD blanco |
| | Si | Si |
| | Si | Si |
| | 50 | 50 |
| | 225 | 225 |
| | No | No |
| | No | No |
| | | |
| | No | No |
| | Acero inoxidable embutida | Acero inoxidable embutida |
| | No | No |
| | Nchild | Nchild |
| | Sí | Sí |
| | No | No |
| | | |
| | Sí | Sí |
| | 2 | 2 |
| | Sí | Sí |
| | | |
| | 1400 | 1400 |
| | 1000 | 1000 |
| | | |
| | 1050 | 1050 |
| | 1600 | 1600 |
| | 2550 | 2550 |
| | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| | 15 | 15 |
| | No | No |
| | | |
| | | |
| | 1 | 1 |
| | | |
| | 1 | 1 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | - | - |
| | No | No |

| **Código** | 4053 | 2130 | 4057 |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 8435025740532 | 8422248343169 | 8435025740570 |
| **Modelo** | NorChef MW 25 DG DB | NorChef MW 25 DG SS | NorChef MW 25 DG CU |
| Tipo (Encastrable / libre instalación) | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| **Dimensiones** | | | |
| Dimensiones int.: altura [mm] | 208 | 208 | 208 |
| Dimensiones int.: ancho [mm] | 328 | 328 | 328 |
| Dimensiones int.: profundidad [mm] | 369 | 369 | 369 |
| Dimensiones ext.: altura [mm] | 388 | 388 | 388 |
| Dimensiones ext.: ancho [mm] | 595 | 595 | 595 |
| Dimensiones ext.: profundidad [mm] | 380 | 380 | 380 |
| **Características** | | | |
| Acabado | Negro | Acero inoxidable | Negro / cobre |
| Apertura puerta | Lateral con botón táctil | Lateral con botón táctil | Lateral con botón táctil |
| Volumen [L] | 25 | 25 | 25 |
| Menús automáticos | 8 | 8 | 8 |
| Nº programas cocción calor | 5 | 5 | 5 |
| Nº programas cocción grill | 3 | 3 | 3 |
| Nivel de ruido db[A] | 63 | 63 | 63 |
| Programación tiempo | Sí | Sí | Sí |
| **Control** | | | |
| Tecnología de pantalla | Display electrónico blanco | Display electrónico blanco | Display electrónico blanco |
| Programador electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Programador manual | No | No | No |
| Pulsador Inicio / Paro | Sí | Sí | Sí |
| Pulsador apertura puerta | Pulsante | Pulsante | Pulsante |
| Selector tiempo [min.] | 95 | 95 | 95 |
| Selector de potencia | Sí | Sí | Sí |
| Selector funciones y Tª | Selector de funciones | Selector de funciones | Selector de funciones |
| Indicador funcionamiento | Display LED | Display LED | Display LED |
| Tipo de control | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Selector de peso | Sí | Sí | Sí |
| **Equipamiento** | | | |
| Luz interior | Sí | Sí | Sí |
| Tipo cavidad | A. Inoxidable | A. Inoxidable | A. Inoxidable |
| Ángulo apertura puerta [grados] | 90 | 90 | 90 |
| **Programas** | | | |
| Grill | Sí | Sí | Sí |
| Grill + Microondas | Sí | Sí | Sí |
| Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento | Sí | Sí | Sí |
| Memoria | No | No | No |
| Inicio rápido | Sí | Sí | Sí |
| **Seguridad** | | | |
| Termostato de seguridad | Sí | Sí | Sí |
| Desconexión auto. de seguridad | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de funciones | Sí | Sí | Sí |
| Tª puerta | 65 | 65 | 65 |
| Nº de cristales en la puerta | 1 | 1 | 1 |
| **Conexión** | | | |
| Potencia grill [kW] | 1 | 1 | 1 |
| Potencia microondas [W] | 900 | 900 | 900 |
| Potencia máxima [kW] | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Tensión / Frecuencia [V~Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Enchufe | Schuko | Schuko | Schuko |
| **Accesorios** | | | |
| Plato giratorio extraíble | Sí | Sí | Sí |
| Diámetro plato vidrio [mm] | 315 | 315 | 315 |
| Marco encastre | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
| Kit ventilación | No | No | No |

## CALIENTAPLATOS

| Código | 2141 | 2150 | 2134 | 2147 | 2122 | 2123 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8422248348393 | 8422248348478 | 8422248348225 | 8422248348317 | 8435025721227 | 8435025721234 |
| Modelo | NorChef WP 1501 MB | NorChef WP 1501 SS | NorChef WP 1501 DB | NorChef WP 1501 SW | NorChef WP 1500 DB | NorChef WP 1500 SW |
| Tipo | Calienta Platos | Calienta Platos | Calienta Platos | Calienta Platos | Calienta Platos | Calienta Platos |
| **Dimensiones** | | | | | | |
| Dimensiones ext.: altura [mm] | | | | | 140 | 140 |
| Dimensiones ext.: ancho [mm] | | | | | 595 | 595 |
| Dimensiones ext.: profundidad [mm] | | | | | 525 | 525 |
| **Características** | | | | | | |
| Acabado | Mate negro / negro | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable | Negro | Blanco |
| Tipo control | Botón On/off | Botón On/off | Botón On/off | Botón On/off | Botón On/off | Botón On/off |
| Termostato | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ventilación | | | | | | |
| Indicator encendido | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Temperatura máxima | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Cocción baja temperatura | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Levantar levaduras | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Calentar platos | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Mantener caliente | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Volumen útil (litros) | | | | | 20 | 20 |
| Altura cavidad | | | | | 120 | 120 |
| Puerta fría | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cristal templado | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| **Conexión** | | | | | | |
| Potencia máxima [W] | 400 | 400 | 400 | 400 | 380-460 | 380-460 |
| Tensión / Frecuencia [V~Hz] | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Enchufe | No | No | No | No | No | No |

## CAJÓN DE ALMACENAJE

| Código | 2143 | 2152 | 2136 | 2149 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8422248348416 | 8422248348492 | 8422248348256 | 8422248348331 |
| Modelo | NorChef DP 1501 MB | NorChef DP 1501 SS | NorChef DP 1501 DB | NorChef DP 1501 SW |
| Tipo | Cajón de almacenaje | Cajón de almacenaje | Cajón de almacenaje | Cajón de almacenaje |
| **Dimensiones** | | | | |
| Dimensiones ext.: altura [mm] | | | | |
| Dimensiones ext.: ancho [mm] | | | | |
| Dimensiones ext.: profundidad [mm] | | | | |
| **Características** | | | | |
| Acabado | Mate negro / negro | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable |
| Tipo control | - | - | - | - |
| Termostato | - | - | - | - |
| Ventilación | - | - | - | - |
| Indicator encendido | - | - | - | - |
| Temperatura máxima | - | - | - | - |
| Cocción baja temperatura | - | - | - | - |
| Levantar levaduras | - | - | - | - |
| Calentar platos | - | - | - | - |
| Mantener caliente | - | - | - | - |
| Volumen útil (litros) | - | - | - | - |
| Altura cavidad | - | - | - | - |
| Puerta fría | - | - | - | - |
| Cristal templado | - | - | - | - |
| **Conexión** | | | | |
| Potencia máxima [W] | - | - | - | - |
| Tensión / Frecuencia [V~Hz] | - | - | - | - |
| Enchufe | - | - | - | - |

| | 2142 | 2151 | 2135 | 2148 |
|---|---|---|---|---|
| | 8422248348409 | 8422248348485 | 8422248348249 | 8422248348324 |
| | NorChef VS 1501 MB | NorChef VS 1501 SS | NorChef VS 1501 DB | NorChef VS 1501 SW |
| | Selladora al vacio | Selladora al vacio | Selladora al vacio | Selladora al vacio |
| | | | | |
| | 140 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Mate negro / negro | Negro / inoxidable | Negro / negro | Blanco / inoxidable |
| | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | Si | Si | Si | Si |
| | Si | Si | Si | Si |
| | | | | |
| | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| | Si | Si | Si | Si |

| Código | 8525 | 8526 | 8527 | 8362 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025785250 | 8435025785267 | 8435025785274 | 8435025783621 |
| Modelo | DEIMOS 1400 TWIN RF | DEIMOS X 1200 RF/A | DEIMOS 1000 RF | SLIMOS 900 /A |
| Tipo | Techo | Techo | Techo | Techo |
| **Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564** | | | | |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 44 | 26,9 | 26,9 | 35,2 |
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A+ | A+ | A+ | A |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 39,3 | 37,5 | 37,5 | 31,3 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A | A | A | A |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | 16,7 | 34 | 34 | 30 |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | D | B | B | A |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 58,6 | 62,7 | 62,7 | 91,2 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | E | E | E | B |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 400 | 245 | 245 | 221,3 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 645 | 509,4 | 509,4 | 565 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 1100 / 1600 | 765,3 | 765,3 | 662 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 47 | 46 | 46 | 42 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 75 / 77 | 67 | 67 | 67 |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | - | - | - | - |
| **Directiva Integración según EU 66/2014** | | | | |
| *f* (Factor de Incremento en el Tiempo) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| EEI (Eficiencia Energética) | 39,8 | 42,8 | 42,8 | 53,2 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) | 738,8 | 346,6 | 346,6 | 288,9 |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 308 | 298 | 298 | 314 |
| WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 161 | 76,6 | 76,6 | 80,5 |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) | 12 | 10 | 10 | 12 |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) | 200 | 340 | 340 | 360 |
| **Dimensiones exteriores** | | | | |
| Ancho (mm) | 1400 | 1200 | 1000 | 900 |
| Fondo (mm) | 700 | 600 | 600 | 500 |
| Altura máxima total (mm) | 500 | 500 | 500 | - |
| Altura mínima total (mm) | 285 | 285 | 285 | 155 |
| Diametro de salida (mm) | 2 x 150 | 150 | 150 | 220X90 |
| **Características** | | | | |
| Motor | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC |
| Niveles de extracción | 4+1+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Consumo máximo motor (W) | 2 x 135 | 135 | 135 | 135 |
| Pressión Máxima (Pa) | 310 | 357 | 357 | 357 |
| Pressión Turbo (Pa) | 357 / 365 | 365 | 365 | 365 |
| Tipo de control | TCD6i + Control remoto | TCD6i + Control remoto | TCD6i + Control remoto | TCD6i |
| Desconexión automática | √ | √ | √ | √ |
| Indicador electrónico saturación filtro | √ | √ | √ | √ |
| Tipo de filtro | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio |
| Número de filtros antigrasa | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Interior blindado | - | - | - | - |
| **Iluminación** | | | | |
| Clase de lámparas | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED |
| Iluminación regulable en intensidad | √ | √ | √ | √ |
| Nº de lámparas | 4 | 2 | 2 | 4 |
| **Instalación** | | | | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 550 | 550 | 550 | 549 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 700 | 700 | 700 | 660 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| Sistema de fácil instalación | √ | √ | √ | √ |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia total de acometida (W) | 282 | 145 | 145 | 147 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Aislamiento eléctrico | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
| Clavija | - | - | - | - |
| **Accesorios** | | | | |
| Extension tubo superior | - | - | - | - |
| Embellecedor Islas | - | - | - | - |
| Válvula antirretorno | √ | √ | √ | - |
| Filtro metálico MAX PRO | - | - | - | - |
| Filtro metálico | 02800920 | 02800200 | 02800200 | 02800920 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | 02800922 | 02800918 | 02800918 | 02800922 |
| Filtros carbón activo | 02859318 | 02859318 | 02859318 | - |
| Tubo flexible silenciador | 2 x 02893002 | 02893002 | 02893002 | - |
| Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo) | - | - | - | - |
| Tapa decorativa aluminio | - | - | - | - |
| Tapa decorativa cristal | - | - | - | - |

| | 8568 | 8569 | 8350 | 8351 | 8564 | 8565 | 8346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8422248343695 | 8422248343688 | 8435025783508 | 8435025783515 | 8435025785649 | 8435025785656 | 8435025783461 |
| | BESTLA X 960 RF/A | BESTLA WH 960 RF/A | JANO X 960 RF/A | JANO WH 960 RF/A | CUBE GLASS ECO 60 BK/A | CUBE GLASS ECO 60 WH/A | ALIZE 80 DB |
| | Techo | Techo | Techo | Techo | Decorativa Isla | Decorativa Isla | Decorativa |
| | | | | | | | |
| | 43,9 | 43,9 | 26,2 | 26,2 | 24,5 | 24,5 | 48 |
| | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| | 36,7 | 36,7 | 35,2 | 35,2 | 37 | 37 | 31,5 |
| | A | A | A | A | A | A | A |
| | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 18,7 | 18,7 | 46,7 |
| | B | B | B | B | C | C | A |
| | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 78,1 | 78,1 | 78,9 |
| | E | E | E | E | C | C | C |
| | 300 | 300 | 266 | 266 | 278,6 | 278,6 | 215 |
| | 640 | 640 | 535 | 535 | 572,8 | 572,8 | 485 |
| | 800 | 800 | 570 | 570 | 760,9 | 760,9 | 610 |
| | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| | 62 | 62 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| | 64 | 64 | 67 | 67 | 70 | 70 | 64 |
| | 0,46 | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| | 42,3 | 42,3 | 40 | 40 | 39,6 | 39,6 | 51,5 |
| | 393,7 | 393,7 | 288,9 | 288,9 | 316,9 | 316,9 | 360,9 |
| | 519 | 519 | 375 | 375 | 330 | 330 | 430 |
| | 154,7 | 154,7 | 85,3 | 85,3 | 78,6 | 78,6 | 137,8 |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,8 |
| | 166 | 166 | 166 | 166 | 112 | 112 | 175 |
| | | | | | | | |
| | 960 | 960 | 960 | 960 | 620 | 620 | 800 |
| | 665 | 665 | 665 | 665 | 480 | 480 | 235 |
| | 210 | 210 | 170 | 170 | 1140 | 1140 | 1270 |
| | 210 | 210 | 170 | 170 | 815 | 815 | 920 |
| | 180X90 | 180X90 | 220X90 | 220X90 | 150/125 | 150/125 | 150 |
| | | | | | | | |
| | EBM 225 | EBM 225 | S6 | S6 | BTD4DC | BTD4DC | M230 |
| | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 3 + 1 |
| | 170 | 170 | 90 | 90 | 135 | 135 | 230 |
| | | | 640 | 640 | 357 | 357 | 490 |
| | | | 670 | 670 | 365 | 365 | 512 |
| | TCD6i + Control remoto | TCD6i + Control remoto | TCD6i + Control remoto | TCD6i + Control remoto | TCD6i | TCD6i | TC3I |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Decorativo premium inox | Decorativo premium inox | Metálico aluminio |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | Ambient + SSLED |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 500 |
| | 660 | 660 | 660 | 660 | 650 | 650 | |
| | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | 176 | 176 | 96 | 96 | 141 | 141 | 234 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50-60 |
| | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | |
| | - | - | - | - | - | - | SCHUKO |
| | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | 02832004 | 02832004 | |
| | - | - | - | - | 02800917 | 02800917 | |
| | 02800920 | 02800920 | 02800920 | 02800920 | 02800210 | 02800210 | |
| | 02800922 | 02800922 | 02800922 | 02800922 | 02800918 | 02800918 | |
| | - | - | - | - | 02859392 | 02859392 | 02800020 |
| | - | - | - | - | 02893002 | 02893002 | |
| | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | |

| Código | 8347 | 8532 | 8533 | 8513 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025783478 | 8435025785328 | 8435025785335 | 8435025785137 |
| Modelo | ALIZE 80 SW | CUBE GLASS ECO 90 BK | CUBE GLASS ECO 90 WH | CIRCUM 90 DB NMOTION |
| Tipo | Decorativa | Decorativa | Decorativa | Decorativa vertical |
| **Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564** | | | | |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 48 | 53,6 | 53,6 | 23,4 |
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A | A | A | A++ |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 31,5 | 30,6 | 30,6 | 39,3 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A | A | A | A |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | 46,7 | 41,2 | 41,2 | 9,2 |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | A | A | A | E |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 78,9 | 91,2 | 91,2 | 58,6 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | C | B | B | E |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 215 | 340 | 340 | 270,8 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 485 | 600 | 600 | 608,5 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 610 | 850 | 850 | 851,6 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 54 | 50 | 50 | 46 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 64 | 67 | 67 | 70 |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,49 | 0,32 | 0,32 | 0,46 |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | - | - | - | - |
| **Directiva Integración según EU 66/2014** | | | | |
| *f* (Factor de Incremento en el Tiempo) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| EEI (Eficiencia Energética) | 51,5 | 52,1 | 52,1 | 36,5 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) | 360,9 | 416,9 | 416,9 | 369,4 |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 430 | 411 | 411 | 308 |
| WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 137,8 | 155,7 | 155,7 | 80,5 |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 8 |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) | 175 | 144,2 | 144,2 | 74 |
| **Dimensiones exteriores** | | | | |
| Ancho (mm) | 800 | 900 | 900 | 898 |
| Fondo (mm) | 235 | 420 | 420 | 380 |
| Altura máxima total (mm) | 1270 | 1000 | 1000 | 1130 |
| Altura mínima total (mm) | 920 | 650 | 650 | 900 |
| Diametro de salida (mm) | 150 | 150/125 | 150/125 | 150 |
| **Características** | | | | |
| Motor | M230 | BT3 | BT3 | BT4DC |
| Niveles de extracción | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 5+1 |
| Consumo máximo motor (W) | 230 | 280 | 280 | 135 |
| Pressión Máxima (Pa) | 490 | 450 | 450 | 357 |
| Pressión Turbo (Pa) | 512 | 470 | 470 | 365 |
| Tipo de control | TC3I | TC4i | TC4i | TCMD6i |
| Desconexión automática | √ | √ | √ | √ |
| Indicador electrónico saturación filtro | √ | √ | √ | √ |
| Tipo de filtro | Metálico aluminio | Decorativo inox | Decorativo inox | Metálico aluminio |
| Número de filtros antigrasa | 1 | 3 | 3 | 1+1 |
| Interior blindado | - | - | - | - |
| **Iluminación** | | | | |
| Clase de lámparas | Ambient + SSLED | Eco Led Strip | Eco Led Strip | Ambient + SSLED |
| Iluminación regulable en intensidad | √ | √ | √ | √ |
| Nº de lámparas | 1 | 1 | 1 | 1+1 |
| **Instalación** | | | | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 500 | 650 | 650 | 550 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | | 650 | 650 | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| Sistema de fácil instalación | √ | √ | √ | √ |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia total de acometida (W) | 234 | 285 | 285 | 149 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50-60 | 50 | 50 | 50/60 |
| Aislamiento eléctrico | | CLASS II | CLASS II | CLASS I |
| Clavija | SCHUKO | EU | EU | - |
| **Accesorios** | | | | |
| Extension tubo superior | | - | - | - |
| Embellecedor Islas | | - | - | - |
| Válvula antirretorno | | 02832004 | 02832004 | 02832008 |
| Filtro metálico MAX PRO | | 02800917 | 02800917 | - |
| Filtro metálico | | 02800206 | 02800206 | 02800954 / 02800949 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | | 02800918 | 02800918 | - |
| Filtros carbón activo | 02800020 | 02859392 | 02859392 | 02859318 |
| Tubo flexible silenciador | | 02893002 | 02893002 | 02893002 |
| Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo) | | - | - | - |
| Tapa decorativa aluminio | | - | - | - |
| Tapa decorativa cristal | | - | - | - |

| | 8516 | 8519 | 8604 | 8594 | 8549 | 8518 | 8536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8435025785168 | 8435025785199 | 8435025786042 | 8435025785946 | 8435025785496 | 8435025785182 | 8435025785366 |
| | MISTRAL 90 DB/A | MISTRAL 90 SW/A | MISTRAL 70 DB/A | MISTRAL 70 SW/A | SLIM 110 BK/A | SLIM 90 CU/A | SLIM 90 BK/A |
| | Decorativa vertical | Decorativa vertical | Decorativa vertical | Decorativa vertical | Decorativa horizontal | Decorativa horizontal | Decorativa horizontal |
| | | | | | | | |
| | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| | A | A | A | A | A | A | A |
| | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| | B | B | B | B | D | D | D |
| | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| | C | C | C | C | E | E | E |
| | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 270,8 | 270,8 | 270,8 |
| | 585,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 | 608,5 | 608,5 | 608,5 |
| | 800 | 800 | 800 | 800 | 851,6 | 851,6 | 851,6 |
| | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| | 398,7 | 398,7 | 398,7 | 398,7 | 369,4 | 369,4 | 369,4 |
| | 290 | 290 | 290 | 290 | 308 | 308 | 308 |
| | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 117 | 117 | 117 | 117 | 74 | 74 | 74 |
| | | | | | | | |
| | 895 | 895 | 695 | 695 | 1100 | 900 | 900 |
| | 403 | 403 | 403 | 403 | 480 | 480 | 480 |
| | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1030 | 1030 | 1030 |
| | 856 | 856 | 856 | 856 | 632 | 632 | 632 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | |
| | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC |
| | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| | 345 | 345 | 345 | 345 | 365 | 365 | 365 |
| | TCD6i | TCD6i | TCD6i | TCD6i | TCD6i | TCD6i | TCD6i |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Metálico aluminio | Decorativo premium inox | Decorativo premium inox | Decorativo premium inox |
| | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
| | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 02861300 | - | 02861300 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02832008 | 02832008 | 02832009 | 02832010 | 02832008 | 02832008 | 02832008 |
| | - | - | 02832008 | 02832008 | - | - | - |
| | 02811002 | 02811002 | 02811002 | 02811002 | 02800205 | 02800204 | 02800204 |
| | - | - | - | - | - | 02800922 | 02800922 |
| | 02859317 | 02859317 | 02859317 | 02859317 | 02859318 | 02859318 | 02859318 |
| | 02893002 | 02893002 | 02893003 | 02893004 | 02893002 | 02893002 | 02893002 |
| | - | - | 02893002 | 02893002 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |

| Código | 8537 | 8520 | 8563 | 8540 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025785373 | 8435025785205 | 8435025785632 | 8435025785403 |
| Modelo | SLIM 90 WH/A | SLIM 70 BK/A | SLIM 70 WH/A | GREGAL 90 WH NMOTION/A |
| Tipo | Decorativa horizontal | Decorativa horizontal | Decorativa horizontal | Integrada |
| **Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564** | | | | |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 21,3 | 19,8 | 19,8 | 24,7 |
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A++ | A++ | A++ | A+ |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 37,5 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A | A | A | A |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | 14,8 | 22,3 | 22,3 | 23,7 |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | D | B | B | B |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 62,7 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | E | E | E | E |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 245 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 608,5 | 608,5 | 608,5 | 536,6 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 765,3 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 65 | 65 | 65 | 63 |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 70 | 70 | 70 | 67 |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | - | - | - | - |
| **Directiva Integración según EU 66/2014** | | | | |
| *f* (Factor de Incremento en el Tiempo) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| EEI (Eficiencia Energética) | 34,2 | 32,4 | 32,4 | 40,3 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) | 369,4 | 369,4 | 369,4 | 346,6 |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 308 | 308 | 308 | 298 |
| WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 76,6 |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) | 5 | 3 | 3 | 7 |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) | 74 | 67 | 67 | 166 |
| **Dimensiones exteriores** | | | | |
| Ancho (mm) | 900 | 700 | 700 | 900 |
| Fondo (mm) | 480 | 480 | 480 | 310-350 |
| Altura máxima total (mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 332 |
| Altura mínima total (mm) | 632 | 632 | 632 | 332 |
| Diametro de salida (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Características** | | | | |
| Motor | BT4DC | BT4DC | BT4DC | BT4DC |
| Niveles de extracción | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Consumo máximo motor (W) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Pressión Máxima (Pa) | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Pressión Turbo (Pa) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Tipo de control | TCD6i | TCD6i | TCD6i | TCMD6i |
| Desconexión automática | √ | √ | √ | √ |
| Indicador electrónico saturación filtro | √ | √ | √ | √ |
| Tipo de filtro | Decorativo premium inox | Decorativo premium inox | Decorativo premium inox | Metálico aluminio |
| Número de filtros antigrasa | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Interior blindado | √ | √ | √ | - |
| **Iluminación** | | | | |
| Clase de lámparas | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED |
| Iluminación regulable en intensidad | √ | √ | √ | √ |
| Nº de lámparas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Instalación** | | | | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 650 | 650 | 650 | 550 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| Sistema de fácil instalación | √ | √ | √ | √ |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Potencia total de acometida (W) | 140 | 138 | 138 | 146 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Aislamiento eléctrico | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
| Clavija | - | - | - | - |
| **Accesorios** | | | | |
| Extension tubo superior | 02861300 | 02861300 | 02861300 | - |
| Embellecedor Islas | - | - | - | - |
| Válvula antirretorno | 02832008 | 02832008 | 02832008 | 02832008 |
| Filtro metálico MAX PRO | - | - | - | - |
| Filtro metálico | 02800204 | 02800204 | 02800204 | 02811000 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | 02800922 | 02800922 | 02800922 | 02811003 |
| Filtros carbón activo | 02859318 | 02859318 | 02859318 | 02859318 |
| Tubo flexible silenciador | 02893002 | 02893002 | 02893002 | 02893002 |
| Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo) | - | - | - | - |
| Tapa decorativa aluminio | - | - | - | - |
| Tapa decorativa cristal | - | - | - | - |

| 8550 | 8353 | 8354 | 8355 | 8356 | 8551 | 8552 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8435025785502 | 8435025783539 | 8435025783546 | 8435025783553 | 8435025783560 | 8435025785519 | 8435025785526 |
| GREGAL 60 WH NMOTION/A | BISE 900 SS | BISE 600 SS | CUDO 850 SS | CUDO 520 SS | ECLIPSE 90 BK | ECLIPSE 60 BK |
| Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Grupo filtrante | Grupo filtrante |
| | | | | | | |
| 21,8 | 42,9 | 40,4 | 37,7 | 44 | 56,1 | 55 |
| A++ | A | A | A+ | A | A | A |
| 37,5 | 34,5 | 32,3 | 35,1 | 31,9 | 30,2 | 30,2 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 22,3 | 28,7 | 31,6 | 28,7 | 32 | 26 | 31 |
| B | A | A | A | A | B | A |
| 62,7 | 91,8 | 97,1 | 97,8 | 97,1 | 91,2 | 91,2 |
| E | B | A | A | A | B | B |
| 245 | 265 | 240 | 240 | 235 | 340 | 340 |
| 536,6 | 610 | 605 | 425 | 433 | 600 | 600 |
| 765,3 | 735 | 690 | 725 | 655 | 750 | 750 |
| 46 | 44 | 45 | 60 | 59 | 50 | 50 |
| 63 | 63 | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 67 | 71 | 70 | 69 | 70 | 67 | 67 |
| 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,3 | 0,3 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 36,9 | 47 | 45,8 | 41,7 | 50,9 | 53 | 53 |
| 346,6 | 346,5 | 320,5 | 356,4 | 315,3 | 429,4 | 429,4 |
| 298 | 474 | 467 | 463 | 457 | 405 | 405 |
| 76,6 | 132 | 128,8 | 130,5 | 125,5 | 159,8 | 159,8 |
| 3 | 6 | 3,8 | 6 | 3,8 | 5 | 3,5 |
| 67 | 172 | 120 | 172 | 120 | 130 | 109 |
| | | | | | | |
| 600 | 898 | 598 | 850 | 520 | 830 | 530 |
| 310-350 | 310-350 | 310-350 | 290 | 290 | 280 | 280 |
| 332 | 730 | 730 | 350 | 350 | 316 | 316 |
| 332 | 400 | 400 | 350 | 350 | 316 | 316 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | |
| BT4DC | M275 | M275 | M270 | M270 | BT3 | BT3 |
| 5+1 | 3+1 | 3+1 | 4 | 4 | 3+1 | 3+1 |
| 135 | 275 | 275 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| 357 | 541 | 541 | 503 | 510 | 450 | 450 |
| 365 | 570 | 558 | 573 | 571 | 470 | 470 |
| TCMD6i | TC3I | TC3I | M3 | M3 | TC4i | TC4i |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Metálico aluminio | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Metálico aluminio | Metálico aluminio |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| - | | | | | - | - |
| | | | | | | |
| SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED | SSLED |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | |
| 144 | 281 | 279 | 276 | 273 | 285 | 283,5 |
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| CLASS I | | | | | CLASS II | CLASS II |
| - | SCHUKO | SCHUKO | SCHUKO | SCHUKO | EU | EU |
| | | | | | | |
| - | | | | | - | - |
| - | | | | | - | - |
| 02832008 | | | | | 02832004 | 02832004 |
| - | | | | | - | - |
| 02811000 | | | | | 02800955 | 02800955 |
| 02811003 | | | | | - | - |
| 02859318 | 02800018 | 02800016 | 02800018 | 02800016 | 02859398 | 02859398 |
| 02893002 | | | | | 02893002 | 02893002 |
| - | | | | | - | - |
| - | | | | | - | - |
| - | | | | | - | - |

| Código | 4139 | 4103 | 4104 | 4149 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025741393 | 8435025741034 | 8435025741041 | 8422248350082 |
| Modelo | NorCook IS N7220 BK | NorCook IH N9205 BK | NorCook IH N8205 BK | NorCook IH N8106 BK/A |
| Tipo | Placa de inducción con aspiración de superficie | Inducción | Inducción | Inducción |
| **Ficha de producto** | | | | |
| Zonas de cocción | 4 | Superficie de cocción total | Superficie de cocción total | 4 |
| Zona delantera derecha: Diámetro (mm) | 190x190 | - | - | 180 |
| Zona delantera derecha: Potencia (kW) | 2 | - | - | 1,2 |
| Zona delantera derecha: Booster (kW) | 2,8 | - | - | 1,5 |
| Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg) | 206,8 | - | - | 179,5 |
| Zona trasera derecha: Diámetro (mm) | 190x190 | - | - | |
| Zona trasera derecha: Potencia (kW) | 1,5 | - | - | |
| Zona trasera derecha: Booster (kW) | 2 | - | - | |
| Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg) | 181,5 | - | - | |
| Zona delantera central: Diámetro (mm) | - | - | - | |
| Zona delantera central: Potencia (kW) | - | - | - | |
| Zona delantera central: Booster (kW) | - | - | - | |
| Zona delantera central: Consumo (Wh/kg) | - | - | - | |
| Zona trasera central: Diámetro (mm) | - | - | - | 300 |
| Zona trasera central: Potencia (kW) | - | - | - | 2,3 |
| Zona trasera central: Booster (kW) | - | - | - | 3 |
| Zona trasera central: Consumo (Wh/kg) | - | - | - | 216,3 |
| Zona delantera izquierda: Diámetro (mm) | 190x190 | - | - | 210x200 |
| Zona delantera izquierda: Potencia (kW) | 2 | - | - | 1,5 |
| Zona delantera izquierda: Booster (kW) | 2,8 | - | - | 2 |
| Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg) | 194,2 | - | - | 182,9 |
| Zona trasera izquierda: Diámetro (mm) | 190x190 | - | - | 210x200 |
| Zona trasera izquierda: Potencia (kW) | 1,5 | - | - | 2 |
| Zona trasera izquierda: Booster (kW) | 2 | - | - | 2,8 |
| Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg) | 181,5 | - | - | 182,7 |
| Consumo de energía de la placa (Wh/kg) | 194,2 | 190,7 | 191 | 190,4 |
| **Dimensiones** | | | | |
| Anchura del aparato (mm) | 770 | 930 | 810 | 800 |
| Profundidad del aparato (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Altura del aparato (mm) | 250 | 55 | 55 | 60 |
| Anchura del hueco (mm) | 750 | 908 | 795 | 745 |
| Profundidad del hueco (mm) | 490 | 503 | 503 | 495 |
| Ranura de ventilación (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sistema de anclaje | Quick-Fix System | Quick-Fix System | Quick-Fix System | Quick-Fix System |
| **Acabado** | | | | |
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Estética | Biselado frontal | Biselado frontal | Biselado frontal | Biselado frontal |
| **Control** | | | | |
| Tipo de control | Táctil | Hidden Multi Slider Touch | Hidden Multi Slider Touch | Deslizante oculto |
| Selector de potencia (+/-) | Centralizado | Individual por foco | Individual por foco | Centralizado |
| Niveles de potencia | 9 + Booster | 17 + 2xBooster | 17 + 2xBooster | 9 + 2xBooster |
| Programación de tiempo de cocción | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarma de cuenta atrás | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función para la limitación de potencia | No | No | No | Sí |
| **Seguridad** | | | | |
| Bloqueo de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de calor residual | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección automática de recipientes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desconexión automática de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra derramamiento de líquidos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica** | | | | |
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia máxima del aparato (kW) | 7,53 | 11 | 11 | 7,2 |

| 4132 | 4133 | 4131 | 4110 |
|---|---|---|---|
| 8422248350099 | 8422248350105 | 8422248350112 | 8435025741102 |
| NorCook IH N6326 BK/A | NorCook IH N6286 BK/A | NorCook IH N6286 SW/A | NorCook IH N3200 BK |
| Inducción | Inducción | Inducción | Inducción |
| | | | |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | 210x200 |
| | | | 1,6 |
| | | | 1,85 |
| | | | 182,9 |
| 320/185 | 280/180 | 280/180 | 210x200 |
| 3/1,5 | 3/1,5 | 3/1,5 | 2,1 |
| 3,6/1,8 | 3,6/1,8 | 3,6/1,8 | 3 |
| 175,4 | 175,4 | 175,4 | 182,7 |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| - | | | - |
| 210 | 210 | 210 | - |
| 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |
| 186,6 | 186,6 | 186,6 | - |
| 160 | 160 | 160 | - |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 194,8 | 194,8 | 194,8 | - |
| 187,2 | 187,2 | 187,2 | 182,8 |
| | | | |
| 630 | 590 | 590 | 298 |
| 520 | 520 | 520 | 520 |
| 60 | 60 | 60 | 76 |
| 565 | 565 | 565 | 275 |
| 495 | 495 | 495 | 500 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quick-Fix System | Quick-Fix System | Quick-Fix System | Quick-Fix System |
| | | | |
| Negro | Negro | Blanco | Negro |
| Biselado frontal | Biselado frontal | Biselado frontal | Biselado frontal |
| | | | |
| Deslizante oculto | Deslizante oculto | Deslizante oculto | Touch |
| Centralizado | Centralizado | Centralizado | Centralizado |
| 9 + 2xBooster | 9 + 2xBooster | 9 + 2xBooster | 9 + Booster |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | No |
| | | | |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| | | | |
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50/60 |
| 7,1 | 7,1 | 7,1 | 3,7 |

| Código | 4165 | 4164 | 4163 |
|---|---|---|---|
| EAN | 8422248360173 | 8422248360159 | 8422248360166 |
| Modelo | GH 8632 GBK/A | GH 6032 GBK/A | GH N3012 GBK |
| Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada) | Cristal | Cristal | Cristal |
| **Ficha de producto** | | | |
| Preparada para gas natural | Sí | Sí | Sí |
| Preparada para gas butano | No | No | No |
| nº de quemadores | 3 | 3 | 1 |
| Potencia Triple Corona [kW] | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Potencia Rápido [kW] | - | - | - |
| Potencia Semi-rápido 1 [kW] | 1,75 | 1,75 | - |
| Potencia Semi-rápido 2 [kW] | - | - | - |
| Potencia Auxiliar [kW] | - | 1 | - |
| Consumo Triple Corona [l/h] | - | 333 | 333 |
| Consumo Rápido [l/h] | - | - | - |
| Consumo Semi-rápido 1 [l/h] | - | 166 | - |
| Consumo Semi-rápido 2 [l/h] | - | - | - |
| Consumo Auxiliar [l/h] | 143 | 95 | - |
| Consumo placa [ l/h] | 1093 | 594 | 333 |
| Eficiencia energética del quemador (EE gas burner/quemador) | - | - | - |
| Eficiencia energética de la encimera (EE gas hob) | - | - | - |
| **Dimensiones** | | | |
| Anchura del aparato [mm] | 860 | 590 | 300 |
| Profundidad del aparato [mm] | 450 | 520 | 520 |
| Altura del aparato [mm] | 70 | 70 | 100 |
| Anchura del hueco [mm] | 700 | 555 | 260 |
| Profundidad del hueco [mm] | 390 | 474 | 490 |
| Sistema de anclaje | clips | clips | clips |
| **Características** | | | |
| Encendido eléctrico integrado en mando | Sí | Sí | Sí |
| Mandos iluminados | Sí | No | No |
| Regulacion llama Nselect | Sí | No | No |
| Conectividad | Yes | Yes | No |
| Parrillas / Quemadores esmaltados | No | No | No |
| Parrillas / Quemadores hierro fundido | Sí | Sí | Sí |
| **Seguridad** | | | |
| Válvula seguridad | Sí | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica** | | | |
| Tensión nominal [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de la red [Hz] | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia del aparato [kW] | 8,75 | 6,25 | 3,5 |
| **Accesorios** | | | |
| Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido) | Sí | Sí | Sí |

| Código | 8592 | 8602 | 4214 | 4205 | 4213 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8422248110822 | 8435025786028 | 8422248349857 | 8435025742055 | 8422248349741 |
| Modelo | INFINITY 178 TNF SS | TWIN 189 TNF GDB | HAIL 201 NF GDB | HAIL 201 TNF INOX | TUNDRA TNF 177 BI SL /B |
| Acabado | Acero inoxidable | Negro | Negro | Acero inoxidable | Built-in |
| **Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016** | | | | | |
| Categoría | | 7 | | | |
| Clase de eficiencia energética | E | E | E | C | E |
| Consumo de energía [kWh/año] | 330 | 306 | 247 | 177 | 137 |
| Volumen útil refrigerador [l] | 379 | 347 | 238 | 256 | 280 |
| Volumen útil congelador **** [l] | 213 | 169 | 98 | 122 | - |
| Clasificación por estrellas | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Frigorífico libre de escarcha | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Congelador libre de escarcha | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Autonomía [h] | 12 | 14 | 10 | | - |
| Capacidad de congelación [kg/24h] | | 12 | 6 | 4 | - |
| Clase climática (2) | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | ST |
| Emisión de ruido [dBA] | 41 | 35 | 39 | 38 | 41 |
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Integrable |
| **Dimensiones** | | | | | |
| Altura [mm] | 1775 | 1898 | 2004 | 2010 | 1776 |
| Anchura [mm] | 910 | 833 | 595 | 595 | 540 |
| Fondo [mm] | 698 | 653 | 590 | 700 | 550 |
| Sentido de apertura de puerta | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| Puertas reversibles | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Maneta exterior / integrada | Maneta exterior | Integrada | Integrada | Maneta exterior | - |
| **Control** | | | | | |
| Tipo de frío | Norfrost | Norfrost | Norfrost | Norfrost | Norfrost |
| Control | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Display | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Regulación electrónica de temperatura refrigerador | Sí | Sí | Sí | Sí | Nfreshzone |
| Regulación electrónica de temperatura congelador | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Función super refrigeración - super congelación | Nchilly/Nsubzero | - / Nsubzero | - / Nsubzero | Nchilly/Nsubzero | Nchilly/ - |
| Función vacaciones | Nsave | - | Nsave | Nsave | - |
| Función verano-invierno | - | - | - | - | - |
| **Equipamiento en refrigerador** | | | | | |
| Número de balcones | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Número de bandejas cristal | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Botellero | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Cajón para frutas y verduras | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | |
| Cajón para carne y pescado | | Nlifebox | | Nlifebox | |
| Terminaciones interiores metalizadas | | Sí | | Sí | Sí |
| Número de hueveras - Capacidad huevos | 1-8 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 1-6 |
| **Equipamiento en congelador** | | | | | |
| Número de cajones - cajones cerrados | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Cubiteras - Capacidad hielo | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | |
| **Iluminación** | | | | | |
| Iluminación en refrigerador - congelador | Sí / Sí | Sí / - | Sí / - | Sí / - | Sí |
| Iluminación LED | Sí | Sí / - | Sí / - | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica y de agua** | | | | | |
| Tensión Nominal [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia Nominal [W] | 218 | 250 | 150 | 170 | |
| Corriente Nominal [A] | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Longitud del cable [mm] | | 1900 | 2000 | 1750 | |

(1) Según los resultados obtenidos en la prubea estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las ocndicio-nes del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: temperatura ambiende de + 10ºC hasta +32ºC. N: temperatura ambiente de + 16ºC hasta +32ºC. ST: Temperatura ambiente de +16ºC hasta +38ºC. T: Temperatura ambiende de + 16ºC hasta +43ºC.

| | 4212 | 4206 | 4210 | 8579 | 4211 | 4209 | 4207 | 4208 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8422248349734 | 8422248343176 | 8422248349703 | 8435025785793 | 8422248349727 | 8422248349697 | 8422248343954 | 8422248343961 |
| | ICE TNF 177 BI SL/B | HAIL 193 TNF BI 70 | HAIL 193 TNF BI SL | HAIL TNF 177 BI | HAIL 177 TNF BI SL /B | HAIL 82 BI SL | TUNDRA 82 BI | ICE 82 BI |
| | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | |
| | E | E | E | E | E | E | E | E |
| | 231 | 250 | 206 | 185 | 294 | 147 | 92 | 176 |
| | - | 257 | 225 | 168 | 170 | 95 | 135 | - |
| | 200 | 84 | 56 | 68 | 67 | 16 | - | 95 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| | | | | 15 | | | | |
| | 9 | 3,8 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | - | 4,5 |
| | ST | ST | ST | SN/N/ST | ST | ST | ST | ST |
| | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable |
| | | | | | | | | |
| | 1776 | 1937 | 1937 | 1770 | 1776 | 820 | 820 | 820 |
| | 540 | 690 | 540 | 540 | 540 | 596 | 596 | 596 |
| | 545 | 550 | 545 | 545 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | - | - | | | | | | |
| | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Norfrost | Norfrost | Norfrost | Norfrost | Norfrost | | Norfrost | |
| | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| | - | Nfreshzone | Nfreshzone | Nfreshzone | Nfreshzone | Nfreshzone | Nfreshzone | |
| | Sí | Sí | Sí | Sí | Nfreshzone | Nfreshzone | | Nfreshzone |
| | - / Nsubzero | Nchilly/Nsubzero | Nchilly/Nsubzero | Nchilly/Nsubzero | Nchilly/Nsubzero | - | - | - / Nsubzero |
| | - | Nsave | Nsave | Nsave | Nsave | - | - | - |
| | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| | | | Sí | Sí | Sí | | | |
| | | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | Ngreenbox | |
| | | Nlifebox | Nlifebox | | Nlifebox | | | |
| | | Sí | Sí | | Sí | Sí | | Sí |
| | | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| | | | | | | | | |
| | 7 / 7 | 4 / 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 |
| | | | | 1-12 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Sí / - | Sí / - | Sí / - | Sí / - | Sí / - | Sí / - | - |
| | | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| | | | | | | | | |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | |
| | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| | | | | | | | | |

| Código | 8711 | 8709 | 8710 |
|---|---|---|---|
| EAN | 8422248110792 | 8435025787094 | 8435025787100 |
| Modelo | DW 6145 I PRO | DW6141 I SL | DW4611 I SL |
| Acabado | Integrado | Integrado | Integrado |
| **Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017** | | | |
| Descripción de modelo | Norcare DW 6145 I PRO | NorCare DW6141 I SL | NorCare DW4611 I SL |
| Capacidad nominal (ps) | 16 | 14 | 10 |
| Altura (cm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Anchura (cm) | 59,8 | 59,8 | 44,8 |
| Profundidad (cm) | 55 | 55 | 55 |
| Índice de eficiencia energética | 37,9 | 49,9 | 49,9 |
| Clase de eficiencia energética (1) | B | D | D |
| Índice rendimiendo de limpieza (IC) | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Índice de rendimiento de secado (ID) | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO | 0,67 | 0,849 | 0,674 |
| Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO | 67 | 84 | 67 |
| Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO | 9,3 | 11 | 9 |
| Duración del programa ECO (tt) (h:min) | 3:35 | 3:18 | 3:58 |
| Tipo | Integrable | Integrable | Integrable |
| Emisiones de ruido dB(A) | 42 | 47 | 42 |
| Clase de emisión de ruido | B | D | B |
| Consumo de energía en modo apagado (Po) (W) | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Consumo de energía en modo standby (Psm) (W) | - | - | - |
| Retraso (W) (si se aplica) | 1 | 1 | 1 |
| En espera de red (W) (si se aplica) | - | - | - |
| **Dimensiones del producto** | | | |
| Altura min/max [mm] | 815-865 | 815-865 | 815-865 |
| Anchura [mm] | 598 | 598 | 448 |
| Fondo [mm] | 550 | 550 | 550 |
| Patas regulables | Sí | Sí | Sí |
| **Dimensiones del mueble y de la puerta** | | | |
| Altura mínima del hueco [mm] | 820 | 820 | 820 |
| Anchura mínima del hueco [mm] | 450 | 600 | 450 |
| Fondo mínimo del hueco [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Altura max de la puerta (integrables) [mm] | 800 | 800 | 800 |
| Puerta deslizante | | Nmove | Nmove |
| **Panel de mandos** | | | |
| Display / LED | Sí | Sí | Sí |
| Indicación de reposición de sal | Sí | Sí | Sí |
| Indicación de reposición de abrillantador | Sí | Sí | Sí |
| Indicación de tiempo restante | Sí | Sí | Sí |
| Programación diferida [h] | 1-24 h | 1-24 h | 1-24 h |
| **Programas y funciones** | | | |
| Número de programas | 9 | 7 | 7 |
| Nhygiene [ºC-min] | 72ºC, 225 min | | |
| Nwhisper [ºC-min] | 60ºC, 230 min | | |
| Nquick&dry [ºC-min] | 60ºC, 55 min | | |
| Nself-cleaning [ºC-min] | 70ºC, 115 min | | |
| Nstorm [ºC-min] | | 65 ºC / 205 min | 65 ºC / 205 min |
| Ndaily [ºC-min] | | 55 ºC / 175 min | 55 ºC / 175 min |
| Nsave [ºC-min] (2) | 49ºC, 215 min | 45 ºC / 235 min | 50 ºC / 198 min |
| Nquick [ºC-min] | 60 ºC / 90 min | 55 ºC / 90 min | 55 ºC / 90 min |
| Ncare [ºC-min] | | 50 ºC / 120 min | 50 ºC / 120 min |
| Nquick+ [ºC-min] | 55 ºC / 35 min | 40 ºC / 30 min | 40 ºC / 30 min |
| Nfresh [min] | 14 min | 15 min | - |
| Nclean [ºC-min] | 55-65ºC, 102-175 min | | 55-65ºC, 85-150 min |
| Función marcha / paro | Sí | Sí | Sí |
| Función media carga | Nby2 | Nby2 | Nby2 |
| Función extra secado | Sí | | Sí |
| **Equipamento** | | | |
| Tercera bandeja completa | Sí | Sí | - |
| Bandeja superior con regulación de altura | Npush | Npush | Npush |
| Bandeja superior con soportes abatible tazas | Sí | Sí | Sí |
| Bandeja superior/inferior con varillas abatibles | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de dispensador de detergente | Nslider | Nslider | Nslider |
| **Otras características** | | | |
| Motor | Inverter BLDC | Estándar | Estándar |
| Apertura automática de la puerta | Sí | Sí | |
| Apto para detergente todo en uno | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de cuba | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
| **Seguridad** | | | |
| Seguridad para niños | - | - | - |
| Protección para el desbordamiento | N3protect | N3protect | N3protect |
| Protección para el sobrecalentamiento | N3protect | N3protect | N3protect |
| **Conexión eléctrica y de agua** | | | |
| Tensión Nominal [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de red [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Potencia Nominal [W] | 1828-2158 | 1760-2100 | 1760-2100 |
| Corriente Nominal [A] | | 8-8.75 | 8-8.75 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko |
| Longitud del cable [mm] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Longitud del tubo de entrada de agua [mm] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Longitud del tubo de desague [mm] | 1500 | 1400 | 1400 |

(1) Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta el G (menos eficiente).
(2) Este programa es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

| **Código** | 4198 | 4173 |
|---|---|---|
| **EAN** | 8435025741980 | 8422248360319 |
| **Modelo** | WD1480 I | NorCare WM 1491 I |
| Acabado | Integrable | Integrable |
| **Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023** | | |
| Descripción de modeo | NorCare WD1480 I | NorCare WM 1491 I |
| Capcidad nominal (kg) | 8-6 | 9 |
| Altura (cm) | 83 | 83 |
| Anchura (cm) | 60 | 60 |
| Profundidad (cm) | 54 | 56 |
| Índice de eficiencia energética | 60-78,4 | 60 |
| Clase de eficiencia energética (1) | B-E | A |
| Índice rendimiendo de limpieza | 1,04 - 1,04 | 1,040 |
| Eficiencia de aclarado | 5 - 5 | 5 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO | 0,545 - 3,6 | 0,490 |
| Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO | 48 - 90 | 50 |
| Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad nominal | 38 | 37 |
| Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad media | 38 | 33 |
| Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad 1/4 | 21 | 23 |
| Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal | 53 | 53,9 |
| Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media | 53 | 53,9 |
| Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4 | 53 | 53,9 |
| Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal | 1400 | 1400 |
| Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media | 1400 | 1400 |
| Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4 | 1400 | 1400 |
| Clase de eficiencia de secado-centrifugado (2) | B | B |
| Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal | 3 : 38 - 9:30 | 3 : 48 |
| Duración del programa (h:m) - Capacidad media | 2 : 48 - 6:40 | 2 : 48 |
| Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4 | 2 : 48 | 2 : 48 |
| Tipo | Integrable | Integrable |
| Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA) | 76 | 76 |
| Clase de emisión de ruido (fase de giro) | B | B |
| Modo apagado (W) | 0,50 | 0,50 |
| Modo de espera (W) | 1 | 1 |
| Inicio de retraso (W) | 4 | 4 |
| **Dimensiones del producto** | | |
| Altura min/max [mm] | 830/850 | 830 |
| Anchura [mm] | 590 | 590 |
| Fondo [mm] | 540 | 540 |
| Patas regulables | Sí | Sí |
| **Dimensiones del mueble y de la puerta** | | |
| Altura mínima del hueco [mm] | 840 | 840 |
| Anchura mínima del hueco [mm] | 600 | 600 |
| Fondo mínimo del hueco [mm] | 580 | 580 |
| **Características generales** | | |
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
| Tipo de motor | Silence Inverter | Silence Inverter |
| Tamaño de escotilla [cm] | 31 | 31 |
| Tipo de tambor | Acero Inox. | Acero Inox. |
| Tipo de filtro | Accesible | Accesible |
| Sistema de reducción de espuma | Accesible | Accesible |
| Autoequilibrado de la carga | Sí | Sí |
| **Control** | | |
| Tipo de control | Display digital LED | Display digital LED |
| Selección independiente de temperatura de lavado | Sí | Sí |
| Selección independiente de velocidad de centrifugado | Sí | Sí |
| Programación diferida [h] | Sí | Sí |
| Tecla marcha / pausa | Sí | Sí |
| Indicador de tiempo restante | Sí | Sí |
| Indicador de fases del lavado | Sí | Sí |
| **Programas** | | |
| Nº programas lavado | 16 | 16 |
| Algodón | Sí | Sí |
| Sintético | Sí | Sí |
| Delicado | Sí | Sí |
| ECO | Sí | Sí |
| Lana | Sí | Sí |
| Lavado a mano | Sí | Sí |
| Rápido [min] | Sí | Sí |
| Mixto | Sí | Sí |
| Ropa deportiva | Sí | Sí |
| Ropa bebé | Sí | Sí |
| Personalizado | Sí | Sí |
| Funciones especiales | | |
| Prelavado | Sí | Sí |
| Extra aclarado | Sí | Sí |
| **Seguridad** | | |
| Bloqueo seguridad para niños | Sí | Sí |
| Seguridad antidesbordamiento | Sí | Sí |
| **Conexión eléctrica y de agua** | | |
| Tensión Nominal [V] | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia de red [Hz] | 50 | 50 |
| Potencia Nominal [W] | 1.900 | 1.950 |
| Corriente Nominal [A] | 10 | 10 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko |
| Longitud del cable [mm] | 1500 | 1500 |
| Longitud del tubo de entrada de agua [mm] | 1000 | 1000 |
| Longitud del tubo de desague [mm] | 1600 | 1600 |

(1) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

| Código | 4153 | 4157 | 4151 |
|---|---|---|---|
| EAN | 8422248348386 | 8422248348461 | 8422248348225 |
| Modelo | VC 4600 MB | VC 4600 SS | VC 4600 DB |
| Acabado | Negro mate | Acero inoxidable | Negro |
| **Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016** | | | |
| Categoría | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor |
| Clase de eficiencia energética | G | G | G |
| Consumo de energía [kWh/año] | 118 | 118 | 118 |
| Volumen útil refrigerador [botellas] | 24 | 24 | 24 |
| Clase climática | N | N | N |
| Emisión de ruido [dBA] | 39 | 39 | 39 |
| Tipo de instalación | Integrada | Integrada | Integrada |
| **Control y prestaciones** | | | |
| Sistema de refrigeración | Compresor | Compresor | Compresor |
| Display | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal |
| Iluminación vinoteca | Led | Led | Led |
| Zonas de temperatura | 1 | 1 | 1 |
| Rango de temperaturas (ºC) | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Niveles de almacenaje | 4 | 4 | 4 |
| Capacidad (botellas) | 22 | 22 | 22 |
| Sentido de apertura de puerta | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible |
| Puertas reversibles | No | No | No |
| Patas ajustables | No | No | No |
| **Dimensiones** | | | |
| Altura [mm] | 455 | 455 | 455 |
| Anchura [mm] | 595 | 595 | 595 |
| Fondo [mm] | 538 | 538 | 538 |
| **Dimensiones del mueble** | | | |
| Altura mínima del hueco [mm] | 450 | 450 | 450 |
| Anchura mínima del hueco [mm] | 561 | 561 | 561 |
| Fondo mínimo del hueco [mm] | 560 | 560 | 560 |
| **Conexión eléctrica** | | | |
| Tensión Nominal [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Potencia Nominal [W] | | | |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko |
| Longitud del cable [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |

Nota (I) El canal de ventilación se debe realizar aunque la vinoteca se encuentre entre aparatos y/o armarios. Colocando los respiraderos en la parte inferior y superior de toda la columna.

## GRIFOS

| Código | 4095 | 4096 | 4098 | 4099 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025740952 | 8435025740969 | 8435025740983 | 8435025740990 |
| Modelo | BLACKBIRD BK | BLACKBIRD WH | ROBIN BK | ROBIN SS |
| **Dimensiones** | | | | |
| Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", mm] | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm |
| Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm] | 535x100x265 | 535x100x265 | 280x265x100 | 280x265x100 |
| **CARACTERÍSTICAS GENERALES** | | | | |
| Tipo de mezclador | Monomando | Monomando | Monomando | Monomando |
| Material | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Material del mando | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Material de manguera caño | Plastico | Plastico | - | - |
| Estilo del acabado | Satinado | Satinado | Satinado | Satinado |
| Lugar de instalación | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera |
| **Detalles del caño y mando** | | | | |
| Tipo de caño | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Forma de caño | Semi-profesional | Semi-profesional | Forma de L | Forma de L |
| Caño extraíble | Sí | Sí | No | No |
| Caño giratorio | 360º | 360º | 360º | 360º |
| Caño aireador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función ducha | Sí | Sí | No | No |
| Tipo de mando | Tirador | Tirador | Tirador | Tirador |
| Posición del mando | Lateral derecho | Lateral derecho | Lateral derecho | Lateral derecho |
| **Accesorios** | | | | |
| Tipo de cartucho | Cerámico | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
| Triángulo estabilizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tirador coloreado | No | No | Negro | No |

| | 4155 | 4184 | 4185 | 4191 | 4190 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8422248348300 | 8435025741843 | 8422248111294 | 8422248101820 | 8422248101813 |
| | VC 4600 SW | VC 4800 DB /A | VC 4800 SW | V36 BK | V28BK |
| | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Negro |
| | | | | | |
| | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor | Vinoteca con compresor |
| | G | F | F | G | G |
| | 118 | 99 | 99 | 140 | 135 |
| | 24 | 24 | 24 | 36 | 28 |
| | N | SN-N-ST | SN-N-ST | SN-N-ST | SN-N-ST |
| | 39 | 43 | 43 | 41 | 40 |
| | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
| | | | | | |
| | Compresor | Compresor | Compresor | Compresor | Compresor |
| | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal | Display táctil en panel frontal |
| | Led | Led | Led | Led | Led |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-22 | 5-20 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | 22 | 24 | 24 | 36 | 28 |
| | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible | Derecha | Derecha |
| | No | No | No | Sí | Sí |
| | No | No | No | Sí | Sí |
| | | | | | |
| | 455 | 455 | 455 | 595 | 455 |
| | 595 | 595 | 595 | 590 | 590 |
| | 538 | 533 | 533 | 545 | 545 |
| | | | | | |
| | 450 | 450 | 450 | 590 | 450 |
| | 561 | 565 | 565 | 560 | 560 |
| | 560 | 555 | 555 | 550 | 550 |
| | | | | | |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 80 | 80 | 65 | 65 |
| | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |

| | 4100 | 4134 | 4135 | 4136 |
|---|---|---|---|---|
| | 8435025741003 | 8435025741348 | 8435025741355 | 8435025741362 |
| | ROBIN CU | HERON CROMO | HERON WHITE | HERON BLACK |
| | | | | |
| | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm | M10*G3/8*500mm |
| | 280x265x100 | 390 x 195 x 45 mm | 390 x 195 x 45 mm | 390 x 195 x 45 mm |
| | | | | |
| | Monomando | Monomando | Monomando | Monomando |
| | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 305 | Acero inoxidable 306 | Acero inoxidable 307 |
| | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 305 | Acero inoxidable 306 | Acero inoxidable 307 |
| | - | | | |
| | Satinado | Cromado | Pintado blanco | Pintado Negro |
| | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera | Fregadero, Encimera |
| | | | | |
| | Alto | Alto | Alto | Alto |
| | Forma de L | Forma de L | Forma de L | Forma de L |
| | No | No | No | No |
| | 360º | 360º | 360º | 360º |
| | Sí | Sí | Sí | Sí |
| | No | No | No | No |
| | Tirador | Tirador | Tirador | Tirador |
| | Lateral derecho | Lateral derecho | Lateral derecho | Lateral derecho |
| | | | | |
| | Cerámico | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
| | Sí | | | |
| | Cobre | Cromado | Blanco | Negro |

| Código | 4058 | 4060 | 4059 | 4079 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025740587 | 8435025740600 | 8435025740594 | 8435025740792 |
| Modelo | 78.50 1B 1D BK | 78.50 1B 1D WH | 78.50 1B 1D BG | 78.50 1B BK |
| **Dimensiones** | | | | |
| Medida de mueble (largo x ancho) [mm] | 765mm x 485mm | 765mm x 485mm | 765mm x 485mm | 764mm x 494mm |
| Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm] | 780mm X 500mm | 780mm X 500mm | 780mm X 500mm | 780mm X 510mm |
| **Características generales** | | | | |
| Tipo | De encastre sobre encimera | De encastre sobre encimera | De encastre sobre encimera | De encastre sobre encimera |
| Material | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz |
| Grosor de cubeta [mm] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Color | Negro | Blanco | Beige | Negro |
| **Detalles de cubeta y escurridor** | | | | |
| Cantidad de cubetas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forma de cubeta(s) | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| Escurridor | Si | Si | Si | No |
| Orificio para grifería | No, rebaje interior | No, rebaje interior | No, rebaje interior | No, rebaje interior |
| **Accesorios** | | | | |
| Tipo válvula de desagüe | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" |
| Número de válvulas de desagüe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tubo rebosadero | Si | Si | Si | Si |

| Código | 4083 | 4088 | 4090 | 4089 |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 8435025740839 | 8435025740884 | 8435025740907 | 8435025740891 |
| Modelo | 45.40 1B BG | 40.40 1B BK | 40.40 1B WH | 40.40 1B BG |
| **Dimensiones** | | | | |
| Medida de mueble (largo x ancho) [mm] | 518x442 (sobreencimera)<br>468x390 (bajoencimera) | 407x407 (sobreencimera)<br>362x362 (bajoencimera) | 407x407 (sobreencimera)<br>362x362 (bajoencimera) | 407x407 (sobreencimera)<br>362x362 (bajoencimera) |
| Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm] | 533x457 | 423x423 | 423x423 | 423x423 |
| **Características generales** | | | | |
| Tipo | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera |
| Material | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz |
| Grosor de cubeta [mm] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Color | Beige | Negro | Blanco | Beige |
| **Detalles de cubeta y escurridor** | | | | |
| Cantidad de cubetas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forma de cubeta(s) | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| Escurridor | No | No | No | No |
| Orificio para grifería | No | No | No | No |
| **Accesorios** | | | | |
| Tipo válvula de desagüe | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" |
| Número de válvulas de desagüe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tubo rebosadero | Sí | Sí | Sí | Sí |

| | 4081 | 4080 | 4085 | 4087 | 4086 | 4082 | 4084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8435025740815 | 8435025740808 | 8435025740853 | 8435025740877 | 8435025740860 | 8435025740822 | 8435025740846 |
| | 78.50 1B WH | 78.50 1B BG | NorGranite 55.40 1B BK | 55.40 1B WH | 55.40 1B BG | 45.40 1B BK | 45.40 1B WH |
| | | | | | | | |
| | 764mm x 494mm | 764x494 | 594x442 (sobreencimera)<br>543x393 (bajoencimera) | 594x442 (sobreencimera)<br>543x393 (bajoencimera) | 594x442 (sobreencimera)<br>543x393 (bajoencimera) | 518x442 (bobreencimera)<br>468x390 (bajoencimera) | 518x442 (sobreencimera)<br>468x390 (bajoencimera) |
| | 780mm X 510mm | 780x510 | 610x460 | 610x460 | 610x460 | 533x457 | 533x457 |
| | | | | | | | |
| | De encastre sobre encimera | De encastre sobre encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera |
| | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz | Compuesto de quarz |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Blanco | Beige | Negro | Blanco | Beige | Negro | Blanco |
| | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| | No | No | No | No | No | No | No |
| | No, rebaje interior | No, rebaje interior | No | No | No | No | No |
| | | | | | | | |
| | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí |

| | 4093 | 4091 | 4092 | 4094 |
|---|---|---|---|---|
| | 8435025740938 | 8435025740914 | 8435025740921 | 8435025740945 |
| | 70.40 1C R10 CP | 50.40 1C R10 CP | 45.40 1C R10 CP | 40.40 1C R10 CP |
| | | | | |
| | 705x405 | 505x405 | 455x405 | 405x405 |
| | 740x440x200 | 540x440x200 | 490x440x200 | 440x440x200 |
| | | | | |
| | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera | De encastre sobre/bajo encimera |
| | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | SS | SS | SS | SS |
| | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| | No | No | No | No |
| | No | No | No | No |
| | | | | |
| | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" | Redondo 3 1/2" |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Sí | Sí | Sí | Sí |


NODOR


NODOR
always innovating




Atención al Cliente
**902 410 450 / +34 938 521 818**
info@cnagroup.es

**CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.**
Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.
**www.cata.es - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es**
**Oficinas:** c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)
**Fábrica:** c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)


CNA group cata edesa NODOR Apelson