



CATÁLOGO GENERAL 2025-2026






CATÁLOGO GENERAL 2025-2026



Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.
Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L.U. se reserva el derecho de modificar las
características de sus productos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **Cata Electrodomésticos S.L.U.**

ÍNDICE

HORNOS&MICROONDAS	P.9-30
HORNOS	P.16-25
MICROONDAS	P.24-25
CALIENTAPLATOS	P.27-28
CAJÓN DECORATIVO	P.29
SELLADORA AL VACÍO	P.30
 CAMPANAS	 P.31-57
CAMPANAS TECHO	P.38-43
CAMPANAS ISLAS	P.44
CAMPANAS PARED	P.45-51
CAMPANAS INTEGRADAS	P.52-57
 PLACAS	 P.58-83
INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO	P.64-67
INDUCCIÓN	P.68-77
GAS	P.80-82
MENAJE	P.83
 GAMA BLANCA	 P.84-109
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES	P.92-104
LAVAVAJILLAS	P.105-107
LAVADORA-SECADORA	P.108
LAVADORA	P.109
 VINOTECAS	 P.110-126
 GRIFOS Y FREGADEROS	 P.127-144
GRIFOS	P.132-135
FREGADEROS NORGRANITE	P.136-140
FREGADEROS NORACE	P.141-144
 INFORMACIÓN TÉCNICA	 P.145-171

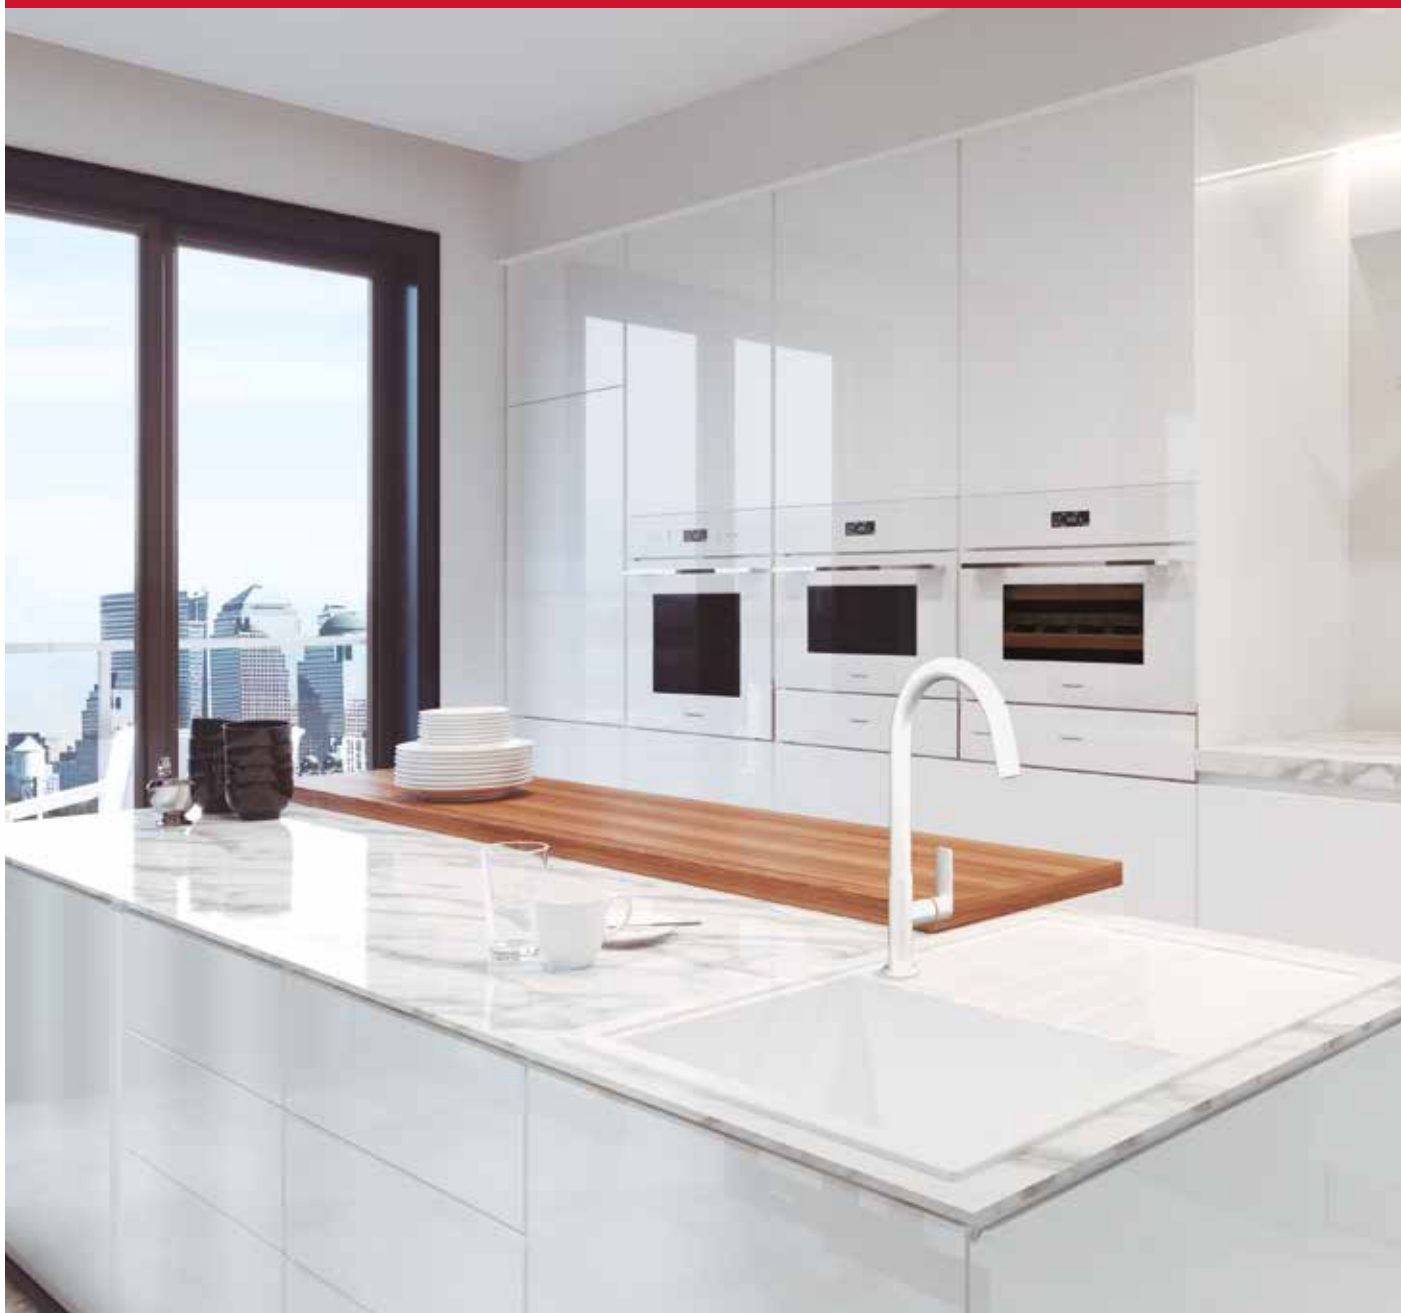

Donde tecnología y ecología conviven

Nodor es exclusiva

En su quincuagésimo sexto aniversario, sigue en el mercado como marca referente en el mundo de la cocina mediterránea.

Sus inicios en 1968 como primer fabricante de campanas extractoras en España. **NODOR** la marca que surge de su contracción de nombre latín, Non-odor, supo hacerse su hueco en el mercado de extracción siendo líder durante largos períodos.

NODOR es una marca históricamente muy vinculada a la cocina mediterránea y al mueble de cocina. Encaja con el perfil sobrio y minimalista de sus productos. Su extensión de gama de cocción y línea blanca le hacen un claro referente en el sector.

Los nuevos productos **NODOR** son para personas de hoy en día, modelos innovadores que aúnan facilidad de uso, unas excelentes prestaciones y una elegante estética, y al mismo tiempo hacen de la cocina un lugar ideal de reunión familiar.

En **NODOR** destinamos una gran inversión para disponer de la última tecnología, nuestra gama de productos aprovecha todo lo bueno de ella sin olvidar que, lo importante, es hacer fácil lo complejo para simplificar la vida.

Nuestra apertura en los últimos años hacia los mercados exteriores resulta parte importante de nuestra proyección empresarial. Porque en **NODOR** nos orientamos, día a día, a abrir nuevos mercados ampliando nuevos horizontes para que, esté donde esté, su cocina también sea **NODOR**.

EXCELENCIA E INNOVACIÓN

— Innovación Eficiente —

Más de 50 años innovando para una cocina mejor.

Empresa con un continuo esfuerzo e inversión en I+D para crear y desarrollar productos tecnológicamente perfectos

— Máxima exigencia en calidad —

La contrastada experiencia en la creación, desarrollo y fabricación es uno de los pilares sobre los que se apoya la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos.

— Productos diseñados y fabricados en España —

Estamos orgullosos de ser el primer fabricante español en campanas extractoras y todos nuestros productos tienen altos niveles de calidad y garantía.

Uno de los mayores grupos industriales en el sector con presencia global.

En permanente expansión internacional mediante la creación de filiales y delegaciones. Actualmente está presente en más de 100 países.

— Garantía de 5 años —

La experiencia y los materiales de primera calidad utilizados, son prueba de nuestra garantía. Estamos tan convencidos de la calidad Nodor que ofrecemos 5 años de garantía total en la compra de la mayoría de productos Nodor. Sólo válido para España y Portugal

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Criterios de máxima funcionalidad y facilidad de uso en todos nuestros productos.

El compromiso de Nodor es acercar la última tecnología y diseño, sumado a un alto rendimiento, funcionalidad y eficiencia.




TAN FÁCIL COMO APRETAR UN BOTÓN

Aprovechar el conocimiento científico está en nuestras manos cada vez que tocamos un simple botón del microondas, del horno o de las placas de inducción. No hace falta conocer las leyes de la física ni ser un experto en ingeniería. Cocinar puede convertirse en algo tan fácil como apretar el dispositivo adecuado y esperar a que el proceso termine. Así es la tecnología de NODOR. Porque disfrutar del placer de cocinar no está reñido con los avances que nos brinda la tecnología.



RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo de productos y procesos de fabricación que optimizan el consumo de energía y minimizan el impacto ambiental, utilizando materiales sostenibles.

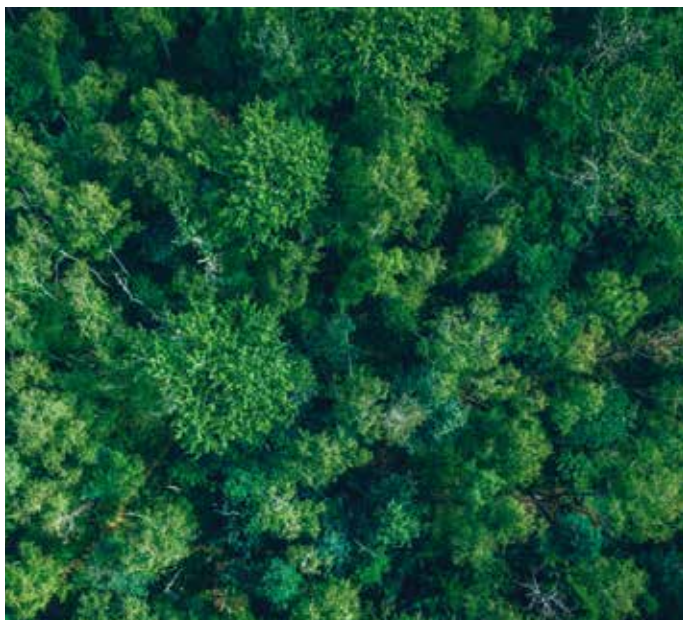



Los ambientes de diseño se renuevan constantemente y para dar respuesta a esta constante evolución, nacen las exclusivas gamas de Nodor Matt black, Nodor Snow-White y Nodor Dark Black. Por supuesto también podrás contar con la gama en acero inoxidable si te gusta dotar a tu ambiente de cocina de un toque más clásico.

Diseños atemporales. Con los nuevos acabos en negro mate, tu cocina alcanzará un alto nivel de elegancia y sobriedad generando un espacio acogedor pero sofisticado.

Black is back. Su diseño minimalista y elegante combina con todo tipo de ambientes, aportando un aire sofisticado a cada cocina con sus detalles cromados y sus acabados en cristal negro puro.

Black or White. Los nuevos electrodomésticos Nodor cuentan con una estética cautivadora sin dejar de lado nuestro compromiso de responsabilidad con el medio ambiente, que se inicia durante el proceso de producción y se traduce en clasificaciones energéticas de bajo consumo. Con la ventaja de poder elegir entre cristal blanco puro o cristal negro puro.



Los **electrodomésticos Nodor** son diferentes, nos gustan los detalles, apreciamos el diseño y la tecnología porque está en nuestro ADN. Por ello nace la gama Copper, electrodomésticos únicos, pensados para satisfacer a los cocineros más exigentes por su tecnología y facilidad de uso. Nunca fue tan fácil cocinar como con la nueva gama Copper de Nodor.

Belleza y resistencia. Para los que buscan cocinas de aspecto clásico y elegante sin tener que preocuparse por la combinación de colores o estilos, la nueva gama en acero inoxidable será sin duda tu mejor opción.





HORNOS&MICROONDAS CALIENTAPLATOS / SELLADORA AL VACÍO



HORNOS&MICROONDAS, CALIENTAPLATOS Y SELLADORA AL VACÍO

Los **nuevos hornos y compactos Nodor** son un claro ejemplo de equilibrio entre diseño y funcionalidad. El minimalismo no está reñido con la funcionalidad, frentes de mandos totalmente lisos, sin elementos decorativos para facilitar su limpieza, con un display gráfico de texto de 3,9 pulgadas para facilitar su uso mediante sencillos controladores táctiles.

Uno de los elementos que da carácter a los nuevos hornos y compactos de Nodor es su tirador. No solo por su acabado en cromo o cobre sino por su ergonomía y solidez que realza el diseño de los electrodomésticos.

Porque de un espacio reducido puedes obtener un gran rendimiento, Nodor lanza su gama compacta que incluye Horno con tecnología Nsoft, horno de vapor y microondas.

Diferentes tipos de bandejas para diferentes tipos de cocinados.

¿Tener un microondas solo para calentar comida?

Con los nuevos microondas de Nodor podrás hacer desde bizcochos rápidos, cocinar pescados, pasta, verduras hasta patatas asadas.

Para que tu saturada agenda diaria no te impida una alimentación sana y equilibrada,

los nuevos **microondas Nodor**, con hasta 40 litros de capacidad, te ayudarán a cocinar un 85% más rápido consiguiendo un 70% de ahorro energético respecto a un horno convencional.

Los **nuevos calentaplatos de Nodor** son verdaderamente versátiles, son el complemento perfecto para tu cocina, no solamente por la posibilidad de calentar platos, bandejas y tazas evitando que una vajilla fría modifique las cualidades de los platos cocinados. También te ayudará a mantener la comida caliente sin alterar su textura y sabor, descongelar de una manera suave los alimentos sin cocinarlos, fermentar masas, cocinar a baja temperatura carnes y pescados, preparar yogurt y además un espacio extra para almacenaje de enseres de cocina. Siempre con la tecnología de Nodor Ncomfort que facilita el acceso a tu calentaplatos de la manera más fácil.

También encontrarás disponible un práctico cajón de almacenamiento que combina con tu electrodoméstico compacto.

Las **selladoras al vacío** son una herramienta útil para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, reducir el espacio que ocupan, no se mezclan los olores, no se produce deshidratación en el congelado.

HORNOS



NPYROCLEAN

La limpieza pirolítica es un sistema que permite limpiar el horno de forma automática y sin necesidad de usar productos químicos. Consiste en elevar la temperatura del horno hasta unos 500°C, lo que provoca que la suciedad se descomponga y se convierta en cenizas que se pueden retirar fácilmente con un paño húmedo. Es un método muy cómodo, efectivo e higiénico, ya que elimina las bacterias y otros microorganismos que puedan estar presentes en el interior del horno. Con la programación variable del tiempo de limpieza desde 1 hora hasta máximo 3 horas no habrá suciedad que se resista por tan sólo 0.37€.



NSABBATH

Esta función permite programar el horno para que se mantenga encendido a una temperatura constante sin que se apague al abrir la puerta o al presionar algún botón. También evita que se emitan señales sonoras o que se muestren mensajes en la pantalla. La función Sabbath solo se puede usar para hornear o asar, no para autolimpieza o inicio programado.



NCLEAN

Con el nuevo esmalte Nclean de fácil limpieza de Nodor y gracias a su reducida porosidad, la limpieza tanto del horno como de las bandejas se convierte en un gesto sencillo. Esmalte con tecnología Ndamantium que destaca por su enorme dureza y resistencia a golpes y rayas. Tu horno se mantendrá como el primer día. Cocina para toda la familia en su gran cavidad.



NSTEELCLEAN

Cavidades en acero inoxidable con un acabado liso y radios suaves para una fácil limpieza.



Multifunción NSOFT

Los hornos y microondas, con tecnología Nsoft, garantizan los mejores resultados gracias a la cocción envolvente de los alimentos durante el horneado.



NHOME-BAKED

Con la nueva función de Nodor Nhome-baked, el sabor tradicional de los alimentos cocinados en un horno de leña estarán por fin al alcance del cocinero menos experimentado.



NSTEAM

Cocina de manera saludable con la nueva función del horno de vapor de Nodor Nsteam. La función Nsteam mantiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos, consiguiendo sabores, aromas intensos y conservando su textura y color original. Cocinar al vapor no es solo cocina saludable, también es ahorro porque los alimentos necesitan menos tiempo para ser cocinados, utilizando un 23% menos de energía que en la cocción tradicional.



NCOMFORT

Accede de manera fácil al cocinado evitando quemaduras en la manipulación de alimentos con las nuevas guías de fácil extracción Ncomfort de Nodor.



NCHILD

Nos importa la seguridad en tu hogar, por ello, la función Nchild evitará accionamientos accidentales de los mandos de tus electrodomésticos.

MICROONDAS



NMENU

Los 8 programas automáticos ayudan a cocinar rápidamente los alimentos sin perder nada de su sabor.



Nquick

El microondas inicia de manera rápida a máxima potencia su funcionamiento para no perder nada de tiempo calentando los alimentos. Pero no sólo sirve para calentar, también con la nueva función Nquick se pueden preparar aceites aromáticos, dejar de llorar al cortar cebollas, pelar ajos, pelar tomates, extraer mas jugos a los cítricos, deshidratar hierbas...



Ncrisp

Para conseguir acabados más apetecibles y sabrosos los microondas Nodor incorporan la función Ncrisp con la que los alimentos conseguirán el caramelizado de su superficie o un acabado crujiente según la opción deseada.



NWcrisp

Si lo que deseas son platos cocidos y dorados a la vez, con la nueva función combi NWcrisp de Nodor se puede ajustar la potencia de cocción dependiendo si cocinas verduras, carnes o pescados.



Nfrost

Con la descongelación por peso o tiempo conseguirás mantener el sabor real de los alimentos evitando que se cocinen durante el proceso de descongelación.

CALIENTAPLATOS



CALENTAR VAJILLA



MANTENER CALIENTE



FERMENTAR MASAS



PREPARAR YOGURT



DESCONGELAR



COCINAR A BAJA TEMPERATURA



ALMACENAR

SELLADORA



ALMACENAMIENTO ALIMENTOS



CICLOS DE VACÍO BOLSAS



CICLOS DE VACÍO RECIPIENTES



BANDEJA ABATIBLE CRISTAL



FUNCIÓN AHORRO ENERGÍA

HORNOS&MICROONDAS



HORNO PIROLÍTICO

NorChef PO 6601 MB

COD 2137 EAN 8422248348348

P. 16



HORNO PIROLÍTICO

NorChef PO 6601 SS

COD 2153 EAN 8422248348423

P. 16



HORNO PIROLÍTICO

NorChef PO 6601 DB

COD 2190 EAN 8422248348164

P. 16



HORNO PIROLÍTICO

NorChef PO 6601 SW

COD 2144 EAN 8422248348263

P. 16



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6800 DB

COD 2114 EAN 8435025721142

P. 18



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6800 SW

COD 2118 EAN 8435025721180

P. 18



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6800 CU

COD 2124 EAN 8435025721241

P. 18



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6600 MB

COD 2138 EAN 8422248348355

P. 19



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6600 SS

COD 2154 EAN 8422248348430

P. 19



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6600 DB

COD 2131 EAN 8422248348171

P. 19



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6600 SW

COD 2145 EAN 8422248348270

P. 19



HORNO COMPACTO

NorChef MO 4800 DB

COD 2115 EAN 8435025721159

P. 20



HORNO COMPACTO

NorChef MO 4800 CU

COD 2127 EAN 8435025721272

P. 20



HORNO COMPACTO

NorChef MO 4800 SW

COD 2119 EAN 8435025721197

P. 20



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4600 MB

COD 2140 EAN 8422248348362

P. 22

HORNOS&MICROONDAS



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4600 SS

COD 2155 EAN 8422248348447

P. 22



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4600 DB

COD 2133 EAN 8422248348188

P. 22



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4600 SW

COD 2146 EAN 8422248348287

P. 22



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4800 DB

COD 2116 EAN 8435025721166

P. 23



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4800 SW

COD 2120 EAN 8435025721203

P. 23



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4800 CU

COD 2125 EAN 8435025721258

P. 23



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4600 MB

COD 4152 EAN 8422248348379

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4600 SS

COD 4156 EAN 8422248348454

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4600 DB

COD 4150 EAN 8422248348218

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4600 SW

COD 4154 EAN 8422248348294

P. 24



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4800 DB

COD 2117 EAN 8435025721173

P. 25



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4800 SW

COD 2121 EAN 8435025721210

P. 25



MICROONDAS

NorChef MW 4800 CU

COD 2126 EAN 8435025721265

P. 25



MICROONDAS

NorChef MW 25 DG DB

COD 4053 EAN 8435025740532

P. 26



MICROONDAS

NorChef MW 25 DG SS

COD 2130 EAN 8422248343169

P. 26




MICROONDAS

NorChef MW 25 DG CU

COD 4057 EAN 8435025740570

P. 26

CALIENTAPLATOS&SELLADORA AL VACÍO



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1501 MB

COD 2141 EAN 8422248348393

P. 27



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1501 SS

COD 2150 EAN 8422248348478

P. 27



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1501 DB

COD 2134 EAN 8422248351768

P. 27



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1501 SW

COD 2147 EAN 8422248348317

P. 27



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1500 DB

COD 2122 EAN 8435025721227

P. 28




CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1500 SW

COD 2123 EAN 8435025721234

P. 28



CAJÓN DECORATIVO

NorChef DP 1501 MB

COD 2143 EAN 8422248348416

P. 29



CAJÓN DECORATIVO

NorChef DP 1501 SS

COD 2152 EAN 8422248348492

P. 29




CAJÓN DECORATIVO

NorChef DP 1501 DB

COD 2136 EAN 8422248348256

P. 29




CAJÓN DECORATIVO

NorChef DP 1501 SW

COD 2149 EAN 8422248348331

P. 29



SELLADORA AL VACÍO

NorChef VS 1501 MB

COD 2142 EAN 8422248348409

P. 30



SELLADORA AL VACÍO

NorChef VS 1501 SS

COD 2151 EAN 8422248348485

P. 30



SELLADORA AL VACÍO

NorChef VS 1501 DB

COD 2135 EAN 8422248348249

P. 30



SELLADORA AL VACÍO

NorChef VS 1501 SW

COD 2148 EAN 8422248348324

P. 30



HORNO PIROLÍTICO

NorChef PO 6601

- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
4 cristales en
puerta



Puerta cierre
amortiguado



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 5 alturas de
cocinado



Bandeja profunda
con esmalte
PyroNclean



Parrilla cromada



Pirolisis



2 lamparas
laterales

Modelos

NorChef PO 6601 MB	Cod.: 2137	EAN: 8422248348348
NorChef PO 6601 SS	Cod.: 2153	EAN: 8422248348423
NorChef PO 6601 DB	Cod.: 2190	EAN: 8422248348164
NorChef PO 6601 SW	Cod.: 2144	EAN: 8422248348263

Acabados



NorChef PO 6601 MB - acero mate negro



NorChef PO 6601 SS - acero inoxidable




NorChef PO 6601 DB - cristal negro



NorChef PO 6601 SW - cristal blanco

Esquemas Medidas

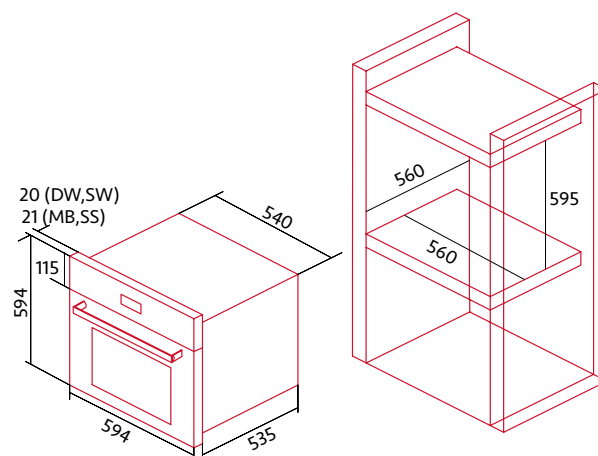





HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6800

- Horno multifunción Nsoft de 67 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort+ con extracción total
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre calentamiento
rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad
niños



Puerta cierre
amortiguado



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 5 alturas de
cocinado



Bandeja profunda
con esmalte Nclean



Parrilla cromada



Parrilla interior



Manilla bandeja

Modelos

NorChef MO 6800 DB Cod.: 2114 EAN: 8435025721142

NorChef MO 6800 SW Cod.: 2118 EAN: 8435025721180

NorChef MO 6800 CU Cod.: 2124 EAN: 8435025721241

Acabados



NorChef MO 6800 DB - Cristal negro,
tirador cromado




NorChef MO 6800 SW - Cristal
blanco, tirador cromado



NorChef MO 6800 CU - Cristal negro,
tirador cobre

Esquemas Medidas

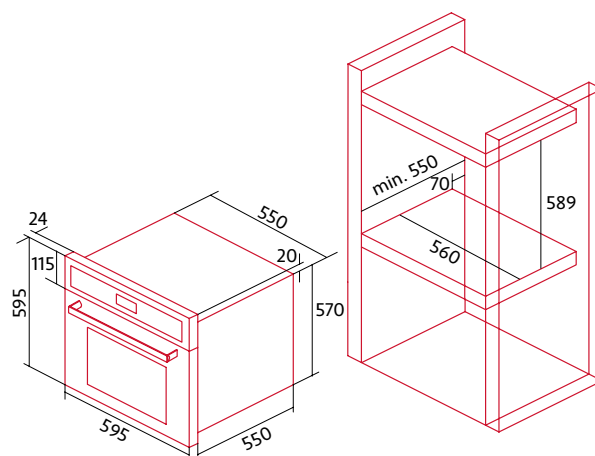



HORNO MULTIFUNCIÓN

NorChef MO 6600

- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Puerta cierre
amortiguado



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 5 alturas de
cocinado



Bandeja profunda
con esmalte
PyroNclean



Parrilla cromada

Modelos

NorChef MO 6600 MB	Cod.: 2138	EAN: 8422248348355
NorChef MO 6600 SS	Cod.: 2154	EAN: 8422248348430
NorChef MO 6600 DB	Cod.: 2131	EAN: 8422248348171
NorChef MO 6600 SW	Cod.: 2145	EAN: 8422248348270

Acabados



NorChef MO 6600 MB - acero mate negro



NorChef MO 6600 SS - acero inoxidable




NorChef MO 6600 DB - cristal negro



NorChef MO 6600 SW - cristal blanco

Esquemas Medidas

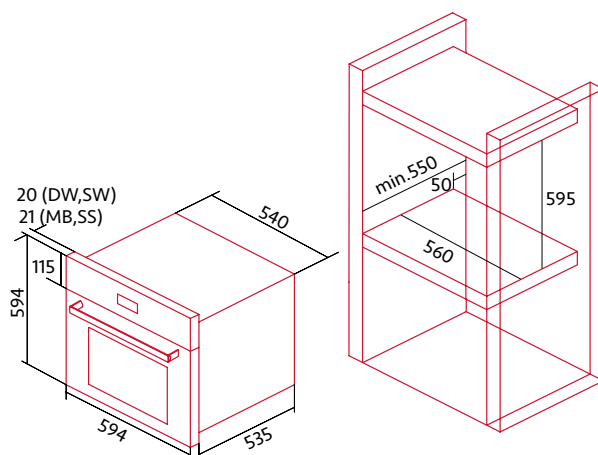



HORNO COMPACTO

NorChef MO 4800

- Horno multifunción Nsoft de 40 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre calentamiento
rápido



Mandos táctiles



Puerta fría:
2 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 4 alturas de
cocinado



Bandeja profunda
con esmalte Nclean



Parrilla cromada



Parrilla interior



Manilla bandeja

Modelos

NorChef MO 4800 DB Cod.: 2115 EAN: 8435025721159

NorChef MO 4800 CU Cod.: 2127 EAN: 8435025721272

NorChef MO 4800 SW Cod.: 2119 EAN: 8435025721197

Acabados



NorChef MO 4800 DB - Cristal negro,
tirador cromado




NorChef MO 4800 CU - Cristal negro,
tirador cobre



NorChef MO 4800 SW - Cristal blanco,
tirador cromado

Esquemas Medidas

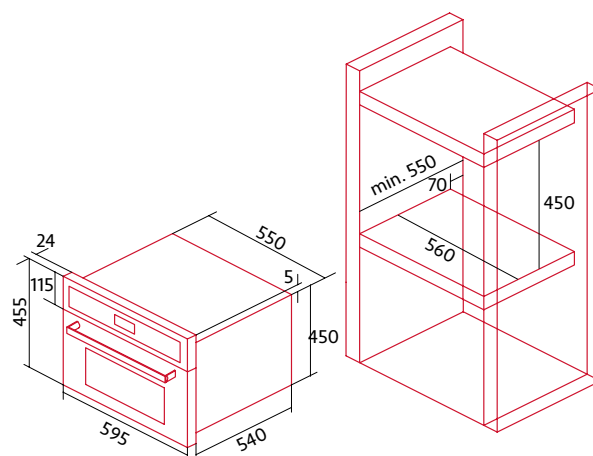





HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4600

- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 3 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A++**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 4 alturas de
cocinado



Bandeja
Nsteelclean



Bandeja perforada
Nsteelclean



2 parrillas

Modelos

NorChef SO 4600 MB	Cod.: 2140	EAN: 8422248348362
NorChef SO 4600 SS	Cod.: 2155	EAN: 8422248348447
NorChef SO 4600 DB	Cod.: 2133	EAN: 8422248348188
NorChef SO 4600 SW	Cod.: 2146	EAN: 8422248348287

Acabados



NorChef SO 4600 MB - acero mate negro



NorChef SO 4600 SS - acero inoxidable




NorChef SO 4600 DB - cristal negro



NorChef SO 4600 SW - cristal blanco

Esquemas Medidas

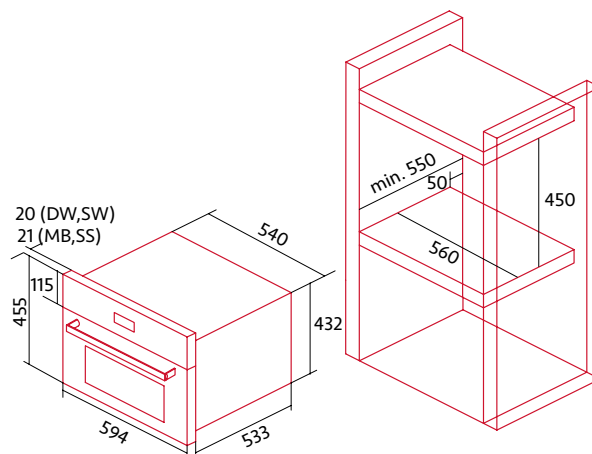



HORNO COMPACTO A VAPOR

NorChef SO 4800

- Horno vapor multifunción Nsoft de 36 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1.2L
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre calentamiento
rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad
niños



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados con 4 alturas
de cocinado



Bandeja profunda
con esmalte
Nclean



Bandeja
perforada
Nsteelclean



Parrilla interior

Modelos

NorChef SO 4800 DB	Cod.: 2116	EAN: 8435025721166
NorChef SO 4800 SW	Cod.: 2120	EAN: 8435025721203
NorChef SO 4800 CU	Cod.: 2125	EAN: 8435025721258

Acabados



NorChef SO 4800 DB - Cristal negro,
tirador cromado




NorChef SO 4800 SW - Cristal blanco,
tirador cromado



NorChef SO 4800 CU - Cristal negro,
tirador cobre

Esquemas Medidas

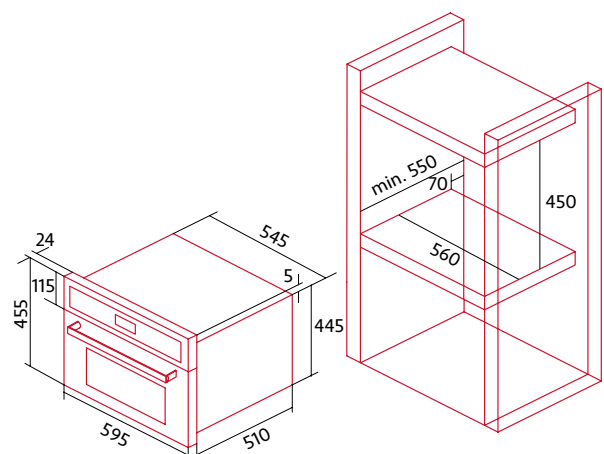



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4600

- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 4 alturas de
cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

Modelos

NorChef MW 4600 MB	Cod.: 4152	EAN: 8422248348379
NorChef MW 4600 SS	Cod.: 4156	EAN: 8422248348454
NorChef MW 4600 DB	Cod.: 4150	EAN: 8422248348218
NorChef MW 4600 SW	Cod.: 4154	EAN: 8422248348294

Acabados



NorChef MW 4600 MB - acero mate negro



NorChef MW 4600 SS - acero inoxidable




NorChef MW 4600 DB - cristal negro



NorChef MW 4600 SW - cristal blanco

Esquemas Medidas

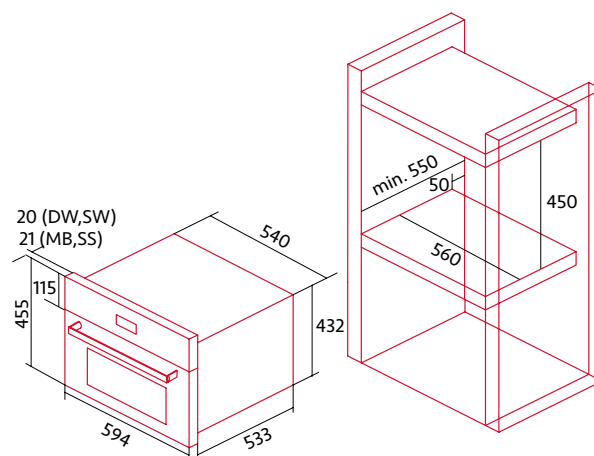



HORNO-MICROONDAS COMPACTO

NorChef MW 4800

- Horno microondas multifunción Nsoft de 40 litros
- Puerta y frente de cristal negro con tirador cromado
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- 8 programas de cocinado
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 1000W y con grill 1400W



Pre calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta fría: 2 cristales en puerta



Ventilación tangencial



3 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada

Acabados



NorChef MW 4800 DB - Cristal negro, tirador cromado



NorChef MW 4800 SW - Cristal blanco, tirador cromado




NorChef MW 4800 CU - Cristal negro, tirador cobre

Modelos

NorChef MW 4800 DB	Cod.: 2117	EAN: 8435025721173
NorChef MW 4800 SW	Cod.: 2121	EAN: 8435025721210
NorChef MW 4800 CU	Cod.: 2126	EAN: 8435025721265

Esquemas Medidas

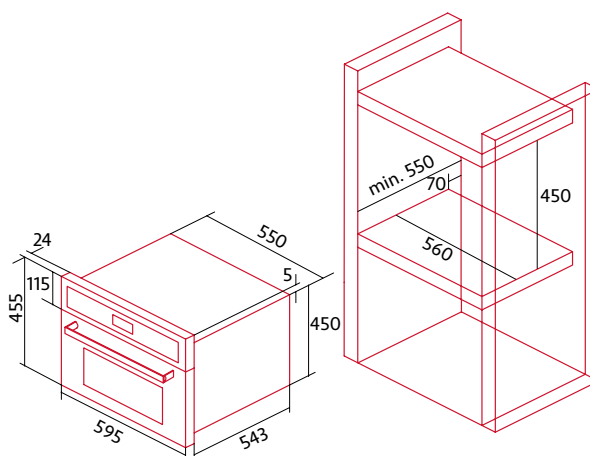



MICROONDAS

NorChef MW 25 DG

- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Recinto interior de acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo/tipo de alimento
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- Ø plato giratorio 315 mm, Ø máximo de plato 320 mm
- Marco de encastre integrado



Display LED blanco



Funciones
microondas, grill,
grill + micro



8 programas
automáticos



Nquick



Botones touch y
selector rotatorio
iluminado



Nchild: Bloqueo
de seguridad para
niños y ancianos

Modelos

NorChef MW 25 DG DB	Cód.: 4053	EAN: 8435025740532
NorChef MW 25 DG SS	Cód.: 2130	EAN: 8422248343169
NorChef MW 25 DG CU	Cód.: 4057	EAN: 8435025740570

Acabados



NorChef MW 25 DG DB - Cristal negro, logotipo cromado




NorChef MW 25 DG SS - Acero inoxidable



NorChef MW 25 DG CU - Cristal negro, logotipo cobre

Esquemas Medidas

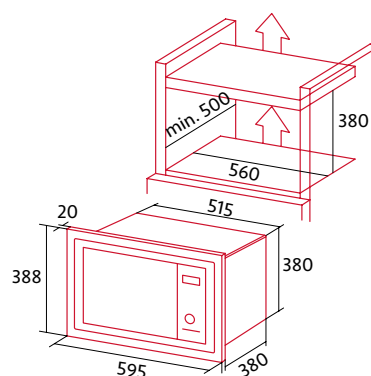



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1501

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30°C a 70°C, levantar levaduras. 30°C, calentar platos. 70°C, mantener caliente desde 40°C to 60°C
- Selección de temperatura para calentar platos. 70°C
- Temperatura máxima 70°C



CALENTAR VAJILLA



MANTENER CALIENTE



FERMENTAR MASAS



PREPARAR YOGURT



DESCONGELAR



COCINAR A BAJA TEMPERATURA



ALMACENAR

Modelos

NorChef WP 1501 MB	Cod.: 2141	EAN: 8422248348393
NorChef WP 1501 SS	Cod.: 2150	EAN: 8422248348478
NorChef WP 1501 DB	Cod.: 2134	EAN: 8422248351768
NorChef WP 1501 SW	Cod.: 2147	EAN: 8422248348317

Acabados



NorChef WP 1501 MB - acero mate negro



NorChef WP 1501 SS - acero inoxidable




NorChef WP 1501 DB - cristal negro



NorChef WP 1501 SW - Cristal blanco

Esquemas Medidas

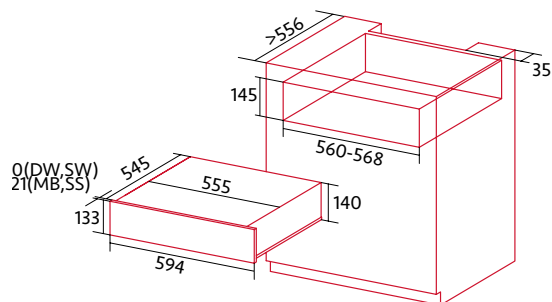



CALIENTAPLATOS

NorChef WP 1500

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 75ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 75ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Temperatura máxima 75ºC
- Capacidad 36 platos o 80 tazas expresso



CALENTAR VAJILLA



MANTENER CALIENTE



FERMENTAR MASAS



PREPARAR YOGURT



DESCONGELAR



COCINAR A BAJA TEMPERATURA



ALMACENAR

Acabados

Modelos

NorChef WP 1500 DB	Cod.: 2122	EAN: 8435025721227
NorChef WP 1500 SW	Cod.: 2123	EAN: 8435025721234


Esquemas Medidas



NorChef WP 1500 DB - cristal negro



NorChef WP 1500 SW - Cristal blanco

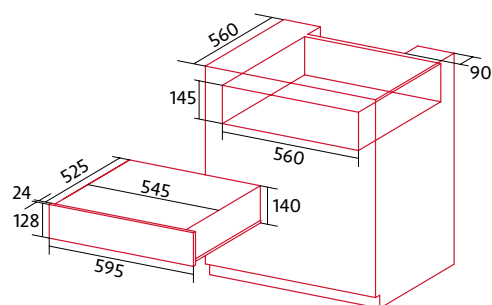



CAJÓN DECORATIVO

NorChef DP 1501

- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total



ALMACENAR

Acabados



NorChef DP 1501 MB - acero mate negro



NorChef DP 1501 SS - acero inoxidable



NorChef DP 1501 DB - cristal negro




NorChef DP 1501 SW - Cristal blanco

Modelos

NorChef DP 1501 MB	Cod.: 2143	EAN: 8422248348416
NorChef DP 1501 SS	Cod.: 2152	EAN: 8422248348492
NorChef DP 1501 DB	Cod.: 2136	EAN: 8422248348256
NorChef DP 1501 SW	Cod.: 2149	EAN: 8422248348331

Esquemas Medidas

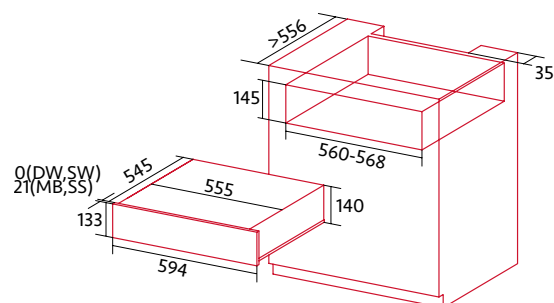



SELLADORA AL VACÍO

NorChef VS 1501

- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil



ALMACENAMIENTO
ALIMENTOS



CICLOS DE VACÍO
BOLSAS



CICLOS DE VACÍO
RECIPIENTES



BANDEJA ABATIBLE
CRISTAL



FUNCIÓN AHORRO
ENERGÍA

Acabados




NorChef VS 1501 MB - acero mate negro



NorChef VS 1501 SS - acero inoxidable



NorChef VS 1501 DB - cristal negro




NorChef VS 1501 SW - Cristal blanco

Modelos

NorChef VS 1501 MB	Cod.: 2142	EAN: 8422248348409
NorChef VS 1501 SS	Cod.: 2151	EAN: 8422248348485
NorChef VS 1501 DB	Cod.: 2135	EAN: 8422248348249
NorChef VS 1501 SW	Cod.: 2148	EAN: 8422248348324

Esquemas Medidas

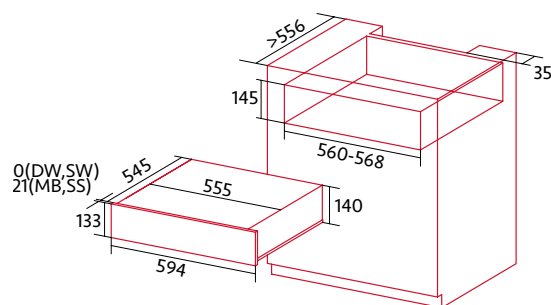

CAMPANAS





CAMPANAS

¡Silencio!, se cocina. El silencio y eficiencia no están reñidos, su gran poder de extracción junto con una baja rumorosidad, apenas un murmullo, 42dB, hacen de las campanas Nodor el complemento ideal para tu hogar.

Las nuevas campanas Nodor favorecen su limpieza evitando la acumulación de grasa al tener superficies lisas y mandos integrados táctiles.

Filtros de grasas totalmente en acero que da al producto un aspecto típico de las campanas industriales. Gracias al laberinto de las capas en acero, este filtro tiene una mayor captación de grasas.

Filtro de grasa con una primera capa en acero y chapa microperforada posterior, que se lava fácilmente y tiene una mejor retención de la grasa producida durante el cocinado.

Otro de los aspectos más importantes es la iluminación. Todas las campanas Nodor incorporan la iluminación más eficiente, barras Led que iluminan completamente la zona de trabajo o crean ese ambiente propicio para una cena romántica.

Las nuevas campanas Nodor destacan por su rápida y sencilla instalación sea el tipo de campana que sea.



CAMPANAS



NBOOT

Las campanas Nodor ofrecen una integración sin precedentes en tu cocina. Los filtros quedan totalmente ocultos cuando la campana no está en uso. Cuando se enciende, los paneles se abren de manera automática para favorecer la extracción de humos y vapor.



NCONNECT2

Con regulación manual o automática de la extracción de humos y vapor en función de lo que se esté cocinando en la encimera.



NCHILL

Con la regulación de la intensidad de la iluminación Led podrás crear el ambiente ideal en tu cocina para cocinar o quizás para dar una sorpresa a tus invitados.



CAMPANAS



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1400 TWIN RF**

COD 8525 EAN 8435025785250

P. 38



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS X
1200 RF**

COD 8526 EAN 8435025785267

P. 39



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1000 RF**

COD 8527 EAN 8435025785274

P. 40



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA SLIMOS 900

COD 8362 EAN 8435025783621

P. 41



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA BESTLA X
960 RF**

COD 8568 EAN 8422248343695

P. 42



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA BESTLA WH
960 RF**

COD 8569 EAN 8422248343688

P. 42



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA JANO X 960
RF**

COD 8350 EAN 8435025783508

P. 43



CAMPANA TECHO

**NorBreeze ISLA JANO WH
960 RF**

COD 8351 EAN 8435025783515

P. 43



DECORATIVA ISLA

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS
ECO 60 BK**

COD 8564 EAN 8435025785649

P. 44



DECORATIVA ISLA

**NorBreeze ISLA CUBE GLASS
ECO 60 WH**

COD 8565 EAN 8435025785656

P. 44

CAMPANAS



DECORATIVA PARED

NorBreeze ALIZE 80 DB

COD 8346 EAN 8435025783461

P. 45



DECORATIVA PARED

NorBreeze ALIZE 80 SW

COD 8347 EAN 8435025783478

P. 45



DECORATIVA PARED

NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 BK

COD 8532 EAN 8435025785328

P. 46



DECORATIVA PARED

NorBreeze CUBE GLASS ECO 90 WH

COD 8533 EAN 8435025785335

P. 46



DECORATIVA PARED

NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION

COD 8513 EAN 8435025785137

P. 47



DECORATIVA PARED

NorBreeze MISTRAL 90 DB

COD 8516 EAN 8435025785168

P. 48



DECORATIVA PARED

NorBreeze MISTRAL 90 SW

COD 8519 EAN 8435025785199

P. 48



DECORATIVA PARED

NorBreeze MISTRAL 70 DB

COD 8604 EAN 8435025786042

P. 48



DECORATIVA PARED

NorBreeze MISTRAL 70 SW

COD 8594 EAN 8435025785946

P. 48



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 110 BK

COD 8549 EAN 8435025785496

P. 49



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 90 CU

COD 8518 EAN 8435025785182

P. 50



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 90 BK

COD 8536 EAN 8435025785366

P. 51



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 90 WH

COD 8537 EAN 8435025785373

P. 51



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 70 BK

COD 8520 EAN 8435025785205

P. 51



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 70 WH

COD 8563 EAN 8435025785632

P. 51

CAMPANAS



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION
COD 8540 EAN 8435025785403
P. 52



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze GREGAL 60 WH NMOTION
COD 8550 EAN 8435025785502
P. 52



NEW

CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS
COD 4231 EAN 8422248370790
P. 53



NEW

CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze CROWN 90 NO DRIP SS
COD 4230 EAN 8435025742307
P. 53



NEW

CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze CROWN 80 NO DRIP SS
COD 4229 EAN 8435025742291
P. 53



NEW

CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze CROWN 60 NO DRIP SS
COD 4228 EAN 8435025742284
P. 53



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze BISE 900 SS
COD 8353 EAN 8435025783539
P. 54-55



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze BISE 600 SS
COD 8354 EAN 8435025783546
P. 54-55



GRUPO FILTRANTE
NorBreeze CUDO 850 SS
COD 8355 EAN 8435025783553
P. 56



GRUPO FILTRANTE
NorBreeze CUDO 520 SS
COD 8356 EAN 8435025783560
P. 56



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze ECLIPSE 90 BK
COD 8551 EAN 8435025785519
P. 57



CAMPANA INTEGRADA
NorBreeze ECLIPSE 60 BK
COD 8552 EAN 8435025785526
P. 57



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- 2 Motores Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 1600 / 400 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Modelos

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1400 TWIN RF**


Cod.: 8525 EAN: 8435025785250

Acabados



NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

Esquemas Medidas

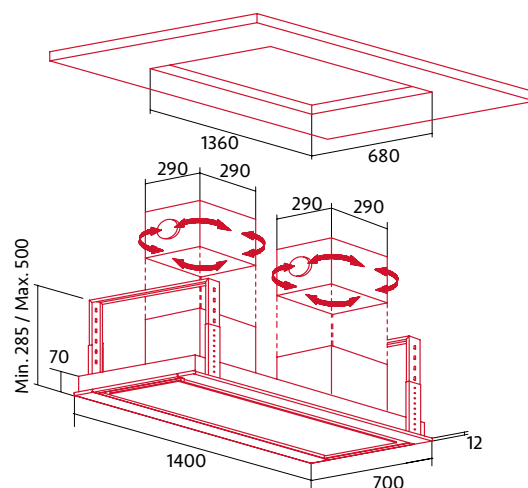



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN




NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados

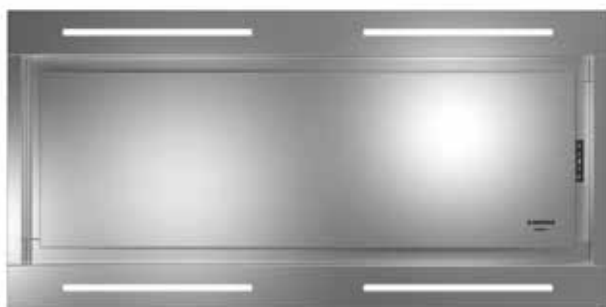


NorBreeze ISLA DEIMOS X 1200 RF

Modelos

**NorBreeze ISLA DEIMOS X
1200 RF**

Cod.: 8526 **EAN:** 8435025785267

Esquemas Medidas

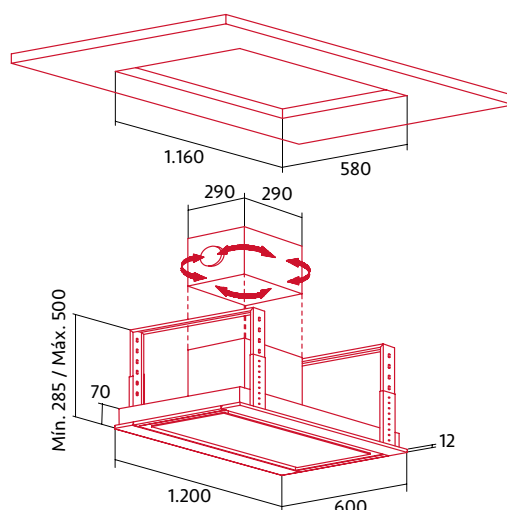



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Modelos

**NorBreeze ISLA DEIMOS
1000 RF**


Cod.: 8527 **EAN:** 8435025785274

Acabados



NorBreeze ISLA DEIMOS 1000 RF

Esquemas Medidas

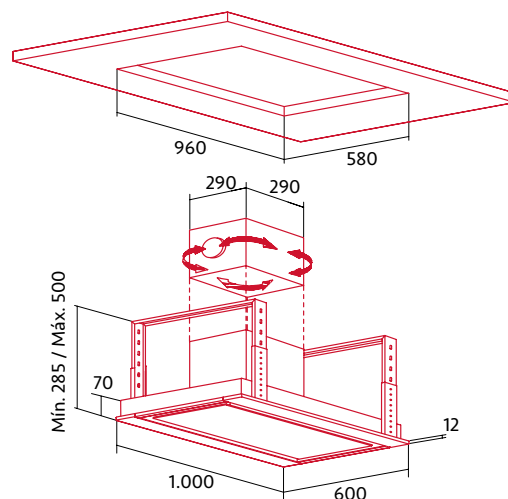



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA SLIMOS 900

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 662 / 221 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




NorBreeze ISLA SLIMOS 900

Modelos

NorBreeze ISLA SLIMOS 900 Cod.: 8362 EAN: 8435025783621

Accesorio cable + 10m BT4DC (no incluido) Cod.: 02800999 EAN: 8422248350174

Esquemas Medidas

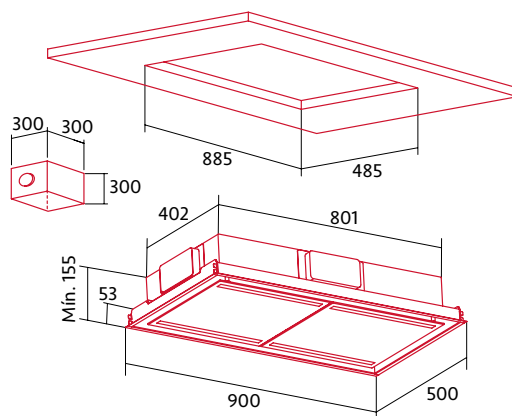

Instalación del motor independiente de la campana a una distancia de hasta 5 m (con cable suministrado) o 10 m (con accesorio)



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA BESTLA

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 170 W, EBM 225
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 300 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




ISLA BESTLA X 960 RF



ISLA BESTLA WH 960 RF

Esquemas Medidas

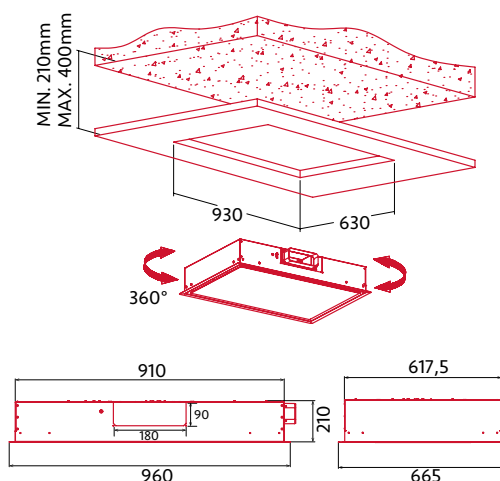



CAMPANA TECHO

NorBreeze ISLA JANO

- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 90 W, S6
- Potencia de extracción Máx / Mín: 570 / 266 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL
REMOTO



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




ISLA JANO X 960 RF



ISLA JANO WH 960 RF

Esquemas Medidas

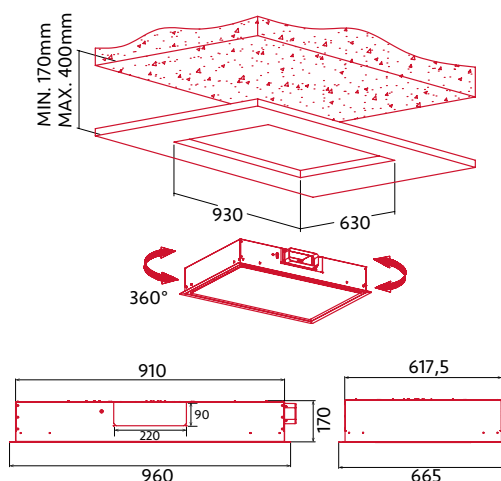



DECORATIVA ISLA

NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO

- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 135 W, BTD4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 760 / 278 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

Modelos

NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK	Cod.: 8564	EAN: 8435025785649
NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH	Cod.: 8565	EAN: 8435025785656



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK



NorBreeze ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH

Esquemas Medidas

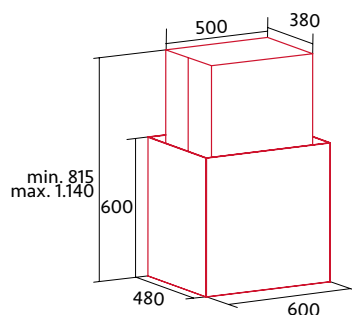



DECORATIVA PARED

NorBreeze ALIZE

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 240 W
- Potencia de extracción Máx / Mín: 610 / 215 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional

Modelos

NorBreeze ALIZE 80 DB	Cod.: 8346	EAN: 8435025783461
NorBreeze ALIZE 80 SW	Cod.: 8347	EAN: 8435025783478



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




NorBreeze ALIZE 80 DB



NorBreeze ALIZE 80 SW

Esquemas Medidas

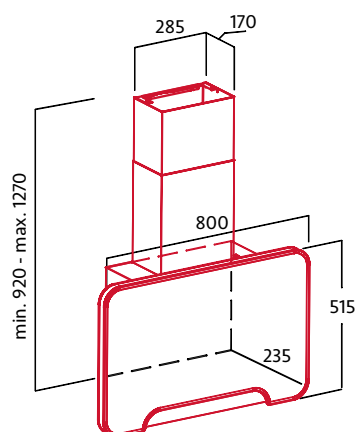



DECORATIVA PARED

NorBreeze CUBE GLASS ECO

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 260 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos inoxidable lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

Modelos

CUBE GLASS ECO 90 BK	Cod.: 8532	EAN: 8435025785328
CUBE GLASS ECO 90 WH	Cod.: 8533	EAN: 8435025785335



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




CUBE GLASS ECO 90 BK



CUBE GLASS ECO 90 WH

Esquemas Medidas

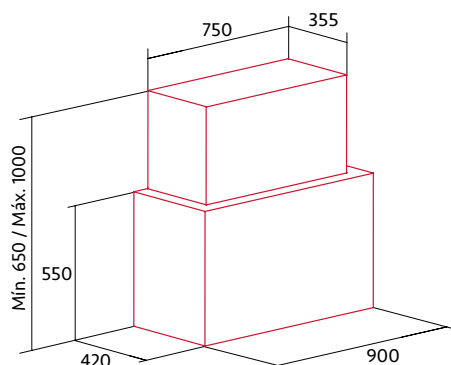



DECORATIVA PARED

NorBreeze CIRCUM 90 DB NMOTION

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED y luz ambiente
- Filtro antivaho, Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

Modelos

CIRCUM 90 DB NMOTION Cod.: 8513 EAN: 8435025785137



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



EFICIENCIA
ENERGÉTICA


Acabados



NorBreeze CIRCUM
90 DB NMOTION



Esquemas Medidas

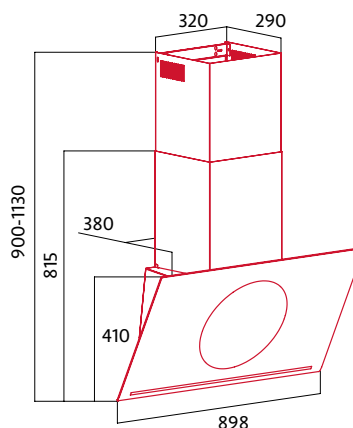



DECORATIVA PARED

NorBreeze MISTRAL

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional

Modelos

NorBreeze MISTRAL 90 DB	Cod.: 8516	EAN: 8435025785168
NorBreeze MISTRAL 70 DB	Cod.: 8604	EAN: 8435025786042
NorBreeze MISTRAL 90 SW	Cod.: 8519	EAN: 8435025785199
NorBreeze MISTRAL 70 SW	Cod.: 8594	EAN: 8435025785946



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA


Acabados



NorBreeze MISTRAL 90 DB



NorBreeze MISTRAL 70 DB




NorBreeze MISTRAL 90 SW



NorBreeze MISTRAL 70 SW



Esquemas Medidas

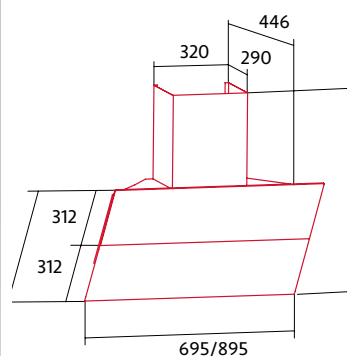



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 110 BK

- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2




EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados



NorBreeze SLIM 110 BK

Esquemas Medidas

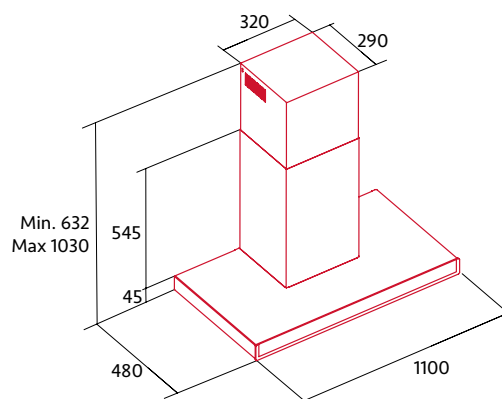



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM 90 CU

- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



NCONNECT2



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Modelos

NorBreeze SLIM 90 CU

Cod.: 8518


EAN: 8435025785182

Acabados



NorBreeze SLIM 90 CU

Esquemas Medidas

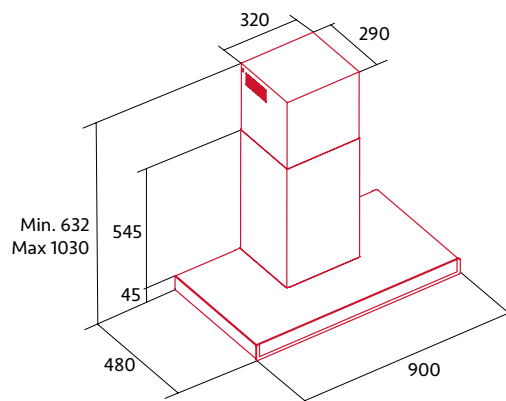



DECORATIVA PARED

NorBreeze SLIM

- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



NCONNECT2



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados



NorBreeze SLIM 90 BK



NorBreeze SLIM 90 WH



NorBreeze SLIM 70 BK




NorBreeze SLIM 70 WH

Modelos

NorBreeze SLIM 90 BK	Cod.: 8536	EAN: 8435025785366
NorBreeze SLIM 90 WH	Cod.: 8537	EAN: 8435025785373
NorBreeze SLIM 70 BK	Cod.: 8520	EAN: 8435025785205
NorBreeze SLIM 70 WH	Cod.: 8563	EAN: 8435025785632

Esquemas Medidas

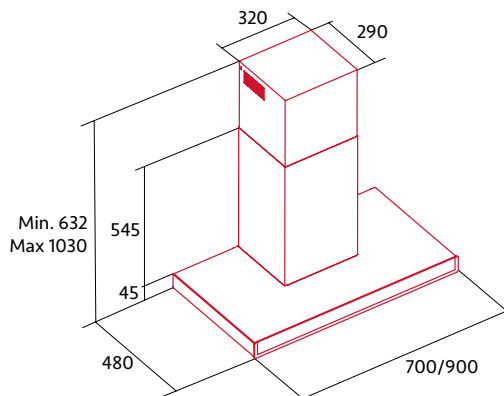



CAMPANA INTEGRADA

NorBreeze GREGAL NMOTION

- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 765 / 245 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(8540)



EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(8550)

Modelos

GREGAL 90 WH NMOTION Cod.: 8540 EAN: 8435025785403

GREGAL 60 WH NMOTION Cod.: 8550 EAN: 8435025785502

Acabados




NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION



NorBreeze GREGAL 60 WH NMOTION

Esquemas Medidas

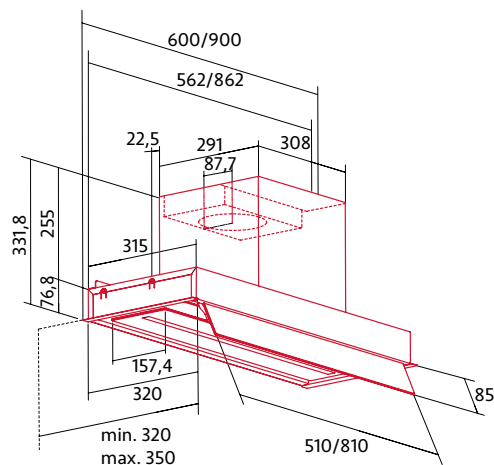



CAMPANA INTEGRADA

NorBreeze CROWN NO DRIP

NEW

- Función purificación de aire y sensor calidad aire
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Potencia de extracción Máx / Mín: 799 / 186 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Ndrip. Sistema antigoteo
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Interior blindado



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



NCONNECT2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados



NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS



NorBreeze CROWN 90 NO DRIP SS



NorBreeze CROWN 80 NO DRIP SS



NorBreeze CROWN 60 NO DRIP SS

Modelos


NorBreeze CROWN 120 NO DRIP SS Code: 4231 EAN: 8422248370790

NorBreeze CROWN 90 NO DRIP SS Code: 4230 EAN: 8435025742307

NorBreeze CROWN 80 NO DRIP SS Code: 4229 EAN: 8435025742291

NorBreeze CROWN 60 NO DRIP SS Code: 4228 EAN: 8435025742284

Esquemas Medidas

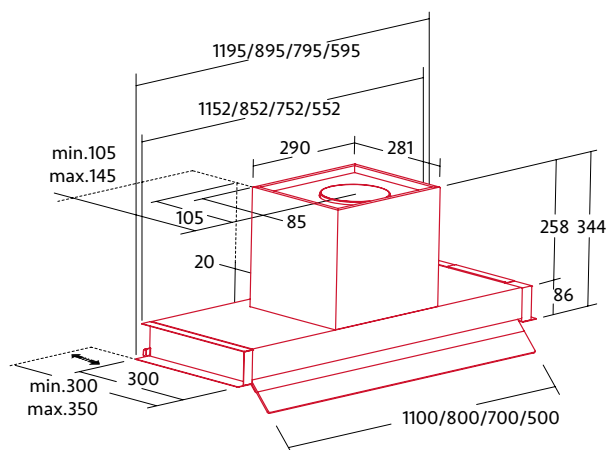





CAMPANA INTEGRADA

NorBreeze BISE SS

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 735 / 265 ³/h, 44dB (BISE 900)
- Potencia de extracción Máx / Mín: 690 / 240 m³/h, 45dB (BISE 600)
- Barra de iluminación LED
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional

Modelos

NorBreeze BISE 900 SS	Cod.: 8353	EAN: 8435025783539
NorBreeze BISE 600 SS	Cod.: 8354	EAN: 8435025783546



TOUCH
CONTROL



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados




NorBreeze BISE 900 SS



NorBreeze BISE 600 SS



Esquemas Medidas

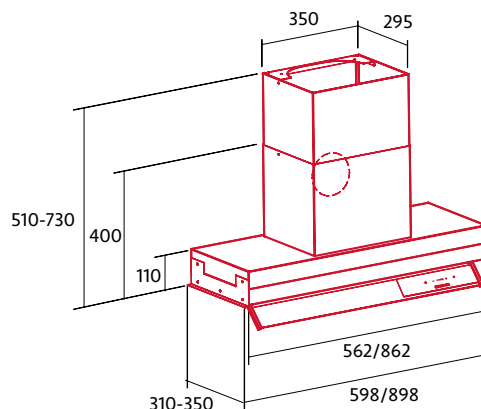



GRUPO FILTRANTE

NorBreeze CUDO SS

- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 725 / 240 m³/h (NorBreeze CUDO 850 SS)
655 / 235 m³/h (NorBreeze CUDO 520 SS)
- Barra de iluminación LED
- Bandeja recoge grasas
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional
- Motor con salida superior o trasera



MANDOS
CROMADOS



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(CUDO 850)



EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(CUDO 520)

Modelos

NorBreeze CUDO 850 SS Cod.: 8355 EAN: 8435025783553

NorBreeze CUDO 520 SS Cod.: 8356 EAN: 8435025783560

Acabados




NorBreeze CUDO 850 SS



NorBreeze CUDO 520 SS

Esquemas Medidas

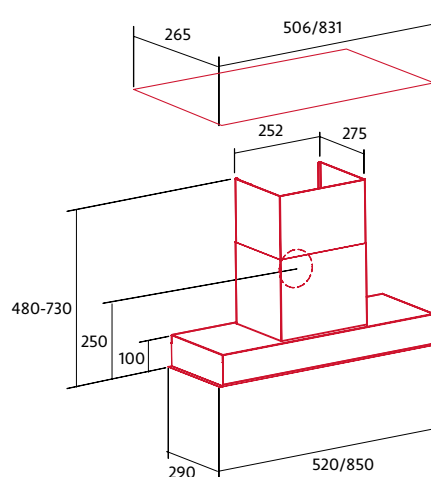



GRUPO FILTRANTE

NorBreeze ECLIPSE BK

- Extracción perimetral
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 280 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 750 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional
- Sistema de fácil instalación



MÍNIMO NIVEL
SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Acabados



NorBreeze ECLIPSE 90 BK




NorBreeze ECLIPSE 60 BK

Modelos

NorBreeze ECLIPSE 90 BK Cod.: 8551 EAN: 8435025785519

NorBreeze ECLIPSE 60 BK Cod.: 8552 EAN: 8435025785526

Esquemas Medidas

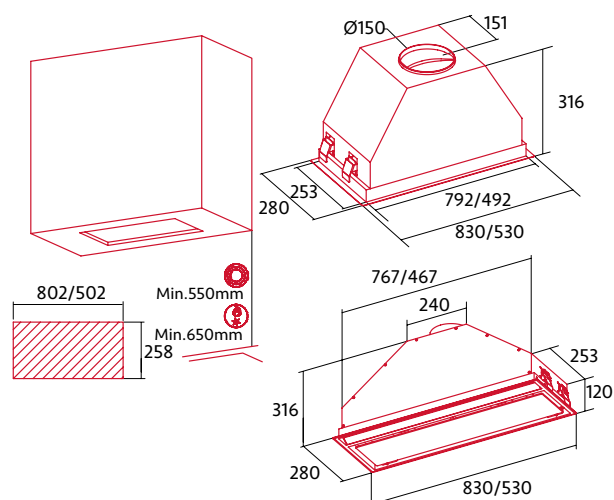



PLACAS





FLOW-IN, INDUCCIÓN Y GAS / MENAJE

Con las nuevas **inducciones Nodor** disfrutarás de nuevo de la cocina, te atreverás con cualquier receta por complicada que sea gracias a su uso intuitivo y a sus nuevas funciones de ayuda durante el cocinado que te irán guiando con las opciones disponibles, reconociendo automáticamente hasta 6 recipientes y activando las zonas de mandos deslizantes cuando coloques los recipientes.

Superficies de cocinado que se adaptan a tus necesidades durante la elaboración de tus recetas favoritas. Coloca los recipientes sin preocuparte por su posición porque ahora puedes usar toda la superficie de la inducción.

El tamaño de la cocina no importa, con las nuevas inducciones Nodor siempre hay una inducción que encaje en el espacio disponible, desde 30cm hasta 95cm.

La **inducción con aspiración de superficie** es una tecnología innovadora que combina las ventajas de una placa de inducción con un sistema de extracción integrado en la misma superficie de cocción. La placa de inducción con aspiración de superficie ofrece una imagen moderna y elegante, sin elementos que interfieran con la visión.

Para los amantes de la cocina tradicional, con las **nuevas cocinas de gas de Nodor** cocinar ahora es mucho más sencillo y seguro. Sus potentes quemadores de triple corona de 3,5kW garantizan una cocción eficiente debido a la regulación de la llama y a una rápida transmisión

del calor al recipiente por su gran poder calorífico. Las nuevas encimeras de gas son ante todo prácticas. La gran superficie de cristal templado simplifica su limpieza, sus parrillas de hierro fundido facilitan el desplazamiento de los recipientes por toda la superficie sin necesidad de levantarlos.

Sabores únicos, aromas intensos, texturas sorprendentes y nuevas experiencias a tu alcance con el nuevo **Norcook Steamchef**. La cocina sana y nutritiva no tiene por qué ser aburrida, tú pones los límites nosotros los medios. Dos bandejas interiores para cocinar directamente al vapor o en su propio jugo, termómetro para cocinar a la temperatura exacta, regulación de la salida del vapor para cocinar de manera rápida o a baja temperatura, depósito para infundir hierbas aromáticas y dar ese toque personal a tu receta.

Además, es ideal para utilizar como fuente tanto en el horno como en cualquier tipo de encimera incluida la inducción con zona flex, gracias a su base rectangular.

Con total seguridad durante el cocinado por sus asas ergonómicas de silicona que facilitan su manipulación y por su tapa de vidrio de seguridad que permite visualizar la evolución del cocinado en todo momento.

FLOW-IN / INDUCCIÓN



NSENSE

Detección automática de recipientes, los controladores deslizantes de la zona de cocción se activan automáticamente cuando el recipiente es detectado.

Las nuevas encimeras Nodor también son comodidad. Cuando un recipiente se quita de la placa de inducción su controlador deslizante se apaga automáticamente.



NPRECISE

Las nuevas inducciones Nodor son precisión, podrás elegir hasta 17 niveles de potencia para conseguir la temperatura idónea en tu cocinado.



NBOOST

Con hasta 2 niveles de potencia extra para cuando necesitas toda la potencia de tu inducción Nodor durante espacios cortos de cocción.



N FOLLOW ME

El nivel de potencia seleccionado para el recipiente se mantendrá mientras es desplazado por la superficie de las diferentes zonas de cocción de la inducción.



NPROTECT

Protege tus recipientes favoritos de los golpes fuertes de temperatura, ahora las nuevas inducciones Nodor detectan si un recipiente está vacío evitando deformaciones producidas por un calentamiento excesivo.



NFASTUP

Con las nuevas inducciones Nodor una vez finalizado el calentamiento rápido, automáticamente reduce su potencia garantizando que tus alimentos no se quemen.



NLOCK

Bloquea la inducción para evitar accionamientos accidentales durante el cocinado



NCHILD

Bloquea la encimera para evitar que los niños puedan encender la encimera accidentalmente.



NCONNECT2

Con regulación manual o automática de la extracción de humos y vapor en función de lo que se esté cocinando en la encimera.

GAS



NSELECT

La tecnología Nselect garantiza una cocción eficiente que regula de forma precisa la llama y favorece una rápida transmisión del calor al recipiente por su gran poder calorífico.



NPAUSE

Limpia con toda comodidad la superficie de la encimera o deja de atender el cocinado sin preocuparte de lo que estará sucediendo en tu cocina para responder al teléfono o cuidar de tu familia.



NMEMORY

Con las nuevas inducciones Nodor todo son ventajas, en case de apagar accidentalmente la inducción, la nueva función Nmemory recuperará los niveles de potencia y zonas de cocción que se estaban utilizando.



NCHEF

Cocina como un verdadero chef. Con la función Nchef divide la superficie de la inducción en 3 zonas con diferente potencia, en el lado izquierdo podrás pochardar una verdura o mantener caliente, en el lado central continuar su cocción y en el lado derecho sellar carnes o hervir grandes volúmenes de líquidos.



NBBQ

Con la nueva función grill conseguirás el sabor característico de una barbacoa sin salir de casa.



NCOOK

Con hasta 3 funciones de cocinado que permiten de una manera fácil mantener caliente los alimentos sin cocinarlos, derretir chocolate o mantequilla o hervir a fuego lento.



NTIME

Algunas recetas necesitan un control exacto del tiempo, como por ejemplo pastas, arroces, huevos... También es útil para controlar los tiempos intermedios de tus recetas o simplemente para recordar su finalización.



NPASTA

Tanto la pasta como el arroz estarán siempre a punto gracias al tiempo de cocción memorizado.



NMANAGEMENT

Posibilidad de limitar la potencia de la placa en función de la potencia que tengas contratada sin limitar la eficiencia y rapidez de cocinado con una placa de inducción.



NFLAME

Pensamos en tu seguridad y la de los tuyos. Las nuevas encimeras de gas de Nodor incorpora la tecnología Nflame que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



NSPARK

Pensamos en tu comodidad, con el sistema Nspark encenderás cada fuego de manera rápida y segura de forma instantánea.

PLACAS



NEW

FLOW-IN

NorCook IS N8426 BK

COD 4162 EAN 8435025741621

P. 64



NEW

FLOW-IN

NorCook IS N7426 BK

COD 4161 EAN 8435025741614

P. 65



FLOW-IN

NorCook IS N7220 BK

COD 4139 EAN 8435025741393

P. 66



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N9205 BK

COD 4103 EAN 8435025741034

P. 68



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N8205 BK

COD 4104 EAN 8435025741041

P. 69



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N8106 BK

COD 4149 EAN 8422248350082

P. 70-71



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N6326 BK

COD 4132 EAN 8422248350099

P. 72-73



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N6286 BK

COD 4133 EAN 8422248350105

P. 74-75



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N6286 SW

COD 4131 EAN 8422248350112

P. 74-75



PLACA INDUCCIÓN

NorCook IH N3200 BK

COD 4110 EAN 8435025741102

P. 76-77

PLACAS



PLACA CRISTAL GAS
NorCook GH 8632 GBK
COD 4165 EAN 8422248360173
P. 80



PLACA CRISTAL GAS
NorCook GH 6032 GBK
COD 4164 EAN 8422248360159
P. 81



PLACA CRISTAL GAS
NorCook GH N3012 GBK
COD 4163 EAN 8422248360166
P. 82



MENAJE
NorCook STEAMCHEF
COD 1368 EAN 8435025713680
P. 83



FLOW-IN

NorCook IS N8426 BK

NEW

- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Campana de recirculación
- Apagado automático temporizado después de la cocción para eliminar los olores residuales.
- Sistema de filtrado con 2 funciones: captación de grasa y condensación
- Altura total 170mm
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 691 m³/h - 245m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 740Pa - Presión TURBO: 800Pa
- Descarga 222x90mm
- Clase energética: A+
- Accesorios
 - Filtro de carbono cerámico (incluidos)
 - Filtro HEPA (no incluidos)

Acabados



NorCook IS N8426 BK

Modelos

NorCook IS N8426 BK

Cod.: 4162

EAN: 8435025741621



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPASTA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Esquemas Medidas

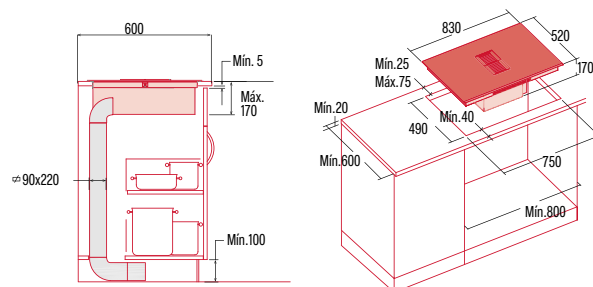



FLOW-IN

NorCook IS N7426 BK

NEW

- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Campana de recirculación
- Apagado automático temporizado después de la cocción para eliminar los olores residuales.
- Sistema de filtrado con 2 funciones: captación de grasa y condensación
- Altura total 170mm
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 691 m³/h - 245m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 740Pa - Presión TURBO: 800Pa
- Descarga 222x90mm
- Clase energética: A+
- Accesorios
 - Filtro de carbono cerámico (incluidos)
 - Filtro HEPA (no incluidos)

Acabados



NorCook IS N7426 BK

Modelos

NorCook IS N7426 BK

Cod.: 4161

EAN: 8435025741614



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD





NPASTA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Esquemas Medidas





FLOW-IN

NorCook IS N7220 BK

- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: Mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,3 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 545m³/h - 198m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A
- Accesorios (no incluidos)
- Kit recirculante Zócalo AS750 - Cod. **02800939** / EAN **8422248080330**
- Kit recambio filtros Carbón activo lavable - Cod. **02800937** / EAN **8422248078900**
- Kit conductos rectangulares fondo 40cm - Cod. **02800992** / EAN **8422248112765**

Acabados



NorCook IS N7220 BK

Modelos

NorCook IS N7220 BK

Cod.: 4139

EAN: 8435025741393



NPAUSE



NCHILD



NBOOST




MÍNIMO NIVEL
SONORO



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Esquemas Medidas

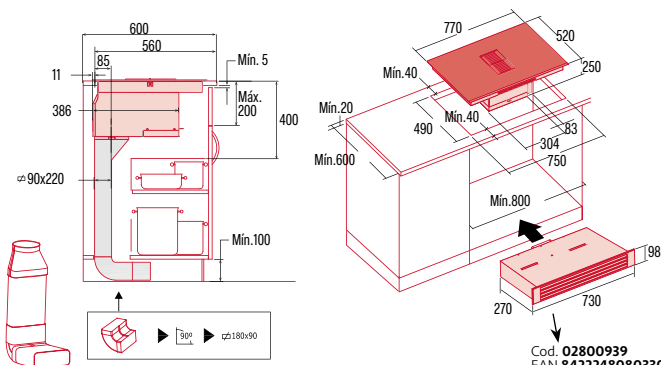

Cod. **02800939**
EAN **8422248080330**





Inducción TOTAL FLEX

NorCook IH N9205 BK

- Superficie de cocción total (87 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura Nprecise.
- Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles.
- Nboost+, 2 Boosters
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPROTECT

Acabados



NorCook IH N9205 BK


Modelos

NorCook IH N9205 BK

Cod.: 4103

EAN: 8435025741034

Esquemas Medidas

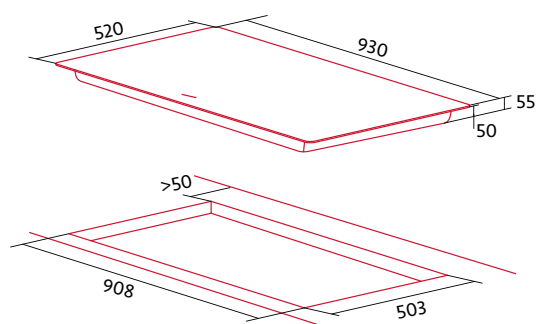



Inducción TOTAL FLEX

NorCook IH N8205 BK

- Superficie de cocción total (75 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Nprecise. Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPROTECT

Acabados



NorCook IH N8205 BK


Modelos

NorCook IH N8205 BK

Cod.: 4104

EAN: 8435025741041

Esquemas Medidas

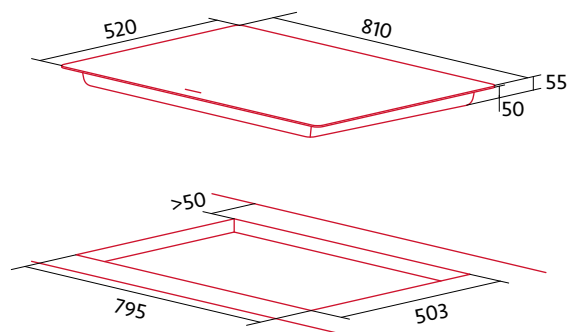





Inducción con biselado frontal

NorCook IH N8106 BK

- 4 Focos: Uno de 30cm, uno de 18cm, dos de 21x20cm, combinables a una zona modular (21x40cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 10,8 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA

Modelos

NorCook IH N8106 BK

Cod.: 4149



EAN: 8422248350082

Acabados



NorCook IH N8106 BK

Esquemas Medidas







Inducción con biselado frontal

NorCook IH N6326 BK

- 3 Focos: Uno de 32/19cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW

Modelos

NorCook IH N6326 BK

Cod.: 4132

EAN: 8422248350099



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD





NPASTA

Acabados



NorCook IH N6326 BK

Esquemas Medidas





Inducción con biselado frontal

NorCook IH N6286

- 3 Focos: Uno de 28/18cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW

Modelos

NorCook IH N6286 SW	Cod.: 4131	EAN: 8422248350112
NorCook IH N6286 BK	Cod.: 4133	EAN: 8422248350105



NSENSE



NFOLLOWME



NCONNECT2



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA

Acabados





NorCook IH N6286 BK



NorCook IH N6286 SW

Esquemas Medidas







Inducción con biselado frontal

NorCook IH N3200 BK

- 2 Focos: Dos modulares de 21,5cm (21,5x40cm)
- Panel de control tipo Touch
- Selector de potencia centralizado, con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: Mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 3,7 kW

Modelos

NorCook IH N3200 BK **Code:** 4110 **EAN:** 8435025741102



NLOCK





NCHILD

Acabados



NorCook IH N3200 BK

Esquemas Medidas











PLACA CRISTAL GAS

NorCook GH 8632 GBK

- 3 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- 2 quemadores triple corona alta eficiencia (3,5 kW) y 1 auxiliar (1,75kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Regulación de potencia Nselect
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 8,75 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

Modelos

NorCook GH 8632 GBK

Cod.: 4165



EAN: 8422248360173

Acabados



NorCook GH 8632 GBK

Esquemas Medidas





PLACA CRISTAL GAS

NorCook GH 6032 GBK

- 2 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado con mandos frontales
- 1 quemador triple corona alta eficiencia (3,5 kW), 1 quemador rápido (1,75kW) y 1 quemador auxiliar (1kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 6,25 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

Acabados



NorCook GH 6032 GBK


Modelos

NorCook GH 6032 GBK

Cod.: 4164

EAN: 8422248360159

Esquemas Medidas

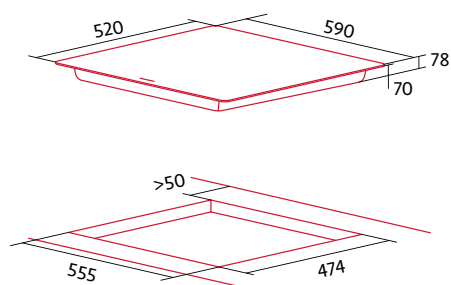



PLACA CRISTAL GAS

NorCook GH N3012 GBK

- 1 Parrilla independiente de hierro fundido sobre superficie de vidrio cerámico con Mandos frontales
- Un quemador triple corona de alta eficiencia (3,5 kW)
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 3,5 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSPARK



NFLAME

Acabados



NorCook GH N3012 GBK



Modelos

NorCook GH N3012 GBK

Cod.: 4163

EAN: 8422248360166

Esquemas Medidas





MENAJE

NorCook STEAMCHEF

- Fuente cocinado al vapor en acero inoxidable
- Válvula de regulación del vapor para cocinar de forma rápida o a baja temperatura
- Termómetro para cocinar a la temperatura exacta
- Tapa de cristal de alta resistencia
- Depósito para infusionar hierbas
- Base difusora de alta eficiencia
- Dos bandejas interiores para cocinar con vapor o en su propio jugo
- Asas de silicona resistentes hasta 200°C
- Fuente cocinado de 7 litros de capacidad
- Bandejas interiores de 1,5 litros de capacidad



APTO HORNO



APTO PLACA INDUCCIÓN



APTO PLACA ELÉCTRICA



APTO PLACA VITROCERÁMICA



APTO PLACA GAS



APTO LAVAR EN LAVAVAJILLAS

Acabados



NorCook STEAMCHEF




Modelos

NorCook STEAMCHEF

Cod.: 1368

EAN: 8435025713680

Esquemas Medidas

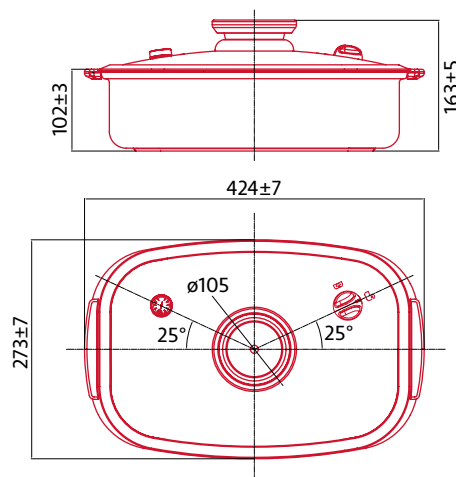





GAMA BLANCA



GAMA BLANCA

FRIGORÍFICOS, CONGELADORES, LAVAVAJILLAS, LAVADORA Y SECADORA

La amplia gama de **frigoríficos Nodor** están pensados para cualquier tipo de ambiente, desde la sobriedad de sus modelos acabados en cristal negro o blanco, hasta las cocinas más atrevidas que apuestan por los contrastes de color o ambientes más clásicos como la gama vintage. con el acero inoxidable.

Con los nuevos frigoríficos de integración Nodor apostamos por las sensaciones, siendo una solución ideal para conseguir espacios más amplios visualmente y diseños sorprendentes, gracias a su total integración con los muebles de la cocina.

Queremos garantizar la frescura y calidad de los alimentos almacenados en los frigoríficos Nodor. Mediante el control de la temperatura y la humedad, los alimentos se conservan frescos durante más tiempo.

Nos importas tú, pero sobre todo el medioambiente. Los frigoríficos y congeladores Nodor están diseñados desde el primer boceto hasta el final de su vida útil pensando en la sostenibilidad del medioambiente. El

uso de materiales reciclables, el inferior uso de gases fluorados, la eficiente distribución y generación de frío y el menor consumo energético contribuyen a disminuir nuestra huella ecológica. Los modelos con clase C de Nodor suponen un 30% de ahorro frente a un modelo clase G. Los modelos clase E un 20%.. La iluminación LED tanto en el frigorífico como en el congelador facilita la visualización del interior del aparato y a su vez reduce el consumo energético y su mantenimiento.

Para que el frigorífico funcione correctamente, a la hora de la compra hay que tener en cuenta su clase climática ya que una incorrecta elección va a ocasionar una mala conservación de los alimentos y un mayor consumo. Los frigoríficos Nodor han sido diseñados para funcionar en el rango de temperatura desde 10°C hasta 43°C, propio de climas cálidos.

Porque la tranquilidad y tu tiempo de relax nos importa, los nuevos frigoríficos Nodor son realmente silenciosos con tan solo 40 dB un 12% por debajo del nivel de bienestar que aconseja la Organización Mundial de la Salud.

FRIGORÍFICOS / CONGELADORES



NPLASMA

Un novedoso sistema de desinfección mediante plasma por el cual se eliminan los virus y bacterias con una efectividad del 96,5%. Ya no es necesario limpiar la compra al llegar a casa con alcohol o lejía diluida. Disfruta con total seguridad de los alimentos introducidos en tu frigorífico.



NFRESHZONE+

La precisión de sus sensores en la regulación de la temperatura es un factor importante a la hora de ahorrar energía y conseguir una correcta conservación de los alimentos. Con la distribución del frío en tres zonas de manera independiente, lograrás una mayor duración de los alimentos, conservándolos más frescos hasta el momento de su uso, ahorrándote tiempo para hacer la compra y dinero para tu bolsillo.

Además, con la distribución del frío por 3 zonas distintas, conseguirás que los olores no se mezclen dentro de la nevera. Y por si no fuera suficiente, con la tecnología Eplasma eliminaras cualquier rastro de mal olor gracias a sus iones negativos



NFRESHZONE

Distribución eficiente y estable del aire frío permitiendo una reducción del consumo.



NFROST

Todos los frigoríficos de la nueva gama Nodor con tecnología Norfrost evitan la formación de hielo en la pared facilitando las labores de mantenimiento y limpieza de los aparatos a la vez que garantizan una mejor conservación de los alimentos y una mayor vida útil de los aparatos.



NLIFEBOX

La temperatura permanece cercana a 0 grados, pero sin congelar los alimentos, la conservación de las carnes y pescados manteniendo sus proteínas, vitaminas, minerales y micronutrientes para asegurar la salud de los tuyos estará a tu alcance.



NCHILLY

¿Comienza la final de tu equipo favorito y te has olvidado de rellenar el frigorífico con tu bebida favorita? Con la función Nchilly podrás enfriar de manera rápida los alimentos para que estén listos antes de que empiece el partido.



NDUALZONE

La regulación independiente de la temperatura del refrigerador y del congelador permiten generar dos tipos de ambientes diferenciados. Húmedo para mantener los alimentos frescos en el frigorífico y seco para que los alimentos que estén en el congelador no generen hielo.



NGREENBOX

Gracias al control de la humedad y temperatura, la conservación de frutas y verduras manteniendo su sabor y frescura como recién recolectada estará a tu alcance.



NSUBZERO

Esta función permite la congelación rápida de los alimentos evitando la contaminación por microorganismos de los alimentos y evita la formación de grandes cristales de hielo en el alimento que en caso contrario afectarían a su sabor y textura. Los frigoríficos Nodor tienen 3 cajones de congelación que nos facilitan el almacenaje de los alimentos y evitan contaminaciones cruzadas entre ellos.

Los **nuevos lavavajillas de integración Nodor** permiten una variedad de tipos de instalación para adaptarse a cualquier tipo de cocina, aportando una comodidad extra en tu día a día.

Respetuosos con el medioambiente, los nuevos lavavajillas Nodor tienen un 28% de menor consumo respecto a la clase E durante el lavado. La eficiencia en el lavado es la clave para tener un menor consumo, pero también su capacidad contribuye al ahorro energético, al poder lavar más servicios en un único ciclo de lavado. También disponen de programación diferida para el ahorro de consumo eléctrico con tu tarifa nocturna. Los nuevos

lavavajillas Nodor tienen hasta 16 servicios de capacidad.

Los nuevos lavavajillas Nodor son increíblemente prácticos. Disponen de 3 bandejas donde podrás colocar de manera segura y ordenada tu vajilla. Mediante su tercer rociador, la limpieza está asegurada al alcanzar cualquier rincón de tu lavavajillas.

Porque afortunadamente no todos los días son iguales, los lavavajillas Nodor se adaptan a tu ritmo diario ofreciendo distintos programas para superar desde grandes comidas familiares, reuniones con amigos o cenas románticas con esa vajilla para las grandes ocasiones.

LAVAVAJILLAS



NSLIDER

Los pequeños detalles marcan la diferencia. El nuevo dispensador Nslider permite aumentar el número de servicios del lavavajillas por su novedoso sistema de apertura, además de asegurar la correcta distribución del detergente al no quedarse atascado en la tapa de apertura o vajilla.



N3PROTECT

Tú seguridad y la de tu hogar es importante. Con el sistema N3protect de Nodor se evitan las fugas de agua cuando el lavavajillas no está en uso. Protege tu vajilla y el lavavajillas de sobrecalentamientos provocados por un exceso de temperatura. Vigila que no se produzcan desbordamientos durante el proceso de lavado.



NWASHING

Los nuevos lavavajillas Nodor con la función Nwashing son tan silenciosos, tan solo 42dB, que hemos incorporado una luz LED que se proyecta en el suelo mientras está en funcionamiento, de este modo se evitan las aperturas accidentales. Una manera elegante y silenciosa de avisarte que tu vajilla está lista.



NSTORM

Programa intensivo para esas manchas rebeldes que sin la ayuda del lavavajillas costaría mucho esfuerzo, tiempo y energía quitarlas a mano.



NSAVE

Programa Eco. El programa más eficiente en consumo de energía y ahorro de agua.



NCARE

Programa Cristal. Para el cuidado de esa vajilla delicada que tanto quieres con un mejor secado para que no queden esas molestas gotas en tus copas.



NFRESH

Programa especial para ablandar la suciedad antes del lavado o para eliminar malos olores en el lavavajillas cuando la vajilla está sucia.



NPUSH

Con la comodidad del sistema Npush que permite regular la altura de la segunda bandeja en función del tipo de menaje que se quiera lavar. De esta manera podrás adaptar la bandeja si tienes que lavar ollas grandes, copas de cristal o vasos altos. Y siempre con la flexibilidad que te ofrece su tercera bandeja modular diseñada especialmente para el lavado de cubiertos.



NMOVE

La puerta del lavavajillas con Nmove garantiza una integración total al poder instalarse dejando una distancia de 3mm al suelo o cajón. Gracias a sus novedosas bisagras no se necesita cortar el zócalo permitiendo una mejor integración del lavavajillas con los muebles de la cocina. Ahora las posibilidades de instalación aumentan pudiéndose instalar de manera tradicional bajo encimera o de una manera más ergonómica, como es la instalación en columna para facilitar la carga y descarga de la vajilla.



NDAILY

Programa diario. Especial para vajillas no muy sucias.



NQUICK+

Programa Rápido. Para cuando no dispones de tiempo, en 30 minutos tu vajilla estará lista.



NQUICK

Programa express. Limpieza a alta temperatura en tan solo 90 minutos.



NBY2

Cuando el lavavajillas no está lleno se puede lavar a media carga sin necesidad de colocar la vajilla de ninguna manera en especial. De esta forma se reduce el consumo de energía, agua y tiempo ya que se reduce la duración del lavado en 10 minutos.



Las **nuevas lavadoras de integración de Nodor** son el aliado perfecto para tu cocina. Olvidarás que tienes lavadora no solo por su integración en los muebles de cocina sino por su eficiencia en el lavado, eficiencia en el consumo y sobre todo por su silencio.

La gran diámetro de la puerta y su ángulo de apertura te facilitara la carga y descarga de la ropa. Unido a su gran volumen de carga, hasta 9kg de capacidad, podrás tener lavada toda tu colada en 60 minutos o en tan solo 15 minutos, si optas por el lavado rápido Nquick+.

También disponemos de lavadoras secadoras que además de lavar dejará tu ropa seca lista para planchar.

Las nuevas lavadoras Nodor con clase energética A, tienen un 42% menos de consumo que una de clase F.

LAVADORAS / SECADORAS



NQUICK+

Los pequeños detalles marcan la diferencia. El nuevo dispensador Nslider permite aumentar el número de servicios del lavavajillas por su novedoso sistema de apertura, además de asegurar la correcta distribución del detergente al no quedarse atascado en la tapa de apertura o vajilla.



NSENSOR

Tú seguridad y la de tu hogar es importante. Con el sistema N3protect de Nodor se evitan las fugas de agua cuando el lavavajillas no está en uso. Protege tu vajilla y el lavavajillas de sobrecalentamientos provocados por un exceso de temperatura. Vigila que no se produzcan desbordamientos durante el proceso de lavado.



NCHILD

Los nuevos lavavajillas Nodor con la función Nwashing son tan silenciosos, tan solo 42dB, que hemos incorporado una luz LED que se proyecta en el suelo mientras está en funcionamiento, de este modo se evitan las aperturas accidentales. Una manera elegante y silenciosa de avisarte que tu vajilla está lista.



NSPECIAL

Programa intensivo para esas manchas rebeldes que sin la ayuda del lavavajillas costaría mucho esfuerzo, tiempo y energía quitarlas a mano.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



FRIGORÍFICO AMERICANO
NorFrost INFINITY 178 TNF SS
COD 8592 EAN 8422248110822
P. 92



FRIGORÍFICO FRENCH DOOR
NorFrost TWIN 189 TNF GDB
COD 8602 EAN 8435025786028
P. 93



FRIGORÍFICO COMBI
NorFrost HAIL 201 NF GDB
COD 4214 EAN 8422248349857
P. 94



FRIGORÍFICO COMBI
NorFrost HAIL 201 TNF INOX
COD 4205 EAN 8435025742055
P. 95



FRIGORÍFICO INTEGRABLE
NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL
COD 4213 EAN 8422248349721
P. 96



CONGELADOR INTEGRABLE
NorFrost ICE TNF 177 BI SL
COD 4212 EAN 8422248349734
P. 97



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI
70cm
NorFrost HAIL 193 TNF BI 70
COD 4206 EAN 8422248343176
P. 98



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI
NorFrost HAIL 193 TNF BI SL
COD 4210 EAN 8422248349703
P. 99



FRIGORÍFICO INTEGRABLE COMBI
NorFrost HAIL 177 TNF BI SL
COD 4211 EAN 8422248349727
P. 100-101



FRIGORÍFICO INTEGRABLE
NorFrost HAIL 82 BI SL
COD 4209 EAN 8422248349697
P. 102



FRIGORÍFICO INTEGRABLE
NorFrost TUNDRA 82 BI
COD 4207 EAN 8422248343954
P. 103



CONGELADOR INTEGRABLE
NorFrost ICE 82 BI
COD 4208 EAN 8422248343961
P. 104

LAVAVAJILLAS / LAVADORA y SECADORA



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

NorCare DW 6145 I PRO

COD 8711 EAN 8422248110792

P. 105



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

NorCare DW6141 I SL

COD 8709 EAN 8435025787094

P. 106



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

NorCare DW4611 I SL

COD 8710 EAN 8435025787100

P. 107



LAVADORA&SECADORA INTEGRABLE

NorCare WD1480 I

COD 4198 EAN 8435025741980

P. 108



LAVADORA INTEGRABLE

NorCare WM 1491 I

COD 4173 EAN 8422248360319

P. 109





FRIGORÍFICO AMERICANO

NorFrost INFINITY 178 TNF SS

- Frigorífico Americano Nduallzone No Frost de 1,80m
- Tecnología Nduallzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 2 cajones Ngreenbox / Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Tirador en la puerta

Modelos

NorFrost INFINITY 178 TNF SS Cod.: 8592 EAN: 8422248110822



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Nor Frost



Nduallzone



Control electrónico
táctil LED en puerta



Nchilly
Nsubzero



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA (379 + 213)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave


Acabados



NorFrost INFINITY 178 TNF SS



Esquemas Medidas

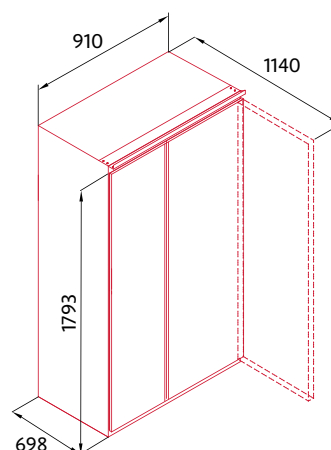



FRIGORÍFICO FRENCH DOOR

NorFrost TWIN 189 TNF GDB

- Frigorífico French door Ndualzone No Frost de 1,90m
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone+ que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 2 cajones Ngreenbox
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad telescópicos
- Tirador integrado en puerta



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



NorFrost



Ndualzone



Control electrón-
ico táctil LED en
puerta



Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



Nplasma



516 L
CAPACIDAD
NETA (347 +
169)



306
kWh/año
CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED


Acabados



NorFrost TWIN 189 TNF GDB



Esquemas Medidas

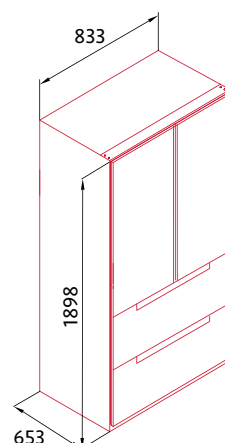



FRIGORÍFICO COMBI

NorFrost HAIL 201 NF GDB

- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador de 2,01m
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados, puerta de cristal negro de seguridad
- Función Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático, función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Botellero metálico
- Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



NorFrost



Ndualzone



Control electrónico
táctil LED en puerta



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA (238+98)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave

Modelos

NorFrost HAIL 201 NF GDB Cod.: 4214 EAN: 8422248349857


Acabados



NorFrost HAIL 201 NF GDB



Esquemas Medidas

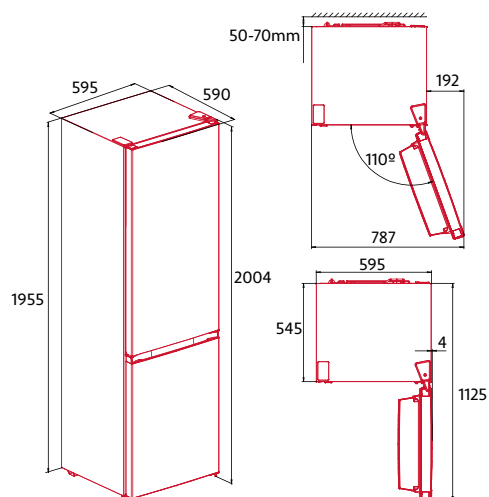



FRIGORÍFICO COMBI

NorFrost HAIL 201 TNF INOX

- Frigorífico combi Ndualzone No Frost de 2,01m en acero inoxidable
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox / Congelador: 3 cajones gran capacidad
- Botellero metálico / Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles

Modelos

NorFrost HAIL 201 TNF INOX Cod.: 4205 EAN: 8435025742055



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico
táctil LED en puerta



Nchilly
Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA (256 + 122)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED




Nsave

Acabados



NorFrost HAIL 201 TNF INOX

Esquemas Medidas

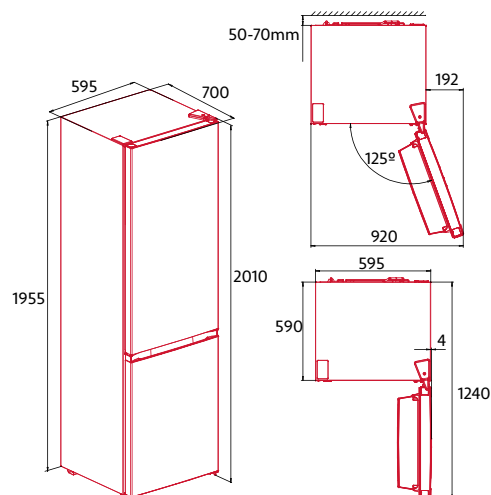



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL

- Refrigerador de integración TOTAL No Frost de 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost ICE 177 TNF BI SL
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly
- Descongelación de frigorífico automático
- 4 balcones y 4 bandejas de cristal incluido 3 cajones para frutas y verduras
- Botellero metálico
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



NorFrost



Control electrónico
con LED



Nchilly



Alarma puerta
abierta



CAPACIDAD
NETA



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED

Modelos

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL Cod.: 4213 EAN: 8422248349741


Acabados



NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL



Esquemas Medidas

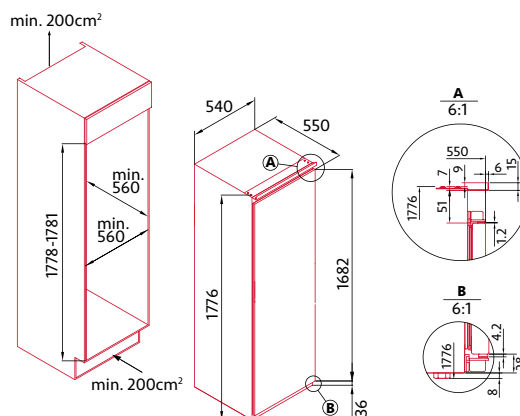



CONGELADOR INTEGRABLE

NorFrost ICE TNF 177 BI SL

- Congelador de integración TOTAL No Frost 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost TUNDRA 177 TNF BI SL
- Función Nsubcero
- Descongelación del congelador automático
- Congelador: 7 cajones de gran capacidad
- Cubiteras
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles

Modelos

NorFrost ICE TNF 177 BI SL Cod.: 4212 EAN: 8422248349734



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



NorFrost



Control electrónico
con LED



Nsubcero



Alarma puerta
abierta



CAPACIDAD
NETA




CONSUMO
ELÉCTRICO

Acabados



NorFrost ICE TNF 177 BI SL

Esquemas Medidas

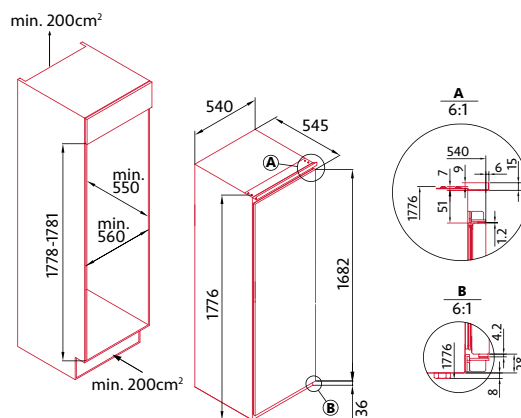



FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE 70cm

NorFrost HAIL 193 TNF BI 70

- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones gran capacidad
- Cubiteras / Ancho de 70cm / Puertas Reversibles

Modelos

NorFrost HAIL 193 TNF BI 70 Cod.: 4206 EAN: 8422248343176



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



NorFrost



Ndualzone



Control electrónico
con LED



Nchilly
Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA (257 + 84)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave


Acabados



NorFrost HAIL 193 TNF BI 70



Esquemas Medidas

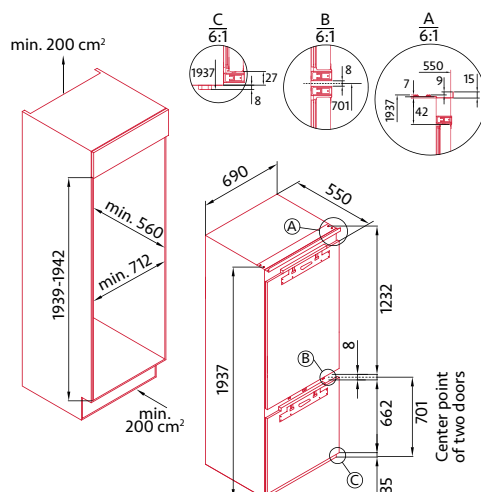



FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE

NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Cubiteras / Puerta deslizante / Puertas Reversibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico
con LED



Nchilly
Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA (225 + 56)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave

Modelos


NorFrost HAIL 193 TNF BI SL Cod.: 4210 EAN: 8422248349703

Acabados



NorFrost HAIL 193 TNF BI SL

Esquemas Medidas

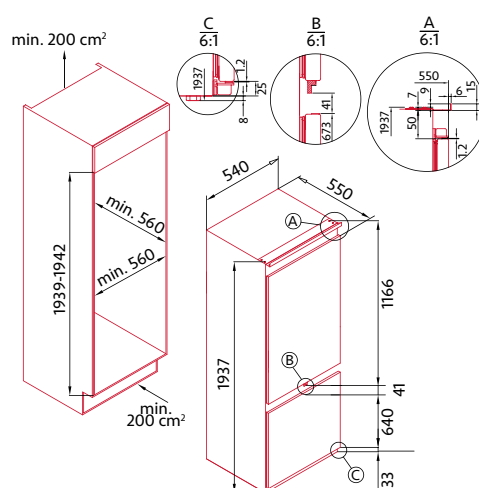





FRIGORÍFICO INTEGRABLE

NorFrost HAIL 82 BI SL

- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 1 cajón
- Cubiteras
- Puerta deslizante
- Puertas Reversibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Ngreenbox



Alarma puerta
abierta



CAPACIDAD
NETA (95 + 16)



CONSUMO
ELÉCTRICO



Iluminación LED

Modelos

NorFrost HAIL 82 BI SL

Cod.: 4209

EAN: 8422248349697


Acabados



NorFrost HAIL 82 BI SL



Esquemas Medidas

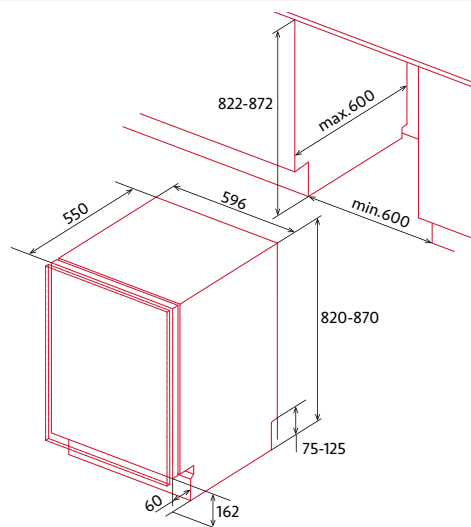



FRIGORÍFICO INTEGRABLE

NorFrost TUNDRA 82 BI

- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Puertas Reversibles

Modelos

NorFrost TUNDRA 82 BI Cod.: 4207 EAN: 8422248343954



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Ngreenbox



CAPACIDAD
NETA



CONSUMO
ELÉCTRICO




Iluminación LED

Acabados

Esquemas Medidas



NorFrost TUNDRA 82 BI

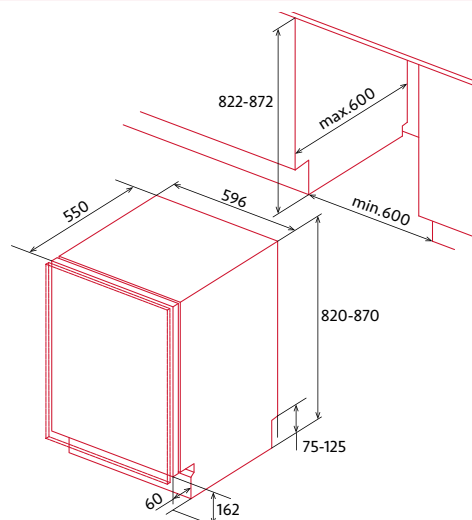



CONGELADOR INTEGRABLE

NorFrost ICE 82 BI

- Congelador 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nsubzero
- Congelador: 3 cajones
- Cubiteras
- Puertas Reversibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Función
Nsubzero



Alarma puerta
abierta



CAPACIDAD
NETA



CONSUMO
ELÉCTRICO

Modelos

NorFrost ICE 82 BI

Cod.: 4208 EAN: 8422248343961


Acabados



NorFrost ICE 82 BI



Esquemas Medidas

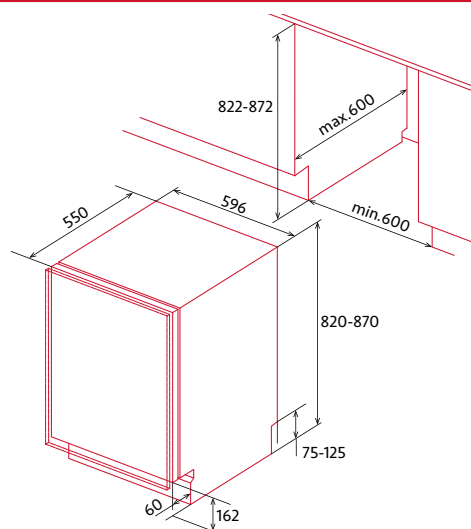



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

Norcare DW 6145 I PRO

- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 16 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nclean, Nhygiene, Nwhisper and Nself-cleaning
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Indicador de temperatura, consumo de agua, consumo de electricidad, programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles
- Función lavado botellas / Secado turbo y lavado Turbo



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONSUMO POR CICLO



POTENCIA ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO
3 EN 1
GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



BEAM ON FLOOR



APERTURA AUTOMÁTICA


Acabados



Norcare DW 6145 I PRO



Esquemas Medidas

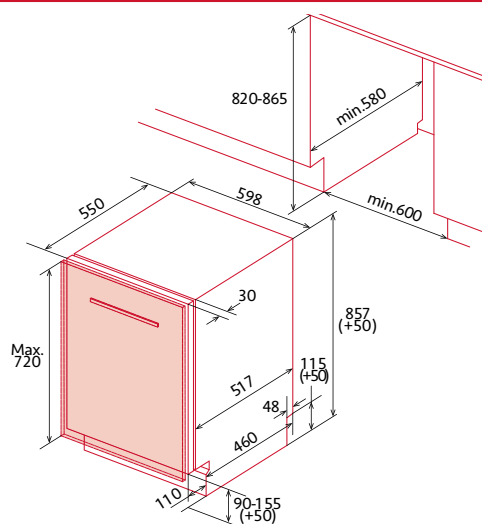



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

NorCare DW6141 I SL

- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 14 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nquick+, Ncare y Nfresh
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CONSUMO
POR CICLO



POTENCIA
ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO
3 EN 1
GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



NMOVE



APERTURA
AUTOMÁTICA

Modelos

NorCare DW6141 I SL

Cod.: 8709


EAN: 8435025787094

Acabados



NorCare DW6141 I SL

Esquemas Medidas

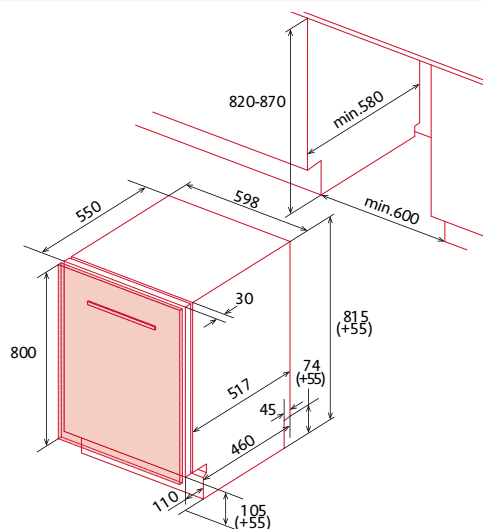



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

NorCare DW4611 I SL

- Lavavajillas de integración de 45 cm con capacidad para 10 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nclean, Nquick+ y Ncare
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Secado turbo



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CONSUMO
POR CICLO



POTENCIA
ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO
3 EN 1
GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



NMOVE

Acabados



NorCare DW4611 I SL


Modelos

NorCare DW4611 I SL

Cod.: 8710

EAN: 8435025787100

Esquemas Medidas

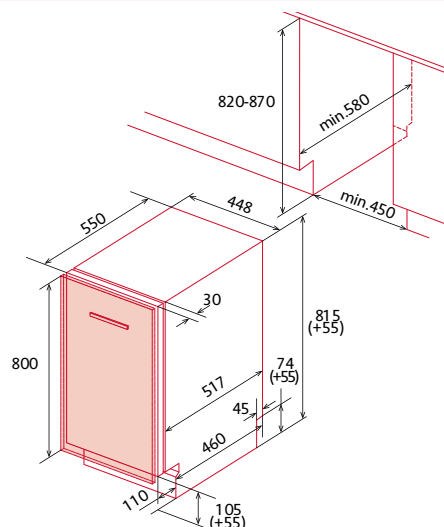



LAVADORA INTEGRABLE

NorCare WM1491 I

- Lavadora carga frontal de integración con 16 programas, capacidad de 1 a 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- Display con: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa y vapor
- Programas especiales: Nquick+, Nspecial: mixto, ropa bebé, deporte y programa personalizado
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra

Modelos

NorCare WM 1491 I

Cod.: 4173

EAN: 8422248360319



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CAPACIDAD
DE LAVADO



VELOCIDAD
MÁXIMA DE
CENTRIFUGADO



NCHILD



BLOQUEO DE
PUERTA



PROGRAMAS DE
LAVADO



DISPLAY LED




VAPOR

Acabados



NorCare WM1491 I

Esquemas Medidas

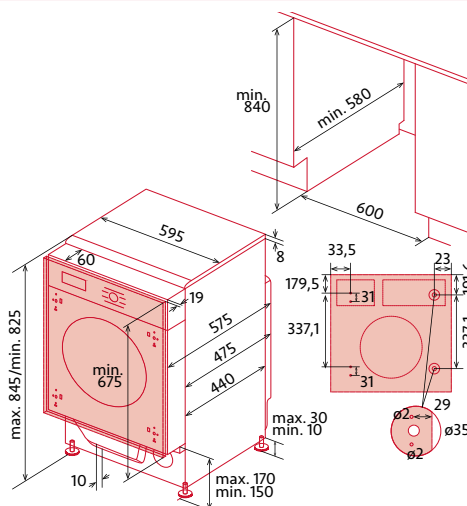





VINOTECAS



VINOTECAS

Las **vinotecas de Nodor** encajarán perfectamente en tu cocina gracias a su elegante diseño con acabado exterior en acero inoxidable e interior en madera. Olvidarás que tienes vinoteca por su perfecta integración y por su bajo nivel sonoro con hasta 39dB. Un aliado imprescindible para conservar mejor el vino al evitar vibraciones.

Las nuevas vinotecas Nodor son prácticas, gracias a sus puertas reversibles podrás instalarlas en cualquier posición. El acceso a las bandejas de vino es muy sencillo y cómodo gracias a sus bandejas deslizantes.

La gama de vinotecas ofrece el más amplio abanico de opciones para la instalación en muebles de cocina. Compacto de 45 e instalación en columna en 45, y 60cm de altura.

La iluminación interior por Led disponible en todos los modelos le dará un toque de elegancia. También protegerá el vino al ser una luz que no emite rayos infrarrojos ni ultravioletas evitando la aparición del “gusto a luz” en los vinos.



VINOTECAS



NORFROST

Todas las vinotecas de la nueva gama Nodor con tecnología Norfrost evitan la formación de hielo en la pared facilitando las labores de mantenimiento y limpieza de los aparatos a la vez que garantizan una mejor conservación de los vinos y una mayor vida útil de los aparatos.



NORTEMP

El Sistema de control de temperatura (en cualquiera de los diferentes espacios) te permite tener un control exacto y constante de la temperatura en el interior de toda la vinoteca, según los gustos y necesidades de los usuarios siempre podrás controlar, de forma muy sencilla, la temperatura de forma exacta. Con hasta 2 zonas diferentes de temperatura estratificada para un mejor almacenamiento del vino. 11-13°C vino blanco, 5-11°C champagne, 14-22°C vino tinto.



NSAVOR

Las vinotecas Nodor disponen de un control electrónico táctil que te permitirá seleccionar la temperatura de manera fácil y cómoda para alcanzar la temperatura perfecta para servir tu vino favorito.



NPROTECT

Porque una inversión en un buen vino no se puede almacenar de cualquier manera, las vinotecas Nodor ofrecen unas inmejorables condiciones de almacenaje contra uno de los enemigos de los vinos, como son las vibraciones y los rayos ultravioletas.



NPUREAIR

Gracias a la purificación del aire mediante su filtro de carbono, evitarás que los malos olores del ambiente, aromas intensos y las bacterias contaminen el sabor y aroma de tus vinos o destruyan los corchos.



NEW

VINOTECA LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF171 BK

COD 4220 EAN 8422248371827

P. 116



NEW

VINOTECA LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF91 BK

COD 4221 EAN 8422248371834

P. 117



NEW

VINOTECA LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF53 BK

COD 4222 EAN 8422248371841

P. 118



NEW

INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC57 BK

COD 4235 EAN 8422248371674

P. 119



NEW

INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC36 BK

COD 4234 EAN 8422248371667

P. 120



NEW

INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC28 BK

COD 4233 EAN 8422248371643

P. 121



NEW

BAJO ENCIMERA

NorCare VB46 BK

COD 4188 EAN 8422248371636

P. 122



NEW

BAJO ENCIMERA

NorCare VB17 BK

COD 4187 EAN 8422248371629

P. 123



NEW

BAJO ENCIMERA

NorCare VB07 BK

COD 4186 EAN 8422248371605

P. 124



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4600 MB

COD 4153 EAN 8422248348386

P. 125



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4600 SS

COD 4157 EAN 8422248348461

P. 125



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4600 DB

COD 4151 EAN 8422248348225

P. 125



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4600 SW

COD 4155 EAN 8422248348300

P. 125



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4800 DB /A

COD 4184 EAN 8435025741843

P. 126



VINOTECA COMPACTA

NorChef VC 4800 SW

COD 4185 EAN 8422248111294

P. 126



VINOTECA ENCASTRABLE

NorCare V36 BK

COD 4191 EAN 8422248101820

P. 127



VINOTECA ENCASTRABLE

NorCare V28BK

COD 4190 EAN 8422248101813

P. 128



LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF171 BK

NEW

Modelos

NorCare VF171 BK

Cod.: 4220 EAN: 8422248371827

- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 6,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VF171 BK





LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF91 BK

NEW

Modelos

NorCare VF91 BK

Cod.: 4221 EAN: 8422248371834

- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 4,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VF91 BK





NODOR & Can Roca

LIBRE INSTALACIÓN

NorCare VF53 BK

NEW

Modelos

NorCare VF53 BK

Cod.: 4222 EAN: 8422248371841

- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VF53 BK





INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC57 BK

NEW

Modelos

NorCare VC57 BK

Cod.: 4235 EAN: 8422248371674

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Apertura táctil
Nknock



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VC57 BK

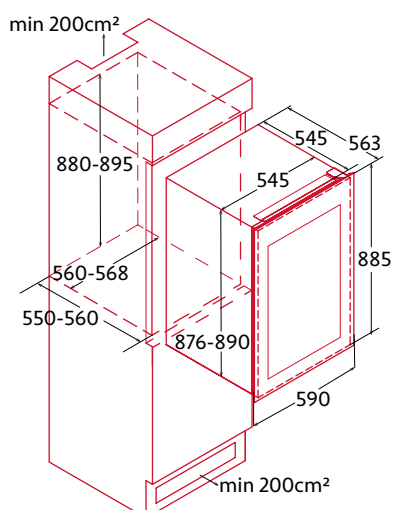



INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC36 BK

NEW

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 85W
- LED interior
- 3 niveles de almacenaje

Modelos

NorCare VC36 BK

Cod.: 4234 EAN: 8422248371667



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Apertura táctil
Nknock



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VC36 BK

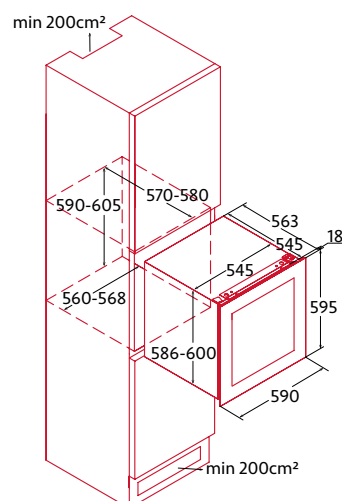



NODOR & Can Roca

INSTALACIÓN EN COLUMNA

NorCare VC28 BK

NEW

Modelos

NorCare VC28 BK

Cod.: 4233 EAN: 8422248371643

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 °C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 65W
- LED interior
- 2 niveles de almacenaje



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Apertura táctil
Nknock



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VC28 BK

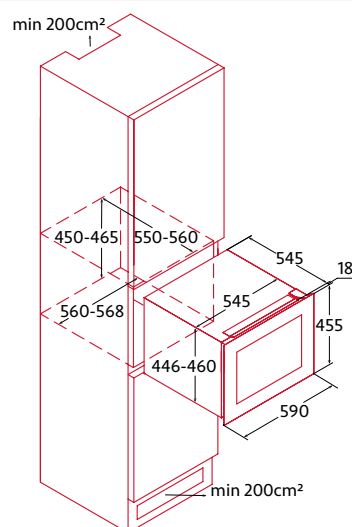

NODOR



NODOR & Can Roca

BAJO ENCIMERA

NorCare VB46 BK

NEW

Modelos

NorCare VB46 BK

Cod.: 4188 **EAN:** 8422248371636

- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador negro en
puerta



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VB46 BK

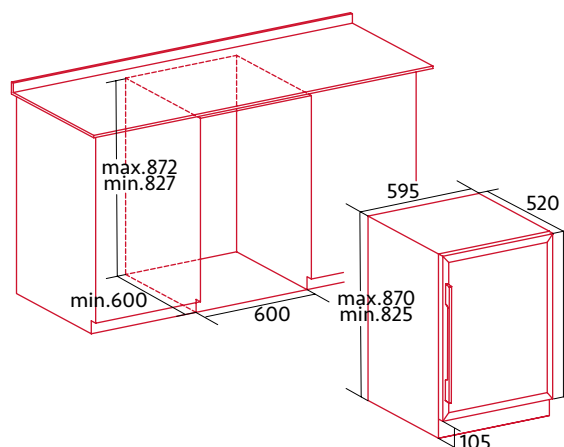



NODOR & Can Roca

BAJO ENCIMERA

NorCare VB17 BK

NEW

Modelos

NorCare VB17 BK

Cod.: 4187 EAN: 8422248371629

- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador negro en
puerta



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VB17 BK

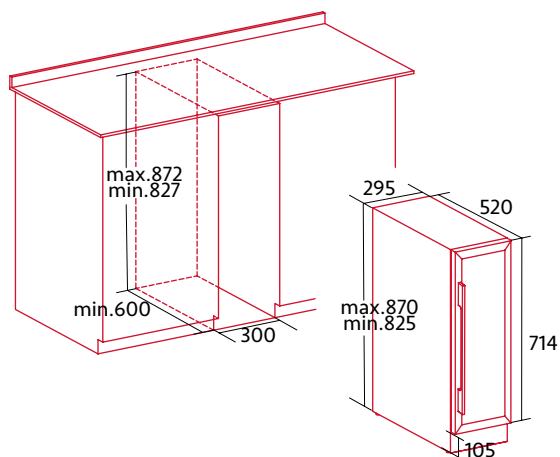



BAJO ENCIMERA

NorCare VB07 BK

NEW

Modelos

NorCare VB07 BK

Cod.: 4186 EAN: 8422248371605

- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 °C
- 1 zona de temperatura
- Potencia nominal 60W
- LED interior



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Control electrónico



Tirador negro en
puerta



DISPLAY LED



CAPACIDAD




Tipo SN-ST

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare VB07 BK

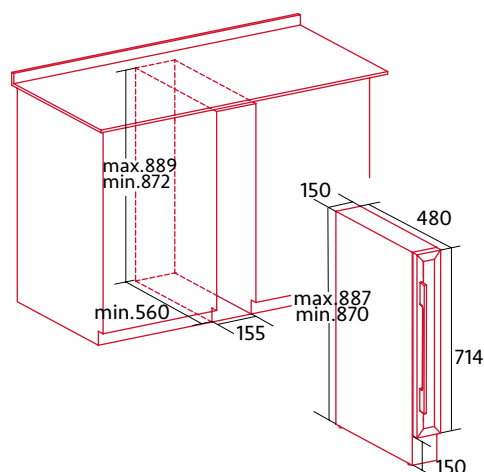



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4600

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 °C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MANDOS TOUCH
CONTROL



CAPACIDAD



NPUREAIR



DISPLAY LED



TIRADOR
METÁLICO

Modelos

NorCare VC 4600 MB	Cod.: 4153	EAN: 8422248348386
NorCare VC 4600 SS	Cod.: 4157	EAN: 8422248348461
NorCare VC 4600 DB	Cod.: 4151	EAN: 8422248348225
NorCare VC 4600 SW	Cod.: 4155	EAN: 8422248348300

Acabados



NorCare VC 4600 MB - acero mate negro



NorCare VC 4600 SS - acero inoxidable




NorCare VC 4600 DB - cristal negro



NorCare VC 4600 SW - cristal blanco

Esquemas Medidas

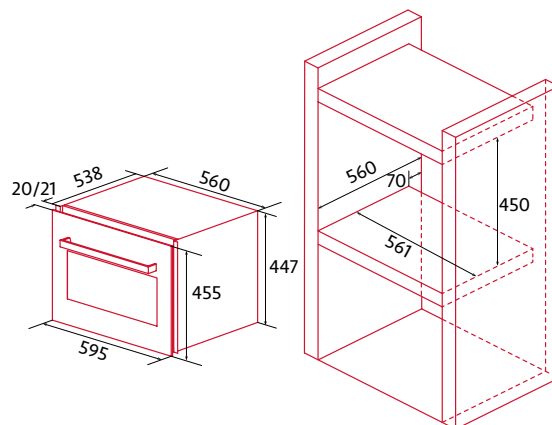



VINOTECA COMPACTA

NorCare VC 4800

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 °C
- Puerta desplegable con sistema "Soft-Close/open"
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MANDOS TÁCTILES



CAPACIDAD



SOFTCLOSE



DISPLAY LED



TIRADOR
CROMADO

Acabados



NorCare VC 4800 DB - cristal negro,
tirador cromado





NorChef VC 4800 SW - cristal blanco,
tirador cromado

Modelos

NorCare VC 4800 DB	Cod.: 4184	EAN: 8435025741843
NorChef VC 4800 SW	Cod.: 4185	EAN: 8422248111294

Esquemas Medidas

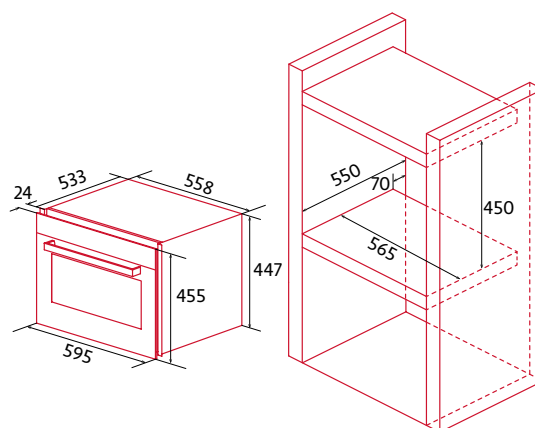

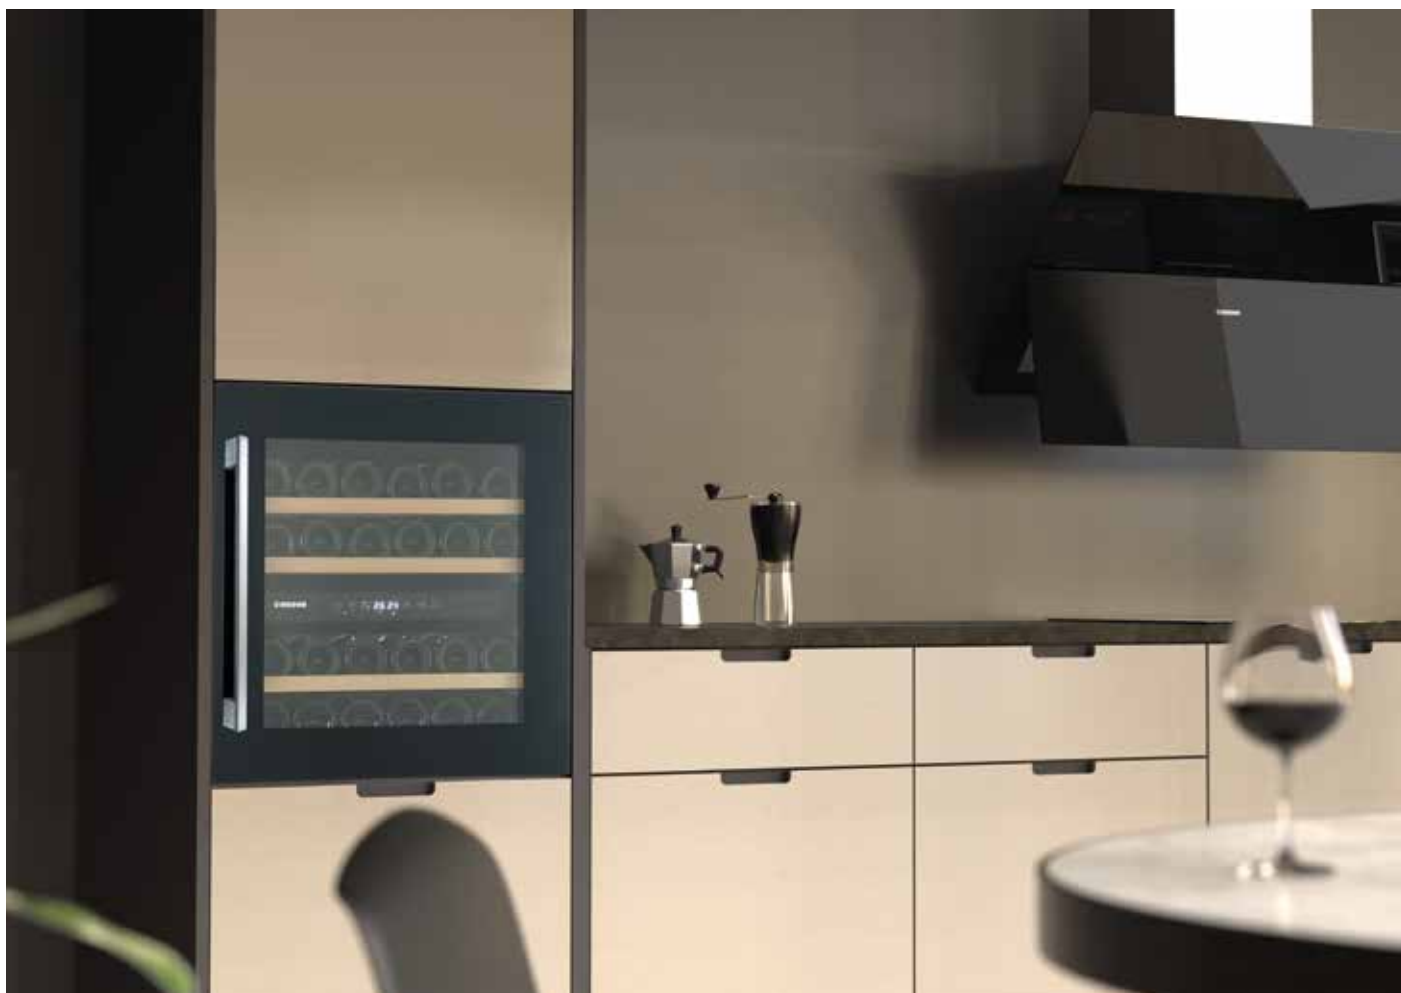

VINOTECA INTEGRABLE

NorCare V36 BK

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje

Modelos

NorCare V36 BK

Cod.: 4191 EAN: 8422248101820



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CONTROL
ELECTRÓNICO
TÁCTIL



TIRADOR
METÁLICO



DISPLAY LED



CAPACIDAD




PUERTA
REVERSIBLE

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare V36 BK

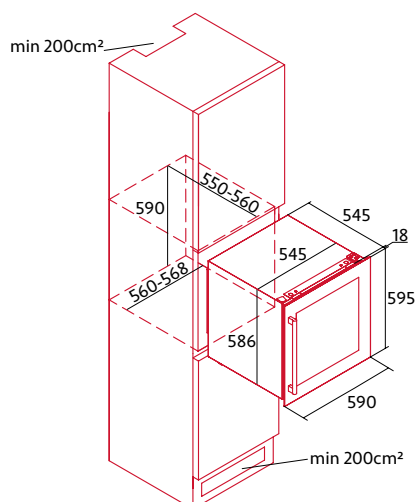



VINOTECA INTEGRABLE

NorCare V28BK

- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20 °C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 3 niveles de almacenaje

Modelos

NorCare V28BK

Cod.: 4190 EAN: 8422248101813



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



CONTROL
ELECTRÓNICO
TÁCTIL



TIRADOR
METÁLICO



DISPLAY LED



CAPACIDAD




PUERTA
REVERSIBLE

Acabados

Esquemas Medidas



NorCare V28BK

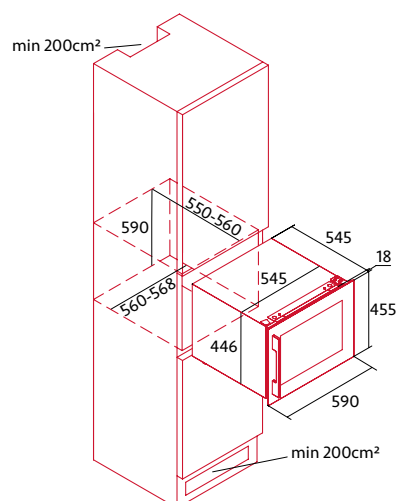

GRIFOS&FREGADEROS





GRIFOS Y FREGADEROS

Además de ofrecer diferentes modelos, medidas y estéticas, **Nodor** ha diseñado una **completa gama de grifos** entre los que podrás encontrar la solución más adecuada para tu cocina y que mejor se adapta a tus necesidades tanto estética como funcionalmente.,

Todos los grifos de Nodor, como el resto de familias que se comercializan, se someten a unas estrictas pruebas de calidad y siguen las altas directrices que destacan a Nodor en el mercado en fiabilidad y máxima durabilidad, Nodor utiliza solo materiales y acabados de primera calidad, sin descuidar en absoluto el diseño.

La amplia gama ofrece modelos de acero inoxidable de caño bajo y de caño alto con opciones de personalización de la maneta para los distintos ambientes de la cocina.

Nodor incorpora en su catálogo de grifos una nueva serie en acero inoxidable con unos acabados de primera calidad, también encontrarás grifos con caño extraíble aportando versatilidad y funcionalidad que mejor se adapte a tus necesidades.

La suma de una avanzada ingeniería, con un enfoque dedicado al diseño, da como resultado una **gama de fregaderos digna de las cocinas más exigentes**.

Usando una novedosa tecnología junto con materias primas de alta calidad Nodor presenta en el mercado NorGranite, una colección de fregaderos que no pasará desapercibida.

La base de nuestros fregaderos es el cuarzo, la parte más dura del granito. Moldeamos cuarzo con resina acrílica de alta calidad mediante un proceso de fundición especial controlado por ordenador. El resultado es un material compuesto endurecido que es resistente a rasguños, abolladuras, manchas, calor y grietas.

Gracias a esto nuestros fregaderos de cuarzo compuesto duran prácticamente toda la vida.

Con escurridor, sin escurridor, una cubeta, dos cubetas o con cubeta auxiliar. Gran variedad de colores, formas diseños y tamaños.

Diferentes opciones de instalación, bajo encimera, o sobre encimera, ambas muy sencillas de realizar, quedando el fregadero perfectamente anclado gracias a los clips de fijación.

Algunos de nuestros modelos están diseñados para personalizar la colocación del grifo; Un rebaje por la parte posterior hace que sea muy sencillo realizar el agujero para el grifo, sin apreciarse en las partes visibles del fregadero.

Los detalles marcan la diferencia. Acabados suaves, perfiles redondeados al milímetro, radios perfectos, rebosaderos personalizados, desagües prácticos y un sinfín de particularidades, a simple vista se nota la diferencia.

Estamos plenamente comprometidos con cuidar de nuestro planeta, creemos en un desarrollo responsable y sostenible, cumpliendo todos los estándares de sistemas de gestión así como con las certificaciones internacionales.

Ese compromiso implica encontrar métodos de producción más sostenibles, invirtiendo en tecnologías de ahorro de recursos para promover la fabricación.

El práctico diseño, la integración del rebosadero, la gran variedad de tipos de instalación, sus marcados ángulos

entre superficies junto con sus radios de 10mm para facilitar su limpieza, hacen de los nuevos fregaderos NorAce en acero inoxidable una herramienta perfecta para la integración del fregadero en la cocina.

Sus tres tipos de instalación abren un abanico de posibilidades para tu cocina. La práctica instalación bajo encimera, te facilitará su limpieza al no tener ningún obstáculo entre tu fregadero y la superficie de la encimera. La elegante instalación enrasada, dará un toque de contraste entre la encimera y su fino marco inoxidable, siendo igualmente fácil de limpiar. Por último, la instalación más útil como es la sobre encimera, te permitirá potenciar el impacto visual del fregadero.

Los fregaderos en acero inoxidable AISI 304 mantienen su aspecto inalterable debido a su resistencia a la oxidación, garantizando prácticamente el fregadero de por vida. Su espesor de 1mm y su pulido satinado lo hace resistente a golpes accidentales y arañazos durante su uso diario.

Su atractiva válvula escondida, aumenta la belleza del fregadero al quedar perfectamente integrada en la superficie de desagüe. Además, existe la posibilidad de personalizar la válvula escondida con el mismo color que tu grifo Nodor.

GRIFOS Y FREGADEROS



Resistentes al calor hasta 280°C.



Resistentes a las manchas, arañazos, abolladuras y grietas.



Colores nítidos y duraderos.



Fáciles de limpiar.



Resistentes a productos abrasivos.






100% no porosos, higiénicos resistentes a las bacterias.



Seguros en contacto con los alimentos.

Todos los accesorios necesarios están incluidos. Desagüe con cestilla independiente, rebosadero personalizado y clips de fijación (bajo encimera y sobre encimera).





GRIFO MONOMANDO

NorFlow BLACKBIRD BK

COD 4095 EAN 8435025740952

P. 134



GRIFO MONOMANDO

NorFlow BLACKBIRD WH

COD 4096 EAN 8435025740969

P. 134



GRIFO MONOMANDO

NorFlow ROBIN BK

COD 4098 EAN 8435025740983

P. 135



GRIFO MONOMANDO

NorFlow ROBIN SS

COD 4099 EAN 8435025740990

P. 135



GRIFO MONOMANDO

NorFlow ROBIN CU

COD 4100 EAN 8435025741003

P. 135



GRIFO MONOMANDO

NorFlow HERON CROMO

COD 4134 EAN 8435025741348

P. 136



GRIFO MONOMANDO

NorFlow HERON WHITE

COD 4135 EAN 8435025741355

P. 136



GRIFO MONOMANDO

NorFlow HERON BLACK

COD 4136 EAN 8435025741362

P. 136



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B 1D BK

COD 4058 EAN 8435025740587

P. 138



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B 1D WH

COD 4060 EAN 8435025740600

P. 138



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B 1D BG

COD 4059 EAN 8435025740594

P. 138



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B BK

COD 4079 EAN 8435025740792

P. 139



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B WH

COD 4081 EAN 8435025740815

P. 139



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B BG

COD 4080 EAN 8435025740808

P. 139



FREGADERO GRANITO

NorGranite 55.40 1B BK

COD 4085 EAN 8435025740853

P. 140



FREGADERO GRANITO

NorGranite 55.40 1B WH

COD 4087 EAN 8435025740877

P. 140



FREGADERO GRANITO

NorGranite 55.40 1B BG

COD 4086 EAN 8435025740860

P. 140



FREGADERO GRANITO

NorGranite 45 40 1B BK

COD 4082 EAN 8435025740822

P. 141



FREGADERO GRANITO

NorGranite 45 40 1B WH

COD 4084 EAN 8435025740846

P. 141



FREGADERO GRANITO

NorGranite 45 40 1B BG

COD 4083 EAN 8435025740839

P. 141



FREGADERO GRANITO

NorGranite 40.40 1B BK

COD 4088 EAN 8435025740884

P. 142



FREGADERO GRANITO

NorGranite 40.40 1B WH

COD 4090 EAN 8435025740907

P. 142



FREGADERO GRANITO

NorGranite 40.40 1B BG

COD 4089 EAN 8435025740891

P. 142



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 70.40 1C R10 CP

COD 4093 EAN 8435025740938

P. 143



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 50.40 1C R10 CP

COD 4091 EAN 8435025740914

P. 144



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 45.40 1C R10 CP

COD 4092 EAN 8435025740921

P. 145



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 40.40 1C R10 CP

COD 4094 EAN 8435025740945

P. 146



GRIFO

NorFlow BLACKBIRD

- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluido
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 535 x 100 x 265 mm

Modelos

NorFlow BLACKBIRD BK	Cod.: 4095	EAN: 8435025740952
NorFlow BLACKBIRD WH	Cod.: 4096	EAN: 8435025740969

Acabados




NorFlow BLACKBIRD BK



NorFlow BLACKBIRD WH

Esquemas Medidas

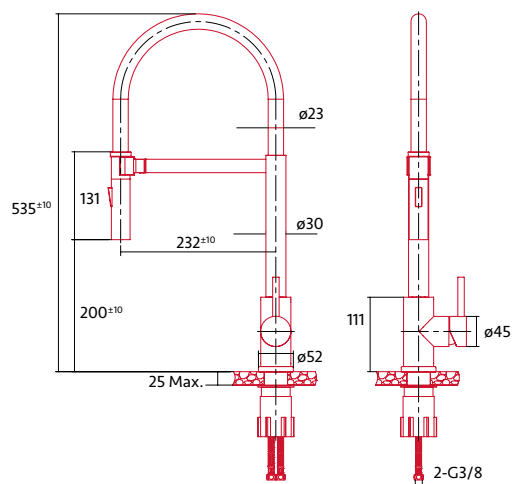



GRIFO

NorFlow ROBIN

- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto, con forma en L y giratorio 360°
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 280 x 265 x 100 mm

Modelos

NorFlow ROBIN BK	Cod.: 4098	EAN: 8435025740983
NorFlow ROBIN SS	Cod.: 4099	EAN: 8435025740990
NorFlow ROBIN CU	Cod.: 4100	EAN: 8435025741003

Acabados



NorFlow ROBIN BK




NorFlow ROBIN SS



NorFlow ROBIN CU

Esquemas Medidas

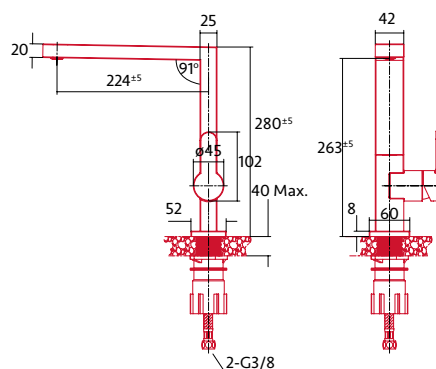



GRIFO

NorFlow HERON

NEW

- Grifo monomando
- Caño alto y giratorio 360°
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Apertura en frío
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 390 x 210 x 100 mm

Modelos

NorFlow HERON CROMO	Cod.: 4134	EAN: 8435025741348
NorFlow HERON WHITE	Cod.: 4135	EAN: 8435025741355
NorFlow HERON BLACK	Cod.: 4136	EAN: 8435025741362

Acabados



NorFlow HERON CROMO




NorFlow HERON WHITE



NorFlow HERON BLACK

Esquemas Medidas

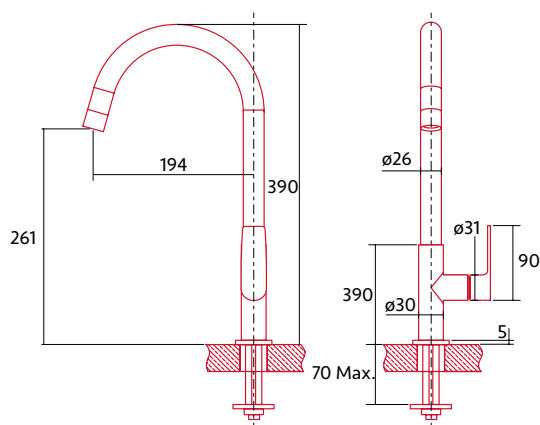





FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B 1D

- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorGranite 78.50 1B 1D BK Cod.: 4058 EAN: 8435025740587

NorGranite 78.50 1B 1D WH Cod.: 4060 EAN: 8435025740600

NorGranite 78.50 1B 1D BG Cod.: 4059 EAN: 8435025740594



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
50CM



REVERSIBLE

Acabados



NorGranite 78.50 1B 1D BK




NorGranite 78.50 1B 1D WH



NorGranite 78.50 1B 1D BG

Esquemas Medidas

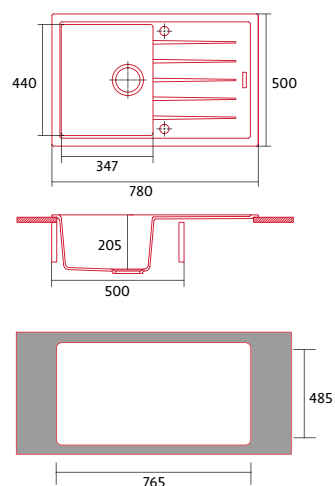



FREGADERO GRANITO

NorGranite 78.50 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorGranite 78.50 1B BK Cod.: 4079 EAN: 8435025740792

NorGranite 78.50 1B WH Cod.: 4081 EAN: 8435025740815

NorGranite 78.50 1B BG Cod.: 4080 EAN: 8435025740808



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
80CM

Acabados



NorGranite 78.50 1B BK




NorGranite 78.50 1B WH



NorGranite 78.50 1B BG

Esquemas Medidas

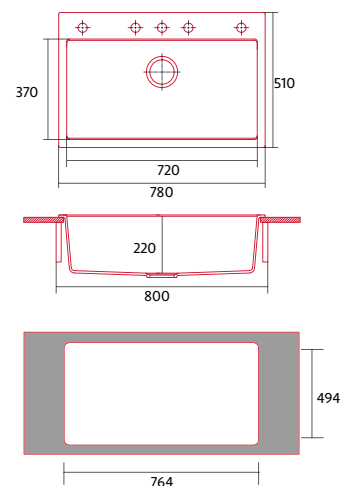



FREGADERO GRANITO

NorGranite 55.40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorGranite 55.40 1B BK	Cod.: 4085	EAN: 8435025740853
NorGranite 55.40 1B WH	Cod.: 4087	EAN: 8435025740877
NorGranite 55.40 1B BG	Cod.: 4086	EAN: 8435025740860



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
70CM

Acabados



NorGranite 55.40 1B BK




NorGranite 55.40 1B WH



NorGranite 55.40 1B BG

Esquemas Medidas

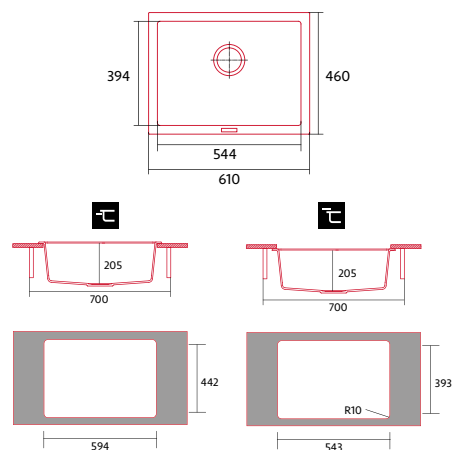



FREGADERO GRANITO

NorGranite 45 40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorGranite 45 40 1B BK Cod.: 4082 EAN: 8435025740822

NorGranite 45 40 1B WH Cod.: 4084 EAN: 8435025740846

NorGranite 45 40 1B BG Cod.: 4083 EAN: 8435025740839



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
60CM

Acabados



NorGranite 45 40 1B BK




NorGranite 45 40 1B WH



NorGranite 45 40 1B BG

Esquemas Medidas

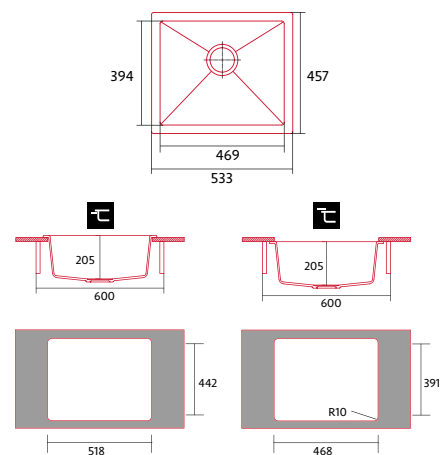



FREGADERO GRANITO

NorGranite 40.40 1B

- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorGranite 40.40 1B BK	Cod.: 4088	EAN: 8435025740884
NorGranite 40.40 1B WH	Cod.: 4090	EAN: 8435025740907
NorGranite 40.40 1B BG	Cod.: 4089	EAN: 8435025740891



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
50CM

Acabados



NorGranite 40.40 1B BK








NorGranite 40.40 1B WH



NorGranite 40.40 1B BG

Esquemas Medidas





FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 70.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorAce 70.40 1C R10 CP Cod.: 4093 EAN: 8435025740938

Accesorios

Norace HIDDEN WASTE BK Cod.: 1318 EAN: 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Cod.: 1319 EAN: 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Cod.: 1320 EAN: 8435025713208



ENCASTRE SOBRE ENCIMERA



ENCASTRE BAJO ENCIMERA



PROFUNDIDAD CUBETA



PARA MUEBLE DE 80CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS


Norace HIDDEN WASTE CU

Acabados



NorAce 70.40 1C R10 CP

Esquemas Medidas

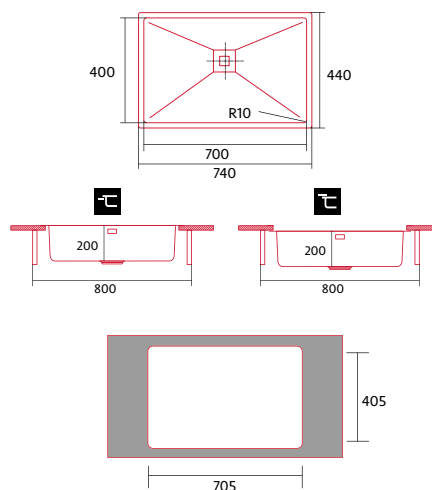



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 50.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorAce 50.40 1C R10 CP Cod.: 4091 EAN: 8435025740914

Accesorios

Norace HIDDEN WASTE BK Cod.: 1318 EAN: 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Cod.: 1319 EAN: 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Cod.: 1320 EAN: 8435025713208



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
60CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS


Norace HIDDEN WASTE CU

Acabados



NorAce 50.40 1C R10 CP

Esquemas Medidas

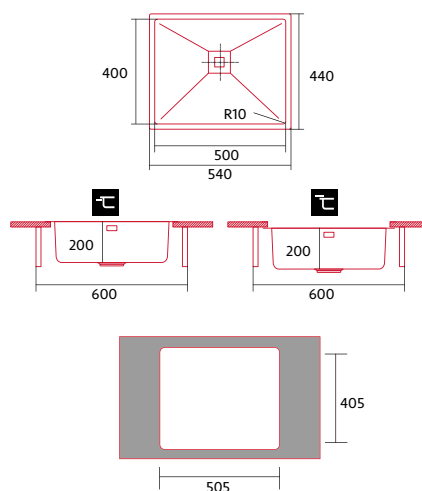



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 45.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorAce 45.40 1C R10 CP Cod.: 4092 EAN: 8435025740921

Accesorios

Norace HIDDEN WASTE BK Cod.: 1318 EAN: 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Cod.: 1319 EAN: 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Cod.: 1320 EAN: 8435025713208



ENCASTRE SOBRE ENCIMERA



ENCASTRE BAJO ENCIMERA



PROFUNDIDAD CUBETA



PARA MUEBLE DE 60CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK

Norace HIDDEN WASTE SS


Norace HIDDEN WASTE CU

Acabados



NorAce 45.40 1C R10 CP

Esquemas Medidas

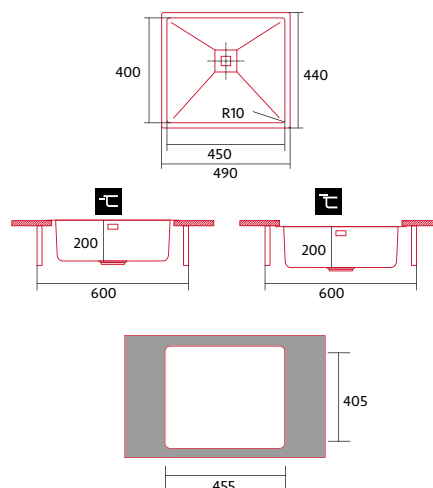



FREGADERO ACERO INOXIDABLE

NorAce 40.40 1C R10 CP

- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero

Modelos

NorAce 40.40 1C R10 CP Cod.: 4094 EAN: 8435025740945

Accesorios

Norace HIDDEN WASTE BK Cod.: 1318 EAN: 8435025713185

Norace HIDDEN WASTE SS Cod.: 1319 EAN: 8435025713192

Norace HIDDEN WASTE CU Cod.: 1320 EAN: 8435025713208



ENCASTRE SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJOENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE DE
50CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK



Norace HIDDEN WASTE SS




Norace HIDDEN WASTE CU

Acabados



NorAce 40.40 1C R10 CP

Esquemas Medidas

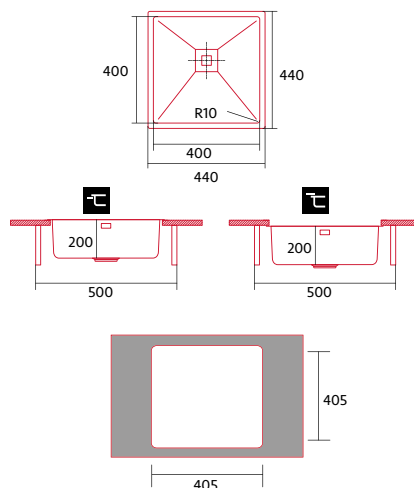



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	2137	2153	2190	2144	
EAN	8422248348348	8422248348423	8422248348164	8422248348263	
Modelo	NorChef PO 6601 MB	NorChef PO 6601 SS	NorChef PO 6601 DB	NorChef PO 6601 SW	
Tipo	Pirolítico multifunción				
Ficha de producto					
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	78	78	78	78	
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,64	0,64	0,64	0,64	
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,98	0,98	0,98	0,98	
Número de cavidades	1	1	1	1	
Volumen de la cavidad [l]	65	65	65	65	
Dimensiones					
Dimensiones int.: altura [mm]	596	596	596	596	
Dimensiones int.: ancho [mm]	595	595	595	595	
Dimensiones int.: profundidad [mm]	560	560	560	560	
Dimensiones int.: altura [mm]	470	470	470	470	
Dimensiones int.: ancho [mm]	415	415	415	415	
Dimensiones int.: profundidad [mm]	333	333	333	333	
Características					
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	
Cierre amortiguado de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	
Ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí	
Número de lámparas iluminación	2	2	2	2	
Controles					
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Tecnología de la pantalla	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	
Mínima temperatura [°C]	50	50	50	50	
Máxima temperatura turbohornear [°C]	250	250	250	250	
Minima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No	
Máxima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No	
Limpieza					
Esmalte	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	
Bloqueo seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	
Precalentamiento rápido	No	No	No	No	
Seguridad					
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí	
Conexión eléctrica					
Potencia Grill [W]	1200	1200	1200	1200	
Potencia microondas [W]					
Potencia resistencia superior [W]	1000	1000	1000	1000	
Potencia resistencia solera [W]	1100	1100	1100	1100	
Potencia resistencia posterior [W]	2300	2300	2300	2300	
Potencia total a red eléctrica [W]	3350	3350	3350	3350	
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	
Potencia iluminación horno [W]	25	25	25	25	
Enchufe	No	No	No	No	
Accesorios					
Bandeja plana	-	-	-	-	
Bandeja profunda	1	1	1	1	
Bandeja perforada	-	-	-	-	
Parrilla	1	1	1	1	
Grill interior	-	-	-	-	
Raíles telescópicos	1	1	1	1	
Guías Telescópicas	60%	60%	60%	60%	
Manilla bandeja	-	-	-	-	
Tanque agua (L)	No	No	No	No	

2114	2118	2124	2138	2154	2131	2145
8435025721142	8435025721180	8435025721241	8422248348355	8422248348430	8422248348171	8422248348270
NorChef MO 6800 DB	NorChef MO 6800 SW	NorChef MO 6800 CU	NorChef MO 6600 MB	NorChef MO 6600 SS	NorChef MO 6600 DB	NorChef MO 6600 SW
Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
95	95	95	93,9	93,9	93,9	93,9
A	A	A	A	A	A	A
0,86	0,86	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93
0,79	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77
1	1	1	1	1	1	1
67	67	67	65	65	65	65
595	595	595	596	596	596	596
595	595	595	595	595	595	595
550	550	550	560	560	560	560
488	488	488	470	470	470	470
415	415	415	415	415	415	415
330	330	330	333	333	333	333
Negro / cromado	Blanco / cromado	Negro / cobre	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5	5	5	5	5	5	5
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1	1	1	1	1	1	1
Táctil	Táctil	Táctil	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
50	50	50	50	50	50	50
250	250	250	250	250	250	250
No	No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No	No
Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Nchild	Nchild	Nchild	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2	2	2	3	4	5	6
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1900	1900	1900	1200	1201	1202	1203
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2100	2100	2100	2300	2301	2302	2303
3650	3650	3650	3500	3501	3502	3503
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
15	15	15	20	20	20	20
No	No	No	No	No	No	No
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
100%	100%	100%	60%	60%	60%	60%
1	1	1	-	-	-	-
No	No	No	No	No	No	No

Código	2115	2119	2127	2140
EAN	8435025721159	8435025721197	8435025721272	8422248348362
Modelo	NorChef MO 4800 DB	NorChef MO 4800 SW	NorChef MO 4800 CU	NorChef SO 4600 MB
Tipo	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Vapor
Ficha de producto				
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	92,3	92,3	92,3	
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A++
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,69	0,69	0,69	
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,67	0,67	0,67	
Número de cavidades	1	1	1	1
Volumen de la cavidad [l]	40	40	40	34
Dimensiones				
Dimensiones int.: altura [mm]	455	455	455	453
Dimensiones int.: ancho [mm]	595	595	595	594
Dimensiones int.: profundidad [mm]	550	550	550	562
Dimensiones ext.: altura [mm]	436	436	436	420
Dimensiones ext.: ancho [mm]	215	215	215	420
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	410	410	410	360
Características				
Acabado	Negro / cromado	Blanco / cromado	Negro / cobre	Mate negro / negro
Cierre amortiguado de puerta	No	No	No	No
Niveles para colocar bandejas	4	4	4	4
Ventilador	Sí	Sí	Sí	No
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1
Controles				
Tipo de control	Táctil	Táctil	Táctil	Mecánico
Tecnología de la pantalla	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	50	50	30
Máxima temperatura turbohornear [°C]	225	225	225	230
Mínima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	40
Máxima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	100
Limpieza				
Esmalte	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	No
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Acero inoxidable
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	
Bloqueo seguridad	Nchild	Nchild	Nchild	
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí
Precalentamiento rápido	Sí	Sí	Sí	
Seguridad				
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cristales en puerta	2	2	2	3
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica				
Potencia Grill [W]	1400	1400	1400	900
Potencia microondas [W]				
Potencia resistencia superior [W]				
Potencia resistencia solera [W]	1050	1050	1050	
Potencia resistencia posterior [W]	1600	1600	1600	
Potencia total a red eléctrica [W]	3280	3280	3280	1200
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60
Potencia iluminación horno [W]	15	15	15	20
Enchufe	No	No	No	No
Accesorios				
Bandeja plana				-
Bandeja profunda	1	1	1	-
Bandeja perforada				1
Parrilla	1	1	1	1
Grill interior	1	1	1	1
Raíles telescópicos	1	1	1	-
Guías Telescópicas	75%	75%	75%	-
Manilla bandeja	1	1	1	-
Tanque agua (L)	No	No	No	1L

2155	2133	2146	2116	2120	2125	4152
8422248348447	8422248348188	8422248348287	8435025721166	8435025721203	8435025721258	8422248348379
NorChef SO 4600 SS	NorChef SO 4600 DB	NorChef SO 4600 SW	NorChef SO 4800 DB	NorChef SO 4800 SW	NorChef SO 4800 CU	NorChef MW 4600 MB
Vapor	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor	Microondas
			67,8	67,8	67,8	
A++	A++	A++	A+	A+	A+	
			0,59	0,59	0,59	
			0,48	0,48	0,48	
			1	1	1	
34	34	34	36	36	36	34
453	453	453	455	455	455	453
594	594	594	595	595	595	594
562	562	562	510	510	510	562
420	420	420	406	406	406	420
420	420	420	215	215	215	420
360	360	360	410	410	410	360
Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro / cromado	Blanco / cromado	Negro / cobre	Mate negro / negro
No	No	No	No	No	No	No
4	4	4	4	4	4	3
No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
1	1	1	1	1	1	1
Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil	Táctil	Táctil	Mecánico
LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
30	30	30	30	30	30	50
230	230	230	225	225	225	230
40	40	40	40	40	40	No
100	100	100	100	100	100	No
No	No	No	No	No	No	No
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida
			Desmontable	Desmontable	Desmontable	
			Nchild	Nchild	Nchild	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			Sí	Sí	Sí	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3	3	3	3	3	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
900	900	900	1400	1400	1400	1500
						900
			1600	1600	1600	
1200	1200	1200	3050	3050	3050	3200
220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
20	20	20	15	15	15	20
No	No	No	No	No	No	No
-	-	-				
-	-	-	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1				1
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	
1L	1L	1L	1,2L	1,2L	1,2L	

Código	4156	4150	4154	2117
EAN	8422248348454	8422248348218	8422248348294	8435025721173
Modelo	NorChef MW 4600 SS	NorChef MW 4600 DB	NorChef MW 4600 SW	NorChef MW 4800 DB
Tipo	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas
Ficha de producto				
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)				
Clase de eficiencia energética				
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]				
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]				
Número de cavidades				
Volumen de la cavidad [l]	34	34	34	40
Dimensiones				
Dimensiones int.: altura [mm]	453	453	453	455
Dimensiones int.: ancho [mm]	594	594	594	595
Dimensiones int.: profundidad [mm]	562	562	562	543
Dimensiones ext.: altura [mm]	420	420	420	420
Dimensiones ext.: ancho [mm]	420	420	420	232
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	360	360	360	408
Características				
Acabado	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro
Cierre amortiguado de puerta	No	No	No	No
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3
Ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1
Controles				
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil
Tecnología de la pantalla	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohornear [°C]	230	230	230	225
Mínima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No
Máxima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No
Limpieza				
Esmalte	No	No	No	No
Tipo de cavidad / guías laterales	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida
Cristal interior puerta				No
Bloqueo seguridad				Nchild
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí
Precalentamiento rápido				No
Seguridad				
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cristales en puerta	3	3	3	2
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica				
Potencia Grill [W]	1500	1500	1500	1400
Potencia microondas [W]	900	900	900	1000
Potencia resistencia superior [W]				
Potencia resistencia solera [W]				1050
Potencia resistencia posterior [W]				1600
Potencia total a red eléctrica [W]	3200	3200	3200	2550
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	20	20	20	15
Enchufe	No	No	No	No
Accesorios				
Bandeja plana				
Bandeja profunda				1
Bandeja perforada				
Parrilla	1	1	1	1
Grill interior	1	1	1	-
Raíles telescópicos				
Guías Telescopicas				
Manilla bandeja				-
Tanque agua (L)				No

2121	2126
8435025721210	8435025721265
NorChef MW 4800 SW	NorChef MW 4800 CU
Microondas	Microondas
40	40
455	455
595	595
543	543
420	420
232	232
408	408
Blanco	Negro
No	No
3	3
Sí	Sí
1	1
Táctil	Táctil
LCD blanco	LCD blanco
Si	Si
Si	Si
50	50
225	225
No	No
No	No
No	No
Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida
No	No
Nchild	Nchild
Sí	Sí
No	No
Sí	Sí
2	2
Sí	Sí
1400	1400
1000	1000
1050	1050
1600	1600
2550	2550
220-240 / 50	220-240 / 50
15	15
No	No
1	1
1	1
-	-
-	-
No	No

Código	4053	2130	4057
EAN	8435025740532	8422248343169	8435025740570
Modelo	NorChef MW 25 DG DB	NorChef MW 25 DG SS	NorChef MW 25 DG CU
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensiones			
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	208
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	328
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	369
Dimensiones ext.: altura [mm]	388	388	388
Dimensiones ext.: ancho [mm]	595	595	595
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	380	380	380
Características			
Acabado	Negro	Acero inoxidable	Negro / cobre
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil
Volumen [L]	25	25	25
Menús automáticos	8	8	8
Nº programas cocción calor	5	5	5
Nº programas cocción grill	3	3	3
Nivel de ruido db[A]	63	63	63
Programación tiempo	Sí	Sí	Sí
Control			
Tecnología de pantalla	Display electrónico blanco	Display electrónico blanco	Display electrónico blanco
Programador electrónico	Sí	Sí	Sí
Programador manual	No	No	No
Pulsador Inicio / Paro	Sí	Sí	Sí
Pulsador apertura puerta	Pulsante	Pulsante	Pulsante
Selector tiempo [min.]	95	95	95
Selector de potencia	Sí	Sí	Sí
Selector funciones y Tª	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Selector de peso	Sí	Sí	Sí
Equipamiento			
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90
Programas			
Grill	Sí	Sí	Sí
Grill + Microondas	Sí	Sí	Sí
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	Sí	Sí	Sí
Memoria	No	No	No
Inicio rápido	Sí	Sí	Sí
Seguridad			
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí
Desconexión auto. de seguridad	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de funciones	Sí	Sí	Sí
Tª puerta	65	65	65
Nº de cristales en la puerta	1	1	1
Conexión			
Potencia grill [kW]	1	1	1
Potencia microondas [W]	900	900	900
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,45
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios			
Plato giratorio extraíble	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315
Marco encastre	Incorporado	Incorporado	Incorporado
Kit ventilación	No	No	No

Código	2141	2150	2134	2147	2122	2123
EAN	8422248348393	8422248348478	8422248348225	8422248348317	8435025721227	8435025721234
Modelo	NorChef WP 1501 MB	NorChef WP 1501 SS	NorChef WP 1501 DB	NorChef WP 1501 SW	NorChef WP 1500 DB	NorChef WP 1500 SW
Tipo	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos
Dimensiones						
Dimensiones ext.: altura [mm]	140	140	140	140	140	140
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	594	594	594	594
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	545	545	545	545	545	545
Características						
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro	Blanco
Tipo control	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off
Termostato	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ventilación						
Indicator encendido	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Temperatura máxima	70	70	70	70	70	70
Cocción baja temperatura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Levantar levaduras	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Calentar platos	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mantener caliente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Volumen útil (litros)					20	20
Altura cavidad					120	120
Puerta fría	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cristal templado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Conexión						
Potencia máxima [W]	400	400	400	400	380-460	380-460
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Enchufe	No	No	No	No	No	No

Código	2143	2152	2136	2149
EAN	8422248348416	8422248348492	8422248348256	8422248348331
Modelo	NorChef DP 1501 MB	NorChef DP 1501 SS	NorChef DP 1501 DB	NorChef DP 1501 SW
Tipo	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje
Dimensiones				
Dimensiones ext.: altura [mm]	140	140	140	140
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	594	594
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	545	545	545	545
Características				
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable
Tipo control	-	-	-	-
Termostato	-	-	-	-
Ventilación	-	-	-	-
Indicator encendido	-	-	-	-
Temperatura máxima	-	-	-	-
Cocción baja temperatura	-	-	-	-
Levantar levaduras	-	-	-	-
Calentar platos	-	-	-	-
Mantener caliente	-	-	-	-
Volumen útil (litros)	-	-	-	-
Altura cavidad	-	-	-	-
Puerta fría	-	-	-	-
Cristal templado	-	-	-	-
Conexión				
Potencia máxima [W]	-	-	-	-
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	-	-	-	-
Enchufe	-	-	-	-

SELLADORA AL VACIO

2142	2151	2135	2148
8422248348409	8422248348485	8422248348249	8422248348324
NorChef VS 1501 MB	NorChef VS 1501 SS	NorChef VS 1501 DB	NorChef VS 1501 SW
Selladora al vacio	Selladora al vacio	Selladora al vacio	Selladora al vacio
140	140	140	140
594	594	594	594
545	545	545	545
Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable
Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
240	240	240	240
220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Si	Si	Si	Si

Código	8525	8526	8527	8362
EAN	8435025785250	8435025785267	8435025785274	8435025783621
Modelo	DEIMOS 1400 TWIN RF	DEIMOS X 1200 RF/A	DEIMOS 1000 RF	SLIMOS 900 /A
Tipo	Techo	Techo	Techo	Techo
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564				
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	44	26,9	26,9	35,2
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A+	A+	A+	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	39,3	37,5	37,5	31,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	16,7	34	34	30
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	D	B	B	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	58,6	62,7	62,7	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	E	E	E	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	400	245	245	221,3
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	645	509,4	509,4	565
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	1100 / 1600	765,3	765,3	662
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	47	46	46	42
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	66	63	63	63
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	75 / 77	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,46	0,46	0,46
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014				
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,6	0,7	0,7	0,9
EEL (Eficiencia Energética)	39,8	42,8	42,8	53,2
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	738,8	346,6	346,6	288,9
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	308	298	298	314
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	161	76,6	76,6	80,5
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	12	10	10	12
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	200	340	340	360
Dimensiones exteriores				
Ancho (mm)	1400	1200	1000	900
Fondo (mm)	700	600	600	500
Altura máxima total (mm)	500	500	500	-
Altura mínima total (mm)	285	285	285	155
Diametro de salida (mm)	2 x 150	150	150	220X90
Características				
Motor	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
Niveles de extracción	4+1+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	2 x 135	135	135	135
Presión Máxima (Pa)	310	357	357	357
Presión Turbo (Pa)	357 / 365	365	365	365
Tipo de control	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i
Desconexión automática	✓	✓	✓	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓	✓	✓	✓
Tipo de filtro	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio
Número de filtros antigrasa	4	3	3	2
Interior blindado	-	-	-	-
Iluminación				
Clase de lámparas	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
Iluminación regulable en intensidad	✓	✓	✓	✓
Nº de lámparas	4	2	2	4
Instalación				
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550	550	550	549
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	700	700	700	660
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Sistema de fácil instalación	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida (W)	282	145	145	147
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Aislamiento eléctrico	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
Clavija	-	-	-	-
Accesorios				
Extension tubo superior	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-
Válvula antirretorno	✓	✓	✓	-
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-
Filtro metálico	02800930	02800905	02800905	02800930
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800922	02800918	02800918	02800922
Filtros carbón activo	02859318	02859318	02859318	-
Tubo flexible silenciador	2 x 02893002	02893002	02893002	-
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)	-	-	-	-
Tapa decorativa aluminio	-	-	-	-
Tapa decorativa cristal	-	-	-	-

8568	8569	8350	8351	8564	8565	8346
8422248343695	8422248343688	8435025783508	8435025783515	8435025785649	8435025785656	8435025783461
BESTLA X 960 RF/A	BESTLA WH 960 RF/A	JANO X 960 RF/A	JANO WH 960 RF/A	CUBE GLASS ECO 60 BK/A	CUBE GLASS ECO 60 WH/A	ALIZE 80 DB
Techo	Techo	Techo	Techo	Decorativa Isla	Decorativa Isla	Decorativa
43,9	43,9	26,2	26,2	24,5	24,5	48
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
36,7	36,7	35,2	35,2	37	37	31,5
A	A	A	A	A	A	A
26,3	26,3	26,3	26,3	18,7	18,7	46,7
B	B	B	B	C	C	A
58,6	58,6	58,6	58,6	78,1	78,1	78,9
E	E	E	E	C	C	C
300	300	266	266	278,6	278,6	215
640	640	535	535	572,8	572,8	485
800	800	570	570	760,9	760,9	610
47	47	50	50	52	52	54
62	62	65	65	64	64	64
64	64	67	67	70	70	64
0,46	0,46	0,32	0,32	0,46	0,46	0,49
-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
42,3	42,3	40	40	39,6	39,6	51,5
393,7	393,7	288,9	288,9	316,9	316,9	360,9
519	519	375	375	330	330	430
154,7	154,7	85,3	85,3	78,6	78,6	137,8
6	6	6	6	6	6	3,8
166	166	166	166	112	112	175
960	960	960	960	600	600	800
665	665	665	665	480	480	235
210	210	170	170	1140	1140	1270
210	210	170	170	815	815	920
180X90	180X90	220X90	220X90	150/125	150/125	150
EBM 225	EBM 225	S6	S6	BTD4DC	BTD4DC	M230
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3 + 1
170	170	90	90	135	135	230
		640	640	357	357	490
		670	670	365	365	512
TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i	TCD6i	TC3I
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Metálico aluminio
2	2	2	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	Ambient + SSLED
√	√	√	√	√	√	√
2	2	2	2	2	2	1
550	550	550	550	650	650	500
660	660	660	660	650	650	
√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√
176	176	96	96	141	141	234
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50-60
CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	
-	-	-	-	-	-	SCHUKO
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
02800920	02800920	02800920	02800920	02800917	02800917	
02800922	02800922	02800922	02800922	02800210	02800210	
-	-	-	-	02800918	02800918	
-	-	-	-	02859392	02859392	02800020
-	-	-	-	02893002	02893002	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Código	8347	8532	8533	8513
EAN	8435025783478	8435025785328	8435025785335	8435025785137
Modelo	ALIZE 80 SW	CUBE GLASS ECO 90 BK	CUBE GLASS ECO 90 WH	CIRCUM 90 DB NMOTION
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564				
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	48	53,6	53,6	23,4
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	31,5	30,6	30,6	39,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	46,7	41,2	41,2	9,2
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	E
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	78,9	91,2	91,2	58,6
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	B	B	E
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	215	340	340	270,8
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	485	600	600	608,5
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	610	850	850	851,6
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	54	50	50	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	64	67	67	70
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,49	0,32	0,32	0,46
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014				
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	0,6
EEL (Eficiencia Energética)	51,5	52,1	52,1	36,5
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	360,9	416,9	416,9	369,4
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	430	411	411	308
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	137,8	155,7	155,7	80,5
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3,8	3,5	3,5	8
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	175	144,2	144,2	74
Dimensiones exteriores				
Ancho (mm)	800	900	900	898
Fondo (mm)	235	420	420	380
Altura máxima total (mm)	1270	1000	1000	1130
Altura mínima total (mm)	920	650	650	900
Dímetro de salida (mm)	150	150/125	150/125	150
Características				
Motor	M230	BT3	BT3	BT4DC
Niveles de extracción	3 + 1	3 + 1	3 + 1	5+1
Consumo máximo motor (W)	230	280	280	135
Presión Máxima (Pa)	490	450	450	357
Presión Turbo (Pa)	512	470	470	365
Tipo de control	TC3I	TC4i	TC4i	TCMD6i
Desconexión automática	✓	✓	✓	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓	✓	✓	✓
Tipo de filtro	Metálico aluminio	Decorativo inox	Decorativo inox	Metálico aluminio
Número de filtros antigrasa	1	3	3	1+1
Interior blindado	-	-	-	-
Iluminación				
Clase de lámparas	Ambient + SSLED	Eco Led Strip	Eco Led Strip	Ambient + SSLED
Iluminación regulable en intensidad	✓	✓	✓	✓
Nº de lámparas	1	1	1	1+1
Instalación				
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	500	650	650	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)		650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Sistema de fácil instalación	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida (W)	234	285	285	149
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50	50	50/60
Aislamiento eléctrico		CLASS II	CLASS II	CLASS I
Clavija	SCHUKO	EU	EU	-
Accesorios				
Extension tubo superior		-	-	-
Embellecedor Islas		-	-	-
Válvula antirretorno		02832004	02832004	02832008
Filtro metálico MAX PRO		02800917	02800917	-
Filtro metálico		02800206	02800206	02800954 / 02800949
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)		02800918	02800918	-
Filtros carbón activo	02800020	02859392	02859392	02859318
Tubo flexible silenciador		02893002	02893002	02893002
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)		-	-	-
Tapa decorativa aluminio		-	-	-
Tapa decorativa cristal		-	-	-

8516	8519	8604	8594	8549	8518	8536
8435025785168	8435025785199	8435025786042	8435025785946	8435025785496	8435025785182	8435025785366
MISTRAL 90 DB/A	MISTRAL 90 SW/A	MISTRAL 70 DB/A	MISTRAL 70 SW/A	SLIM 110 BK/A	SLIM 90 CU/A	SLIM 90 BK/A
Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal
22,4	22,4	22,4	22,4	21,3	21,3	21,3
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
36,7	36,7	36,7	36,7	39,3	39,3	39,3
A	A	A	A	A	A	A
23,4	23,4	23,4	23,4	14,8	14,8	14,8
B	B	B	B	D	D	D
75,5	75,5	75,5	75,5	58,6	58,6	58,6
C	C	C	C	E	E	E
255,3	255,3	255,3	255,3	270,8	270,8	270,8
585,4	585,4	585,4	585,4	608,5	608,5	608,5
800	800	800	800	851,6	851,6	851,6
46	46	46	46	46	46	46
64	64	64	64	65	65	65
69	69	69	69	70	70	70
0,49	0,49	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46
-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
35,3	35,3	35,3	35,3	34,2	34,2	34,2
398,7	398,7	398,7	398,7	369,4	369,4	369,4
290	290	290	290	308	308	308
87,6	87,6	87,6	87,6	80,5	80,5	80,5
5	5	5	5	5	5	5
117	117	117	117	74	74	74
895	895	695	695	1100	900	900
403	403	403	403	480	480	480
1196	1196	1196	1196	1030	1030	1030
856	856	856	856	632	632	632
150	150	150	150	150	150	150
BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
135	135	135	135	135	135	135
357	357	357	357	357	357	357
345	345	345	345	365	365	365
TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei	TCDei
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox
3	3	2	2	4	3	3
-	-	-	-	√	√	√
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1
400	400	400	400	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650
√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√
140	140	140	140	140	140	140
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02861300	-	02861300
-	-	-	-	-	-	-
02832008	02832008	02832009	02832010	02832008	02832008	02832008
-	-	02832008	02832008	-	-	-
02811002	02811002	02811002	02811002	02800205	02800204	02800204
-	-	-	-	-	02800922	02800922
02859317	02859317	02859317	02859317	02859318	02859318	02859318
02893002	02893002	02893003	02893004	02893002	02893002	02893002
-	-	02893002	02893002	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Código	8537	8520	8563	8540	8550
EAN	8435025785373	8435025785205	8435025785632	8435025785403	8435025785502
Modelo	SLIM 90 WH/A	SLIM 70 BK/A	SLIM 70 WH/A	GREGAL 90 WH NMOTION/A	GREGAL 60 WH NMOTION/A
Tipo	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Integrada	Integrada
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564					
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	21,3	19,8	19,8	24,7	21,8
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A++	A++	A++	A+	A++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	39,3	39,3	39,3	37,5	37,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	14,8	22,3	22,3	23,7	22,3
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	D	B	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	58,6	58,6	58,6	62,7	62,7
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	E	E	E	E	E
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	270,8	270,8	270,8	245	245
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	608,5	608,5	608,5	536,6	536,6
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	851,6	851,6	851,6	765,3	765,3
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	46	46	46	46	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	65	65	63	63
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	70	70	70	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014					
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
EEL (Eficiencia Energética)	34,2	32,4	32,4	40,3	36,9
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	369,4	369,4	369,4	346,6	346,6
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	308	308	308	298	298
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	80,5	80,5	80,5	76,6	76,6
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	5	3	3	7	3
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	74	67	67	166	67
Dimensiones exteriores					
Ancho (mm)	900	700	700	900	600
Fondo (mm)	480	480	480	310-350	310-350
Altura máxima total (mm)	1030	1030	1030	332	332
Altura mínima total (mm)	632	632	632	332	332
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150
Características					
Motor	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	135	135	135	135	135
Presión Máxima (Pa)	357	357	357	357	357
Presión Turbo (Pa)	365	365	365	365	365
Tipo de control	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCMD6i	TCMD6i
Desconexión automática	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de filtro	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Metálico aluminio	Metálico aluminio
Número de filtros antigrasa	3	2	2	3	2
Interior blindado	✓	✓	✓	-	-
Iluminación					
Clase de lámparas	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
Iluminación regulable en intensidad	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de lámparas	1	1	1	1	1
Instalación					
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Sistema de fácil instalación	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida (W)	140	138	138	146	144
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Aislamiento eléctrico	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
Clavija	-	-	-	-	-
Accesorios					
Extension tubo superior	02861300	02861300	02861300	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832008	02832008	02832008	02832008	02832008
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800204	02800204	02800204	02811000	02811000
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800922	02800922	02800922	02811003	02811003
Filtros carbón activo	02859318	02859318	02859318	02859318	02859318
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)	-	-	-	-	-
Tapa decorativa aluminio	-	-	-	-	-
Tapa decorativa cristal	-	-	-	-	-

4231	4230	4229	4228	8353	8354	8355	8356	8551	8552
8422248370790	8435025742307	8435025742291	8435025742284	8435025783539	8435025783546	8435025783553	8435025783560	8435025785519	8435025785526
CROWN 120 NO DRIP SS	CROWN 90 NO DRIP SS	CROWN 80 NO DRIP SS	CROWN 60 NO DRIP SS	BISE 900 SS	BISE 600 SS	CUDO 850 SS	CUDO 520 SS	ECLIPSE 90 BK	ECLIPSE 60 BK
Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Grupo filtrante	Grupo filtrante
24,3	24,3	24,3	24,3	42,9	40,4	37,7	44	56,1	55
A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A	A	A
38,5	39,5	40,5	41,5	34,5	32,3	35,1	31,9	30,2	30,2
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
21	21	21	21	28,7	31,6	28,7	32	26	31
B	B	B	B	A	A	A	A	B	A
69,5	69,5	69,5	69,5	91,8	97,1	97,8	97,1	91,2	91,2
D	D	D	D	B	A	A	A	B	B
186	186	186	186	265	240	240	235	340	340
581,4	581,4	581,4	581,4	610	605	425	433	600	600
799,2	799,2	799,2	799,2	735	690	725	655	750	750
46	46	46	46	44	45	60	59	50	50
64	64	64	64	63	62	63	65	65	65
69	69	69	69	71	70	69	70	67	67
0,4	0,4	0,4	0,4	0,49	0,49	0,49	0,49	0,3	0,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9
37,6	37,6	37,6	37,6	47	45,8	41,7	50,9	53	53
341	341	341	341	346,5	320,5	356,4	315,3	429,4	429,4
329	329	329	329	474	467	463	457	405	405
80,9	80,9	80,9	80,9	132	128,8	130,5	125,5	159,8	159,8
9	9	9	9	6	3,8	6	3,8	5	3,5
187	187	187	187	172	120	172	120	130	109
1200	900	800	600	898	598	850	520	830	530
300-350	300-350	300-350	300-350	310-350	310-350	290	290	280	280
334	334	334	334	730	730	350	350	316	316
334	334	334	334	400	400	350	350	316	316
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT5 DC 800	BT5 DC 800	BT5 DC 800	BT5 DC 800	M275	M275	M270	M270	BT3	BT3
5+1	5+1	5+1	5+1	3+1	3+1	4	4	3+1	3+1
140	140	140	140	275	275	270	270	280	280
431,4	431,4	431,4	431,4	541	541	503	510	450	450
434,8	434,8	434,8	434,8	570	558	573	571	470	470
TCD6i air sense	TCD6i air sense	TCD6i air sense	TCD6i air sense	TC3i	TC3i	M3	M3	TC4i	TC4i
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Metálico aluminio	Metálico aluminio
3	2	2	1	2	1	1	1	3	2
√	√	√	√					-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	450	450	450	550	550	550	550	550	550
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
149	149	149	149	281	279	276	273	285	283,5
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50~60	50~60	50~60	50~60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50
CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II					CLASS II	CLASS II
-	-	-	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	EU	EU
02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O					-	-
-	-	-	-					-	-
02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O					02832004	02832004
-	-	-	-					-	-
02800217/ ●	02800217/ ●	02800217/ ●	02800217/ ●					02800955	02800955
-	-	-	-					-	-
02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02800018	02800016	02800018	02800016	02859398	02859398
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O					02893002	02893002
-	-	-	-					-	-
-	-	-	-					-	-
-	-	-	-					-	-

Código	4162	4161	4139	4103	4104	4149
EAN	8435025741621	8435025741614	8435025741393	8435025741034	8435025741041	8422248350082
Modelo	NorCook IS N8426 BK	NorCook IS N7426 BK	NorCook IS N7220 BK	NorCook IH N9205 BK	NorCook IH N8205 BK	NorCook IH N8106 BK/A
Tipo	Placa de inducción con aspiración de superficie	Placa de inducción con aspiración de superficie	Placa de inducción con aspiración de superficie	Inducción	Inducción	Inducción
Ficha de producto						
Zonas de cocción	4	4	4	Superficie de cocción total	Superficie de cocción total	4
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	180
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2	2	2	-	-	1,2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	3	3	2,8	-	-	1,5
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	206,8	-	-	179,5
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2	2	1,5	-	-	
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,6	2,6	2	-	-	
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	181,5	-	-	
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	300
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	2,3
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	3
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	216,3
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2	2	2	-	-	1,5
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3	3	2,8	-	-	2
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	194,2	-	-	182,9
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2	2	1,5	-	-	2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2,6	2,6	2	-	-	2,8
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	181,5	-	-	182,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	190,4	190,4	194,2	190,7	191	190,4
Dimensiones						
Anchura del aparato (mm)	830	770	770	930	810	800
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato (mm)	170	170	250	55	55	60
Anchura del hueco (mm)	750	750	750	908	795	745
Profundidad del hueco (mm)	490	490	490	503	503	495
Ranura de ventilación (mm)	-	-	5	5	5	5
Sistema de anclaje	-	-	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Acabado						
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Estética	Redondeado	Redondeado	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Control						
Tipo de control	Deslizante oculto	Deslizante oculto	Táctil	Hidden Multi Slider Touch	Hidden Multi Slider Touch	Deslizante oculto
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado
Niveles de potencia	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + Booster	17 + 2xBooster	17 + 2xBooster	9 + 2xBooster
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función para la limitación de potencia	Sí	Sí	No	No	No	Sí
Seguridad						
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	7,2	7,2	7,3	11	11	7,2

4132	4133	4131	4110
8422248350099	8422248350105	8422248350112	8435025741102
NorCook IH N6326 BK/A	NorCook IH N6286 BK/A	NorCook IH N6286 SW/A	NorCook IH N3200 BK
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
3	3	3	2
			210x200
			1,6
			1,85
			182,9
320/185	280/180	280/180	210x200
3/1,5	3/1,5	3/1,5	2,1
3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3
175,4	175,4	175,4	182,7
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
210	210	210	-
2,3	2,3	2,3	-
2,6	2,6	2,6	-
186,6	186,6	186,6	-
160	160	160	-
1,2	1,2	1,2	-
1,5	1,5	1,5	-
194,8	194,8	194,8	-
187,2	187,2	187,2	182,8
630	590	590	298
520	520	520	520
60	60	60	76
565	565	565	275
495	495	495	500
5	5	5	5
Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Negro	Negro	Blanco	Negro
Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Deslizante oculto	Deslizante oculto	Deslizante oculto	Touch
Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + Booster
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50/60
7,1	7,1	7,1	3,7

Código	4165	4164	4163
EAN	8422248360173	8422248360159	8422248360166
Modelo	GH 8632 GBK/A	GH 6032 GBK/A	GH N3012 GBK
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal
Ficha de producto			
Preparada para gas natural	Sí	Sí	Sí
Preparada para gas butano	No	No	No
nº de quemadores	3	3	1
Potencia Triple Corona [kW]	3,5	3,5	3,5
Potencia Rápido [kW]	-	-	-
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	-
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	-	-	-
Potencia Auxiliar [kW]	-	1	-
Consumo Triple Corona [l/h]	-	333	333
Consumo Rápido [l/h]	-	-	-
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	-	166	-
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	-	-	-
Consumo Auxiliar [l/h]	143	95	-
Consumo placa [l/h]	1093	594	333
Eficiencia energética del quemador (EE gas burner/quemador)	-	-	-
Eficiencia energética de la encimera (EE gas hob)	>55	>55	>55
Dimensiones			
Anchura del aparato [mm]	860	590	300
Profundidad del aparato [mm]	450	520	520
Altura del aparato [mm]	70	70	100
Anchura del hueco [mm]	700	555	260
Profundidad del hueco [mm]	390	474	490
Sistema de anclaje	clips	clips	clips
Características			
Encendido eléctrico integrado en mando	Sí	Sí	Sí
Mandos iluminados	Sí	No	No
Regulación llama Nselect	Sí	No	No
Conectividad	Yes	Yes	No
Parrillas / Quemadores esmaltados	No	No	No
Parrillas / Quemadores hierro fundido	Sí	Sí	Sí
Seguridad			
Válvula seguridad	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica			
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	8,75	6,25	3,5
Accesorios			
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	Sí	Sí	Sí

Código	8592	8602	4214	4205	4213
EAN	8422248110822	8435025786028	8422248349857	8435025742055	8422248349741
Modelo	INFINITY 178 TNF SS	TWIN 189 TNF GDB	HAIL 201 NF GDB	HAIL 201 TNF INOX	TUNDRA TNF 177 BI SL / B
Acabado	Acero inoxidable	Negro	Negro	Acero inoxidable	Built-in
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016					
Categoría		7			
Clase de eficiencia energética	E	E	E	C	E
Consumo de energía [kWh/año]	330	306	247	177	137
Volumen útil refrigerador [l]	379	347	238	256	280
Volumen útil congelador **** [l]	213	169	98	122	-
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	-
Frigorífico libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Congelador libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Autonomía [h]	12	14	10		-
Capacidad de congelación [kg/24h]		12	6	4	-
Clase climática (2)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	ST
Emisión de ruido [dBA]	41	35	39	38	41
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable
Dimensiones					
Altura [mm]	1775	1898	2004	2010	1776
Anchura [mm]	910	833	595	595	540
Fondo [mm]	698	653	590	700	550
Sentido de apertura de puerta	Izquierda/Derecha	Izquierda/Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	No	No	Sí	Sí	Sí
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Maneta exterior / integrada	Maneta exterior	Integrada	Integrada	Maneta exterior	-
Control					
Tipo de frío	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	Sí	Sí	Sí	Nfreshzone
Regulación electrónica de temperatura congelador	Sí	Sí	Sí	Sí	
Función super refrigeración - super congelación	Nchilly/Nsubzero	- / Nsubzero	- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/ -
Función vacaciones	Nsave	-	Nsave	Nsave	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-
Equipamiento en refrigerador					
Número de balcones	4	6	4	3	4
Número de bandejas cristal	3	2	3	2	4
Botellero	-	-	Sí	Sí	Sí
Cajón para frutas y verduras	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	
Cajón para carne y pescado		Nlifebox		Nlifebox	
Terminaciones interiores metalizadas		Sí		Sí	Sí
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-8	2-6	2-6	2-6	1-6
Equipamiento en congelador					
Número de cajones - cajones cerrados	2	2	3	2	3
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-12	1-12	1-12	
Iluminación					
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí / Sí	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí
Iluminación LED	Sí	Sí / -	Sí / -	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua					
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	218	250	150	170	
Corriente Nominal [A]	1,9	1,9	0,6	1,1	0,8
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]		1900	2000	1750	

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C. N: temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C. ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C. T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C.

4212	4206	4210	4211	4209	4207	4208
8422248349734	8422248343176	8422248349703	8422248349727	8422248349697	8422248343954	8422248343961
ICE TNF 177 BI SL/B	HAIL 193 TNF BI 70	HAIL 193 TNF BI SL	HAIL 177 TNF BI SL /B	HAIL 82 BI SL	TUNDRA 82 BI	ICE 82 BI
Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in
E	E	E	E	E	E	E
231	250	206	235	147	92	176
-	257	225	170	95	135	-
200	84	56	67	16	-	95
4	4	4	4	4	-	4
-	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-
9	3,8	2,6	3,2	2,6	-	4,5
ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
41	41	41	41	40	40	40
Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
1776	1937	1937	1776	820	820	820
540	690	540	540	596	596	596
545	550	545	550	550	550	550
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-
-	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone
Sí	Sí	Sí	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone
- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	-	-	- / Nsubzero
-	Nsave	Nsave	Nsave	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	2	2	2	2
5	4	4	1	2	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox
Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
7 / 7	4 / 0	3	3	1	1	3
Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

Código	8711	8709	8710
EAN	8422248110792	8435025787094	8435025787100
Modelo	DW 6145 I PRO	DW6141 I SL	DW4611 I SL
Acabado	Integrado	Integrado	Integrado
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017			
Descripción de modelo	Norcare DW 6145 I PRO	NorCare DW6141 I SL	NorCare DW4611 I SL
Capacidad nominal (ps)	16	14	10
Altura (cm)	81,5	81,5	81,5
Anchura (cm)	59,8	59,8	44,8
Profundidad (cm)	55	55	55
Índice de eficiencia energética	37,9	49,9	49,9
Clase de eficiencia energética (1)	B	D	D
Índice rendiendo de limpieza (IC)	1,13	1,13	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,07	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,67	0,849	0,674
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	67	84	67
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,3	11	9
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:35	3:18	3:58
Tipo	Integrable	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido dB(A)	42	47	42
Clase de emisión de ruido	B	D	B
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	-	-	-
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	-	-	-
Dimensiones del producto			
Altura min/max [mm]	815-865	815-865	815-865
Anchura [mm]	598	598	448
Fondo [mm]	550	550	550
Patatas regulables	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta			
Altura mínima del hueco [mm]	820	820	820
Anchura mínima del hueco [mm]	450	600	450
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580	580
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	800	800	800
Puerta deslizante		Nmove	Nmove
Panel de mandos			
Display / LED	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí	Sí	Sí
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Programas y funciones			
Número de programas	9	7	7
Nhygiene [°C-min]	72°C, 225 min		
Nwhisper [°C-min]	60°C, 230 min		
Nquick&dry [°C-min]	60°C, 55 min		
Nself-cleaning [°C-min]	70°C, 115 min		
Nstorm [°C-min]		65 °C / 205 min	65 °C / 205 min
Ndaily [°C-min]		55 °C / 175 min	55 °C / 175 min
Nsave [°C-min] (2)	49°C, 215 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min
Nquick [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min
Ncare [°C-min]		50 °C / 120 min	50 °C / 120 min
Nquick+ [°C-min]	55 °C / 35 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min
Nfresh [min]	14 min	15 min	-
Nclean [°C-min]	55-65°C, 102-175 min		55-65°C, 85-150 min
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Nby2	Nby2	Nby2
Función extra secado	Sí		Sí
Equipamento			
Tercera bandeja completa	Sí	Sí	-
Bandeja superior con regulación de altura	Npush	Npush	Npush
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Nslider	Nslider	Nslider
Otras características			
Motor	Inverter BLDC	Estándar	Estándar
Apertura automática de la puerta	Sí	Sí	
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Seguridad			
Seguridad para niños	-	-	-
Protección para el desbordamiento	N3protect	N3protect	N3protect
Protección para el sobrecalentamiento	N3protect	N3protect	N3protect
Conexión eléctrica y de agua			
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1828-2158	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]		8-8.75	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1500	1400	1400

(1) Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta el G (menos eficiente).
(2) Este programa es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

Código	4198	4173
EAN	8435025741980	8422248360319
Modelo	WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Acabado	Integrable	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023		
Descripción de modelo	NorCare WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Capacidad nominal (kg)	8-6	9
Altura (cm)	83	83
Anchura (cm)	60	60
Profundidad (cm)	52	58
Índice de eficiencia energética	60-78,4	60
Clase de eficiencia energética (1)	B-E	A
Índice rendiendo de limpieza	1,04 - 1,04	1,040
Eficiencia de aclarado	5 - 5	5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,545 - 3,6	0,490
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	48 - 90	50
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	38	37
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	38	33
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	21	23
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53,9
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53,9
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53,9
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (2)	B	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 38 - 9:30	3 : 48
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 48 - 6:40	2 : 48
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 48	2 : 48
Tipo	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B	B
Modo apagado (W)	0,50	0,50
Modo de espera (W)	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4
Dimensiones del producto		
Altura min/max [mm]	830/850	825-845
Anchura [mm]	590	590
Fondo [mm]	520	575
Patatas regulables	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta		
Altura mínima del hueco [mm]	840	840
Anchura mínima del hueco [mm]	600	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580
Características generales		
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31	31
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí
Control		
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí
Programas		
Nº programas lavado	16	16
Algodón	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí
Funciones especiales		
Prelavado	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí
Seguridad		
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua		
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50
Potencia Nominal [W]	1.900	1.950
Corriente Nominal [A]	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1000	1000
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1600	1600

(1) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(2) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Código	4153	4157	4151	4155	4184
EAN	8422248348386	8422248348461	8422248348225	8422248348300	8435025741843
Modelo	NorCare VC 4600 MB	NorCare VC 4600 SS	NorCare VC 4600 DB	NorCare VC 4600 SW	NorCare VC 4800 DB /A
Acabado	Negro mate	Acero inoxidable	Negro	Blanco	Negro
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016					
Categoría	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor
Clase de eficiencia energética	G	G	G	G	F
Consumo de energía [kWh/año]	118	118	118	118	99
Volumen útil refrigerador [botellas]	24	24	24	24	24
Clase climática	N	N	N	N	SN-N-ST
Emisión de ruido [dBA]	39	39	39	39	43
Tipo de instalación	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Control y prestaciones					
Sistema de refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor
Display	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal
Iluminación vinoteca	Led	Led	Led	Led	Led
Zonas de temperatura	1	1	1	1	1
Rango de temperaturas (°C)	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20
Niveles de almacenaje	4	4	4	4	4
Capacidad (botellas)	22	22	22	22	24
Sentido de apertura de puerta	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible
Puertas reversibles	No	No	No	No	No
Patas ajustables	No	No	No	No	No
Dimensiones					
Altura [mm]	455	455	455	455	455
Anchura [mm]	595	595	595	595	595
Fondo [mm]	538	538	538	538	533
Dimensiones del mueble					
Altura mínima del hueco [mm]	450	450	450	450	450
Anchura mínima del hueco [mm]	561	561	561	561	565
Fondo mínimo del hueco [mm]	560	560	560	560	555
Conexión eléctrica					
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]					80
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	2000	2000	2000	2000	1200

Código	4220	4221	4222	4235	4234
EAN	8422248371827	8422248371834	8422248371841	8422248371674	8422248371667
Modelo	NorCare VF171 BK	NorCare VF91 BK	NorCare VF53 BK	NorCare VC57 BK	NorCare VC36 BK
Acabado	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016					
Categoría	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor
Clase de eficiencia energética	G	G	G	G	G
Consumo de energía [kWh/año]	180	152	143	170	169
Volumen útil refrigerador [botellas]	418	204	132	143	85
Clase climática	SN-N-ST	SN	SN	SN-N-ST	SN-N-ST
Emisión de ruido [dBA]	42	40	40	38	39
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrada	Integrada
Control y prestaciones					
Sistema de refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor
Display	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal
Iluminación vinoteca	Led	Led	Led	Led	Led
Zonas de temperatura	2	2	2	2	2
Rango de temperaturas (°C)	5-18	5-18	5-18	5-22	5-22
Niveles de almacenaje	6,5	4,5	5	5	3
Capacidad (botellas)	171	91	53	57	36
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	No	No
Patas ajustables	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Dimensiones					
Altura [mm]	1737	1240	892	885	595
Anchura [mm]	595	540	540	590	590
Fondo [mm]	690	555	555	563	563
Dimensiones del mueble					
Altura mínima del hueco [mm]	-	-	-	880	590
Anchura mínima del hueco [mm]	-	-	-	560	560
Fondo mínimo del hueco [mm]	-	-	-	550	550
Conexión eléctrica					
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	110	100	100	70	85
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]				1500	1500

Nota (I) El canal de ventilación se debe realizar aunque la vinoteca se encuentre entre aparatos y/o armarios. Colocando los respiraderos en la parte inferior y superior de toda la columna.

4185
8422248111294
NorChef VC 4800 SW
Blanco
Vinoteca con compresor
F
99
24
SN-N-ST
43
Integrada
Compresor
Display táctil en panel frontal
Led
1
5-20
4
24
Puerta abatible
No
No
455
595
533
450
565
555
220-240
50
80
Schuko
1200

4233	4188	4187	4186	4191	4190
8422248371643	8422248371636	8422248371629	8422248371605	8422248101820	8422248101813
NorCare VC28 BK	NorCare VB46 BK	NorCare VB17 BK	NorCare VB07 BK	NorCare V36 BK	NorCare V28BK
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor
G	G	G	G	G	G
135	168	135	130	140	135
62	129	52	20	36	28
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
40	39	39	39	41	40
Integrada	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Integrada	Integrada
Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor
Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal
Led	Led	Led	Led	Led	Led
1	2	2	1	2	1
5-20	5-22	5-22	5-20	5-22	5-20
2	5	4	-	4	3
28	46	17	7	36	28
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
455	820	820	870	595	455
590	595	295	150	590	590
563	570	570	525	545	545
450	870	827	872	590	450
560	605	300	155	560	560
550	575	600	560	550	550
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50
65	70	65	60	65	65
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1500	1500	1500	1500	1500	1500

GRIFOS

Código	4095	4096	4098	4099
EAN	8435025740952	8435025740969	8435025740983	8435025740990
Modelo	BLACKBIRD BK	BLACKBIRD WH	ROBIN BK	ROBIN SS
Dimensiones				
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", mm]	M10"G3/8"500mm	M10"G3/8"500mm	M10"G3/8"500mm	M10"G3/8"500mm
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	535x100x265	535x100x265	280x265x100	280x265x100
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material del mando	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material de manguera caño	Plastico	Plastico	-	-
Estilo del acabado	Satinado	Satinado	Satinado	Satinado
Lugar de instalación	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera
Detalles del caño y mando				
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Forma de L	Forma de L
Caño extraíble	Sí	Sí	No	No
Caño giratorio	360º	360º	360º	360º
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	No	No
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
Accesorios				
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Tirador coloreado	No	No	Negro	No

FREGADEROS

Código	4058	4060	4059	4079
EAN	8435025740587	8435025740600	8435025740594	8435025740792
Modelo	78.50 1B 1D BK	78.50 1B 1D WH	78.50 1B 1D BG	78.50 1B BK
Dimensiones				
Medida de mueble (largo x ancho) [mm]	765mm x 485mm	765mm x 485mm	765mm x 485mm	764mm x 494mm
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	780mm X 500mm	780mm X 500mm	780mm X 500mm	780mm X 510mm
Características generales				
Tipo	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
Grosor de cubeta [mm]	7	7	7	7
Color	Negro	Blanco	Beige	Negro
Detalles de cubeta y escurridor				
Cantidad de cubetas	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	Sí	Sí	Sí	No
Orificio para grifería	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior
Accesorios				
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	4083	4088	4090	4089
EAN	8435025740839	8435025740884	8435025740907	8435025740891
Modelo	45.40 1B BG	40.40 1B BK	40.40 1B WH	40.40 1B BG
Dimensiones				
Medida de mueble (largo x ancho) [mm]	518x442 (sobreencimera) 468x390 (bajoencimera)	407x407 (sobreencimera) 362x362 (bajoencimera)	407x407 (sobreencimera) 362x362 (bajoencimera)	407x407 (sobreencimera) 362x362 (bajoencimera)
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	533x457	423x423	423x423	423x423
Características generales				
Tipo	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera
Material	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
Grosor de cubeta [mm]	7	7	7	7
Color	Beige	Negro	Blanco	Beige
Detalles de cubeta y escurridor				
Cantidad de cubetas	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	No	No	No	No
Orificio para grifería	No	No	No	No
Accesorios				
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí

4100	4134	4135	4136
8435025741003	8435025741348	8435025741355	8435025741362
ROBIN CU	HERON CROMO	HERON WHITE	HERON BLACK
M10*G3/8*500mm	M10*G3/8*500mm	M10*G3/8*500mm	M10*G3/8*500mm
280x265x100	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm
Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
-	-	-	-
Satinado	Cromado	Pintado blanco	Pintado Negro
Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera
Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de L	Forma de L	Forma de L	Forma de L
No	No	No	No
360º	360º	360º	360º
Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No
Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Sí	-	-	-
Cobre	Cromado	Blanco	Negro

4081	4080	4085	4087	4086	4082	4084
8435025740815	8435025740808	8435025740853	8435025740877	8435025740860	8435025740822	8435025740846
78.50 1B WH	78.50 1B BG	NorGranite 55.40 1B BK	55.40 1B WH	55.40 1B BG	45.40 1B BK	45.40 1B WH
764mm x 494mm	764x494	594x442 (sobreencimera) 543x393 (bajoencimera)	594x442 (sobreencimera) 543x393 (bajoencimera)	594x442 (sobreencimera) 543x393 (bajoencimera)	518x442 (sobreencimera) 468x390 (bajoencimera)	518x442 (sobreencimera) 468x390 (bajoencimera)
780mm X 510mm	780x510	610x460	610x460	610x460	533x457	533x457
De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera
Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
7	7	7	7	7	7	7
Blanco	Beige	Negro	Blanco	Beige	Negro	Blanco
1	1	1	1	1	1	1
Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
No	No	No	No	No	No	No
No, rebaje interior	No, rebaje interior	No	No	No	No	No
Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
1	1	1	1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

4093	4091	4092	4094
8435025740938	8435025740914	8435025740921	8435025740945
70.40 1C R10 CP	50.40 1C R10 CP	45.40 1C R10 CP	40.40 1C R10 CP
705x405	505x405	455x405	405x405
740x440x200	540x440x200	490x440x200	440x440x200
De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera
1	1	1	1
SS	SS	SS	SS
1	1	1	1
Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
No	No	No	No
No	No	No	No
Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Atención al Cliente
902 410 450 / +34 938 521 818
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson

