




## NorBreeze ISLA JANO X 960 RF

Cod. 8350

EAN 8435025783508

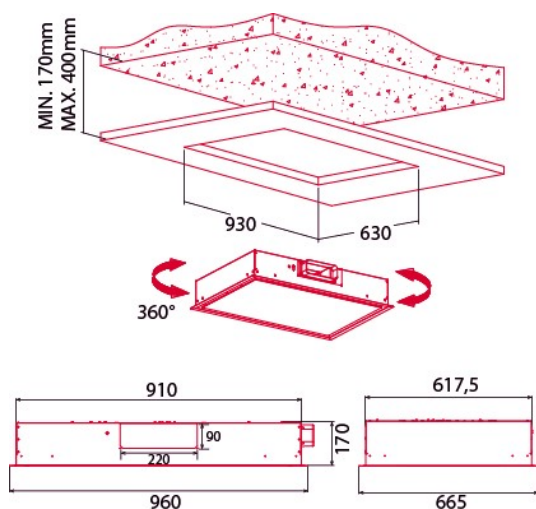

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8435025783508 |
| Subfamilia | Ceiling       |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 233  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A++  |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 397  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 263  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 586  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | E    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 264  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 580  |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 614  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 50   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 65   |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 67   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,32 |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0    |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,6 |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 352 |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 285 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 434 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 866 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 6   |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 166 |

### Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 960 |
| Profundidad (mm)         | 665 |
| Altura total máxima (mm) | 170 |
| Altura total mínima (mm) | 170 |

### Características

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                                 |
| Modelo del motor                        | S6                                |
| Presión máxima (Pa)                     | 470                               |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio                 |
| Tecnología de control                   | PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL |
| Refuerzo                                | ✓                                 |
| Niveles de potencia                     | 6                                 |
| Temporizador                            | ✓                                 |
| Indicador de saturación del filtro      | ✓                                 |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | ✓                                 |
| Función de atenuación                   | ✓                                 |
| Conectividad                            | ✓                                 |
| Control remoto                          | ✓                                 |
| Mostrar                                 | Display                           |

### Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | SSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 660 |
| Opción de recirculación                     | ✓   |
| Filtro de carbón                            | ✓   |

### Conexión eléctrica

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50      |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 96      |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe                        | No plug |