





DECORATIVAS VERTICAL

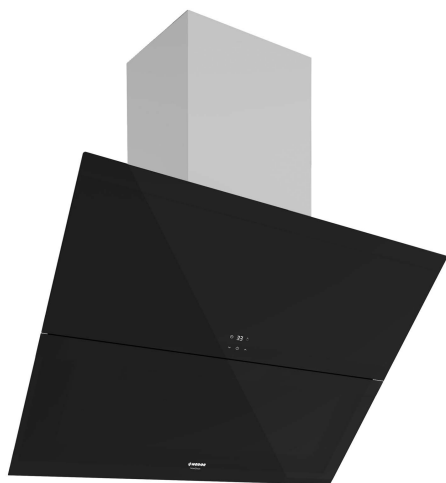

## NorBreeze MISTRAL 90 DB

Cod. 8516

EAN 8435025785168

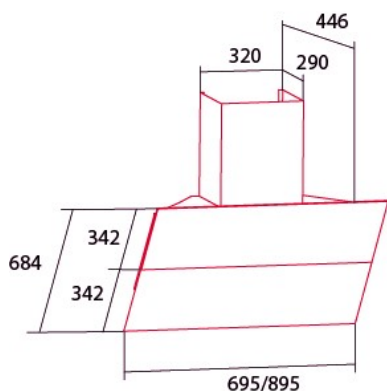

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8435025785168 |
| Subfamilia | Angle Glass   |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 22,4  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A++   |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 36,7  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 23,4  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 75,5  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | C     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 255,3 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 585,4 |
| Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)              | 800   |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 46    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 64    |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB)             | 69    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0,49  |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0     |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 0,7   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 35,3  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 398,7 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 290   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 87,6  |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 5     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 117   |

### Dimensiones exteriores

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Anchura (mm)             | 895  |
| Profundidad (mm)         | 403  |
| Altura total máxima (mm) | 1196 |
| Altura total mínima (mm) | 856  |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150  |

### Características

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                        |
| Modelo del motor                        | BT4DC                    |
| Presión máxima (Pa)                     | 357                      |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio        |
| Tecnología de control                   | Electronic Touch Control |
| Refuerzo                                | ✓                        |
| Niveles de potencia                     | 6                        |
| Temporizador                            | ✓                        |
| Indicador de saturación del filtro      | ✓                        |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | ✓                        |
| Función de atenuación                   | ✓                        |
| Conectividad                            | ✓                        |
| Control remoto                          | -                        |
| Mostrar                                 | Display_grafico          |

### Iluminación

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Modelo de luz       | SSLED BICOLOR |
| Tecnología del rayo | LED           |

### Instalación

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 400      |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650      |
| Opción de recirculación                     | ✓        |
| Filtro de carbón                            | ✓        |
| Back Draught Shutter                        | Incluido |
| Escudo interior                             | -        |

### Conexión eléctrica

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60   |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 140     |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe                        | No plug |

Accesorios

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Extensión de conducto decorativo superior | No      |
| Conducto decorativo blanco                | No      |
| Conducto decorativo negro                 | No      |
| Potenciador tubo de isla                  | No      |
| Back Draught Shutter                      | 2832008 |
| MAX PRO Filtro de metal                   | No      |
| Filtro de carbón activo                   | 2859399 |
| Conducto flexible silencioso              | 2893002 |
| Kit de recirculación                      | No      |