



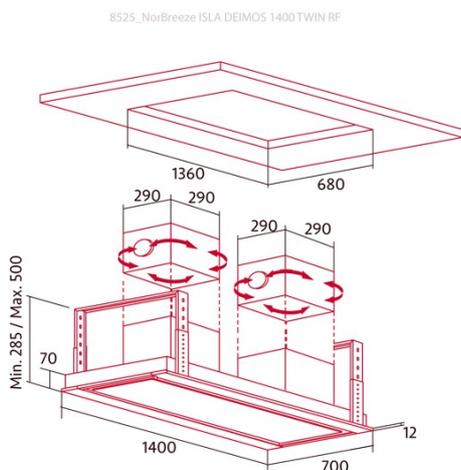

NorBreeze ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

Cod. 8525

EAN 8435025785250

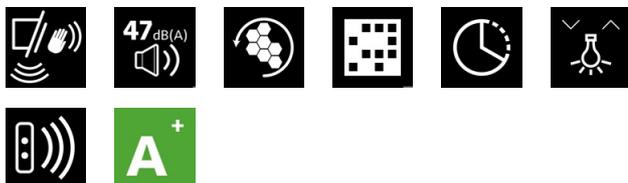

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8435025785250
Subfamilia	Ceiling

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	44
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	AP
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	39,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	16,7
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	D
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	58,6
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	E
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	400
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	645
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	1600
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	47
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	66
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	77
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,46
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,6
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	39,8
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	738,8
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	308
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	161
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	12
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	200

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	1400
Profundidad (mm)	700
Altura total máxima (mm)	500
Altura total mínima (mm)	285
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	2
Modelo del motor	BT4DC
Presión máxima (Pa)	310
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	✓
Niveles de potencia	6
Temporizador	✓
Indicador de saturación del filtro	✓
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	✓
Conectividad	✓
Control remoto	✓
Mostrar	Display_grafico

Iluminación

Modelo de luz	SSLED BICOLOR
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	700
Opción de recirculación	✓
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	282
Protección contra descargas eléctricas	Clase I

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	02859399
Conducto flexible silencioso	2 x 02893002
Kit de recirculación	No