NODOR

PLACA DE **INDUÇÃO**

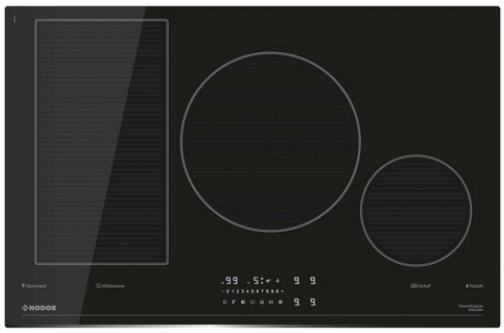

# NorCook IH N8106 BK

Cod. **4149** EAN **8422248350082**

4149_NorCook IH N8106 BK

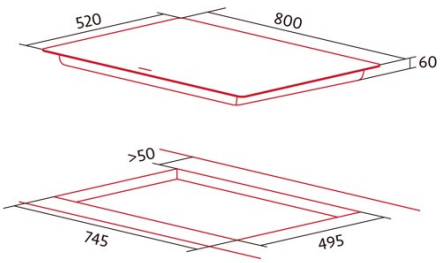


## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248350082 |
| Subfamília | Induction |

## Ficha de produto

| | |
|---|---|
| Número de zonas de cocção | 4 |
| Zona 1: Tecnologia | Induction |
| Zona 1: Tipo de zona | Simple |
| Zona 1: Posição | Front Left |
| Zona 1: Diâmetro da zona (mm) | 21x20 |
| Zona 1: Potência (kW) | 2,3 |
| Zona 1: Reforço (kW) | 3 |
| Zona 1: Consumo (Wh/kg) | 1895 |
| Zona 2: Tecnologia | Induction |
| Zona 2: Tipo de zona | Simple |
| Zona 2: Posição | Rear Left |
| Zona 2: Diâmetro da zona (mm) | 21x20 |
| Zona 2: Potência (kW) | 2,2 |
| Zona 2: Reforço (kW) | 3 |
| Zona 2: Consumo (Wh/kg) | 1895 |
| Zona 3: Tecnologia | Induction |
| Zona 3: Tipo de zona | Simple |
| Zona 3: Posição | Centre |
| Zona 3: Diâmetro da zona (mm) | 28 |
| Zona 3: Potência (kW) | 2,3 |
| Zona 3: Reforço (kW) | 3 |
| Zona 3: Consumo (Wh/kg) | 1884 |
| Zona 4: Tecnologia | Induction |
| Zona 4: Tipo de zona | Simple |
| Zona 4: Posição | Right |
| Zona 4: Diâmetro da zona (mm) | 18 |
| Zona 4: Potência (kW) | 1,8 |
| Zona 4: Reforço (kW) | 2,3 |
| Zona 4: Consumo (Wh/kg) | 1917 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 800 |
| Altura (mm) | 60 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Largura incorporada (mm) | 745 |
| Altura incorporada (mm) | 110 |
| Profundidade incorporada (mm) | 495 |
| Sistema de instalação fácil | Quick Fix |

## Acabamento

| | |
|---|---|
| Material | Vidro |
| Bisel | Frente |
| Moldura | Não |
| Suportes de cocção | N/A |

## Controlo

| | |
|---|---|
| Tipo de controlo | Controlo tátil |
| Posição de controlo | Front Centre |
| Controlo independente por zona | - |
| Controlo oculto | √ |
| Níveis de potência | 9 + Booster |
| Tipo de botão | N/A |
| Programação do tempo de cocção | √ |
| Alarme de contagem regressiva | √ |
| Conectividade | Auto |
| Ignição automática | N/A |

## Segurança

| | |
|---|---|
| Bloqueio de segurança | √ |
| Bloqueio de crianças | Não |
| Indicador de calor residual | √ |
| Deteção automática de utensílios de cozinha | √ |
| Deteção inteligente de utensílios de cozinha | √ |
| Paragem automática de segurança | √ |
| Proteção contra derrames de líquidos | √ |
| Válvula de segurança | - |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 7200 |
| Opção de coligação de múltiplas fases | 2 fases |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |
| Tipo de ficha | No plug |