





INTEGRAÇÃO NAS SUPERFÍCIES

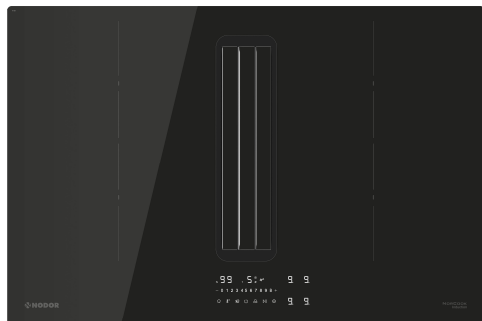

## NorCook IS N7426 BK

Cod. 4161

EAN 8435025741614

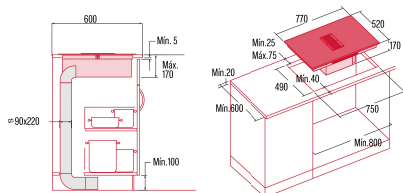

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8435025741614
Subfamília	Flow-in

### Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Posição	Front Right
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	2,2
Zona 1: Reforço (kW)	3
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 2: Posição	Rear Right
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 2: Potência (kW)	2,2
Zona 2: Reforço (kW)	3
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 3: Posição	Front Left
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 3: Potência (kW)	2,2
Zona 3: Reforço (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 4: Tecnologia	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 4: Posição	Front Left
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 4: Potência (kW)	2,2
Zona 4: Reforço (kW)	2,6
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	190,8

### Dimensões

Largura (mm)	770
Altura (mm)	170
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	750
Profundidade incorporada (mm)	490

### Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente

### Controlo

Tipo de controlo	Mono Slider
Posição de controlo	Front Centre
Controlo oculto	✓
Níveis de potência	6
Programação do tempo de cocção	✓
Alarme de contagem regressiva	✓
Gestão da energia	✓

### Segurança

Bloqueio de segurança	✓
Indicador de calor residual	✓
Deteção automática de utensílios de cozinha	✓
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	✓
Paragem automática de segurança	✓
Proteção contra derrames de líquidos	✓

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug

