NODOR

INTEGRAÇÃO NAS **SUPERFÍCIES**

NorCook IS N8426 BK

Cod. **4162** EAN **8435025741621**

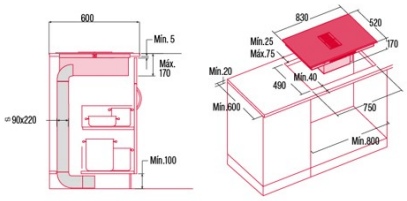

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8435025741621
Subfamília	Flow-in

Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Posição	Front Right
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	2,2
Zona 1: Reforço (kW)	3
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 2: Posição	Rear Right
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 2: Potência (kW)	2,2
Zona 2: Reforço (kW)	2,6
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 3: Posição	Front Left
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 3: Potência (kW)	2,2
Zona 3: Reforço (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	190,8
Zona 4: Tecnologia	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 4: Posição	Rear Left
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 4: Potência (kW)	2,2
Zona 4: Reforço (kW)	2,6
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	190,8

Dimensões

Largura (mm)	830
Altura (mm)	170
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	750
Profundidade incorporada (mm)	490

Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente

Controlo

Tipo de controlo	Mono Slider
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	√
Controlo oculto	√
Níveis de potência	9 + Booster
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	√

Segurança

Bloqueio de segurança	√
Indicador de calor residual	√
Deteção automática de utensílios de cozinha	√
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	√
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	169,7
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug