
NODOR


DEKORATIV – **DECKE**



# NorBreeze ISLA JANO X 960 RF

Cod. **8350** EAN **8435025783508**

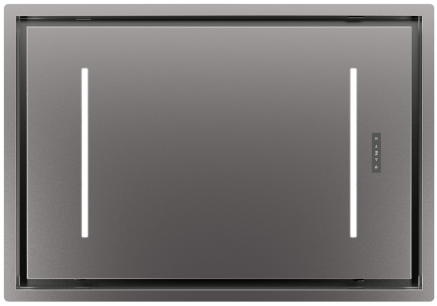

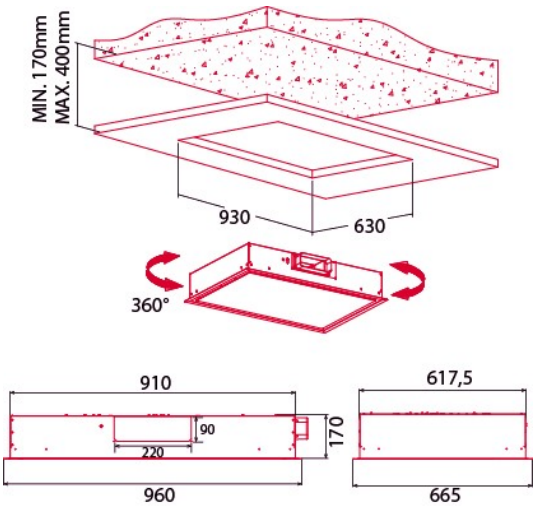
## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8435025783508 |
| Unterfamilie | Ceiling |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 233 |
| EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A++ |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 397 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 263 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 586 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | E |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 264 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 580 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 614 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 50 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 65 |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB) | 67 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0,32 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W) | 0 |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,6 |
| EEI (Energieeffizienzindex) | 352 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 285 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 434 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 866 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 6 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 166 |

## Externe Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 960 |
| Tiefe (mm) | 665 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 170 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 170 |

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | S6 |
| Maximaler Druck (Pa) | 470 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL |
| Verstärkung | √ |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | √ |
| Anzeige der Filtersättigung | √ |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | √ |
| Dimmfunktion | √ |
| Konnektivität | √ |
| Fernbedienung | √ |
| Anzeigen | Display |

## Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Lichtmodell | SSLED |
| Strahlentechnologie | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 550 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 660 |
| Rückführungsoption | √ |
| Kohlefilter | √ |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nenneingangsleistung (W) | 96 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp | No plug |